

HAND
WERK
STADT

Schanz
Der Fachmarkt



ELEKTROWERKZEUGE
Ausgabe 2020/2021

DAFÜR STEHT UNSER KATALOG

SIE STEHEN VOR ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN?

Alles dafür finden Sie in unserem Fachkatalog.

SIE BRAUCHEN EINE EBENSO ZUVERLÄSSIGE WIE KOMPETENTE BERATUNG?

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

- » Langjährige Erfahrung
- » Branchen-Know-how
- » Alles aus einer Hand
- » Kurze Lieferzeiten
- » Individuelle Beratung/Lösungen
- » Ausgewählte Markenprodukte

UNSER SORTIMENT

- » HANDGEFÜHRTE ELEKTROWERKZEUGE
- » GARTENTECHNIK
- » REINIGUNGSTECHNIK

WIR HELFEN IHNEN GERN

Ihr Fachhandelspartner



ZENTRALLOGISTIK

UNSER SERVICE PARTNER – IHR VORTEIL

Im eLC Logistik-Center des E/D/E sorgen rund 400 Mitarbeiter mit modernster Technik dafür, dass alle unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert werden. Das bedeutet für Sie kürzeste Lieferzeiten! Wenn es „brennt“ auch gerne per Express innerhalb von 24 Stunden.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

- » 24-Stunden-Lieferservice
Für alle per Kurier-/Express-/Paketdienst lieferbaren Produkte beträgt die Regellieferdauer einen Tag. Für die taggleiche Abwicklung benötigt das E/D/E die Aufträge (Montag bis Freitag) online bis 17:00 Uhr, schriftlich und telefonisch bis 15:00 Uhr.
- » Über 110.000 Artikel
- » Rund 26.000 Positionen pro Arbeitstag
- » Über 170.000 Lagerplätze
- » Über 8.000 Pakete täglich
- » Vollautomatisches Kleinteilelager
- » Lagerhaltung und Logistik des E/D/E zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



UNSERE GEFÜHRTEN MARKEN

EINE AUSWAHL, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Ganz gleich, ob Techniker, Handwerker oder Arbeiter. Jeder Profi ist immer nur so gut wie das Material, das ihm zur Verfügung steht. Die nachfolgenden Marken zeichnen sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert. Alle Produkte gewähren ein hohes Maß an Sicherheit und entsprechen selbstverständlich den europäischen Normen und Richtlinien.

DEWALT

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge


FEIN

FLEX

KÄRCHER

makes a difference


Makita

metabo

STEINEL
PROFESSIONAL


SERVICE

Nutzen Sie außerdem unsere Serviceleistung: Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

ÜBERSICHT DER EINGESETZTEN SYMBOLE

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| | Bürstenloser Motor | | LED | | Im Systemkoffer geliefert |
| | Gerätesteckdose | | Schutzart | | Im Set |
| | Motorbremse | | Antistatisch | | Inkl. 2 Bohrfutter |
| | Schnellstopp | | Auto Balance | | Mit 2. Akkus |
| | Schnellspannsystem | | Ölfrei | | Mit 3. Akkus |
| | Schnellwechselfutter | | Staubklasse L | | Akkuart |
| | Totmanschalter | | Staubklasse M | | Akku-Spannung |
| | Vibrationsarm | | Im Karton geliefert | | Akku-Kapazität |
| | Constant Electronic | | In Tasche geliefert | | |
| | Bluetooth | | Im Koffer geliefert | | |

GARANTIEÜBERSICHT

| Marke | Garantie (bei gewerblicher Nutzung) | Garantie (nach Online-Registrierung) | Besonderheiten | Pfad für die Online-Registrierung |
|-------|-------------------------------------|---|---|--|
| | 1 Jahr | 3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum) | Ausgeschlossen sind: Befestigungswerkzeuge wie Nagler und Bolzensetzgeräte, Akkus, Ladegeräte, Kompressoren und Generatoren | www.DEWALT.eu/3 |
| | 1 Jahr | 2 Jahre | Durch Formular „Garantieverlängerung“ wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden. | www.eibenstock.com/de/service/garantie-verlaengerung |
| | 1 Jahr | 3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum) | Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter: https://warranty.fein.com finden. | warranty.fein.com |
| | 1 Jahr | 3 Jahre | Bei Online-Registrierung 3-Jahres-Garantie auch für Akku-Ladegeräte und Akkupsacks. | warranty.flex-tools.com |
| | 1 Jahr | 2 Jahre (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum) | Nur für Geräte bis UVP 1.000 € Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kaercher.com/de/services/downloads/garantiebedingungen.html | www.kaercher.com/de/services/professional/garantieverlaengerung-professional.html |
| | 1 Jahr | 3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum) | (Ausnahmen siehe: https://warranty.makita.eu/pub/media_at/Garantie-Bedingungen.pdf) Verlängerung der Garantie auf 2 Jahre für Li-Ion Akkus | warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=at |
| | 1 Jahr | 3 Jahre (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum) | 3 Jahre Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum) | www.metabo-service.com |
| | Garantie abhängig vom Sortiment | – | STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben 3 Jahre STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben 1 Jahr NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen 5 Jahre Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Drucklufttacker, Hammertacker 2 Jahre | Nicht notwendig |



KOMPETENT. GEMEINSAM. STARK.

DAS HANDWERKSTADT KONZEPT

ist ein bundesweiter Zusammenschluss namhafter und leistungsstarker Fachhändler mit über 100 Standorten. Die Kompetenzzentren versorgen Handwerk, Industrie und Kommunen.

Die Fachhändler verfügen über moderne Ausstellungs- und Verkaufsflächen sowie einen kompetenten Außendienst. Lassen Sie sich von unseren vielseitigen und maßgeschneiderten Dienstleistungen, welche Ihren individuellen Ansprüchen genügen, überzeugen.

Das Zentrallager des E/D/E steht für eine bundesweite hohe Warenverfügbarkeit und Liefersicherheit.

DIE HANDWERKSTADT GRUPPE IST EINE STARKE GEMEINSCHAFT, WEIL

- » wir stets gemeinsam mit unseren Kunden einzigartige Problemlösungen finden
 - » wir aus kompetenten, regional verwurzelten Fachhandelsunternehmen bestehen
 - » wir Ihnen über 100.000 Profi-Artikel für Handwerk, Industrie und Kommunen bieten
 - » wir in über 100 Handwerkszentren deutschlandweit sofort verfügbar sind.
-

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE



HANDWERKER ABHOLSHOP

- » Kompetente Beratung für Handwerk, Industrie und Kommunen
- » Über 100.000 Artikel kurzfristig verfügbar
- » 24-Stunden-Lieferservice oder Abholung in den HANDWERKSTADT Fachmärkten
- » Regional und überregional arbeitender Fachhandel



SORTIMENTE FÜR DAS HANDWERK

- » Qualitätsprodukte für Ihren täglichen Einsatz
- » Laufende Aktualisierung bei Produktneuheiten und Innovationen
- » Führende Markenhersteller im Holz- und Metallhandwerk



DIENSTLEISTUNGEN

- » Reparaturservice
- » Vor-Ort-Service
- » Ausschreibungsunterstützung
- » Schulungsmaßnahmen
- » Versorgungskonzepte für Verbrauchsmaterialien



1

SEITE
1/1–1/133



AKKU-BOHRSCHRAUBER
SEITE 1/5



AKKU-MULTI-TOOL
SEITE 1/54

2

SEITE
2/1–2/9



AKKU-FREISCHNEIDER
SEITE 2/6



AKKU-GEBLÄSE
SEITE 2/9

3

SEITE
3/1–3/25



HOCHDRUCKREINIGER
SEITE 3/3



INDUSTRIESAUGER
SEITE 3/19



AKKU-WINKELSCHLEIFER
SEITE 1/39



HEISSKLEBEPISTOLE
SEITE 1/130



MAUERNUTFRÄSE
SEITE 1/84



STICHSÄGE
SEITE 1/126



AKKU-KETTENSÄGE
SEITE 2/8



AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB
SEITE 2/2



AKKU-RASENMÄHER
SEITE 2/7



HECKENSCHERE
SEITE 2/5



KEHRMASCHINE
SEITE 3/23



NASS-/TROCKENSAUGER
SEITE 3/9



TROCKENSAUGER
SEITE 3/8



SICHERHEITSSAUGER
SEITE 3/20

IMPRESSUM

Ausgabe 2020/2021

**Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten**

**Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):**
E/D/E Leitung Lieferanten- und
Warengruppen-Management Werkzeuge,
Udo Thamm

**Redaktion, Gestaltung
und Produktion:**
E/D/E Marketing

im Juni 2020

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.06.2020 bis zum 31.05.2021. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. In der Publikation verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Abbruchhamer | 1/80–1/81 | Akku-Freischneider..... | 2/6 |
| Absaughaube | 1/105 | Akku-Fuchsschwanz..... | 1/56–1/57 |
| Adapter | 1/123 | Akku-Gebälse..... | 1/46–1/47, 2/5, 2/9 |
| Akku-/Netz-Radio..... | 1/26, 1/48, 1/59 | Akku-Gehrungssäge..... | 1/45 |
| Akku-Adapter..... | 1/28, 1/60 | Akku-Geradschleifer..... | 1/12, 1/39, 1/54 |
| Akku-Arbeitsleuchte..... | 1/27, 1/47–1/48, 1/60 | Akku-Gewindebohrer..... | 1/36 |
| Akku-Arbeitslicht | 1/27, 1/48, 1/60 | Akku-Gewindestangenschneider..... | 1/20–1/21, 1/56 |
| Akku-Bandsäge..... | 1/41, 1/54 | Akku-Grasschere..... | 2/7 |
| Akku-Bank | 2/9 | Akku-Handhobel | 1/20 |
| Akku-Basis-Set..... | 1/2, 1/28, 1/49 | Akku-Handkreissäge | 1/16–1/17, 1/23, 1/42–1/43, 1/55 |
| Akku-Baustellenradio..... | 1/26, 1/48, 1/59 | Akku-Handleuchte | 1/27, 1/47–1/48, 1/60 |
| Akku-Baustrahler | 1/27, 1/48, 1/60 | Akku-Heckenschere..... | 1/46, 2/4 |
| Akku-Blechknabber..... | 1/14 | Akku-Heißklebepistole | 1/130 |
| Akku-Blechschiere..... | 1/14, 1/40 | Akku-Hobel | 1/20 |
| Akku-Blindnietgerät..... | 1/40 | Akku-Impulsschrauber | 1/30–1/31, 1/36 |
| Akku-Bohrhammer..... | 1/6–1/8, 1/21–1/22, 1/34, 1/51 | Akku-Kaltkreissäge | 1/55 |
| Akku-Bohrmaschine..... | 1/8–1/9, 1/32 | Akku-Kapp- und Gehrungssäge | 1/45 |
| Akku-Bohrschrauber | 1/3–1/6, 1/29–1/33, 1/36, 1/50–1/52 | Akku-Kappsäge..... | 1/45 |
| Akku-Doppelblattsäge | 1/56–1/57 | Akku-Kartuschenpistole | 1/20, 1/44, 1/58 |
| Akku-Doppelladegerät | 1/2 | Akku-Kartuschenpresse..... | 1/20, 1/44, 1/58 |
| Akku-Drahtbindemaschine..... | 1/21 | Akku-Kehrmaschine | 3/23–3/24 |
| Akku-Exzentrerschleifer..... | 1/19 | Akku-Kettensäge..... | 2/8–2/9 |
| Akku-Fettpresse | 1/58 | Akku-Knabber..... | 1/14 |

D

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Diamant-Sägeblatt | 1/122–1/123 |
| Diamant-Segmentsägeblatt | 1/122–1/123 |
| Diamant-Trennscheibe | 1/84 |
| Doppelblattsäge | 1/56–1/57, 1/124–1/125 |
| Doppelladegerät | 1/2 |
| Drahtbindemaschine | 1/21 |
| Dreifuß | 1/27 |
| Druckluft-Kompressor | 1/47, 1/58 |
| Düsenkit | 3/5 |

E

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| E-Cut Long-Life-Sägeblatt | 1/120–1/122 |
| E-Cut Precision-Sägeblatt | 1/121–1/122 |
| E-Cut Standard-Sägeblatt | 1/120–1/121 |
| E-Cut Universal-Sägeblatt | 1/120 |
| Entgratmaschine | 1/99 |
| Ersatz-Akku | 1/2, 1/28, 1/49 |
| Ersatzfilter | 3/11, 3/13, 3/17, 3/21 |
| Ersatzfilterbeutel | 1/24–1/25, 3/8, 3/13, 3/17, 3/21 |
| Exzenterpolierer | 1/110 |
| Exzenter schleifer | 1/19, 1/108–1/109, 1/111–1/112 |

F

| | |
|-------------------------|--|
| Fadenkopf | 2/2 |
| Fahrbahndüse | 3/17 |
| Falzhobel | 1/130 |
| Feile | 1/106 |
| Fettpresse | 1/58 |
| Filter | 3/11, 3/13, 3/17, 3/21 |
| Filterbeutel | 1/24–1/25, 3/8, 3/11, 3/13, 3/17, 3/21 |
| Filterset | 3/21 |
| Fingerschleifer | 1/106–1/107 |
| Finishing-Band | 1/104 |
| Flächenreiniger | 3/5 |
| Flachfaltenfilter | 3/11, 3/13, 3/17, 3/21 |
| Fräse | 1/84, 1/128–1/129 |
| Freischneider | 2/6 |
| Fuchsschwanz | 1/56–1/57, 1/124–1/125 |
| Fugendüse | 3/14, 3/18 |

G

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gebläse | 1/46–1/47, 1/132, 2/5, 2/9 |
| Gehrungsbandsäge | 1/96 |
| Gehrungssäge | 1/45 |
| Geradschleifer | 1/12, 1/39, 1/54, 1/85 |
| Gewindebohrer | 1/36 |
| Gewindestangenschneider | 1/20–1/21, 1/56 |
| Grasschere | 2/7 |
| Grundreiniger | 3/25 |

H

| | |
|---|--|
| Haftschleifblatt | 1/115 |
| Handbohrmaschine | 1/8–1/9, 1/32, 1/52, 1/66–1/69, 1/75–1/76 |
| Handhobel | 1/20, 1/130 |
| Handkehrmaschine | 3/22–3/24 |
| Handkreissäge | 1/16–1/17, 1/23, 1/42–1/43, 1/55, 1/96, 1/127–1/128 |
| Handleuchte | 1/27, 1/47–1/48, 1/60 |
| Heckenschere | 1/46, 2/4–2/5 |
| Heckenscherenaufsatz Heckenschere | 2/3 |
| Heißklebepistole | 1/130–1/131 |
| Heißklebestick | 1/131 |
| Heißluftgebläse | 1/47, 1/132 |
| Heißluftpistole | 1/132 |
| Heißwasser-Hochdruckreiniger | 3/3–3/4 |
| HEPA-Flachfaltenfilter | 3/13, 3/21 |
| HEPA-Patronenfilter | 3/17 |
| Hobel | 1/20, 1/130 |
| Hochdruck-Reiniger | 3/2–3/4 |
| Hochdruck-Rohrreinigungsschlauch | 3/5 |
| Hochdruck-Schlauch | 3/5 |
| HSS-Sägeblatt | 1/122 |

I

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Impuls-Schrauber | 1/30–1/31, 1/36 |
| Industriesauger | 3/18–3/19 |
| Industrieschlauch | 3/17 |

K

| | |
|--|---|
| Kahrbürste | 2/3 |
| Kalkschutzkonzentrat | 3/6 |
| Kaltkreissäge | 1/55, 1/96 |
| Kaltwasser-Hochdruckreiniger | 3/2 |
| Kapp- und Gehrungssäge | 1/45 |
| Kappsäge | 1/45 |
| Kartuschenpistole | 1/20, 1/44, 1/58 |
| Kartuschenpresse | 1/20, 1/44, 1/58 |
| Kehlnahtschleifer | 1/95 |
| Kehrmaschine | 3/22–3/24 |
| Kernbohrmaschine | 1/70–1/74 |
| Kettensäge | 2/8–2/9 |
| Klebpatrone | 1/131 |
| Klebepistole | 1/131 |
| Klebestick | 1/131 |
| Klebestick für Heißklebepistolen | 1/131 |
| Klett-Schleifgitter | 1/113, 1/115 |
| Klett-Schleifpapier | 1/107, 1/115 |
| Klett-Schleifteller | 1/115 |
| Klett-Schleifvlies | 1/107 |
| Knabber | 1/14, 1/96 |
| Koffereinsatz | 1/3–1/20 |
| Kombihammer | 1/6–1/7, 1/21–1/22, 1/34, 1/51, 1/77–1/83 |
| Kompressor | 1/47, 1/58 |
| Kreissäge | 1/16–1/17, 1/23, 1/42–1/43, 1/45, 1/55, 1/96, 1/127–1/128 |
| Kühlschmiermodul | 1/98 |

L

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lackfräse | 1/129 |
| Ladegerät | 1/2, 1/28, 1/49 |
| Lampenstativ | 1/27 |
| Langhalsschleifer | 1/19, 1/112, 1/114 |
| Lanze | 3/6 |
| Laubbläser | 1/46, 2/5, 2/9 |
| Lautsprecher | 1/59 |
| LED-Leuchte | 1/27, 1/47–1/48, 1/60 |
| Leuchte | 1/27, 1/47–1/48, 1/60 |
| Lüfter | 1/46 |

M

| | |
|-------------------------------|---|
| Magnet-Kernbohrmaschine | 1/70–1/74 |
| Maschinenständer | 1/99, 1/101, 1/118 |
| Mauernutfräse | 1/84 |
| Meißelhammer | 1/6–1/7, 1/21–1/22, 1/34, 1/51, 1/77–1/83 |
| Messer | 1/122 |
| Metallbandsäge | 1/41, 1/96 |
| Metallhandkreissäge | 1/55, 1/96 |
| Mischer | 1/45, 1/61–1/62, 1/64–1/65 |
| Mörtelrührer | 1/63 |
| Multifunktionsantrieb | 2/2 |
| Multifunktionswerkzeug | 1/44, 1/54, 1/118–1/119 |
| Multihammer | 1/6–1/7, 1/21–1/22, 1/34, 1/51, 1/77–1/83 |
| MultiMaster | 1/118–1/119 |
| Multimesser | 1/122 |

N

| | |
|---------------------------|---|
| Nagler | 1/55 |
| Nahtschleifer | 1/95 |
| Nass-/Trockensauger | 1/19, 1/116–1/117, 1/129, 3/9–3/12, 3/14–3/16, 3/20–3/21 |
| Nibbler | 1/14, 1/40, 1/96 |
| Nietgerät | 1/40 |

O

| | |
|---------------------|-------------|
| Oberfräse | 1/128–1/129 |
| Öl-/Fettlöser | 3/6 |

P

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Paneelsäge | 1/45 |
| Papier-Flachfaltenfilter | 3/17 |
| Parkettdüse | 3/8 |
| Patronenfilter | 3/17 |
| Pendelhubstichsäge | 1/15–1/16, 1/43, 1/56, 1/126 |
| PES-Flachfaltenfilter | 3/11, 3/13, 3/17, 3/21 |
| Pintacker | 1/55 |
| Polierer | 1/102–1/105, 1/108, 1/110 |

R

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Radienschleifmodul..... | 1/98 |
| Radio..... | 1/26, 1/48, 1/59 |
| Rasenkantenaufsatz Rasenkante | 2/3 |
| Rasenmäher | 2/7 |
| Rasentrimmer..... | 2/6 |
| Reciprosäge | 1/15, 1/24, 1/41–1/42, 1/123–1/124 |
| Reinigungsmittel | 3/6, 3/25 |
| Renovierungsschleiferw | 1/84 |
| Rohrbandschleifer | 1/95, 1/102–1/103 |
| Rohrreinigungsdüse | 3/6 |
| Rohrreinigungsschlauch | 3/5 |
| Rotationswerkzeug | 1/18 |
| Rucksacksauger | 1/24 |
| Rührkorb | 1/63 |
| Rührquirl | 1/63 |
| Rührwerk | 1/45, 1/61–1/62, 1/64–1/65 |
| Rundschleifmodul | 1/98 |
| Rutscher..... | 1/110–1/111 |

S

| | |
|---------------------------|--|
| Säbelsäge..... | 1/15, 1/24, 1/41–1/42, 1/123–1/124 |
| Sägeblatt..... | 1/57, 1/120–1/123, 1/125 |
| Sägekette | 2/3, 2/8–2/9 |
| Sägenvorsatz..... | 2/2–2/3 |
| Sander..... | 1/110–1/111 |
| Sanierungsschleifer | 1/84 |
| Satiniermaschine..... | 1/102–1/103 |
| Sauger..... | 1/19, 1/24–1/25, 1/45, 1/116–1/117, 1/129, 3/7–3/12, 3/14–3/16, 3/18–3/21 |
| Saugschlauch | 3/8, 3/14, 3/17 |
| Schaumlanze..... | 3/6 |
| Schere | 1/14, 1/40 |
| Schlagbohrhammer..... | 1/6–1/8, 1/21–1/22, 1/34, 1/51, 1/77–1/83 |
| Schlagbohrmaschine | 1/75–1/76 |
| Schlagbohrschrauber..... | 1/5–1/6, 1/32–1/33, 1/50–1/51 |
| Schlaghammer | 1/80–1/81 |
| Schlagschrauber..... | 1/9–1/11, 1/35–1/36, 1/51–1/52, 1/61 |
| Schlauch..... | 3/5, 3/8, 3/14, 3/17 |
| Schleifabsaughaube | 1/105 |
| Schleifband | 1/103–1/106 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Schleifer | 1/12–1/13, 1/19, 1/22–1/23, 1/36–1/39, 1/53–1/54, 1/84–1/95, 1/102–1/103, 1/106–1/112, 1/114, 1/118 |
| Schleifgitter..... | 1/113, 1/115 |
| Schleifmaschine | 1/97, 1/100–1/101 |
| Schleifmittel | 1/106 |
| Schleifmodul | 1/98 |
| Schleifpapier | 1/107 |
| Schleifschuh | 1/107 |
| Schleifvlies | 1/107 |
| Schmiermodul | 1/98 |
| Schnellbauschrauber | 1/6, 1/53 |
| Schnellladegerät | 1/2 |
| Schnellwechsel-Winkeladapter..... | 1/31 |
| Schrauber..... | 1/3–1/6, 1/9–1/11, 1/29–1/33, 1/35–1/36, 1/50–1/53, 1/61 |
| Schrumpfschlauch | 1/132 |
| Schwingschleifer | 1/110–1/111 |
| Segmentsägeblatt | 1/122–1/123 |
| Sicherheitsfilter | 3/21 |
| Sicherheitssauger..... | 1/116–1/117, 3/9–3/10, 3/12, 3/20–3/21 |
| Spänesieb..... | 3/17 |
| Spezialsäge | 1/56–1/57, 1/124–1/125 |
| Spezialsägeblatt..... | 1/57, 1/125 |
| Stabschleifer | 1/12, 1/39, 1/54, 1/85 |
| Stahlbürste..... | 1/99 |
| Stativ..... | 1/27 |
| Staubbehälter | 1/99 |
| Staubsauger..... | 1/19, 1/24–1/25, 1/45, 1/116–1/117, 1/129, 3/7–3/12, 3/14–3/16, 3/20–3/21 |
| Stemmhammer..... | 1/80–1/81 |
| Stereo-Lautsprecher | 1/59 |
| Stichsäge..... | 1/15–1/16, 1/43, 1/56, 1/126 |
| Stiftnagler | 1/55 |
| SuperCut | 1/119 |
| Superfinishing-Band..... | 1/104 |
| Systemkoffer | 1/3–1/20 |
| Systempflegemittel | 3/6 |

T

| | |
|---------------------|-------------|
| Tacker..... | 1/55 |
| Tauchkreissäge..... | 1/23, 1/127 |
| Tauchsägeblatt..... | 1/120–1/122 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Terrassenreiniger | 3/5 |
| Tiefenanschlagschrauber | 1/6, 1/53 |
| Tigersäge | 1/15, 1/24, 1/41–1/42, 1/123–1/124 |
| Tischbandschleifmaschine | 1/100 |
| Transportbox | 1/3–1/20 |
| Trennabsaughaube | 1/105 |
| Trennscheibe | 1/84 |
| Trennschleifer | 1/12–1/13, 1/22–1/23, 1/36–1/39, 1/53, 1/86–1/94 |
| Trimmer | 2/6 |
| Trockenbausäge | 1/18 |
| Trockenbauschleifer | 1/112, 1/114 |
| Trockenbauschrauber | 1/6, 1/53 |
| Trockensauger | 1/19, 1/24–1/25, 1/45, 1/116–1/117, 1/129, 3/7–3/12, 3/14–3/16, 3/20–3/21 |

U

| | |
|----------------------|--------------------|
| Untergestell | 1/99, 1/101, 1/118 |
| USB-Akkudapter | 1/28, 1/60 |

V

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ventilator | 1/46 |
| Verdichter | 1/47, 1/58 |
| Verlängerungsschlauch | 3/8 |
| Vliesfilterbeutel | 3/8, 3/11, 3/13 |

W

| | |
|---------------------------------|--|
| Wand- und Deckenschleifer | 1/112, 1/114 |
| Waschbürste | 3/6 |
| Wendelrührer | 1/63 |
| Werkstückauflage | 1/118 |
| Winkelaufsatz | 1/31 |
| Winkelbohrmaschine | 1/8–1/9, 1/69 |
| Winkelpolierer | 1/104–1/105, 1/108, 1/110 |
| Winkelschleifer | 1/12–1/13, 1/22–1/23, 1/36–1/39, 1/53, 1/86–1/94 |
| Winkelschrauber | 1/52 |
| Wischpflege | 3/25 |

Z

| | |
|---|---|
| Zubehör für Akku-Bohrschrauber | 1/31 |
| Zubehör für Akku-Kettensäge | 2/2–2/3, 2/8–2/9 |
| Zubehör für Bandfeile | 1/106 |
| Zubehör für Bandschleifmaschine | 1/98–1/99, 1/101 |
| Zubehör für Bohrschrauber | 1/31 |
| Zubehör für Doppelblattsäge | 1/57, 1/125 |
| Zubehör für Entgratmaschine | 1/99 |
| Zubehör für Fingerschleifer | 1/106–1/107 |
| Zubehör für Freischneider | 2/2, 2/6–2/7 |
| Zubehör für Fuchsschwanz | 1/57, 1/125 |
| Zubehör für Gebläse | 2/9 |
| Zubehör für Heckenschere | 2/3 |
| Zubehör für Heißklebepistole | 1/131 |
| Zubehör für Heißluftgebläse | 1/132 |
| Zubehör für Heißluftpistole | 1/132 |
| Zubehör für Hochdruckreiniger | 3/5–3/6 |
| Zubehör für Kapp- und Gehrungssäge | 1/118 |
| Zubehör für Kehrmaschine | 2/3 |
| Zubehör für Kettensäge | 2/2–2/3, 2/8–2/9 |
| Zubehör für Klebepistole | 1/131 |
| Zubehör für Langhalsschleifer | 1/113, 1/115 |
| Zubehör für Magnet-Kernbohrmaschine | 1/75 |
| Zubehör für Multifunktionswerkzeug | 1/120–1/123 |
| Zubehör für Nass-/Trockensauger | 1/24–1/25, 3/8, 3/11, 3/13–3/14, 3/17–3/18, 3/21 |
| Zubehör für Paneelsäge | 1/118 |
| Zubehör für Rasenkantenschneider | 2/3 |
| Zubehör für Rasentrimmer | 2/2, 2/6–2/7 |
| Zubehör für Rohrbandschleifer | 1/103–1/105 |
| Zubehör für Rührwerk | 1/63 |
| Zubehör für Satiniermaschine | 1/105 |
| Zubehör für Sense | 2/2 |
| Zubehör für Spezialsäge | 1/57, 1/125 |
| Zubehör für Staubsauger | 3/8 |
| Zubehör für TRINOXFLEX | 1/105 |
| Zubehör für Trockenbauschleifer | 1/113, 1/115 |
| Zubehör für Trockensauger | 3/8 |
| Zubehör für Wand- und Deckenschleifer | 1/113, 1/115 |
| Zubehör für Winkelschleifer | 1/84 |





AKKU-ARBEITSLEUCHE
SEITE 1/60



AKKU-BOHRSCHRAUBER
SEITE 1/3



AKKU-FETTPRESSE
SEITE 1/58



AKKU-GERADSCHLEIFER
SEITE 1/12



AKKU-HANDKREISSÄGE
SEITE 1/16



AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE
SEITE 1/47



AKKU-KOMBIHAMMER
SEITE 1/34



AKKU-LANGHALSSCHLEIFER
SEITE 1/19



AKKU-MULTI-TOOL
SEITE 1/54



AKKU-WINKELSCHLEIFER
SEITE 1/38



BANDSCHLEIFER
SEITE 1/118



BOHRMASCHINE
SEITE 1/66



FALZHOBEL
SEITE 1/130



FINGERSCHLEIFMASCHINE
SEITE 1/107



HEISSKLEBPISTOLE
SEITE 1/131



MAGNET-KERNBOHRMASCHINE
SEITE 1/74



MAUERNUTFRÄSE
SEITE 1/84



METALL-HANDKREISSÄGE
SEITE 1/96



RÜHRWERK
SEITE 1/65



WINKELSCHLEIFER
SEITE 1/89

ZUBEHÖR



Akku-Ladegerät DC18RC

Produkteigenschaften:

- Ladegerät für alle Makita Li-Ionen-Akkus bis 18 V und bis 6,0-Ah
- Auch für alle Makita-NiCd- und NiMH-Akkus bis 18 V und 3,3 Ah nur mit Adapter 193947-8

14,4
Volt18,0
Volt

| Spannung V | Kapazität Ah | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 14,4-18 | 6,0 | 195584-2 | 66 0700 0359 | 75,00 (999Z) |

Power Source Kit 18 V/3,0 Ah

Produkteigenschaften:

- Akkus mit LED-Ladestandanzeige
- Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/3,0 Ah,
Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC

18,0
Volt3,0
Ah

MAKPAC



| Makita-Nr. | Spannung V | Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 197952-5 | 18 | 3,0 | 2 | 66 0700 0085 | 165,00 (999Z) |

Power Source Kit 18 V/4,0 Ah & 5,0 Ah

Produkteigenschaften:

- Akkus mit LED-Ladestandanzeige
- Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Ladegerät DC18RC

18,0
Volt4,0
Ah5,0
Ah

| Makita-Nr. | Spannung V | Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 197490-7 | 18 | 4,0 | 2 | 66 0700 0087 | 175,00 |
| 197570-9 | 18 | 5,0 | 2 | 66 0700 0089 | 189,00 (999Z) |

Power Source Kit 18 V/5,0 Ah
mit Doppel-Ladegerät

Produkteigenschaften:

- Akkus mit LED-Ladestandanzeige
- Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5,0 Ah,
Schnellladegerät DC18RC

18,0
Volt5,0
Ah

| Makita-Nr. | Spannung V | Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 199482-2 | 18 | 5,0 | 2 | 66 0700 0091 | 229,00 (999Z) |

Akku-Bohrschrauber DDF451Z

Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem kompakten 4-poligen Motor ausgestattet. Er arbeitet selbst bei geringer Stromaufnahme ohne Drehmomentverlust.

Produkteigenschaften:

- 3-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- Motorbremse
- 1-hülssiges Metall-Schnellspannbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0-300/0-600/0-1700 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 40/80 |
| Drehmomentstufen | | 16 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0095 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Lieferumfang: Maschine, Bit-Halter, Kontaktschutzkappe, Einhängbügel, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



LED



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Bohrschrauber DDF481Z

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- Motorbremse
- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit Gummipolster
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-500/0-2100 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 76/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/115 |
| Drehmomentstufen | | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0103 |
| € | (999Z) | 235,00 |

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Seitengriff komplett, Bit-Halter, PH-Bit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



LED



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Bohrschrauber DDF482Z

Der Akku-Bohrschrauber ist durch seinen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz (eXtreme Protection Technology) für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita

18,0
Volt

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



LED



KARTON



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-600/0-1900 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 36/62 |
| Drehmomentstufen | | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0105 |
| € | (999Z) | 85,00 |

ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Bohrschrauber DDF483Z

Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet – für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Schrauberbit, ohne Akkus, ohne Ladegerät

Makita

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

LED



KARTON



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-500/0-1700 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 36/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 21/40 |
| Drehmomentstufen | | 20 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0107 |
| € | (999Z) | 125,00 |

ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Bohrschrauber DDF484Z


Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist nur 172 mm lang. Damit ist er besonders gut verwendbar in beengten Bereichen oder bei Arbeiten über Kopf.

Produkteigenschaften:

- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor
- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- LED-Arbeitslicht
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–2000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 30/54 |
| Drehmomentstufen | | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0111 |
| € | (999Z) | 145,00 |

Lieferumfang: Maschine, PH/LS-Doppelbit, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Schlagbohrschrauber DHP451Z

Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengeräte.

Produkteigenschaften:

- 3-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit leuchtstarker LED

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–300/0–600/0–1700 |
| Nennschlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–4500/0–9000/0–25500 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 65/13/16 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 40/80 |
| Drehmomentstufen | | 16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0113 |
| € | (999Z) | 135,00 |

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bithalter, Einhängebügel, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481Z

Mit diesem kräftigen Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich flexibel arbeiten: Sein Schlagwerk ist bei Bedarf abzuschalten.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Motorbremse
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–550/0–2100 |
| Nenschlagzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–8250/0–31000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 76/13/16 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/115 |
| Drehmomentstufen | | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0115 |
| € | (999Z) | 249,00 |

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, Bit-Halter, 10 PH/LS Doppelbits, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Makita

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

Motorbremse

LED

KARTON

ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Schnellbauschrauber DFS452Z

Dieser Akku-Schnellschrauber arbeitet besonders effizient: Seine Push&Drive-Technologie sorgt für eine längere Akku-Laufleistung. Erst bei Kontakt mit der Schraube startet der Motor den Schraubvorgang.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Einfacher Bit-Wechsel durch Federmechanismus
- Leicht einstellbarer Tiefenanschlag
- Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–4000 |
| Trockenbauschrauben-Ø | mm | 5,0 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0309 |
| € | (999Z) | 225,00 |

Lieferumfang: Maschine, Magnethalter, Bit PH 2 x 25, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Makita

6,3 mm
1/4"

Bürstenloser
Motor

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

LED

LED

KARTON

ZUBEHÖR

Magazinschraubenvorsatz 25-55

Produkteigenschaften:

- Einfach werkzeuglos auf einen Schnellbauschrauber aufgesteckt
- Mit einer 130 mm Bit in der Aufnahme, können gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm verschraubt werden
- Geeignet für alle Makita Schnellbauschrauber

| Schrauben-Ø mm | Makita-Nr. | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 25–55 | 199146-8 | 0,4 | 66 0700 0311 | 68,85 (999Z) |



Makita

Akku-Kombihammer DHR182Z

Dieser Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren hat einen burstenlosen Motor für mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer.

- Bürstenloser Motor
- Anti-Vibrations-Technologie
- Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Akkuspannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1350 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–5000 |
| Einzel Schlagstärke | J | 1,7 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 24/13 |
| Vibration Hammerbohren in Beton | m/s ² | 11 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0337 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SDS-
PLUS

KARTON



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821552-6 | 4 | 66 0700 0121 | 58,15 (759Z) |

Akku-Kombihammer DHR243Z

Dieser Akku-Kombihammer lässt sich zum Bohren, Hammerbohren. Die Maschine verfügt über eine Motorbremse.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Motorbremse
- Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX07

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–950 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4700 |
| Einzel Schlagenergie | J | 2,0 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 27/13/24 |
| Vibration Hammerbohren in Beton | m/s ² | 13 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-PLUS |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0117 |
| € | (999Z) | 269,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

Motorbremse

SDS-
PLUS

KARTON



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821552-6 | 4 | 66 0700 0121 | 58,15 (759Z) |

Akku-Bohrhammer DHR171Z

Dieser Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren hat einen bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer. Durch seine kompakte und kurze Bauform ist er besonders handlich.

Produkteigenschaften:

- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Mit Konstant-Elektronik
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–680 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4800 |
| Einzelschlagenergie | J | 1,2 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 13/10/17 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | m/s ² | 9 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0123 |
| € | (999Z) | 165,00 |

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Griffhalter, Tiefenanschlag, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Makita

18,0 Volt
Bürstenloser Motor

SCHNELL-SPANN-SYSTEM
CONSTANT ELECTRONIC

LED
SDS-PLUS



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z

Diese Akku-Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt – mit nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante, bei geöffnetem Bohrfutter. Sie empfiehlt sich damit zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Produkteigenschaften:

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1800 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 25/10 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–10 |
| Eckmaß | mm | 66 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0129 |
| € | (999Z) | 175,00 |

Lieferumfang: Maschine, Bohrfutterschlüssel, Zahnkranzbohrfutter, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Makita

18,0 Volt
SCHNELL-SPANN-SYSTEM

LED
Motorbremse



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z

Kompakte Bauweise zum Bohren und Schrauben in Winkeln und Nischen: Mit nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante steht diese Akku-Winkelbohrmaschine für bestmögliche Handlichkeit und sichere Führung.

Produkteigenschaften:

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–1800 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 25/10 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–10 |
| Eckmaß | mm | 89 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0133 |
| € | (999Z) | 185,00 |

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schnellspanbohrfutter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Schlagschrauber DTD153Z


Dieser Schlagschrauber mit Akkutechnik beansprucht beim Transport und bei der Arbeit wenig Platz: Das Werkzeug ist besonders handlich und kurz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–3400 |
| Nenschlagzahl | min ⁻¹ | 0–3600 |
| Drehmoment | Nm | 170 |
| Schrauben-Ø | | M5–M16 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0135 |
| € | (999Z) | 129,00 |

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

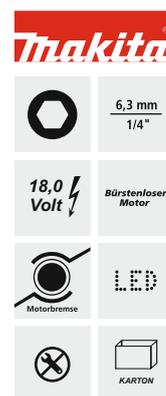

ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Schlagschrauber DTW285Z

Dieser Schlagschrauber mit Akku-Technik ermöglicht zügiges und sicheres Arbeiten auch bei wenig Platz. Er ist ebenso handlich wie kurz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronische Drehzahlregelung
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–1600/0–2100/0–2800 |
| Nennschlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–1800/0–2600/0–3500 |
| Drehmoment | Nm | 280 |
| Schrauben-Ø | mm | M10–M20 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0137 |
| € | (999Z) | 219,00 |

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Schlagschrauber DTW450Z


Leistungsstark: Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine sehr hohe Schlagkraft von 440 Nm – bei geringem Gewicht. Er lässt sich unter anderem zur Demontage und beim Reifenwechsel einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Spezielle Konstruktion mit Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Kurze Bauform mit einer Länge von nur 266 mm
- LED-Arbeitslicht
- Drehrichtungswechsel über großen Wippschalter

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1600 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2200 |
| Drehmoment | Nm | 440 |
| Schrauben-Ø | | M12–M22 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0139 |
| € | (999Z) | 235,00 |

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Schlagschrauber DTW1001Z

Mit diesem kraftvollen Akku-Schlagschrauber lässt sich auch bei beengtem Platz zügig und sicher arbeiten: Er ist handlich konstruiert und beansprucht dank seiner sehr kurzen Bauform wenig Platz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 3-Gang-Getriebe
- Elektronische Motorbremse
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–900/0–1000/0–1800 |
| Nennschlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–1800/0–2000/0–2200 |
| Drehmoment | Nm | 1050 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 20 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 3/4 |
| Schrauben-Ø | | M12–M30 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0143 |
| € | (999Z) | 375,00 |

Lieferumfang: Maschine, Einhängbügel, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Schlagschrauber DTW1002Z

Dieser Akku-Schlagschrauber beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Er ist handlich konstruiert und bietet eine sehr kurze Bauform. Der Akku und die Kontakte sind zudem besonders vor Vibration geschützt. Dafür sorgt die spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–900/0–1000/0–1800 |
| Nennschlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–1800/0–2000/0–2200 |
| Drehmoment | Nm | 1000 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Schrauben-Ø | | M12–M30 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0145 |
| € | (999Z) | 355,00 |

Lieferumfang: Maschine, Einhängbügel, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Geradschleifer DGD800Z

Dieser Akku-Schleifer mit langer Schleifspindel ist sehr handlich. Dafür sorgt sein geringer Gehäusedurchmesser.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständler einsetzbar
- Runde Spannmutter reduziert Oberflächenbeschädigungen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Einmaulschlüssel SW13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennzahl | min ⁻¹ | 26000 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 36 |
| Spindelhalsh-Ø | mm | 43 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0147 |
| € | (999Z) | 119,00 |



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

Der Akku-Winkelschleifer hat eine einstellbare Drehzahl im Bereich von 3000–8500 U/min.

Produkteigenschaften:

- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe: konstante Anwendung bei kontrollierter Motorbelastung
- Anlaufsperr mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennzahl | min ⁻¹ | 3000–8500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0151 |
| € | (999Z) | 179,00 |



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Winkelschleifer DGA513Z

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperrung mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.

Produkteigenschaften:

- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster
- Elektronische Motorbremse

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 3000–8500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0155 |
| € | (999Z) | 169,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt

Bürstenloser Motor



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Winkelschleifer DGA517Z

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperrung mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.

Produkteigenschaften:

- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter**
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe
- Elektronische Motorbremse

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 3000–8500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0159 |
| € | (999Z) | 181,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Antivibration-Seitengriff, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt

Bürstenloser Motor



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Blechscherer DJS101Z

Diese Akku-Kurvenschere eignet sich für einfache, saubere Schnitte mit kleinem Radius. Ihre Doppelschneide verringert die Deformation des Werkstücks.

Produkteigenschaften:

- Nur 30 mm Schnittradius für enge Kurvenschnitte
- Schneidspalt auf unterschiedliche Materialstärke einstellbar zur Reduzierung von Gratbildung
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–4300 |
| Schnittleistung Alu 200 N/mm ² | mm | 2,5 |
| Schnittleistung Stahl 400 N/mm ² | mm | 1 |
| Schnittleistung Stahl 600 N/mm ² | mm | 0,7 |
| Kleinster Kurvenradius | mm | 30 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0163 |
| € | (999Z) | 315,00 |

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Knabberer DJN161Z

Vielseitig: Dieser Akku-Knabberer eignet sich zur Bearbeitung von Tafel-, Well- und Trapezblech.

Produkteigenschaften:

- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–1900 |
| Schnittleistung Alu 200 N/mm ² | mm | 2,5 |
| Schnittleistung Stahl 400 N/mm ² | mm | 1,6 |
| Schnittleistung Stahl 600 N/mm ² | mm | 1,2 |
| Schnittleistung Stahl 800 N/mm ² | mm | 0,8 |
| Schneidspurbreite | mm | 5 |
| Startloch-Ø | mm | 22 |
| Kleinster Radius | mm | 50 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0167 |
| € | (999Z) | 359,00 |

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel, Montagewerkzeug, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Reciprosäge DJR188Z

Besonders handlich durch eine kompakte, kurze Bauform:
Diese Akku-Reciprosäge ist ebenso zügig wie sicher zu benutzen.

Produkteigenschaften:

- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Sägeblatthub | mm | 20 |
| Schnittleistung Metallrohre/Holz | mm | 130/255 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0223 |
| € | (999Z) | 179,00 |

Lieferumfang: Maschine, Reciprosägeblatt TC 152/8T,
ohne Akku, ohne Ladegerät

18,0
Volt

LED



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

Diese Stichsäge ist leicht gebaut und arbeitet mit einer geringen
Geräuscentwicklung.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Motorbremse
- Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 800–3500 |
| Sägeblatthub | mm | 26 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 135/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0227 |
| € | (999Z) | 259,00 |

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen,
Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm,
je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, ohne Akku,
ohne Ladegerät

18,0
Volt

LED



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Pendelhubstichsäge DJV182Z

Mit dieser Akku-Pendelhubstichsäge ist einfach und schnell zu arbeiten. Sie hat ein geringes Gewicht und sägt lärmreduziert.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Sehr hohe Vibrationsdämpfung
- Motorbremse
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 800–3500 |
| Sägeblattthub | mm | 26 |
| Schnitttiefe in Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 135/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 3 + neutral |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0231 |
| € | (999Z) | 259,00 |

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, Absaugstutzen, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Handkreissäge DSS501Z

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für Arbeiten an Wänden und Decken: Sie hat ein geringes Gewicht und verfügt über einen anwenderfreundlichen Handgriff.

Produkteigenschaften:

- Kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Griff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3600 |
| Schnitttiefe 90° | ° | 51/35 |
| Schrägstellung | ° | 0–45 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 136 / 20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0235 |
| € | (999Z) | 165,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 136 x 20 mm 16Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Handkreissäge DHS661ZU

Diese Akku-Handkreissäge mit ADT (Automatic torque Drive Technology) reguliert während des Betriebs automatisch die Drehzahl, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mit Sanftanlauf
- Blausvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° bis 50°
- Motorbremse
- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–5000 |
| Schnitttiefe 90° | ° | 57/41 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165/20 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0239 |
| € | (999Z) | 319,00 |

Lieferumfang: Maschine, EFFICUT-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 25Z, Parallelschlag, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel, AWS Funkadapter WUT01, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

Bürstenloser Motor



LED



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Handkreissäge DHS630Z

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für den Einsatz bei Dacharbeiten und im Innenausbau.

Produkteigenschaften:

- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Stufenlose Winkelverstellung von 0°–45°
- Blausvorrichtung hält die Schnittstelle frei von Spänen
- Doppel-LED-Arbeitslicht

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3100 |
| Schnitttiefe 90° | ° | 66/46 |
| Schrägstellung | ° | 0–45 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165 / 20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0243 |
| € | (999Z) | 315,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 24Z, Parallelschlag, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

LED



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821552-6 | 4 | 66 0700 0121 | 58,15 (759Z) |

Akku-Trockenbausäge DSD180Z

Diese Akku-Trockenbausäge eignet sich für gerade Schnitte in Gipskarton-elementen an Decken und Wänden. Dank ihrer Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von Kabeln, Rohren und anderen Gegenständen hinter der Gipskartonplatte verhindert. Die Staubbox schließt aus, dass Schmutz bei Überkopparbeiten herabfällt.

Produkteigenschaften:

- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Ausgezeichnete Balance und ergonomisch geformter Griff gegen Ermüdungserscheinungen
- Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–6000 |
| Sägeblatthub | mm | 6 |
| Schnitttiefe in Gipskarton/Holz | mm | 30/15 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0301 |
| € | (999Z) | 235,00 |

Lieferumfang: Maschine, Kunststoff-Gleitschuh, Sägeblatt für Gipskarton, Abdeckung Grundplatte, Sägeblattschutz, Absauggehäuse, Montagewerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt

LED

KARTON



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Rotationsschneider DCO180Z

Dieser Akku-Rotationsschneider eignet sich für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten. Zum Einsatzgebiet gehört außerdem das Erstellen von Ausschnitten, das Nacharbeiten oder Anpassen.

Produkteigenschaften:

- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- Anlaufsperrung mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- Hohe Drehzahl für schnelle Arbeitsergebnisse
- Staubabsaughaube für sauberes Arbeiten optional erhältlich

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–30000 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6,35/3,18 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0270 |
| € | (999Z) | 115,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 Schneidebits, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt

KARTON



ZUBEHÖR



MAKPAC Polster-Set 20 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84268 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0246 | 11,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821549-5 | 1 | 66 0700 0273 | 32,65 (999Z) |

Akku-Exzentrerschleifer DBO180Z

Ist bei der Oberflächenbearbeitung ein Finish von hoher Qualität gefragt, kommt dieser Akku-Exzentrerschleifer zum Einsatz. Das handliche Gerät lässt sich gut und sicher führen, da die Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte für sehr geringe Vibration sorgt.

Produkteigenschaften:

- 3-Gang-Getriebe
- Schleifpapierbefestigung mit KLETT-Verschluss
- Motorbremse
- Mit integrierter Absaugung durch die Grundplatte

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–7000/0–9500/0–11000 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 2,8 |
| Schleifteller-Ø (Klett) | mm | 125 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0247 |
| € | (999Z) | 119,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schleifpad, Staubsammelbox, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0
Volt



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821550-0 | 2 | 66 0700 0101 | 37,75 (999Z) |

Akku-Langhalschleifer DSL800ZX

Mit diesem Langhalschleifer kann man an jedem Ort uneingeschränkt schleifen, denn das lästige Kabel gehört der Vergangenheit an. Dank der AWS-Funktion kommuniziert die Maschine per Bluetooth direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Akku-Sauger und startet den Sauger automatisch beim Einschalten des Akku-Langhalschleifers.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- XPT (eXtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Maximale Bewegungsfreiheit und komfortable Arbeitsbedingungen
- Problemloses und komfortables Überkopparbeiten
- Einfache Bedienung des Teleskoprohrs (Verstellbereich 1100–1520 m)
- Für längeres Arbeiten
- Mit Griffverlängerungs-Set mit Hüftgürtel

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller Ø 210 mm, Schleifpapier K 120, Transporttasche, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | 1/min | 1000–1800 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 210 |
| Schleifpapier (Klett) | mm | 225 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0275 |
| € | (999Z) | 749,00 |

Nass-/Trocken Staubsauger VC2512L

Ein solider Nass- und Trocken Staubsauger für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden.

Produkteigenschaften:

- Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Mit Push and Clean Filterreinigungssystem
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 Watt
- Mit praktischer Kabelhalterung

Lieferumfang: Maschine, Saugrohrset (gerade), Saugschlauch (statisch), Rohrhalter, Bodendüse, Universal-Düse, Fugendüse, Werkzeugmuffe mit Regulierung, Filterelement, Entsorgungssack, Filtersack L



| | | |
|-----------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1000 |
| Unterdruck | mbar | 210 |
| Schlauch-Ø | mm | 32 |
| Behältervolumen | l | 25 |
| Gewicht | kg | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0277 |
| € | (999Z) | 169,00 |

Akku-Hobel DKP180Z

Mit diesem Akku-Hobel können Arbeiten ebenso zügig wie kraftschonend erledigt werden: Die Maschine ist leicht und handlich gestaltet.

Produkteigenschaften:

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Motorbremse
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–15000 |
| Hobelbreite | mm | 82 |
| Spanabnahme | mm | 0–2 |
| Falztiefe | mm | 0–9 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0251 |
| € | (999Z) | 175,00 |

Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 9, Parallelanschlag, Messereinstellehre, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt



ZUBEHÖR

MAKPAC Polster-Set 40 mm

| Makita-Nr. | Passend für | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|-----------------|
| P-84274 | Größe 1 bis 4 | 66 0700 0097 | 13,90 (999Z) |

MAKPAC-Systemkoffer

| Makita-Nr. | Größe | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------|--------------|-----------------|
| 821551-8 | 3 | 66 0700 0127 | 43,85 (999Z) |

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Produkteigenschaften:

- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuschen-Inhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Kartuschenhalter, Schlauchhalter, Beutelhalter 600 ml, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt

LED



| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kartuschengröße | ml | 300/600/800 |
| Auspressdruck | kg | 500 |
| Vorschubgeschwindigkeit | mm/s | 0–28 |
| Länge | mm | 404 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0255 |
| € | (999Z) | 265,00 |

Akku-Gewindestangentrenner DSC121ZX1

Diese Akku-Gewindestangentrenner trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden, durch die gratfreien Schnitte werden Nacharbeiten überflüssig.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange
- Gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig
- Schneller Trennen von Gewindestangen bis zu M12

Lieferumfang: Maschine, je 2 Schneidbacken M8/M10/M12, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, Sechskant-Stiftschlüssel 6 mm, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

MAKPAC



| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Bohr-Ø Stahl | mm | 8–12 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0313 |
| € | (999Z) | 2159,00 |

Akku-Moniereisenschneider DSC163ZK

Diese Akku-Moniereisenschneider ist ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit
- Sauberes Trennen ohne Funkenflug
- Geeignet für Moniereisen mit Durchmesser von 3 bis 16 mm
- Schutzabdeckung am Schneidkopf verhindert Beschädigungen
- Schneidkopf um 360° drehbar
- Mit LED

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | mm | 16 |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | mm | 16 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 6,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0322 |
| € | (999Z) | 2149,00 |

Lieferumfang: Maschine, Sechskant-Stiftschlüssel 6 mm, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

KOFFER



Akku-Drahtbindemaschine DTR180ZJ

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Produkteigenschaften:

- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödels

Lieferumfang: Maschine, Haken, Schraube, Innensechskantschlüssel, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

MAKPAC



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Bindedraht Ø | mm | 0,8 |
| Gewicht nach Epta | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0263 |
| € | (999Z) | 1039,00 |

Akku-Kombihammer DHR281ZJ

Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.

Produkteigenschaften:

- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, MAKPAC, **ohne Akku, Ladegerät**

2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

Motorbremse

VIBRATIONS-
ARM

SDS-
PLUS

LED

MAKPAC



| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–980 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–5000 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,8 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 32/13/28 |
| Vibration Hammerbohren in Beton | m/s ² | 9,5 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0321 |
| € | (999Z) | 389,00 |

Akku-Kombihammer DHR283ZWJU

Dieser Akku-Kombihammer verfügt über ein AWS (Auto Start Wireless System) zum automatischen Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen).

Produkteigenschaften:

- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit LED

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung DX09, Funk-Adapter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Seitengriff, MAKPAC, ohne Akku, ohne Ladegerät



2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



CONSTANT
ELECTRONIC



SDS-
PLUS



MAKPAC



| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0-980 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0-5000 |
| Einzel Schlagenergie | J | 2,9 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 32/13/28 |
| Vibration Hammerbohren in Beton | m/s ² | 9,5 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0323 |
| € | (999Z) | 529,00 |

Akku-Kombihammer DHR400ZKU

Äußerst leistungsfähiger bürstenloser Kombihammer mit Antivibrationstechnik und Autostart zu Staubabsaugung.

Produkteigenschaften:

- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- Motorbremse
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion
- Zum Hammerbohren und Meißeln
- AVT (Anti Vibration Technology)
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 24-fache Meißelverstellung
- Ausrastkupplung

Lieferumfang: Maschine, D-Griff komplett, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Funk-Adapter, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



VIBRATIONS-
ARM



LED



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 250-500 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 1450-2900 |
| Einzel Schlagenergie | J | 8,0 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/ Bohrkrone | mm | 40/105 |
| Vibration Hammerbohren in Beton | m/s ² | 5 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-Max |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 8,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0325 |
| € | (999Z) | 695,00 |

Akku-Winkelschleifer DGA900ZKX2

Handlich und effizient: Dieser Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18-V-Antrieb arbeitet bedarfsgerecht – dank Automatic torque Drive Technology (ADT): Sie sorgt dafür, dass die Drehzahl während des Betriebs automatisch reguliert wird. Je nach Anforderung ergibt sich daraus die bestmögliche Leistung.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- Mit Motorbremse
- Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Umlaufender Metallbügel schützt die Akkus vor Beschädigungen

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 7,5 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0327 |
| € | (999Z) | 291,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, EZYNUT M14, Aufnahmeflansch 42B, Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel 35 mm, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



CONSTANT
ELECTRONIC



KOFFER



Akku-Winkelschleifer DGA901ZKU2

Der integrierte AFT des Akku-Winkelschleifer schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt.

Produkteigenschaften:

- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90° Schritten drehbar
- Seitengriff wahlweise links oder rechts einschraubbar
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, Spannmutter EZYNUT M14, Schutzhaube, Seitengriff Antivibration, Funkadapter WUT01, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–6000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0329 |
| € | (999Z) | 359,00 |

Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

Leistungsfähige und kompakte Handkreissäge mit Motorbremse und leichter Magnesium-Druckgussplatte.

Produkteigenschaften:

- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus
- Säge Tisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, Efficut Sägeblatt Ø 190 x 30 mm 24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, MAKPAC Gr. 4, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–6000 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 62,5/44,5 |
| Schrägstellung | ° | 0–48 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 190 / 30 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0342 |
| € | (999Z) | 349,00 |

Akku-Tauchkreissäge DSP601ZJU

Mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise: Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen.

Produkteigenschaften:

- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für –1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstant-Elektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2500–6300 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 56/40 |
| Schrägstellung | ° | –1° – +48 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0333 |
| € | (999Z) | 535,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Reciprosäge DJR360ZK

Bei dieser Akku-Reciprosäge sorgt eine neue Kurbelwellenkonstruktion für eine sehr hohe Schnittleistung. Die Verstellung des Führungsschuhs sowie der Sägeblattwechsel erfolgen ohne den Einsatz von Werkzeug.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Praktischer Einhängebügel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Reciprosägeblatt BIM 130/6,4Z, Reciprosägeblatt BIM 130/18Z, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

LED



KOFFER

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Sägeblattthub | mm | 32 |
| Schnittleistung Metallrohre/Holz | mm | 130/255 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0335 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Akku-Staubsauger DVC350Z

Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit 3-l-Staubsack: Diese Maschine eignet sich zum Fremdabsaugen bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen.

Produkteigenschaften:

- 2-stufige Saugkraft-Einstellung
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Nicht zum Absaugen von Feinstaub geeignet

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Absaugdüse, Saugschlauch 2,5 m, Schultergurt, Werkzeugmuffe 38 mm, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0
Volt



KARTON



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Spannung | V | 18 |
| Saugleistung | l/min | 6 |
| Behältervolumen | l | 3 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 84 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 403 x 195 x 226 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0339 |
| € | (999Z) | 219,00 |

Akku Rucksacksauger DVC261ZX15

Der Akku-Rucksacksauger hat eine Memory-Funktion, bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten.

Produkteigenschaften:

- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bürstenloser Motor
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel
- Teleskopierbares Saugrohr
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: Sauger, Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse-Gummi, Polsterdüse, Fugendüse schwarz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



KARTON



| | | |
|-----------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Behältervolumen | l | 2 |
| Laufleistung 1./2./3. Stufe | min | 140/75/40 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0341 |
| € | (999Z) | 281,00 |

ZUBEHÖR



Filtersack-Set

Produkteigenschaften:

- Filtersack für Trockensauger für DVC261, DVC265
- Fassungsvermögen 2 l

| Makita-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------------|-------------|--------------|-------|
| 197903-8 | 10 | 66 0700 0343 | 23,95 |

(999Z)



Akku-Staubsauger DVC154LZ

Leistungsstarker Trockensauger mit Kantenschutz für den flexiblen Einsatz unterwegs.

Produkteigenschaften:

- AWS (Auto-Start Wireless System) – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- Bürstenloser Motor
- HEPA-Filter
- Staubklasse L
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Feststellbare Räder

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Saugleistung | m ³ /min | 2,1 |
| Unterdruck | mbar | 98 |
| Behältervolumen | l | 15 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 70 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 366 x 334 x 421 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 8,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0354 |
| € | (999Z) | 515,00 |

Lieferumfang: Maschine, 3,5 m Saugschlauch Ø 28 mm, Saugschlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, HEPA Filterelement, Feuchtfiler, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, WKZ Muffe 22, WKZ Muffe 24, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

2 x
18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

L

KARTON



ZUBEHÖR



Filtersack

Produkteigenschaften:

- Filtersack für Nass- und Trockensauger DVC150, DVC152, DVC154
- Fassungsvermögen 15 l

| Makita-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 195557-5 | 5 | 66 0700 0349 | 22,35 (999Z) |



Akku Staubsauger DVC864LZ

Akku-Staubsauger mit AWS (Auto-Start Wireless System): Die Maschine startet automatisch, sobald ein gekoppeltes Werkzeug anläuft.

Produkteigenschaften:

- XPT (eXtreme Protect Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Für den Trockenbetrieb
- Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- Saugleistung regelbar
- Zubehör kann am Gerät aufbewahrt werden
- Mit Kapazitätsanzeige

| | | |
|--------------------|--------|-----------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Saugleistung | l/min | 2100 |
| Unterdruck | mbar | 98 |
| Behältervolumen | l | 8 |
| Leistungsaufnahme | W | 90 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 70 |
| Abmessung | mm | 366 x 334 x 368 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 7,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0347 |
| € | (999Z) | 446,00 |

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch antistatisch, Handrohr, Saugrohr, Bodendüse nass/trocken, Fugendüse, Textilfilter, Entsorgungssack, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

2 x
18,0
Volt

L

KARTON



Akku-Baustellen-Radio DMR107

Das Radio kann variabel mit einem Netzteil oder mit 7,2 – 18 V Li-ion Akkus betrieben werden.

Produkteigenschaften:

- Empfang von UKW und Mittelwelle
- Sender einstellbar über digitales, großflächiges Display
- 5 Sender-Speicherplätze
- Weckfunktion
- 2 Line-In-Eingänge 3,5 mm Klinke
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Spritzschutz bis Schutzklasse IP 64

Lieferumfang: Radio, Netzteil, Antenne, Batterie AA, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Spannung | V | 7,2–18/230 |
| Empfangsfrequenz | | UKW (FM), MW (AM) |
| Speicherplätze | | 5/5 |
| Anschlüsse | | 2 x 3,5 mm AUX-Eingang |
| Schutzart | | IP 64 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 257 x 163 x 431 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0077 |
| € | (999Z) | 123,00 |

Akku-Baustellenradio DMR110

Dieses Akku-Radio in robuster Baustellenausführung verfügt über ein digitales, großflächiges Display. Hier lassen sich Sender präzise einstellen.

Produkteigenschaften:

- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 bis 18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8-V-Schiebeakkus, **nicht mit maktec- oder G-Serie Akkus**
- 2 Line-In-Eingänge 3,5 mm Klinke
- Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- Mini-USB für Software-Upgrade

Lieferumfang: Radio, Netzteil, Antenne, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Spannung | V | 7,2–18 |
| Empfangsfrequenz | | DAB, DAB+, UKW (FM) |
| Speicherplätze | | 5/5 |
| Anschlüsse | | AUX-Eingang, Mini-USB |
| Schutzart | | IP64 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 257 x 163 x 431 |
| Gewicht mit Akku | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0081 |
| € | (999Z) | 169,00 |


Akku-Baustellenradio DMR112

Dieses robuste hochleistungsfähige Akku-Bluetooth-Radio kann zur dauerhaften Stromversorgung mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden (dient nicht zum Laden der Akkus).

Produkteigenschaften:

- Mit Bluetooth
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 bis 18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, **nicht mit maktec- oder G-Serie-Akkus**
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64

Lieferumfang: Radio, Netzteil, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Spannung | V | 7,2–18 |
| Empfangsfrequenz | | DAB, DAB+, UKW (FM) |
| Anschlüsse | | AUX-Eingang, Mini-USB |
| Schutzart | | IP64 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 282 x 163 x 294 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0079 |
| € | (999Z) | 179,00 |

Akku-Baustellenradio DMR115

Der ideale Begleiter für die Baustelle mit kräftigem Subwoofer für besten Hi-Fi-Sound.

Produkteigenschaften:

- DAB, DAB+ und FM-Empfang, AUX-Anschluss
- Bluetooth
- USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
- Großflächiges, digitales Display
- Schutzklasse IP65

Lieferumfang: Radio, Netzteil (dient nicht zum Laden der Akkus), ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|--------------------|--------|-----------------------|
| Spannung | V | 12–18 |
| Empfangsfrequenz | | DAB, DAB+ |
| Anschlüsse | | AUX-Eingang, Mini-USB |
| Schutzart | | IP65 |
| Abmessung | mm | 268 x 164 x 295 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0350 |
| € | (999Z) | 235,00 |

Akku-Lampe DEADML801

Die Akku-Lampe leuchtet sehr hell und ist kompakt gefertigt. Sie eignet sich daher gut zum Ausleuchten von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen.

Produkteigenschaften:

- 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs
- Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar

Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät



Abbildung mit Zubehör

Makita

18,0 Volt

LED

KARTON

| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| Spannung | V | 14,4/18 |
| LED | Stück | 6/12 |
| Lichtstrom | lm | 240/120 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 400/200 |
| Leuchtdauer | h | 20/48 |
| Abmessung | mm | 380 x 79 x 116 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,68 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0351 |
| € | (999Z) | 48,00 |

Akku-Lampe DEADML802

Diese besonders helle Akku-Lampe wird zumeist zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen verwendet.

Produkteigenschaften:

- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED-Technik
- Brenndauer bis zu 13 Stunden

Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät



Makita

18,0 Volt

LED

KARTON

| | | |
|--------------------|--------|---------------|
| Spannung | V | 18 |
| LED | Stück | 1 |
| Lichtstrom | lm | 180 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 4000 |
| Leuchtdauer | h | 13 |
| Abmessung | mm | 256 x 79 x 99 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0353 |
| € | (999Z) | 55,00 |

Akku-Baustrahler DEADML805

Dieser leistungsstarke Baustrahler lässt sich variabel einsetzen. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.

Produkteigenschaften:

- 20 LED mit je 0,5 W sorgen für best mögliche Ausleuchtung
- 2 Helligkeitsstufen
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- Netzkabel kann zur Aufbewahrung um 2 Haltehaken gewickelt werden
- Kapazitätsanzeige über eine LED

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



Makita

14,4 Volt

18,0 Volt

LED

KARTON

| | | |
|--------------------|--------|-------------------------------|
| Spannung | V | 14,4–18/230 |
| LED | Stück | 20 |
| Lichtstrom | lm | 750/450 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 0,5 m: 1150/750; 1 m: 300/200 |
| Leuchtdauer | h | 21 |
| Abmessung | mm | 214 x 261 x 328 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 2,3–2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0112 |
| € | (999Z) | 149,00 |

ZUBEHÖR

Lampenstativ GM00001381

Produkteigenschaften:

- Passend für DEADML805



Makita

| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Arbeitshöhe | cm | 99–175 |
| Gewicht | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0355 |
| € | (999Z) | 69,90 |

ZUBEHÖR



Basis Set LiHD 18 V

Lieferumfang: Ladegerät ASC 145

metabo

18,0
Volt4,0
Ah5,5
Ah8,0
Ah

KARTON



MetaLoc



4,0 Ah

| Spannung V | Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Art der Verpackung | Bestell-Nr. | € |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 18 | 4,0 | 3 | Karton | 66 0700 0421 | 225,00 |
| 18 | 5,5 | 2 | Karton | 66 0700 0426 | 285,00 |
| 18 | 8,0 | 2 | Metaloc III | 66 0700 0485 | 365,00 |

(999Z)

Basis-Set 18 V

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkus 18 V/4,0 Ah,
Ladegerät ASC 55, MetaLoc II

metabo

18,0
Volt4,0
Ah

2 Akkus



MetaLoc



| Spannung V | Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|
| 18 | 4,0 | 2 | 66 0700 0423 | 229,00 |

(999Z)

Basis-Set 12 V

Produkteigenschaften:

- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkus 12 V–18 V

Lieferumfang: 2 Akkus 12 V/2,0 Ah,

Schnellladegerät SC 30

metabo

12,0
Volt2,0
Ah

2 Akkus



KARTON



| Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|-----------------------|--------------|-------|
| 2,0 | 2 | 66 0700 0487 | 89,00 |

(999Z)

Akku-Power-Adapter

PowerMaxx PA 14,4-18 V LED-USB

Produkteigenschaften:

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- 12 Volt Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkus mit 14,4-18 Volt

metabo

12,0
Volt14,4
Volt18,0
Volt

LED



KARTON



| Ausgangsspannung V | Eingangsspannung V | Ladestrom A | Bestell-Nr. | € |
|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------|
| 2 x USB 5/12 | 14,4–18 | 2,0 | 66 0700 0346 | 29,90 |

(999Z)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Zum komfortablen Arbeiten ohne Bohrfutter besitzt dieser akkubetriebene Bohrschrauber eine Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits. Mit ihm lässt sich besonders ermüdungsarm arbeiten, da seine Griffe gummiert und ergonomisch geformt sind.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1600 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 34/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0190 |
| € | (999Z) | 165,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Q

Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit dem Metabo Quick-System ausgestattet. Es ermöglicht den schnellen Wechsel der Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeuge. Das sorgt für flexibles und komfortables Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1600 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 34/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0361 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Der Akku-Bohrschrauber besitzt einen speziellen Metabo Brushless-Motor. Dadurch lässt sich ein sehr schneller Arbeitsfortschritt erzielen. Das bedeutet: besonders hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–600/0–2100 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 34/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0363 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem speziellen Metabo Brushless-Motor ausgestattet. Er sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine besonders hohe Effizienz beim Schrauben und Bohren.

Produkteigenschaften:

- Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–600/0–2100 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 38/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 34/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0365 |
| € | (999Z) | 245,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Mit diesem kräftigen Akku-Bohrschrauber für schwerste Anwendungen lassen sich festsitzende Schrauben schnell und sicher herausdrehen. Auch zum Anbohren auf glatten Oberflächen kann er eingesetzt werden, da er über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb verfügt.

Produkteigenschaften:

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für sehr gute Wärmeableitung
- Precision Stop durch elektronische Drehmomentkupplung für exaktes Arbeiten
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–1850 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/120 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0367 |
| € | (999Z) | 225,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Dieser akkubetriebene Bohrerschrauber besitzt einen zuschaltbaren Impulsbetrieb. Damit lassen sich besonders festsitzende Schrauben herausdrehen. Auch beim Anbohren auf glatten Oberflächen ist der Impulsantrieb eine große Hilfe.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
 - Bürstenloser Bohrerschrauber mit sehr hoher Leistung für schwere Anwendungen
 - Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
 - Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
 - Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
 - Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
 - Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
 - Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Lieferumfang:** Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–1850 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/120 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0369 |
| € | (999Z) | 255,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

Dieser bürstenlose Akku-Bohrschrauber ist mit seinen 3 Gängen auf hohe Leistung und schwere Anwendungen ausgelegt. Den schnellen Wechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug ermöglicht der Metabo Quick Schnellwechsel.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

| | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–2050/0–3800 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/120 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0371 |
| € | (999Z) | 285,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Dieser akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem zuschaltbaren Impulsbetrieb ausgestattet. Er erleichtert das Herausdrehen sehr festsitzender Schrauben. Auf glatten Oberflächen ist der Impulsantrieb beim Anbohren sehr hilfreich.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Überlastschutz
- Ultra-M-Technologie: hohe Leistung, schonendes Laden, optimierte Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Mit Gürtelhaken und Bithalter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



MetaLoc



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-500/0-1700 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 55/110 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0218 |
| € | (999Z) | 215,00 |

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Q

Der Akku-Bohrschrauber ist mit einem zuschaltbaren Impulsbetrieb ausgestattet. Damit lassen sich festsitzende Schrauben leichter lösen. Ebenso kann das Anbohren auf glatten Oberflächen präziser ausgeführt werden.

Produkteigenschaften:

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
 - Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
 - Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauberbits
- Lieferumfang:** Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



MetaLoc



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-500/0-1700 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 55/110 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0234 |
| € | (999Z) | 239,00 |

ZUBEHÖR



Schnellwechsel-Winkeladapter Quick

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 110 Nm
- Passend für Metabo Quick-Maschinen mit Ø 43 mm

metabo



6,3 mm
1/4"



| | |
|--------------|--------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0700 0417 | 70,00 |
| | (999Z) |

Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6

Diese schnelldrehende Akku-Bohrmaschine ist besonders handlich. Sie eignet sich für besonders präzises Bohren in Metall.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Überlastschutz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Maulschlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–4000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 12/6 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1–10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0430 |
| € | (999Z) | 205,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit leichter, kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Nennrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–550/0–1850 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 32/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 25/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0373 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT

Mit dieser Akku-Schlagbohrmaschine lassen sich anspruchsvolle Arbeiten erledigen: Sie verfügt über ein hochleistungsfähiges Schlagwerk.

Produkteigenschaften:

- Sehr leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Mit Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1600 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 27200 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 38/13/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 34/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0198 |
| € | (999Z) | 165,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

Diese Akku-Schlagbohrmaschine ermöglicht ebenso schnelle wie effiziente Einsätze. Dafür sorgt ihr spezieller Metabo Brushless-Motor – in Kombination mit einem hochleistungsfähigen Schlagwerk.

Produkteigenschaften:

- Mit Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–600/0–2100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 31950 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 38/13/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 34/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0375 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Mit dieser Akku-Schlagbohrmaschine lassen sich besonders festsitzende Schrauben herausdrehen. Auch zum Anbohren auf glatten Oberflächen eignet sie sich, da sie über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb verfügt.

Produkteigenschaften:

- Bürstenlose Schlagbohrmaschine für schwerste Anwendungen
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Mit Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–1850 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 32300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 65/13/16 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/120 |
| Impulsdrehmoment | Nm | 60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0377 |
| € | (999Z) | 285,00 |


Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I

Diese Akku-Schlagbohrmaschine kann auch zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen verwendet werden: Sie ist für solche Einsätze mit einem zuschaltbaren Impulsbetrieb ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Bürstenloser Motor
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–2050/0–3800 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 32300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 65/13/16 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/120 |
| Impulsdrehmoment | Nm | 65 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0381 |
| € | (999Z) | 305,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX I

Wenn besonders festsitzende Schrauben zu lösen sind oder auf glatten Flächen anzubohren ist, kann man auf diese Schlagbohrmaschine zurückgreifen: Sie verfügt zu diesem Zweck über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang:

Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–1700 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 32300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 65/13/16 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 55/110 |
| Impulsdrehmoment | Nm | 60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0226 |
| € | (999Z) | 215,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Q

Mit diesem Schlagbohrschrauber lassen sich besonders festsitzende Schrauben herausdrehen. Auch zum Anbohren auf glatten Oberflächen kann er verwendet werden. Möglich macht das der zuschaltbare Impulsbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimierte Wärmeableitung
- Metabo Quick-System – Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–1700 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–32300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 65/13/16 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 55/110 |
| Impulsdrehmoment | Nm | 60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0269 |
| € | (999Z) | 255,00 |

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

Dieser Kombihammer ermöglicht flexible Einsätze, da er 3 Funktionen bietet: Er lässt sich zum Hammerbohren, zum Bohren und per Drehstopp auch zum Meißeln verwenden. Zum Bohren ohne Schlag sowie zum Schrauben verfügt die Maschine über einen Schlagstopp.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt

SDS-PLUS



| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4000 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,2 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 25/13/24 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0317 |
| € | (999Z) | 249,00 |

Akku-Kombihammer KHA 18 KTX BL 24 Q

Für sauberes Arbeiten: Dieser extrem leichte und handliche Akkuhammer ist mit einer integrierten Absaugschnittstelle versehen. Als Kombihammer eignet er sich zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Metabo VibraTech (MVT) für gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: Schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Doppelt sicher durch elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt

Bürstenloser Motor

SCHNELL-SPANN-SYSTEM

SDS-PLUS



| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1200 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,2 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 25/13/24 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0383 |
| € | (999Z) | 299,00 |

Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32

Dieser Akku-Kombihammer bietet eine 100-prozentige Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Er ermöglicht einen kraftvollen 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus von Metabo. Die ergonomische Gehäuseform unterstützt Meißel-Arbeiten ohne Zusatzhandgriff.

Produkteigenschaften:

- Metabo VibraTech (MVT) – gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung

| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Einzelschlagenergie | J | 3,1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 30/13/32 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0481 |
| € | (999Z) | 399,00 |

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



2 x 18,0 Volt

SCHNELL-SPANN-SYSTEM

SDS-PLUS



Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

Dieser kompakte Akku-Schlagschrauber eignet sich für kraftvolle Einsätze. Er sorgt für rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- APS (Automatic Power Shift) – Automatische Drehmomentreduzierung
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Praktischer Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–2900 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4000 |
| Drehmoment | Nm | 200 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0385 |
| € | (999Z) | 225,00 |


Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

Dieser kompakte Akku-Schlagschrauber ermöglicht mit seiner elektronischen Ausstattung ebenso kraftvolles wie flexibles Arbeiten – mit geringem Rückschlag.

Produkteigenschaften:

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- 12-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Akku mit Kapazitätsanzeige
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, Bitdepot, ohne Akku, ohne Ladegerät

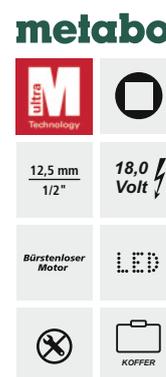

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–2650 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–3750 |
| Drehmoment | Nm | 300 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0387 |
| € | (999Z) | 245,00 |

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Für ein hohes Drehmoment und eine besonders handliche Bauweise steht dieser Akku-Schlagschrauber.

Produkteigenschaften:

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Bürstenloser Motor
- 12-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–2150 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4250 |
| Drehmoment | Nm | 400 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0422 |
| € | (999Z) | 285,00 |

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600

Dieser Akku-Schlagschrauber empfiehlt sich gerade auch für schwere Schraubenanwendungen: Es ist extrem leistungsfähig und arbeitet mit geringem Rückschlag.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



12,5 mm
1/2"

18,0
Volt



| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1600 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2200 |
| Drehmoment | Nm | 600 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0250 |
| € | (999Z) | 335,00 |

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Dieser Akku-Gewindebohrer ermöglicht schnelles Bohren und Reinigen von Gewinden – ohne Unterbrechung: Er arbeitet mit einer automatischen Umschaltung der Drehrichtung.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit patentierter Gewindefunktionsfunktion
- Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision
- Überlastschutz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für den vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4–M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8–M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



LED

2-
BOHRFUTTER
INKLUSIVE



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–500/0–1850 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 65/13 |
| Gewindebohren | | M12 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 60/120 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0389 |
| € | (999Z) | 335,00 |

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

Dieser Akku-Winkelschleifer hat eine handliche Bauform für maximalen Arbeitskomfort. Sein umfangreiches Zubehör ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, ob Metall, Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schrupscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 20000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 76 |
| Spindelgewinde | | M5 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0394 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Dieser Akku-Winkelschleifer braucht wenig Platz und lässt sich gut handhaben: Dafür sorgt sein schlankes Motorengehäuse. Der drehbare Akku ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Staubfilter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Hohes Drehmoment

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–8000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,5 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0326 |
| € | (999Z) | 205,00 |

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox

Dieser Winkelschleifer eignet sich als Systemlösung zum Verschleifen von Schweißnähten, Ausschleifen von Kratzern und zum Reinigen von Rohren, Profilen und Flächen.

Produkteigenschaften:

- Mit reduzierter Drehzahl für die kühle Oberflächenbearbeitung
- Hohes Drehmoment
- Drehbarer Akku zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Abnehmbarer Staubfilter
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen
- Thermischer Überlastschutz
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akku

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–5000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,5 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0336 |
| € | (999Z) | 239,00 |

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick


Dank einer schlanken Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten eignet sich dieser Akku-Winkelschleifer gerade auch für den Einsatz in beengten Bauteilen oder über Kopf. Diesem Zweck dient auch der drehbare Akku.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–9000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 5 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0391 |
| € | (999Z) | 305,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

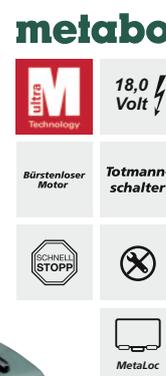

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

Mit seiner schlanken Bauform eignet sich dieser Akku-Winkelschleifer für kraftschonendes Arbeiten, gerade auch über Kopf. Der drehbare Akku erleichtert das Arbeiten an beengten Stellen.

Produkteigenschaften:

- Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel zum Anwenderschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–9000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 5,0 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0334 |
| € | (999Z) | 289,00 |

Akku-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick

Mit seiner kompakten Bauform empfiehlt sich dieser Akku-Winkelschleifer zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen. Dazu gehören zum Beispiel Rahmenkonstruktionen. Der Akku lässt sich bei Bedarf drehen.

Produkteigenschaften:

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube, werkzeuglos verstellbar
- Hohes Drehmoment
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubfilter
- Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (zum Beispiel ausgelöster Wiederanlaufschutz)
- Thermischer Überlastschutz
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung

Lieferumfang: Maschine, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex Ø 125 mm P60, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–8000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,5 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0299 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180

Dieser Akku-Winkelschleifer bietet die gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer. Die netzunabhängige Maschine eignet sich besonders für Trennarbeiten auf dem Dach.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schnelles Bremssystem
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akku zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–8200 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 180 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 8,3 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0393 |
| € | (999Z) | 329,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Zweilochschlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230

Dieser weltweit erste große Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb eignet sich zum kraftvollen Trennen und Schruppen – unabhängig vom Netz. Er arbeitet im 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Drehbarer Haupthandgriff
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 6600 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 8,2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 6,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0477 |
| € | (999Z) | 599,00 |

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

Dieser Akku-Geradschleifer lässt sich einfach und bequem handhaben – dank seiner schlanken Bauform.

Produkteigenschaften:

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–25000 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0542 |
| € | (999Z) | 289,00 |

Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G

Dieser schlanke Geradschleifer mit Akkutechnik ist ebenso komfortabel wie sicher einzusetzen: Seine Gummischutzkappe lässt sich bei Bedarf abnehmen. Dank seiner kompakten Bauform hat er auch noch ein geringes Gewicht.

Produkteigenschaften:

- Hohes Drehmoment
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz
- Thermischer Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–6000 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0395 |
| € | (999Z) | 389,00 |



Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Dieses Akku-Blindnietgerät eignet sich für sehr schnelles Nieten, vergleichbar mit Druckluftgeräten. Zur Ausstattung gehört ein bürstenloser Motor und ein robustes Präzisionsgetriebe.

Produkteigenschaften:

- Kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkus
- Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position
- Transparenter Auffangbehälter
- Mit Handschutzbügel
- Mit Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Gerätehub | mm | 25 |
| Setzkraft | N | 10000 |
| Niet-Ø | mm | 2,4–5 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0463 |
| € | (999Z) | 609,00 |

Lieferumfang: Maschine, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen. Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm.

Produkteigenschaften:

- Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- Hohe Vorschubkraft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit
- Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
- Schlanker Griffbereich und obenliegender Schalter
- Werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel
- Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 660–2360 |
| Schnittleistung Alu 250 N/mm ² | mm | 2 |
| Schnittleistung Stahl 400 N/mm ² | mm | 1,6 |
| Schnittleistung Stahl 600 N/mm ² | mm | 1,2 |
| Schnittleistung Stahl 800 N/mm ² | mm | 0,7 |
| Schneidspurbreite | mm | 5 |
| Startloch-Ø | mm | 21 |
| Kleinster Radius | mm | 40 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,18 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0470 |
| € | (999Z) | 475,00 |

Akku-Bleischere SCV 18 LTX BL 1.6

Sehr handliche und wendige Akku-Bleischere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort. Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm.

Produkteigenschaften:

- Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit
- Schlanker Griffbereich und obenliegender Schalter
- Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
- Wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität
- Großer Handschutz
- Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, 2 Wendemesser, Fühlerlehre, 2 Sechskantschlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1350–4840 |
| Schnittleistung Alu 250 N/mm ² | mm | 2 |
| Schnittleistung Stahl 400 N/mm ² | mm | 1,6 |
| Schnittleistung Stahl 600 N/mm ² | mm | 1,2 |
| Schnittleistung Stahl 800 N/mm ² | mm | 0,7 |
| Kleinster Kurvenradius | mm | 15 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,33 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0478 |
| € | (999Z) | 475,00 |

Akku-Bandsäge MBS 18 LTX 2.5

Die kompakte und leichte Akku-Bandsäge eignet sich sehr gut für präzise, gratfreie Schnitte in Metall, Aluminium und Kunststoff. Ihre kompakte Bauform empfiehlt sie für ermüdungsarmes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder über Kopf.

Produkteigenschaften:

- Materialschonendes, nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel
- Vibrationsarmer Sägeblattlauf
- Spannung und Spurlauf des Bandsägeblattes schnell und einfach justierbar
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Robustes Gehäuse mit massivem Metallanschlag und -abdeckung des Sägeblattes
- Integrierter Aufhängehaken zur platzsparenden Aufbewahrung
- Handelsübliche Bandsägeblätter in der entsprechenden Größe einsetzbar

| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Bandgeschwindigkeit | m/min | 174 |
| Schnittbreite | mm | 63,5 |
| Sägebandabmessung | mm | 835 x 13 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0469 |
| € | (999Z) | 305,00 |

Lieferumfang: Maschine, Bandsägeblatt 14/18 TPI, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0 Volt



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Diese schlanke und leichte Maschine ist mit einem Softgrip-Handgriff ausgestattet. Er sorgt in jeder Arbeitsposition für ein komfortables Sägen.

Produkteigenschaften:

- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V) – Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Anschlag zur Begrenzung der Schnittlänge

Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0 Volt



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2700 |
| Sägeblattthub | mm | 30 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0312 |
| € | (999Z) | 205,00 |

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

Diese Akku-Säbelsäge eignet sich für die Ein- und Zweihandbedienung. Sie hat ein geringes Gewicht und macht die Arbeit dank ihrer handlichen Form auch an schwer erreichbaren Stellen möglich.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0 Volt



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–3100 |
| Sägeblattthub | mm | 13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0397 |
| € | (999Z) | 175,00 |

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact


Geeignet für die Ein- und Zweihandbedienung. Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht. Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holz-Sägeblatt, Metallsägeblatt, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo



18,0 Volt

MetaLoc

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL

Geeignet für die Ein- und Zweihandbedienung. Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltm Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo



18,0 Volt

KOFFER



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Sägeblattthub | mm | 16 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0482 |
| € | (999Z) | 199,00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2700 |
| Sägeblattthub | mm | 32 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0486 |
| € | (999Z) | 239,00 |

Akku-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.

Produkteigenschaften:

- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeinstellung nach mm- und Inch-Skala
- Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung
- Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 Sek.)
- Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)

ringsschiene (Zubehör)

- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden
- Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 165 x 20 mm 40Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschienenadapter, MetaLoc, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo



18,0 Volt

MetaLoc

| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schnitttiefe 90° | ° | 58 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0399 |
| € | (999Z) | 329,00 |



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Als durchzugsstarke und leichte Akku-Handkreissäge eignet sich diese Maschine für den universellen Baustelleneinsatz.

Produkteigenschaften:

- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit Rastpunkt bei 45°
- 0°-Position nachjustierbar für sehr hohe Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Externe Staub- und Spanabsaugung möglich
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 165 x 20 mm 18Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–4600 |
| Schwenkbereich von/bis | ° | 0/50 |
| Schnitttiefe 45° | mm | 43 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 57 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0401 |
| € | (999Z) | 245,00 |

Akku-Pendelhubstichsäge STA 18 LTX 100

Äußerst handlich ist diese Akku-Stichsäge mit ihrem geringen Griffumfang und ihrer Softgrip-Oberfläche. Metabo Quick sorgt für einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf.

Produkteigenschaften:

- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende, federgestützte Sägeblattführung
- Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
- Zuschaltbare Späne-Blasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 550–2800 |
| Schnitttiefe in Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 100/25/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 + neutral |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0403 |
| € | (999Z) | 205,00 |

Akku-Pendelhubstichsäge STA 18 LTX 140

Eine hohe Sägeleistung ist mit dieser Akku-Stichsäge gegeben: Sie schafft mehr als 40 Meter in Spanplatten (19 mm) mit nur einer Akkuladung.

Produkteigenschaften:

- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende, federgestützte Sägeblattführung
- Werkzeugloser Sägeblatt-Schnellwechsel, mit automatischem Auswurf
- Komfortable Anlaufautomatik
- Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
- Zuschaltbare Späne-Blasfunktion
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Wiederanlaufschutz
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1000–3000 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 140/35/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0590 |
| € | (999Z) | 255,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Metaloc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0 Volt



Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

Dieses oszillierende Akku-Multitool ist dank seiner hohen Performance mit der Leistung eines Netzgerätes vergleichbar.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Metabo Quick Werkzeugwechsel
- Passgenaue 3D-Aufnahme StarlockPlus
- Rutschfeste Softgrip Oberfläche
- LED-Arbeitslicht
- Zum Sägen, Schaben, Raspeln verschiedenster Materialien

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 8000-20000 |
| Oszillationswinkel | ° | 1,6 |
| Schleifplatte über Eck | mm | 93 |
| Werkzeugwechsel | | Metabo Quick |
| Werkzeugaufnahme | | StarlockPlus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0595 |
| € | (999Z) | 209,00 |

Lieferumfang: Maschine, BiM-Tauchsägeblatt Holz/Metall 32 mm, MetaLoc, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo

18,0
Volt

LED



Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

Zur Verarbeitung besonders zähflüssigen Materials ist diese Kartuschenpistole mit Akkutechnik zu verwenden: Sie arbeitet mit hoher Auspresskraft. Ausgelegt ist sie auf Kartuschen und Folienbeutel.

Produkteigenschaften:

- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
- Ultra-M-Technologie: Sehr hohe Leistung und schonendes Laden

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Aufnahmegröße | ml | 400 |
| Auspresskraft | N | 7259 |
| Vorschubgeschwindigkeit | mm/s | 1-10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0405 |
| € | (999Z) | 309,00 |

Lieferumfang: Maschine, 400 ml Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Kartuschenträger, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt



Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

Zur Verarbeitung besonders zähflüssigen Materials lässt sich diese Kartuschenpistole mit Akkutechnik verwenden: Sie funktioniert mit hoher Auspresskraft. Ausgelegt ist sie sowohl auf Kartuschen als auch auf Folienbeutel.

Produkteigenschaften:

- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
- Ultra-M-Technologie: Sehr hohe Leistung und schonendes Laden

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Aufnahmegröße | ml | 600 |
| Auspresskraft | N | 7259 |
| Vorschubgeschwindigkeit | mm/s | 1-10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0597 |
| € | (999Z) | 339,00 |

Lieferumfang: Maschine, 600 ml Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

metabo



18,0
Volt



Akku-Rührwerk 18 RW LTX 120

Dieses Akku-Rührwerk ermöglicht kraftvolles Mischen auf der Baustelle. Zum Führen ist nur geringe Kraft erforderlich. Ausgestattet ist das Rührwerk mit einem robusten Griffrahmen aus Metall – zum Schutz vor Beschädigungen.

Produkteigenschaften:

- Akku sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für gute Balance beim Rühren
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung und schonendes Laden

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nendrehzahl | min ⁻¹ | 0–750 |
| Mischmenge | l | 40 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0407 |
| € | (999Z) | 339,00 |

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0 Volt



Akku-Sauger AS 18 L PC

Leicht und kompakt: Dieser Akku-Sauger ist auf den mobilen Einsatz ausgelegt – zum Beispiel bei der Heizungs wartung oder bei Reparaturarbeiten.

Verwendet wird er als Trockensauger.

Produkteigenschaften:

- Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- PressClean: manuelle Filter-Abreinigung durch starken Luftstrom während der Arbeitspausen
- Mit Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Eco-Modus für längere Laufzeit je Akkuladung
- Boost-Modus für maximale Leistung
- Mit Depots für zweiten Akku, Ladegerät, Düsen und Schlauch

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Saugleistung | l/min | 2100 |
| Unterdruck | mbar | 120 |
| Behältervolumen | l | 7,5 |
| Filterfläche | cm ² | 3600 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 72 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 7,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0409 |
| € | (999Z) | 199,00 |

- MetaLoc-Bauweise zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
- Kapazitätsanzeige des Akkus direkt am Bedienfeld des Saugers

Lieferumfang: Sauger, 3 m Saugschlauch Ø 27 mm, Vliesfilterbeutel, Saugdüse 120 mm breit, Fugendüse, Tragegurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0 Volt



Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216

Diese kompakte, kraftvolle Akku-Kappsäge mit Zugfunktion ist mit Tragegriffen und einer Sägekopfsicherung ausgestattet. Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen erleichtern das Arbeiten mit langen Werkstücken. Eine Materialklemme sorgt für sichere Fixierung.

Produkteigenschaften:

- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Rastpunkte für Winkeleinstellung
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht mit Abschaltautomatik
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Spindelarretierung
- Motorbremse

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nendrehzahl | min ⁻¹ | 0–4200 |
| Drehstellereinstellung | ° | 47/47 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/2 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 65 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 205 x 36 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 216/30 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 13,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 0030 |
| € | (999Z) | 399,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 x 30 mm 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo®



18,0 Volt



Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

Die Heckenschere erzielt einen sauberen Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°.

Produkteigenschaften:

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit eine längere Standzeit
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig unteretzte Getriebe
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
- Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

18,0
Volt



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2700 |
| Schnittlänge | mm | 530 |
| Schnittstärke | mm | 18 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0607 |
| € | (999Z) | 209,00 |

Akku-Gebläse AG 18

Dieses leichte Akku-Gebläse eignet sich zum Beispiel zum Abblasen von Spänen an Werkstücken, am Arbeitsplatz und in Transportern.

Produkteigenschaften:

- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt
- Vario (V) – Elektronik für stufenlos wählbare Luftgeschwindigkeit beim Blasen
- Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeitsstufen
- Gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz von empfindlichen Oberflächen
- Bequemes Abblasen von Bodenflächen durch die mitgelieferte Verlängerung des Blasrohrs

Lieferumfang: Gebläse, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

18,0
Volt



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Luftgeschwindigkeit | km/h | 266 |
| Luftdurchsatz | m ³ /h | 156 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0411 |
| € | (999Z) | 105,00 |

Akku-Ventilator AV 18

Bei diesem hochwertigen Akku-Ventilator lässt sich die Luftgeschwindigkeit 3-stufig einstellen. Dabei arbeitet er selbst auf der höchsten Stufe sehr leise.

Produkteigenschaften:

- Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen
- Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms
- Stabiler Rohrrahmen mit Gumminoppen für sicheren Stand
- Integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet

| | | |
|---------------------|--------|----------------|
| Spannung | V | 18 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | 1,8/2,8/3,8 |
| Rotor-Ø | mm | 355 |
| Betriebszeit | h | 18 V/5,2 Ah: 7 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0413 |
| € | (999Z) | 105,00 |

Lieferumfang: Ventilator, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

18,0
Volt



Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

Dieses Akku-Heißluftgebläse heizt sekundenschnell auf und ist mit zwei Temperaturstufen ausgestattet, welche während des Arbeitens einfach umschaltbar sind.

Produkteigenschaften:

- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°C)
- Großes Luftvolumen und hohe Temperaturen
- Zwei Temperaturstufen
- LED-Arbeitslicht
- Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich
- Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen und Schweißen
- Lange Laufzeit von über 20 Minuten mit LiHD-Akku (8,0 Ah)
- Akku mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Maschine, Reflektordüse, Reduzierdüse 9 mm,

ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

18,0
Volt



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Lufttemperatur | °C | 300/500 |
| Luftmenge | l/min | 200/160 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0490 |
| € | (999Z) | 155,00 |

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen.

Produkteigenschaften:

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Zweiter Akku direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Kompressor, Universal-Schnellkupplung, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

18,0
Volt



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Spannung | V | 18 |
| Leistung | W | 700 |
| Ansaugleistung | l/min | 120 |
| Füllleistung | l/min | 60 |
| Betriebsdruck | bar | 8 |
| Behältervolumen | l | 5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 340 x 315 x 380 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 9,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0494 |
| € | (999Z) | 299,00 |

Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

Diese Handlampe hat ein sehr robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Damit eignet sich die Akku-Lampe besonders für härtere Einsätze – etwa auf Baustellen.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarke LED für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
- Metabo Akku-System: Betrieb mit allen Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe

Lieferumfang: Handlampe, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

14,4
Volt

18,0
Volt

LED

KARTON



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 14,4/18 |
| LED | Stück | 1 |
| Lichtstrom | lm | 280 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,39 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0352 |
| € | (999Z) | 50,90 |

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

Diese Arbeitsleuchte lässt sich besonders flexibel einsetzen: Durch das Metabo Akku-System kann sie mit allen Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt betrieben werden.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse für den Baustelleneinsatz
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe

Lieferumfang: Stablampe, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

14,4
Volt

18,0
Volt

LED

KARTON



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 14,4/18 |
| LED | Stück | 1 |
| Lichtstrom | lm | 440 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,46 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0358 |
| € | (999Z) | 59,90 |

Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED

Das Licht dieses Strahlers ist dem Tageslicht nachempfunden. Es scheint sehr hell und angenehm. Durch seine minimale Wärmeentwicklung lässt sich der Baustrahler im Dauereinsatz verwenden.

Produkteigenschaften:

- 2 Leuchtstufen
- Betrieb mit allen Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt
- Strahler schnell und stufenlos um 180° schwenkbar
- Wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich

Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

14,4
Volt

18,0
Volt

LED

KARTON



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 14,4/18 |
| LED | Stück | 18 |
| Lichtstrom | lm | 2600 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0340 |
| € | (999Z) | 165,00 |

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet mit flexibler Antenne.

Produkteigenschaften:

- Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkus von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich
- Programmspeicherplätze für AM/FM
- Steckbares Netzkabel
- Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche

Lieferumfang: Radio, Netzkabel, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

12,0
Volt

14,4
Volt

18,0
Volt

Bluetooth

KARTON



| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 12-18 |
| Radiofrequenzbereich AM | kHz | 522 - 1620 |
| Radiofrequenzbereich FM | MHz | 87,5 - 108 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0415 |
| € | (999Z) | 99,00 |

ZUBEHÖR



Akku-Starter-Set DCB115P3

Produkteigenschaften:

DCB 184: 18 V/5,0 Ah Li-Ion-XR-Akku

- Leistungsstarke Li-Ion-Schiebe-Akkus mit 18 V/5,0 Ah
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen
- Ladestandanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle 18 Volt XR-Akku-Maschinen von DEWALT

DCB 115: System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR-Schiebe-Akkus (1,3–5,0 Ah) von 10,8–18 Volt
- DEWALT 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakter Abmessungen sehr gut geeignet für die Montage

Lieferumfang: 3 Akkus 18 V/5,0 Ah, System-Schnellladegerät DCB115

18,0
Volt5,0
Ah

3 Akkus



| Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 5,0 | 3 | 66 0700 0547 | 312,00 (999Z) |

Akku-Starter-Set DCB115P2

Produkteigenschaften:

DCB 184: 18 V/5,0 Ah Li-Ion-XR-Akku

- Leistungsstarke Li-Ion-Schiebe-Akkus mit 18 V/5,0 Ah
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen
- Ladestandanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle 18-Volt-XR-Akku-Maschinen von DEWALT

DCB 115: System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR-Schiebe-Akkus (1,3–5,0 Ah) von 10,8–18 Volt
- DEWALT 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakter Abmessungen sehr gut geeignet für die Montage

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

18,0
Volt5,0
Ah

2 Akkus



| Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 5,0 | 2 | 66 0700 0549 | 231,00 (999Z) |

Akku-Starter-Set DCB115D2

Produkteigenschaften:

DCB 183: 18 V/2,0 Ah Li-Ion-XR-Akku

- Leistungsstarke Li-Ion-Schiebe-Akkus mit 18 V/2,0 Ah
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen
- Ladestandanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle 18-Volt-XR-Akku-Maschinen von DEWALT

DCB 115: System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR-Schiebe-Akkus (1,3–5,0 Ah) von 10,8–18 Volt
- DEWALT 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakter Abmessungen optimal geeignet für die Montage

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, System-Schnellladegerät DCB115

18,0
Volt2,0
Ah

2 Akkus



| Kapazität Ah | Anzahl Akkus Stück | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 2,0 | 2 | 66 0700 0551 | 161,00 (999Z) |


Akku-Bohrschrauber DCD991NT

Für den Dauereinsatz empfiehlt sich dieser Akku-Bohrschrauber – mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. Für hohe Sicherheit und Arbeitskomfort sorgt sein ergonomisch gummierter Handgriff.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Optimierte Laufzeit pro Akkuladung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter, automatische Spindelarrretierung
- 3-Gang-Getriebe
- 11-stufige elektronische Drehmomentkupplung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
- 3-Stufen-LED-Arbeitslicht mit exakt ausgerichtetem Lichtkegel
- Arbeitslicht mit großer Leuchtstärke von 77 Lumen

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, TSTAK-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1300/0–2000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 55/15 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 66/95 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0501 |
| € | (999Z) | 235,00 |


Akku-Bohrschrauber DCD791NT

Dieser weiterentwickelte 2-Gang-Akku-Bohrschrauber bietet eine höhere Abgabe- und Bohrleistung sowie ein stärkeres Drehmoment. Hinzu kommen kompaktere Abmessungen und geringeres Gewicht im Vergleich zum Vorgänger.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Längere Laufzeit pro Akkuladung, höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- 2-Gang-Getriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit Abschaltmoment
- Dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und Schrauben
- Sicherheitselektronik für den Langzeiteinsatz (permanente Überprüfung der Akkutemperatur, Stromentnahme und des Entladeschutzes)
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarrretierung
- Ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummiertes Gehäuse
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Metallgürtelclip, magnetischer Bithalter, TSTAK-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–550/0–2000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 40/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 27/70 |
| Drehmomentstufen | | 15 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0503 |
| € | (999Z) | 150,00 |

Akku-Schlagbohrschrauber DCD996NT

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber gehört zur neuesten Generation der XRP-Dreigang-Schrauber. Sie steht für eine hohe Leistung und für kompakte Abmessungen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Dreistufiges LED-Arbeitslicht
- 3-Gang-Getriebe
- Elektronische Drehmomentkupplung mit präzisiertem elfstufigem Drehmomentmodul und zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- Elektronische Drehzahlregulierung

| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1300/0–2000 |
| Nenn Schlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–8600/0–25600/0–38250 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 55/15/16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 66/95 |
| Drehmomentstufen | | 11 + 1 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,13 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0505 |
| € | (999Z) | 255,00 |

- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, TSTAK-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**




Akku-Schlagbohrschrauber DCD796NT

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich vielseitig und handlich einsetzen: Möglich macht das seine äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall
- 2-Gang-Getriebe
- Dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und Schrauben
- Lange Laufzeit pro Akkuladung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit Abschaltmoment
- Sicherheitselektronik für den Langzeiteinsatz
- Dreistufiges LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Metallgürtelclip, magnetischer Bithalter, TSTAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Kombihammer DCH273NT

Der modulare Maschinenbau ermöglicht bei diesem Akku-Kombihammer schnelle und problemlose Servicearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment
- Elektronischer Drehstopp
- Schlagstopp
- SDS-plus-Werkzeugaufnahme
- Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennndrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–550/0–2000 |
| Nennschlagzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–9350/0–34000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 40/13/13 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 27/70 |
| Drehmomentstufen | | 14 + 1 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0507 |
| € | (999Z) | 170,00 |

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4600 |
| Einzel Schlagenergie | J | 2,1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 26/13/24 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | m/s ² | 6,6 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3556 |
| € | (999Z) | 294,00 |

Akku-Schlagschrauber DCF887NT

Dieser ebenso kompakte wie handliche Akku-Schlagschrauber liefert konstante Leistung: Sein Dreh- und Schlagzahl-Verhältnis ist in besonderer Form auf jede Anwendung abgestimmt.

Produkteigenschaften:

- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme, ideal auch für Bits mit 25 mm Länge
- Hochleistungsmotor mit bis zu 205 Nm Drehmoment
- Optimal abgestimmte 3-Stufen-Elektronik
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise
- Gummierter, ergonomischer Handgriff
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennndrehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–1000/0–2800/0–3250 |
| Nennschlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–400/0–2800/0–3800 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | Nm | 27/170/205 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | Zoll | Innensechskant 1/4 |
| Schrauben-Ø | mm | M12 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 0,94 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0509 |
| € | (999Z) | 224,00 |

Lieferumfang: Maschine, Metallgürtelclip, magnetischer Bithalter, TSTAK-BOX II, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Schlagschrauber DCF899NT

Dieser Akku-Schlagschrauber ist auf extrem schwere Einsätze ausgelegt. Er ist mit bereits vorhandenen 18 Volt XR-Akkus oder mit dem DeWALT Akku-Plus-System verwendbar.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Vollmetallgetriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Abgestimmte Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, TSTAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Neendrehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–400/0–1200/0–1900 |
| Nennschlagzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–600/0–1800/0–2400 |
| Drehmoment | Nm | 135/400/950 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Schrauben-Ø | mm | M20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3544 |
| € | (999Z) | 319,00 |


Akku-Schlagschrauber DCF894HNT-XJ

Leistungsstark: Dieser 3-Stufen-Akku-Schlagschrauber bietet eine hohe Abgabeleistung und ein hohes Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Bürstenlose Motor-Technologie
- 2-Gang-Getriebe
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe (mit gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2)
- Kontrollstufe minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehens des Gewindes
- Kontrollstufe reduziert im Linkslauf die maximale Drehzahl, sobald sich die Schraube gelöst hat
- Sehr hohes Drehmoment
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Sicherheitselektronik für Akku-Temperatur, -Stromentnahme und -Entladeschutz
- Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Leistungsstarke LED-Leuchten für bestmögliche Sicht am Arbeitsplatz
- Einsetzbar mit jedem 18-V- oder 54-V-Flexvolt-XR-Akku

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, TSTAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18/54 |
| Neendrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–900/0–2000 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–3100 |
| Drehmoment 1./2. Gang | Nm | 200/447 |
| Lösemoment | Nm | 746 |
| Schrauben-Ø | mm | M20 |
| Abmessung | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0148 |
| € | (757Z) | 275,00 |

Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT

Diese robuste 18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine bietet eine hohe Leistung und geringe Eckmaße.

Produkteigenschaften:

- Zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter
- Zweigang-Getriebe
- Elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Großdimensionierter Paddelschalter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Bithalter, TSTAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Neendrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–650/0–2000 |
| Eckmaß | mm | 102 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 28/10 |
| Drehmoment | Nm | 33 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1–10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,75 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3512 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Akku-Schnellbauschrauber DCF620NT

Für konstante Arbeitsergebnisse: Dieser Schnellbauschrauber bietet einen exakten Schraubtiefeanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Leicht zu reinigende Schrauber- und Magazinspitze
- Gürtelhaken für sicheren Einsatz
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, magnetischer Bithalter, Schrauberbit PH2 25 mm, Schraubtiefeanschlag, TSTAK-BOX, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Spannung | V | 18,0 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0-4400 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 5/30 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3548 |
| € | (999Z) | 230,00 |

Akku-Winkelschleifer DCG406NT

Dieser Winkelschleifer verfügt über ein optimiertes Lüftersystem. Es kühlt das Gerät während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer. Außerdem wird der Motor durch Epoxidharz gepanzerte Wicklungen vor abrasiven Staubpartikeln geschützt.

Produkteigenschaften:

- Hoher Anwenderschutz durch Paddelschalter
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden)
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0-9000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,4 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0517 |
| € | (999Z) | 249,00 |

Akku-Winkelschleifer DCG405NT

Mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie arbeitet dieser Akku-Winkelschleifer – mit hoher Leistung, kompakten Abmessungen, langer Laufzeit pro Akkuladung und einer längeren Lebensdauer verglichen mit konventionellen Maschinen.

Produkteigenschaften:

- Mit Epoxidharz gepanzerte Motorwicklung schützt vor abrasiven Staubpartikeln
- Optimiertes Lüftersystem kühlt Motor und Elektronik
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden)
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Basistyp geeignet bei bereits vorhandenen 18 V XR- oder 54 V XR-FLEXVOLT-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, TSTAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18/54 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0-9000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Bohr-Ø | mm | 22,23 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,4 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,75 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0515 |
| € | (999Z) | 249,00 |

- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, TSTAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Geradschleifer DCG426N

Dieser Geradschleifer lässt sich auch mit Handschuhen komfortabel bedienen – dank seines großen Zwei-Finger-Schalters.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Dreistufige Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
- Griffummierungen für sehr guten Halt und Komfort
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–5000/0–17500/0–25000 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 38 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0521 |
| € | (999Z) | 214,00 |

Lieferumfang: Maschine, Spannzange, Spannmutter, Bedienungswerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt



Bürstenloser Motor

LED



Akku-Multi-Tool DCS356NT-XJ

Dieses Akku-Multitool ist aus der neuen Generation der XR Akku-Serie. Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasbeschalter
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Spürbare Reduzierung von Vibrationen und Geräuschpegel und damit ermüdungssärmeres und präziseres Arbeiten durch neukonzipierte Oszillationsgabel
- Kombierter Tiefen- und Seitenanschlag
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Oszillation | min ⁻¹ | 0–13000/0–16000/0–20000 |
| Oszillationswinkel | ° | 3,2 (links 1,6 + rechts 1,6) |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3574 |
| € | (999Z) | 209,00 |

- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich
- Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter

Lieferumfang: Maschine, Kombierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock-Absaugadapter, Montagewerkzeug, Sägeblatt für Holz Ø 31 x 43 mm 40 Z, Sägeblatt für Holz mit Nägeln Ø 31 x 43 mm 40 Z, Schleifplatte, 8 Schleifpapiere K 60, 8 Schleifpapiere K 120, 9 Schleifpapiere K 240, fester Spachtel, T STAK-Box II, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt



Bürstenloser Motor



LED



Akku-Bandsäge DCS371NT

Die kompakte Akku-Bandsäge ist vielseitig einsetzbar. Mit einer Schnitttiefe von 63 mm kann die Bandsäge auch größere Objekte gut bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor sorgt für materialgerechte Bandgeschwindigkeit
- Sauberes und gratfreies Schnittbild
- Leicht bedienbare Sägeblattspanner und Justierschrauben
- Schneller und einfacher Sägebandwechsel
- Maschinenaufgabe und Sägebandgehäuse in robuster Bauweise
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|---------------------|--------|------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Bandgeschwindigkeit | m/min | 174 |
| Sägeblattabmessung | mm | 858 x 12,7 x 0,5 |
| Schnitttiefe | mm | 63 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3568 |
| € | (999Z) | 305,00 |

Lieferumfang: Maschine, Sägeband mit 14/18-TPI-Zahn-teilung, Aufhängehaken, T STAK-Box VI, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



18,0 Volt



LED



Akku-Handkreissäge DCS391NT

Diese Akku-Handkreissäge ist leistungsstark und lässt sich gut handhaben – dank ihrer kompakten und ausbalancierten Bauweise.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50°
- Spindelarretierung
- Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Mit leichtem Sägeschuh aus Magnesium

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3700 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/42,1 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3584 |
| € | (999Z) | 275,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 24Z, TSTAK-Box VI, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



Akku-Metallkreissäge DCS373NT

Diese Metallkreissäge ist auf den Einsatz auf Dauer ausgelegt. Flexibel lässt sich die Maschine mit allen 18-Volt-Li-Ion-XR-Akkus einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3700 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 43 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 140/20 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3564 |
| € | (999Z) | 259,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 140 x 20 mm Z30, Montageschlüssel, TSTAK-Box VI, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



LED



Akku-Stiftnagler DCN660NT

Dieser handliche Akku-Stiftnagler lässt sich auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Leistungsstarker Motor mit 48 Joule Einschlagenergie
- In Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Präzise Positionierung am Material durch oberflächenschonendes Nasenstück
- Robustes, verwindungssteifes 20°-Magazin
- Niedrige Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung, gummierter Griffbereich
- Kompakte Abmessungen
- Schnelle Magazin-Befüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nagelschaft-Ø | mm | 1,6 |
| Nagellänge | mm | 32–63 |
| Magazinkapazität | Stück | 110 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3508 |
| € | (999Z) | 413,00 |

Lieferumfang: Maschine, TSTAK-Box VI, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

Bürstenloser Motor



Akku-Gewindestangenschneider DCS350NT

Dieser Akku-Gewindestangenschneider ermöglicht auf den Millimeter genaues und gratfreies Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen – ohne weiteres Nachbearbeiten. Seine Ausstattung erübrigt den Kauf einzelner und zeitaufwendig zu montierender Schneidköpfe in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften:

- Dauerbelastbarer Motor und bruchsicheres Gehäuse
- Anwendungsspezifische Getriebeuntersetzung von 500:1 für ein sehr hohes Drehmoment
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen
- Funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Flexibler Einsatz durch vierfach verstellbaren Schneidkopf für Gewindestangen in den Größen M6, M8, M10 und M12
- Sichere Maschinenführung auch im Einhandbetrieb oder bei Überkopfarbeiten
- Optimierte ausgerichteter LED-Lichtkegel für präzise Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Maschine, Vierfach-Schneidkopf mit den Größen M6, M8, M10 und M12, Gürtelhaken, TSTAK-Box II, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 30 |
| Geeignet für Gewindestangen | | M6, M8, M10, M12 |
| Anzahl Schnitte in M10 pro 2,0 Ah Akku | | > 200 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0523 |
| € | (999Z) | 499,00 |



Akku-Pendelhubstichsäge DCS334NT-XJ

Die bürstenlose Akku-Pendelhub-Stichsäge ermöglicht durch die stufenlose Hubzahlregulierung (über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad) ein materialgerechtes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Lüftergekühlter, bürstenloser Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeschuh- und Sägeblatt-Wechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung
- Sehr geringe Vibrationen
- Freie Sicht auf den Anriss durch Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
- Einsetzbar mit allen 18-Volt XR- oder 54-Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK-Box II, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 18/54 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–3200 |
| Sägeblattthub | mm | 26 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 135/25/10 |
| Pendelhubstufen | | 3 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0525 |
| € | (999Z) | 249,00 |



Akku-Spezialsäge DCS396N

Diese Akku-Spezialsäge ist mit einem verstärkten Schwert ausgestattet: Das sorgt für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und für eine deutlich längere Lebensdauer.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
- Blattschutz sichert längere Standzeit und verbesserte Schnittleistung
- Sägeblattwechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel
- Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 54 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2400 |
| Hublänge | mm | 40 |
| Schwertlänge | mm | 365 |
| Schnittlänge | mm | 295 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0577 |
| € | (999Z) | 399,00 |

Lieferumfang: Maschine, Innensechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt**



Akku-Spezialsäge DCS397N

Diese Akku-Spezialsäge verfügt über ein verstärktes Schwert. Das sorgt für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und für eine deutlich längere Lebensdauer.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
- Blattschutz sichert längere Standzeit und verbesserte Schnittleistung
- Sägeblattwechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel
- Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Innensechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt



54,0 Volt

Bürstenloser Motor

SCHNELL STOPP



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 54 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0-2400 |
| Hublänge | mm | 40 |
| Schwertlänge | mm | 500 |
| Schnittlänge | mm | 430 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0579 |
| € | (999Z) | 499,00 |




ZUBEHÖR



Spezialsägeblatt DT9959 x 295 mm

Produkteigenschaften:

- Abgestimmt auf die Akku-Spezialsägen DCS396/DCS397
- Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akku
- Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

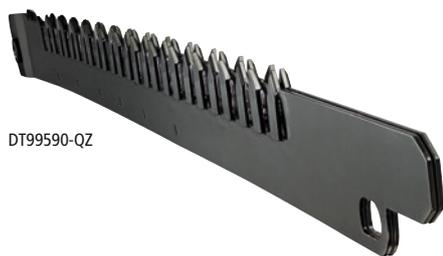

DT99590-QZ



DT99592-QZ

| Typ | Arbeitslänge mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|------------|-----------------|--|--------------|-------|
| DT99590-QZ | 295 | Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalstein | 66 0700 1029 | 63,40 |
| DT99592-QZ | 295 | Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz – nicht für Spanplatten | 66 0700 1027 | 43,30 |

(999Z)

Spezialsägeblatt DT9959 x 430 mm

Produkteigenschaften:

- Abgestimmt auf die Akku-Spezialsägen DCS396/DCS397
- Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akku
- Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung



DT99591-QZ



DT99593-QZ

| Typ | Arbeitslänge mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|------------|-----------------|--|--------------|-------|
| DT99591-QZ | 430 | Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. Poroton) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ² | 66 0700 1031 | 77,20 |
| DT99593-QZ | 430 | Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz – nicht für Spanplatten | 66 0700 1033 | 56,20 |

(999Z)

Akku-Kartuschenpistole DCE 581 NK

Mit dieser Akku-Kartuschenpistole der neuesten Generation aus der XR-Serie lässt sich ebenso zügig wie sauber arbeiten – etwa, wenn Silikonraupen zu ziehen sind. Selbst besonders zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe lassen sich bei niedrigen Temperaturen problemlos verarbeiten: Die Pistole arbeitet mit einem sehr hohen Anpressdruck. Sie empfiehlt sich damit für den Baustellen- und Montageeinsatz.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Geschwindigkeitsregelung per Rändelrad zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer selbst bei permanent hohem Auspressdruck
- Optimal abgestimmtes Getriebe für sehr lange Einsatzzeiten pro Akkuladung
- Kein nachträgliches Auslaufen des Folienbeutelinhaltendes durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange
- Stabiles Auspressrohr aus Aluminium für schnelle und saubere Aufnahme von Kleb- und Dichtstoffen in Folienbeuteln bis 600 ml
- Sehr hohe Lebensdauer durch stark belastbaren Motor mit hohen Leistungsreserven
- Extrem robuste Vorschubstange, bruchsicheres Gehäuse
- Sichere Maschinenführung durch ausbalancierte Bauweise
- Ergonomisch gummiertes Gehäuse im kompletten Griffbereich
- Für Folienbeutel bis 600 ml
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kartuschengröße | ml | 300–600 |
| Auspressdruck | kg | 454 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0156 |
| € | (757Z) | 319,00 |



18,0 Volt

LED

KARTON

Akku-Fettpresse DCGG571NK

Das leicht bedienbare Entlüftungsventil dieser Akku-Fettpresse sichert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt.

Produkteigenschaften:

- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden
- Leichter Einsatz durch langen 1-Meter-Schlauch und leuchtstarke LED
- Sichere Handhabung speziell im Außenbereich durch gummierten und damit rutschfesten Griffbereich
- Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse

Lieferumfang: Fettpresse, Schultergurt, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18/54 |
| Betriebsdruck | bar | 690 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0179 |
| € | (757Z) | 255,00 |



18,0 Volt

54,0 Volt

LED

KOFFER

Akku-/Netz-Kompakt-Kompressor DCC018N-XJ

Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz im In- und Outdoor-Bereich.

Produkteigenschaften:

- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- 2-Stufen-Luftdruckumschalter für jede einsatzspezifische Anwendung gewährleistet sichere und flexible Handhabung beim Aufpumpen (hoher Druck oder großes Volumen)
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung
- Luftdruckeinstellung und aktueller Luftdruckwert über digitale Anzeige leicht kontrollierbar
- Flexibler Luftschlauch zum Aufpumpen von Objekten mit hoher Luftdruckvorgabe (z. B. Auto- und Fahrradreifen)
- Luftdruckanzeige einstellbar auf bar, kPa und PSI
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Tritt- und knickfester Schlauch zum problemlose Aufpumpen und Absaugen bei Objekten mit hohem Luftvolumen bei niedriger Luftdruckvorgabe

| | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| Spannung | V | 18/54/230 |
| Betriebsdruck | bar | 11 |
| Abmessung | mm | 248 x 303 x 131 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0533 |
| € | (999Z) | 122,00 |

- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und großdimensioniertem Tragegriff
- Leistungsstarke LED für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen
- Praktisches Aufbewahrungsdepot für Adapter, Ventilaufsätze etc.

Lieferumfang: Kompressor, Flexibler Luftschlauch zum Aufpumpen, Tritt- und knickfester Schlauch zum Aufpumpen und Absaugen, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Zigarettenanzünderkabel, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

54,0 Volt

2,0 Ah

5,0 Ah

11 bar



LED


Akku-/Netzradio DCR020

Das Baustellenradio lässt sich variabel mit Strom versorgen: Entweder über das Stromnetz oder über alle Dewalt 10,8–18 Volt XR-Li-Ionen-Schiebe-Akkus. Für harte Einsätze ist das Gehäuse spritzwassergeschützt, staub- und stoßfest.

Produkteigenschaften:

- Kompaktes, robustes DAB(+)/FM Baustellen-Radio
- Stromversorgung über alle 10,8 bis 18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWALT
- 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung

Lieferumfang: Radio, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-------------------|--------|---------------------------|
| Spannung | V | 10,8–18/230 |
| Empfangsfrequenz | | DAB(+), UKW (FM), MW (AM) |
| Speicherplätze | | 10/5 |
| Anschlüsse | | 3,5 mm AUX-Eingang, USB |
| Gewicht ohne Akku | kg | 2,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0535 |
| € | (999Z) | 167,00 |


TSTAK Radio DWST1-81078

Radio bietet einen vollen Rundum-Sound durch 4+1+1 Lautsprecher. Bequemes Handling durch Integration in das TSTAK-System (gleiche Clips zum Stapeln wie bei den Boxen).

Produkteigenschaften:

- Stromversorgung: Netzspannung oder Akku
- XR + XR FLEXVOLT kompatibel
- Übersichtliches großes Farbdisplay, das sich horizontal und vertikal anpasst
- Bedienbar mit mobiler App (Android + Apple iOS) mit Reichweite bis zu 30 m
- USB-Ladekabel und AUX-Anschluss
- Handlicher Tragegriff
- Stauraum für mobiles Endgerät (max. 20 x 9 cm)

Lieferumfang: Radio, ohne Akku, ohne Ladegerät




| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Spannung | V | 10,8–54/230 |
| Empfangsfrequenz | | DAB+, AM/FM |
| Speicherplätze | | 12 FM/DAB+, 6AM |
| Anschlüsse | | Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang, USB |
| Schutzart | | IP 54 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 470 x 170 x 350 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0152 |
| € | (757Z) | 269,00 |

Bluetooth-Lautsprecher DCR006

Dieser Bluetooth-Lautsprecher hält auch großer Belastung stand: Er hat ein robustes Gehäuse mit Überrollbügel, und er steht auf rutschfesten Gummifüßen. Für den Transport ist der Lautsprecher außerdem mit einem Tragegriff und mit einer Aufhänge-Vorrichtung ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Stereo-Lautsprecher zum Beispiel für MP3-Player, Handys und Computer
- Verbindung per Bluetooth oder Kabel (3,5 mm-Klinke-Stecker bzw. AUX-Eingang)
- 2 x 2" (50 mm) leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher für kraftvolle Bässe und klare Höhen
- Stromversorgung über alle DeWalt XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt



| | | |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| Spannung | V | 10,8–18 |
| Anschlüsse | | Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,92 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 3500 |
| € | (999Z) | 83,00 |

Akku-Lampe DCL510N

Diese kompakte Handlampe ist trotz ihres leichten Gehäuses besonders stoßfest. Mit dem ausklappbaren Bügel lässt sie sich sicher aufstellen.

Produkteigenschaften:

- LED-Technologie
- Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung

Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät



10,8
Volt

LED



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 10,8 |
| LED | Stück | 1 |
| Lichtstrom | lm | 130 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,35 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0539 |
| € | (999Z) | 47,00 |

Akku-Arbeitsleuchte DCL043

Diese sehr hell und weit leuchtende Akku-Lampe ist variabel einzusetzen. So lässt sich der drehbare Lampenkopf in 9 Positionen arretieren.

Produkteigenschaften:

- 3 helle, weiße LED und eine abgesoftete, rote LED (blendfrei für Augen)
- 2-stufige Leuchtstärkeneinstellung
- Metallhaken und Gürtel-Clip
- Mit optionalem 5,0 Ah Akku bis zu 40 Stunden Laufzeit in Stufe 1 und bis zu 10 Stunden in Stufe 2

Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0
Volt

IP54

LED



| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Spannung | V | 18 |
| LED | Stück | 3 + 1 |
| Lichtstrom | lm | 120–1000 |
| Leuchtdauer | h | 5,0 Ah Stufe 1/2: 40/10 |
| Schutzart | | IP 54 |
| Abmessung (L x B x H) | | 230 x 160 x 95 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0541 |
| € | (999Z) | 105,00 |

Akku-Baustellenstrahler DCL079-XJ

Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Lichtstärke von 3000 Lumen und damit ca. 30 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe.

Produkteigenschaften:

- Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von über 15 Std. pro Akku-Ladung
- Robuste Stativ-Konstruktion über Teleskop-Mechanik auf 2,2 Meter ausziehbar
- Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus

Lieferumfang: Lampe, Stativ, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0
Volt

54,0
Volt

IP55

LED



| | | |
|-------------------|--------|---------------------|
| Farbtemperatur | K | 4000 |
| Lichtstrom | lm | 1000/1800/3000 |
| Leuchtdauer | h | 5,0 Ah: 2,8/5,6/8,7 |
| Schutzart | | IP 55 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0154 |
| € | (757Z) | 292,00 |

ZUBEHÖR



USB-Adapterplatte für XR-Akkus DCB090-XJ

Produkteigenschaften:

- Passend für DEWALT Li-Ion-XR-Akkus von 10,8–18 V/1,3–5,0 Ah
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen gleichzeitiges Aufladen bzw. Betreiben von bis zu 2 Handys, MP3-Player oder ähnliches mit USB-Anschluss
- Ladezeit abhängig von Akku-Kapazität des aufzuladenden Gerätes (bei iPhone 4 oder 5 zum Beispiel eine Stunde)
- Helle und gut sichtbare Akku-Kapazitätsanzeige über 3 LEDs



10,8
Volt

18,0
Volt



| Eingangsspannung V | Ausgangsspannung V | Ladestrom A | Gewicht ohne Akku kg | Bestell-Nr. | € |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|--------|
| 10,8–18 | 2 x USB 5,0 | 1,5 | 0,09 | 66 0700 0559 | 30,00 |
| | | | | | (999Z) |

Schlagschrauber TW0350J

Kraftvoll und auf den professionellen Einsatz ausgelegt: Dieser Schlagschrauber bietet ein sehr hohes Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseinsatz SW 24, 23,5-O-Ring, Sicherungsstift 4, MAKPAC



MAKPAC



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–2000 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2000 |
| Anziehdrehmoment | Nm | 350 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Schrauben-Ø | | M12–M22 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0070 0685 |
| € | (999Z) | 393,00 |

Schlagschrauber DW292

Leistungsstarker Schlagschrauber mit ausreichenden Überlastreserven und robustem Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Vielseitiger Einsatz durch abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Sehr hohes Drehmoment in beiden Laufrichtungen
- Gehärtete Werkzeugaufnahme und Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
- Vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes

Lieferumfang: Maschine



KARTON



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–2200 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2700 |
| Anziehdrehmoment | Nm | 440 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 12,5 |
| Werkzeugaufnahme | " | Außenvierkant 1/2 |
| Schrauben-Ø | | M20 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1376 |
| € | (999Z) | 249,00 |

Rührwerk EHR 14.1 SK

Dieses Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität. Dazu zählen zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie Fliesenkleber.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Groß dimensionierte Handgriffe – ermüdungsarmes Arbeiten und bequemes Rühren

Lieferumfang: Maschine, Wendel-Rührer WG 120



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 960 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–390 |
| Mischmenge | kg | 30 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6203 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Rührwerk EHR 15.2 SB

Dieses Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel.

Produkteigenschaften:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1050 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–450 |
| Mischmenge | kg | 40 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6207 |
| € | (999Z) | 174,00 |

Rührgerät-Set EHR 18.1 S

Für den Einsatz im Trockenbau und Maler- sowie im Fliesenlegergewerbe eignet sich dieses Rührgerät-Set. Verwendet wird es zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität. Dazu gehören zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtelmasse und Fliesenkleber bis 40 kg.

Produkteigenschaften:

- Rührgerät mit Rührer
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Mit Arretierknopf für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–450 |
| Mischmenge | kg | 40 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6209 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Rührgerät-Set EHR 20.1 R

Dieses Rührgerät mit Rührer ist für den professionellen Einsatz auf Dauer gedacht. Benutzt wird es zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität. Das gilt zum Beispiel für Spachtel und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel und Fertigputze bis 50 kg.

Produkteigenschaften:

- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Groß dimensionierte Handgriffe
- Mit Arretierknopf für Dauerbetrieb
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 250–580 |
| Mischmenge | kg | 50 |
| Rührkorb-Ø | mm | 140 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6212 |
| € | (999Z) | 285,00 |

Rührgerät-Set EHR 20/2.6 S

Für den professionellen Dauereinsatz: Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg dient dieses Rührgerät mit Rührer im Set. Darunter fallen zum Beispiel Fertigputz, Gips, Kalk, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Mit Arretierknopf für Dauerbetrieb
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi zum Schutz vor Beschädigungen
- Staubgeschützter Elektronikschalter und robustes PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–250/0–450 |
| Mischmenge | kg | 50 |
| Rührkorb-Ø | mm | 140 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6215 |
| € | (999Z) | 306,00 |

Zwangsührwerk EZR 23 R R/L

Mit diesem Zwangsührwerk lassen sich im Rechtslauf höchstviskose und steife Materialien mischen. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel und Fertigputze, Estrich, Epoxdharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien und Beschichtungen. Im Linkslauf werden Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität verarbeitet – zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen.

Produkteigenschaften:

- Breite, ergonomische Metallrahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und Konstanthaltung
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung – Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi – Schutz der Maschine und des Untergrundes vor Beschädigung bei einem Sturz

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl Z 230



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 200–530 |
| Mischmenge | kg | 80 |
| Rührkorb-Ø | mm | 230 |
| Werkzeugaufnahme | | spezial |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6218 |
| € | (999Z) | 559,00 |

Rührgerät-Set EHR 23/2.5 S

Kraftvolles Mischen von bis zu 80 kg Material ermöglicht dieses Rührgerät-Set. Verwenden lässt es sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxidharze, Dichtungsmassen und Granulate.

Produkteigenschaften:

- Durchzugsstarker, langlebiger Motor
- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang-Getriebe, für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Glasfaserverstärktes, leichtes und widerstandsfähiges Polyamid-Gehäuse
- Abdeckkappe mit Labyrinth-Führung zum Schutz vor Schmutz und Steinen

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–250/0–580 |
| Mischmenge | kg | 80 |
| Rührkorb-Ø | mm | 180 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0105 6221 |
| € | (999Z) | 378,00 |

- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine und größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- Stabiles PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160



ZUBEHÖR



Mörtel-Rührer MG 120

Produkteigenschaften:

- Stahl-Rührstab
- Galvanisch verzinkt, abriebfest
- Ring zum Schutz des Mischkübels
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- M14-Außengewinde für maximale Kraftübertragung, optimale Rundlaufgenauigkeit
- Für schwere und hochviskose Materialien, z. B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxidharze



| Korb-Ø mm | Länge mm | Aufnahme | Rührgutmenge kg | Bestell-Nr. | € |
|-----------|----------|-----------|-----------------|--------------|-------|
| 120 | 600 | M14 außen | 25 | 66 0105 6222 | 20,00 |
| (999Z) | | | | | |

Mörtelrührer MG 140

Produkteigenschaften:

- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebmörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



| Korb-Ø mm | Länge mm | Aufnahme | Mischmenge kg | Bestell-Nr. | € |
|-----------|----------|-----------|---------------|--------------|-------|
| 140 | 600 | M14 außen | 50 | 66 0105 6230 | 23,00 |
| (999Z) | | | | | |

Ronden-Rührer R

Produkteigenschaften:

- Spezielle Rührer für flüssige und zähflüssige Materialien, z. B. Farben verschiedener Art, Lacke, Lasuren, Kleister, Vergussmassen, Bitumen, Chemikalien, Blei-Mennige, Zementschlämme
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Rührstab aus stabilem Stahl
- Ring zum Schutz des Mischkübels
- Stabile Schweißverbindungen
- Aufnahmeschaft Sechskant für Direktaufnahme in handelsüblichen Bohrfuttern



| Typ | Korb-Ø mm | Länge mm | Aufnahme | Bestell-Nr. | € |
|--------|-----------|----------|----------|--------------|------|
| R 70 | 70 | 400 | SW 8 | 66 0105 6225 | 6,20 |
| R 85 | 85 | 400 | SW 8 | 66 0105 6228 | 6,70 |
| (999Z) | | | | | |

Wendelrührer WG

Produkteigenschaften:

- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebmörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



| Korb-Ø mm | Länge mm | Aufnahme | Mischmenge kg | Bestell-Nr. | € |
|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-------|
| 70 | 400 | SW 8 | 5 | 66 0105 6231 | 7,70 |
| 85 | 400 | SW 8 | 8 | 66 0105 6234 | 8,20 |
| 95 | 500 | SW 8 | 10 | 66 0105 6237 | 9,30 |
| 100 | 600 | M14 | 8 | 66 0105 6240 | 15,00 |
| 120 | 600 | M14 | 20 | 66 0105 6227 | 18,00 |
| 135 | 600 | M14 | 50 | 66 0105 6243 | 20,00 |
| (999Z) | | | | | |

Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

Dieses Akku-Rührwerk ermöglicht kraftvolles Mischen auf der Baustelle. Zum Führen ist nur geringe Kraft erforderlich. Ausgestattet ist das Rührwerk mit einem robusten Griffrahmen aus Metall – zum Schutz vor Beschädigungen.

Produkteigenschaften:

- Akku sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für gute Balance beim Rühren
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenautomatik
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung und schonendes Laden

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–750 |
| Mischmenge | l | 40 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 innen |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0407 |
| € | (999Z) | 339,00 |

Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2, ohne Akku, ohne Ladegerät



metabo



18,0 Volt



Rührwerk MXE 1000

Robustes Rührwerk, groß dimensioniert und optimal übersetzt für ein starke Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Gegen Verschmutzung geschützter Ein-/Ausschalter mit Arretierung
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Vier Stoßbecken mit Gummipuffer
- Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter

Lieferumfang: Maschine, Wendelrührer WR2 120 x 600 M14, Gabelschlüssel SW 19, Gabelschlüssel SW 22



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0-780 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Spannhals-Ø | mm | 53 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6972 |
| € | (999Z) | 169,00 |

Rührwerk MXE 1200

Robustes 1-Gang-Rührwerk, groß dimensioniert und optimal übersetzt für ein starke Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Gegen Verschmutzung geschützter Ein-/Ausschalter mit Arretierung
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Vier Stoßbecken mit Gummipuffer
- 3-Stufen-Schalter: Stufe 1: Reinigen, Stufe 2: Anrühren, Stufe 3: Aufrühren
- Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter

Lieferumfang: Maschine, Wendelrührer WR2 140 x 600 M14, Gabelschlüssel SW 22



| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0-210/0-325/0-530 |
| Rührkorb-Ø | mm | 140 |
| Spannhals-Ø | mm | 53 |
| Werkzeugaufnahme | | M 14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6974 |
| € | (999Z) | 215,00 |

Rührwerk MXE 1202

Robustes 2-Gang-Rührwerk, groß dimensioniert und optimal übersetzt für ein starke Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Gegen Verschmutzung geschützter Ein-/Ausschalter mit Arretierung
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Vier Stoßbecken mit Gummipuffer
- 3-Stufen-Schalter: Stufe 1: Reinigen, Stufe 2: Anrühren, Stufe 3: Aufrühren
- Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter

Lieferumfang: Maschine, Wendelrührer WR2 140 x 600 M14, Gabelschlüssel SW 22



| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl 1. Gang | min ⁻¹ | 0-210/0-325/0-530 |
| Nenn Drehzahl 2. Gang | min ⁻¹ | 0-320/0-490/0-780 |
| Rührkorb-Ø | mm | 140 |
| Spannhals-Ø | mm | 53 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6976 |
| € | (999Z) | 269,00 |

Rührwerk MXE 1602

Robustes 2-Gang-Getriebe, groß dimensioniert und optimal übersetzt – für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment

Produkteigenschaft:

- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- 3-Stufen Schalter: Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter: Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Gegen Verschmutzung geschützter Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vier Stoßbecken mit Gummipuffer
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Patentierte Spindel-arretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 90 kg

Lieferumfang: Maschine, Wendelrührer WR2 160 x 600 M14, Gabelschlüssel SW22



| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl 1. Gang | min ⁻¹ | 0-210/0-325/0-530 |
| Nenn Drehzahl 2. Gang | min ⁻¹ | 0-320/0-490/0-780 |
| Rührkorb-Ø | mm | 160 |
| Spannhals-Ø | mm | 53 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6978 |
| € | (999Z) | 379,00 |

Bohrmaschine BOP 6

Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Produkteigenschaften:

- Leistungstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarrretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, 4 m Netzanschlusskabel



SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0–4000 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 20/10/6 |
| Eckmaß | mm | 23 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 0,5–10 |
| Werkzeugaufnahme | | 1/2"–20 UNF |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7007 |
| € | (999Z) | 271,00 |

Bohrmaschine BOP 10

Diese Bohrmaschine beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit einem sehr guten Eckmaß.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarrretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, 5 m Netzanschlusskabel



SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0–1500 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 30/15/10 |
| Eckmaß | mm | 23 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Werkzeugaufnahme | | 1/2"–20 UNF |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7010 |
| € | (999Z) | 271,00 |

Bohrmaschine BOP 10-2

Sind Arbeiten an engen Stellen oder in Ecken zu erledigen, kommt diese kompakte Bohrmaschine zum Einsatz. Sie hat eine besonders flache und schlanke Bauweise – mit sehr gutem Eckmaß.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarrretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–700/0–2250 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 35/16/10 |
| Eckmaß | mm | 23 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Werkzeugaufnahme | | 1/2"–20 UNF |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7013 |
| € | (999Z) | 331,00 |

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, 5 m Netzanschlusskabel



SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



Bohrmaschine BOS 16

Flexibel, stark in der Leistung und präzise:

Diese Bohrmaschine mit Drehzahlstellung eignet sich für den Einsatz im Metallbau.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschritte bis M12
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrstände-Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, 4 m Netzanschlusskabel



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0-520 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 50/20/16 |
| Eckmaß | mm | 27 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 3-16 |
| Gewindebohren | | M12 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7016 |
| € | (999Z) | 436,00 |

Bohrmaschine BOS 16-2

Diese Bohrmaschine mit Drehzahlstellung kommt im Metallbau zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschritte bis M12
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrstände-Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, 4 m Netzanschlusskabel



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-520/0-1600 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 50/20/16 |
| Eckmaß | mm | 27 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 3-16 |
| Gewindebohren | | M12 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7019 |
| € | (999Z) | 503,00 |

Bohrmaschine BOZ 32-4 M

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Drehzahlstellung und MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.

Produkteigenschaften:

- 4-Gang-Getriebe
- Metall-Getriebekopf
- Mit elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Elektronische Drehmomentabschaltung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Kreuzgriff
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern
- Drehmoment-Rutschkupplung

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Leistung | W | 1800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 60-140/95-220/135-310/210-480 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 60/32 |
| Eckmaß | mm | 38 |
| Spannhals-Ø | mm | 65 |
| Gewindebohren | | M24 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7022 |
| € | (999Z) | 1068,00 |

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil, 3,1 Netzanschlusskabel



Bankbohrmaschine BE 500/10

Diese handliche Bohrmaschine eignet sich speziell für die Metallbearbeitung. Ihr Drehzahlbereich ermöglicht präzises Bohren in Stahl bis 10 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für sehr gute Wärmeableitung
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter zum automatischen Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

metabo

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1600 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 30/10 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0438 |
| € | (999Z) | 255,00 |

Bohrmaschine BE 75-16

Diese Bohrmaschine lässt sich universell einsetzen: Sie eignet sich ebenso zum Bohren größerer Durchmesser wie zum Beispiel auch zum Rühren dickflüssiger Materialien.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für sehr gute Wärmeableitung
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sehr hohes Drehmoment
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bohrspindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff

metabo



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 750 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–660 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 50/16 |
| Drehmoment | Nm | 75 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0432 |
| € | (999Z) | 299,00 |

Bohrmaschine BEV 1300-2

Diese Bohrmaschine verfügt über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb – zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.


Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf mit Verschleißanzeige
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

| | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–1100/0–3100 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 40/16 |
| Drehmoment | Nm | 44/16 |
| Spannhals-Ø | mm | 43 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7025 |
| € | (999Z) | 315,00 |

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff

metabo



Bohrmaschine DWD014S

Optimal geeignet für den Einhand-Betrieb durch kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ausbalancierten Schwerpunkt.

Produkteigenschaften:

- Zentrisch spannendes Schnellspannbohrfutter
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Drehzahlvorwahl per Einstellrad
- Arretierschalter für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Maschine



SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 550 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 25/10 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1–10 |
| Werkzeugaufnahme | | 1/2" x 20 UNF |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,34 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1268 |
| € | (999Z) | 104,00 |

Bohrmaschine D21441

Zweigan-Getriebe-Bohrmaschine: ideal für den Fahrzeugbau, die Werkstatt und die metallverarbeitende Industrie

Produkteigenschaften:

- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Sicherheitskupplung
- Ergonomisch gummierter Handgriff für sicheres und vibrationsgedämpftes Arbeiten
- Schrägverzahntes Getriebe
- Zusätzliche Führung der Ankerwelle sowie verstärkte Zwischenwelle

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag



SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 770 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–1100/0–2700 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 35/13 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Werkzeugaufnahme | | 1/2" x 20 UNF |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1280 |
| € | (999Z) | 238,00 |

Winkelbohrmaschine DA3010FJ

Im Einsatz beansprucht diese Winkelbohrmaschine nur wenig Platz. Das liegt an ihrer sehr geringen Bauhöhe von 79 mm.

Produkteigenschaften:

- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mit Seitengriff verwendbar
- Zahnkranzbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, MAK PAC



LED

MAK PAC

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 450 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–2400 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 25/10 |
| Eckmaß | mm | 79 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–10 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 7028 |
| € | (999Z) | 339,00 |



Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 QW

Diese 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine ist kompakt und hubstark. Sie ermöglicht effizientes Spiralbohren auf der Baustelle. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahl Speicher „Memory Function“

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelank, Zurrurt, Spänehen, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW

Diese Kernbohrereinheit hält auch großer Beanspruchung stand: Sie ist extrem belastbar konstruiert – mit einem soliden Maschinenaufbau und mit einem schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch. Dies empfiehlt das System für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

Produkteigenschaften:

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahl Speicher „Memory Function“

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelank, Zurrurt, Spänehen, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-400/0-1600 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 16 |
| Gewindeschneiden | | M14 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 16 |
| Hub | mm | 135 |
| Hubbereich gesamt | mm | 260 |
| Kernbohraufnahme | " | Weldon 3/4 |
| Magnethaltekraft | N | 10000 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 187 x 70 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8607 |
| € | (999Z) | 1319,00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 130-520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 16 |
| Gewindeschneiden | | M14 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 16 |
| Hub | mm | 135 |
| Hubbereich gesamt | mm | 260 |
| Kernbohraufnahme | " | Weldon 3/4 |
| Magnethaltekraft | N | 10000 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 175 x 80 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 10,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8621 |
| € | (999Z) | 999,00 |

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQW

Eine extrem belastbare Konstruktion und ein schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch: Diese Kernbohrereinheit eignet sich für den Einsatz in Industrie und Handwerk – unter großer Beanspruchung.

Produkteigenschaften:

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelkanal
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function“

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelkanal, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührungsschutz, Kunststoff-Transportkoffer




Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ

Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk: Diese Kernbohrereinheit ist so konstruiert, dass sie extrem belastbar ist. Hinzu kommt ein schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Mit QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelkanal
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function“

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelkanal, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührungsschutz, Kunststoff-Transportkoffer



| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 260–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 (manuell 75) |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 18 |
| Gewindeschneiden | | M14 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 18 |
| Hub | mm | 135 |
| Hubbereich gesamt | mm | 260 |
| Kernbohraufnahme | " | Weldon 3/4 |
| Werkzeugaufnahme | | MK 2 |
| Magnethaltekraft | N | 10000 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 175 x 80 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8635 |
| € | (999Z) | 1163,00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 260–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 (manuell 75) |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 18 |
| Gewindeschneiden | | M14 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 18 |
| Hub | mm | 135 |
| Hubbereich gesamt | mm | 260 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | MK 2 |
| Magnethaltekraft | N | 10000 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 175 x 80 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8628 |
| € | (999Z) | 1163,00 |

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q

Diese Kernbohrereinheit ist besonders robust. Das liegt an ihrer extrem belastbaren Konstruktion mit solidem Maschinenaufbau und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function“

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrurt, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 Q

Diese 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine lässt sich universell einsetzen und bei Bedarf schnell umrüsten. Ihr Kernbohrer-Schnellwechselsystem funktioniert ohne zusätzliches Werkzeug.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function“

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrurt, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 130–520/400–1600 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 16 |
| Gewindeschneiden | | M14 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 16 |
| Hub | mm | 135 |
| Hubbereich gesamt | mm | 260 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Magnethaltekraft | N | 9500 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 186 x 70 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8600 |
| € | (999Z) | 1319,00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 130–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 35 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 16 |
| Gewindeschneiden | | M14 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 16 |
| Hub | mm | 135 |
| Hubbereich gesamt | mm | 260 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Magnethaltekraft | N | 10000 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 175 x 80 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 10,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8614 |
| € | (999Z) | 999,00 |

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.



Produkteigenschaften:

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahl Speicher „Memory Function“
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrurt, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.



Produkteigenschaften:

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- MK3-Werkzeugaufnahme
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahl Speicher „Memory Function“
- Personen-Schutzschalter

• Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar
Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrurt, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 130–260/260–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 50 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 40 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 16 |
| Gewindeschneiden | | M16 |
| Senken-Ø | mm | 31 |
| Reiben-Ø | mm | 16 |
| Hub | mm | 145 |
| Hubbereich gesamt | mm | 315 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Magnethaltekraft | N | 12500 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 195 x 90 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 13,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8358 |
| € | (999Z) | 1454,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 130–260/260–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 50 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 40 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 23 |
| Gewindeschneiden | | M16 |
| Senken-Ø | mm | 50 |
| Reiben-Ø | mm | 23 |
| Hub | mm | 145 |
| Hubbereich gesamt | mm | 315 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | MK 3 |
| Magnethaltekraft | N | 12500 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 195 x 90 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 13,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8642 |
| € | (999Z) | 1631,00 |

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 auto

Diese leichte und vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine eignet sich zum Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Sie ermöglicht das Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- MK3-Werkzeugaufnahme
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- Drehzahl Speicher „Memory Function“
- Personen-Schutzschalter
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührungsschutz, Koffer



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

Diese leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe eignet sich für die Werkstatt und die Baustelle. Sie hält dabei auch großer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Rundlaufgenau und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK 3 Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimiertes Leistungsgewicht
- Elektrische Drehzahlstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührungsschutz, Koffer



| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 130–260/260–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 50 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 40 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 18* |
| Gewindeschneiden | | M16* |
| Senken-Ø | mm | 50* |
| Reiben-Ø | mm | 23 |
| Hub | mm | 145 |
| Hubbereich gesamt | mm | 315 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | MK 3 |
| Magnethaltekraft | N | 12500 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 195 x 90 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 16,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8649 |
| € | (999Z) | 1999,00 |

* Nur im manuellen Betrieb.

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Spannung | V | 230 |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 120–240/260–520 |
| HM-Kernbohr-Ø | mm | 65 |
| HSS-Kernbohr-Ø | mm | 45 |
| Kernbohrer Bohrtiefe | mm | 50 |
| Spiralbohrer-Ø | mm | 25 |
| Gewindeschneiden | | M20 |
| Senken-Ø | mm | 50 |
| Reiben-Ø | mm | 25 |
| Hub | mm | 145 |
| Hubbereich gesamt | mm | 315 |
| Kernbohraufnahme | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | MK 3 |
| Magnethaltekraft | N | 14000 |
| Magnetfuß-Abmessung | mm | 205 x 95 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 16,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8365 |
| € | (999Z) | 2078,00 |

ZUBEHÖR



Adapter mit 3/4"-Weldon-Aufnahme

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Werkzeugen zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Aufnahme



| Antrieb | Abtrieb | Bestell-Nr. | € |
|-------------|---------|--------------|-----------------|
| 3/4" Weldon | QuickIN | 66 0800 8372 | 43,73 (999Z) |

Adapter für Weldon

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen



| Antrieb | Abtrieb | Bestell-Nr. | € |
|---------|-------------|--------------|-----------------|
| QuickIN | 3/4" Weldon | 66 0800 8379 | 20,34 (999Z) |

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von Weldon-Spezial-Werkzeugen (Innenbohrung > 6,4 mm, dicker Zentrierstift), z. B. ALFRA-Rotabest und -Rotabroach



| Antrieb | Abtrieb | Bestell-Nr. | € |
|---------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| QuickIN | Weldon Spezial, Innenbohrung > 6,4 mm | 66 0800 8386 | 20,34 (999Z) |

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 1/2" 20 UNF-Werkzeugen



| Antrieb | Abtrieb | Bestell-Nr. | € |
|---------|-------------|--------------|-----------------|
| QuickIN | 1/2" 20 UNF | 66 0800 8393 | 20,34 (999Z) |

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von M18 x 6 P 1,5-Werkzeugen



| Antrieb | Abtrieb | Bestell-Nr. | € |
|---------|---------------|--------------|-----------------|
| QuickIN | M18 x 6 P 1,5 | 66 0800 8400 | 20,34 (999Z) |

Schlagbohrmaschine HP2071J

Diese Schlagbohrmaschine ist als Profi-Werkzeug für den Baustelleneinsatz gedacht: Sie kombiniert eine hohe Bohrleistung mit geringer Vibration.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter, MAKPAC

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

MAKPAC



| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-1200/0-2900 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0-58000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 40/16/20 |
| Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren | m/s ² | 16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8414 |
| € | (999Z) | 274,00 |

Schlagbohrmaschine HP2051J

Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz: Diese vibrationsarme Schlagbohrmaschine erreicht mit ihrem abgestimmten Schlagwerk eine sehr gute Bohrleistung.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Einschaltknopf mit Stellrad für Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, MAKPAC

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

MAKPAC



| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 720 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-1200/0-2900 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 24000/58000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 40/13/20 |
| Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren | m/s ² | 13 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8421 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Schlagbohrmaschine SBE 650

Diese Schlagbohrmaschine eignet sich für den Einsatz auf Dauer: Sie ist mit einem robusten Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse versehen.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Maschine, 13 mm Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

metabo

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 650 |
| Spannung | V | 230 |
| Neendrehzahl 1. Gang | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–44800 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton/Mauerwerk | mm | 30/13/14/16 |
| Drehmoment | Nm | 9 |
| Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren | m/s ² | 24,4 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8435 |
| € | (999Z) | 89,00 |

Schlagbohrmaschine DWD024S

Optimal geeignet für den Einhand-Betrieb durch kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und optimal abgestimmtes Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Zentrisch spannendes 13 mm Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspannbohrfutter

DEWALT

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 701 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Nennschlagzahl | U/min | 0–47600 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 25/13/16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,82 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1284 |
| € | (999Z) | 86,00 |

Schlagbohrmaschine DWD524KS-QS

Leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung.

Produkteigenschaften:

- Einstellring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen
- Motor mit hohen Überlastreserven
- Mechanische Kupplung für maximale Arbeitssicherheit
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung
- Hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse
- Hochwertiger, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

DEWALT

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–1250/0–3500 |
| Nennschlagzahl | U/min | 0–56000 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 40/13/22 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1292 |
| € | (999Z) | 207,00 |

Schlagbohrmaschine DWD530KS-QS

Leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung.

Produkteigenschaften:

- Einstellring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen
- Motor mit hohen Überlastreserven
- Mechanische Kupplung für maximale Arbeitssicherheit
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung
- Hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse
- Hochwertiger, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall

Lieferumfang: Maschine, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

DEWALT

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 /0– 2700 |
| Nennschlagzahl | U/min | 0–56000 |
| Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | mm | 40/16/22 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1296 |
| € | (999Z) | 250,00 |

Kombihammer HR2470

Dieser Kombihammer arbeitet mit einer hohen Einzelschlagstärke – für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung bei Meißelarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Sicherheitsausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 40-fache Meißelverstellung
- Schlagstopp

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, Transportkoffer



SDS-PLUS



KOFFER



| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 780 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,4 |
| Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz | mm | 24/13/32 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-Plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0181 |
| € | (999Z) | 141,00 |

Kombihammer HR2631FT13

Dieser leichte Bohrhämmer bietet eine hohe Bohrleistung bei geringer Vibration.

Produkteigenschaften:

- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ausrastkupplung
- LED- Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS-Plus, 5-teilige Bohrer-Kassette, Koffer



SDS-PLUS



KOFFER



| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 800 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1200 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4600 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,4 |
| Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz | mm | 26/13/32 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-Plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0183 |
| € | (999Z) | 244,00 |

Kombihammer HR4013C

Zum Hammerbohren und Meißeln: Dieser Kombihammer arbeitet mit einer Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion, die auf geringe Vibrationen ausgelegt ist.

Produkteigenschaften:

- Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s²
- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Sanftanlauf
- Ausrastkupplung
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- 24-fache Meißelverstellung

Lieferumfang: Maschine, D-Griff, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett, Lappen, Koffer



SCHNELL-SPANN-SYSTEM



VIBRATIONS-ARM

SDS-MAX



KOFFER



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 250–500 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 1450–2900 |
| Einzelschlagenergie | J | 8,0 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 40/105 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | m/s ² | 5/4,5 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0078 |
| € | (999Z) | 764,00 |

Multihammer UHE 2660-2 Quick Set

Dieser Multihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Getriebe-Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Kabelschonende Kugeltülle
- Arretierbarer Schalter

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 4200 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,8 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 32/13 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 26/68 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8449 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Kombihammer KHE 3251

Mit diesem Kombihammer ist in verschiedensten Positionen sicher zu arbeiten: Er verfügt über einen langen Schalterdrücker, der komfortabel in jeder Arbeitssituation erreichbar ist.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Abschaltkohlebürsten
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk in Alu-Gehäuse
- Schlagstopp und Drehstopp
- Sicherheitskupplung zum Schutz beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft
- Metabo Quick für schnellen Bohrfutterwechsel vom Hammer- zum Schnellspannbohrfutter
- Vibrationsreduzierender Handgriff mit Gummibeschichtung

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1150 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4470 |
| Einzelschlagenergie | J | 3,1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 35/13 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 32/82 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8463 |
| € | (999Z) | 389,00 |

metabo

SDS-PLUS

SCHNELL-SPANN-SYSTEM



Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 10-teiliger SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz, Koffer

metabo

SDS-PLUS



2. BOHRFUTTER INKLUSIVE



Kombihammer KHE 2860 Quick

Mit diesem Kombihammer lässt sich flexibel arbeiten. Er eignet sich zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Getriebe-Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- SDS-plus-Werkzeugaufnahme
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-Automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Handnaher Schwerpunkt, optimierte Griffkontur und gummierter Zusatzhandgriff
- Arretierbarer Schalter
- Kabelschonende Kugeltülle

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Hammerfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT), Bohrtiefenanschlag, Koffer



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 880 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1150 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4400 |
| Einzelschlagenergie | J | 3,2 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 32/13 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 28/68 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | m/s ² | 12,9/8,5 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8456 |
| € | (999Z) | 265,00 |

metabo

SDS-PLUS

SCHNELL-SPANN-SYSTEM



Kombihammer KHEV 5-40 BL

Dieser Kombihammer bietet maximalen Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse von Getriebe und Motor
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weichen Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1150 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 350/500 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2900 |
| Einzel Schlagenergie | J | 8,7 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 40/105 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 8,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8470 |
| € | (999Z) | 649,00 |

Kombihammer KH 5-40

Dieser Kombihammer bietet 2 Funktionen: Zum Hammerbohren lässt er sich ebenso verwenden wie zum Meißeln.

Produkteigenschaften:

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Schmiermittel für Werkzeuginsteckende, Koffer

metabo

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

SDS-
MAX



KOFFER



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–620 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Einzel Schlagenergie | J | 7,1 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 40/105 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8477 |
| € | (999Z) | 399,00 |

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT), Bohrtiefenschlag, Schmiermittel für Werkzeuginsteckende, Reinigungstuch, Koffer

metabo

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



VIBRATIONS-
ARM

SDS-
MAX



KOFFER



Kombihammer KHEV 8-45 BL

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasbeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weichen Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeuginsteckende, Reinigungstuch, Koffer

metabo

Bürstenloser
Motor

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM



VIBRATIONS-
ARM

SDS-
MAX



KOFFER



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 210/300 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2900 |
| Einzel Schlagenergie | J | 12,2 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 45/125 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 10,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8486 |
| € | (999Z) | 789,00 |

Kombihammer KHEV 11-52 BL

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeuginsteckende, Reinigungstuch, Koffer

metabo

Bürstenloser Motor

SCHNELL-SPANN-SYSTEM

VIBRATIONS-ARM

SDS-MAX

KOFFER



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 200/270 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2360 |
| Einzelschlagenergie | J | 18,8 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren | mm | 52 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 12,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8488 |
| € | (999Z) | 899,00 |

Stemmhammer HM0871C

Dieser vibrationsarme Stemmhammer sichert konstantes Arbeiten: Eine Kontrollleuchte meldet den Kohlebürstenverschleiß und die Betriebsbereitschaft.

Produkteigenschaften:

- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- SoftNoLoad – weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- 12-fache Meißelverstellung

Lieferumfang: Maschine, Stabseitenhandgriff, Bohrer-/Meißelfett, Koffer

Makita

VIBRATIONS-ARM

SDS-MAX

KOFFER

KOFFER



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1110 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 1100–2650 |
| Einzelschlagenergie | J | 8,1 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 8 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0082 |
| € | (999Z) | 526,00 |

Stemmhammer HM1111C

Die Schlagwerktechnik dieses Stemmhammers sichert vibrationsgedämpftes Arbeiten – mit Anti-Vibrations-Technologie AVT. Eine Kontrollleuchte meldet den Kohlebürstenverschleiß und die Betriebsbereitschaft.

Produkteigenschaften:

- SoftNoLoad – weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- High-Power-Motor mit langer Lebensdauer
- Konstantelektronik
- Leerlauffunktion, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten mit erhöhter Standzeit

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 1100–2650 |
| Einzelschlagenergie | J | 11,2 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 8 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8484 |
| € | (999Z) | 723,00 |

Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Bohrer-/Meißelfett, Koffer

Makita

CONSTANT ELECTRONIC

VIBRATIONS-ARM

SDS-MAX

KOFFER

KOFFER



Stemmhammer HM1213C

Kraftschonend: Dieser Stemmhammer arbeitet mit der Anti-Vibrations-Technologie (AVT). Seine Kontrollleuchte meldet den Kohlebürstenverschleiß und die Betriebsbereitschaft.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Bohrer-/Meißelfett, Koffer



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1510 |
| Spannung | V | 230 |
| Einzel Schlagenergie | J | 18,6 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 950–1900 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 7 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 10,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8491 |
| € | (999Z) | 751,00 |

Stemmhammer HM1214C

Dieser Stemmhammer arbeitet kraftschonend mit der Anti-Vibrations-Technologie (AVT). Seine Schlagwerktechnik ermöglicht zudem eine hohe Meißelleistung.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Kohlebürsten mit extra langer Standzeit
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

Lieferumfang: Maschine, D-Handgriff, Spitzmeißel, Bohrer-/Meißelfett, Koffer



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1510 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 950–1900 |
| Einzel Schlagenergie | J | 19,9 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 8 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 12,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8498 |
| € | (999Z) | 886,00 |

Meißelhammer MHEV 5 BL

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:

- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1150 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2900 |
| Einzel Schlagenergie | J | 8,7 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8501 |
| € | (999Z) | 549,00 |



Meißelhammer MHEV 11 BL

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:

- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weichen Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer

metabo



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–2100 |
| Einzelschlagenergie | J | 18 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 12 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8508 |
| € | (999Z) | 799,00 |

Kombihammer D25134K

Dieser Kombihammer eignet sich besonders für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm. Dank seiner äußerst kompakten und robusten Bauweise ist er auf den Dauereinsatz ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus

Lieferumfang: Maschine, SDS-Werkzeugaufnahme, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, TSTAK-Box

DEWALT



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1500 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–5540 |
| Einzelschlagenergie | J | 2,8 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 30/13 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 26/65 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | m/s ² | 15,7/14,3 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1310 |
| € | (999Z) | 179,00 |

Kombihammer D25333K

Dieser Kombihammer mit neu entwickeltem Hammerwerk bietet eine sehr hohe Schlagenergie. Er arbeitet mit reduzierter Vibration.

Produkteigenschaften:

- Sicheres Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten und entkoppelten Handgriff
- Entkoppelter Zusatzhandgriff zur zusätzlichen Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp
- Effektiver Staubschutz durch versiegeltes Hammerwerk

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 950 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1150 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–5200 |
| Einzelschlagenergie | J | 3,5 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 30/13 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 30/65 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | m/s ² | 6,9 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8515 |
| € | (999Z) | 299,00 |

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK-Box

DEWALT



Kombihammer D25334K

Dieser Kombihammer verfügt über ein neu entwickeltes Hammerwerk mit erhöhter Schlagenergie. Er ist vielseitig einsetzbar durch seinen Dreh- und Schlagstopp.

Produkteigenschaften:

- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten und entkoppelten Handgriff
- Entkoppelter Zusatzhandgriff zur zusätzlichen Vibrationsreduzierung

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 950 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1150 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–5200 |
| Einzel Schlagenergie | J | 3,5 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 30/13 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 30/65 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | m/s ² | 6,9 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1–13 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8522 |
| € | (999Z) | 349,00 |

- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK-Box

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

VIBRATION-
ARM

SDS-
PLUS

2.
BOHRFUTTER
INKLUSIVE

TSTAK



Kombihammer D25481K

Mit diesem Kombihammer lässt sich schnell und exakt arbeiten: Er verfügt über einen Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus.

Produkteigenschaften:

- Perform & Protect: Sicheres Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten und entkoppelten Handgriff

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1050 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–540 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–3150 |
| Einzel Schlagenergie | J | 6,1 |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 40/100 |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | m/s ² | 9,4 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8529 |
| € | (999Z) | 479,00 |

- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Staubschutz durch versiegeltes Gehäuse

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

SDS-
MAX

KOFFER



Mauernutfräse MFE 40


Diese Mauernutfräse kommt bei Elektroinstallationen zum Einsatz, wenn Kabel und Leerrohre unter Putz zu verlegen sind – mit Frästiefen bis 40 mm.

Produkteigenschaften:

- Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
- Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimierte Griffanordnung für komfortable Führung
- Schiebender Schnitt
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
 - Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
 - Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
 - Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Lieferumfang:** Maschine, Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterdreher, Koffer

metabo



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 1900 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–5000 |
| Scheiben-Ø | mm | 125 |
| Trenntiefe | mm | 10–40 |
| Nutbreite | mm | 9/15,5/22/28,5/35 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8536 |
| € | (999Z) | 519,00 |



ZUBEHÖR

Diamant-Trennscheibe SP-U

Produkteigenschaften:

- Gut geeignet für: alle Bau- und Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel

- Gute Schnittleistung und optimale Standzeit
- Gesinterte Diamantsegmente

| Ø x Bohrung | Segmente | Segment-abmessung | max. Drehzahl | Bestell-Nr. | €/Stück |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| mm | | mm | min ⁻¹ | | |
| 125 x 22,23 | 10 | 31,7 x 2 x 10 | 12200 | 66 0800 8546 | 11,76 |
| | | | | | (999Z) |



metabo

Sanierungsschleifer LD 15-10 125 R Turbo Jet

Dieser kraftvolle 1450 Watt Sanierungsschleifer mit L-BOXX ermöglicht randnahes Schleifen.

Produkteigenschaften:

- Höhenverstellbare Schutzhaube mit schwenkbarem Segment für randnahes Schleifen
- Mit Drehzahl-Konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Verstellbarer, vibrationsgedämpfter Bügelhandgriff
- Vorge richtet für Staubabsaugung

Lieferumfang:

Maschine, Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Innensechskantschlüssel SW 4, Saugadapter SAD-C D32 AS, Stirnlochschlüssel, L-BOXX



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1450 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–10000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 32 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0868 |
| € | (999Z) | 499,00 |

Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R Turbo Jet

Dieser Sanierungsschleifer eignet sich zum randnahen Schleifen. Mit 1800 Watt bietet er eine hohe Leistung.

Produkteigenschaften:

- FV-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment für randnahes Schleifen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Stufenlos verstellbarer, vibrationsgedämpfter, ergonomischer Bügelhandgriff

Lieferumfang:

Maschine, Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, 3 Kabelhalter, Bügelhandgriff, Montagewerkzeug, Koffer



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1800 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–7000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Werkzeugaufnahme | | M14 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 32 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0872 |
| € | (999Z) | 619,00 |

Geradschleifer H 1105 VE

Dieser Geradschleifer eignet sich zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/s.

Produkteigenschaften:

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser
- Maschinenlänge: ca. 330 mm
- Spannhalslänge: ca. 53 mm, für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Anhalteklau SW 14, Einmaulschlüssel SW 19

FLEX


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2500–6500 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 50 |
| Spannzangen-Ø | mm | 8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0690 |
| € | (999Z) | 419,00 |

Geradschleifer H 1127 VE

Dieser Geradschleifer hat eine Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen.

Produkteigenschaften:

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser, ca. 60 mm Länge
- Maschinenlänge: ca. 325 mm
- Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm mit Spannmutter, Anhalteklau SW 14, Gabelschlüssel SW 19

FLEX


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–30000 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 50 |
| Spannzangen-Ø | mm | 8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0694 |
| € | (999Z) | 305,00 |


Geradschleifer GE 710

Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Spindelarretierung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz
- Gehärtete und geschliffene Spannzange, zum Antrieb von Biegewellen geeignet

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

metabo


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–30500 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 43 |
| Spindelhalsh-Ø | mm | 43 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8613 |
| € | (999Z) | 369,00 |


Geradschleifer GE 950 G Plus

Dieser handliche Schleifer arbeitet mit besonders hohem Drehmoment: Das empfiehlt ihn zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit einem Lamellenschleifer.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

metabo


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 950 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2500–8700 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 55 |
| Spindelhalsh-Ø | mm | 43 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8620 |
| € | (999Z) | 489,00 |

Winkelschleifer LE 9–11 125

Dieser Winkelschleifer hat eine Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator.


Produkteigenschaften:

- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator
- Drehzahlregelung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperr
- Überlastungsschutz
- Kickback Stopp
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 900 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–11500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0652 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube Ø 125 mm, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M 14, Stimlockschlüssel, Koffereinlage, L-BOXX

FLEX



Winkelschleifer LE 14–7/125 INOX


Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung.

Produkteigenschaften:

- Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment
- Der 3-fach-Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors
- Vibrationsdämpfung durch SoftVib-Handgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, FixTec-Schnellspannmutter M14, Spannflansch

FLEX



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2100–7500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0656 |
| € | (999Z) | 259,00 |

Winkelschleifer LB 17-11 125

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik.

Produkteigenschaften:

- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie
 - Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
 - Mit mechanischer Bremse
 - Anti-Kickback
 - Kompakte und ergonomische Bauform
 - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
 - Arretierbarer Schiebeschalter und Spindelarretierung
 - SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
 - Kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube Ø 125 mm, SoftVib-Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14

FLEX



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11500 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0660 |
| € | (999Z) | 189,00 |

Winkelschleifer LBE 17-11 125

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik.

Produkteigenschaften:

- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Mit mechanischer Bremse
- Anti-Kickback
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter und Spindelarrretierung
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Hochwertiger, kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2800–11500 |
| Schleifkörper-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0664 |
| € | (999Z) | 209,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube Ø 125 mm, SoftVib-Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14

FLEX



Winkelschleifer L 21–6 230

Der Winkelschleifer hat eine Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff.

Produkteigenschaften

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- SoftVib-Handgriff
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14

FLEX



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–6500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0678 |
| € | (999Z) | 169,00 |

Winkelschleifer 9558NBRZ

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Die Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz.

Produkteigenschaften:

- Makita-Hochleistungsmotor
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Mit Spindelarrretierung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube Ø 125 mm, Seitengriff, Stirnlochschlüssel

Makita



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 840 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11000 |
| Schnitttiefe | mm | 33 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0683 |
| € | (999Z) | 59,00 |

Winkelschleifer 9565HRZ

Ein handlicher und starker Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm für anspruchsvolle und professionelle Nutzung.

Produkteigenschaften:

- Makita-Hochleistungsmotor
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelretrierung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube Ø 125 mm, Seitengriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–12000 |
| Schnitttiefe | mm | 33 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0685 |
| € | (999Z) | 95,00 |

Winkelschleifer W 850-125

Dieser robuste, universelle, wirtschaftliche und kraftvolle Winkelschleifer ist für jeden Einsatz geeignet.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 850 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0692 |
| € | (999Z) | 69,00 |


Winkelschleifer GA5040CZ1

Dieser Winkelschleifer ist besonders robust. Sein Getriebegehäuse ist zusätzlich verstärkt.

Produkteigenschaften:

- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Labyrinth-Abdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Spindelretrierung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel, Spannmutter, Aufnahmeflansch



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2800–11000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 x 2 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 9 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8627 |
| € | (999Z) | 134,00 |

Winkelschleifer W 9-125 Quick

Dieser Winkelschleifer ist besonders handlich: Er hat eine kompakte Bauform mit geringem Griffumfang.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Für Linkshänder geeignet
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 900 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–10500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6,0 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0492 |
| € | (999Z) | 119,00 |

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

Für kraftschonendes und damit ermüdungsarmes Arbeiten: Dieser kompakte Winkelschleifer bietet neben einer Drehzahlregelung den geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz und Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2800–10500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0696 |
| € | (999Z) | 139,00 |

Winkelschleifer WQ 1100-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–12000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 7,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8655 |
| € | (999Z) | 85,00 |

Winkelschleifer W 13-125 Quick

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1350 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0697 |
| € | (999Z) | 169,00 |

Winkelschleifer W 1100-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–12000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 7,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8662 |
| € | (999Z) | 75,00 |

Winkelschleifer WEQ 1400-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

Produkteigenschaften:

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick System
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 7,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8669 |
| € | (999Z) | 109,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

metabo



Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter großer Beanspruchung sicher arbeiten. Er ist robust gebaut, durchzugsstark und sichert mit der größten Leistungsdichte seiner Klasse einen zügigen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech(MVT)

metabo



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1550 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8676 |
| € | (999Z) | 195,00 |

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz und Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

metabo



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1550 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2800–11000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0504 |
| € | (999Z) | 205,00 |

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Dieser Winkelschleifer kombiniert die Leistung einer großen Maschine mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Ein integrierter Autobalancer sorgt für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 4 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8683 |
| € | (999Z) | 219,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

metabo



Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick


Dieser besonders handliche Flachkopf-Winkelschleifer eignet sich zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Speziell entwickelt wurde er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex Ø 125 mm P60

metabo



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 910 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–10000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 5,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8690 |
| € | (999Z) | 249,00 |

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick


Durchzugsstark und mit flachem Kopf: Dieser Winkelschleifer ermöglicht schnelles Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Er wurde speziell zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen entwickelt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
- Metabo-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex Ø 125 mm P 60, Schrupscheibe Flexiamant Super FKS 60

metabo



| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1550 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–11000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8697 |
| € | (999Z) | 309,00 |

Winkelschleifer WE 2000-230

Professioneller Zweihand-Winkelschleifer.

Produkteigenschaften:

- Robuster Motor
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2000 |
| Spannung | V | 230 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–6600 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8693 |
| € | (999Z) | 115,00 |

Winkelschleifer WE 2200-230

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start.

Produkteigenschaften:

- Robuster Motor
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2200 |
| Spannung | V | 230 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–6600 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8696 |
| € | (999Z) | 129,00 |

Winkelschleifer WE 22-230 MVT

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter harten Bedingungen sicher arbeiten: Die Maschine ist mit elektronischen Sicherheitssystemen zum Schutz ihres Anwenders und ihrer Technik ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2200 |
| Spannung | V | 230 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–6600 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6,2 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8704 |
| € | (999Z) | 225,00 |

Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick

Auch bei der Arbeit in verschiedenen Positionen lässt sich dieser Winkelschleifer sicher handhaben: Dafür sorgt der drehbare Haupthandgriff.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Schnellspannmutter

metabo



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2400 |
| Spannung | V | 230 |
| Neendrehzahl | min ⁻¹ | 0–6600 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 6,2 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0526 |
| € | (999Z) | 255,00 |

Winkelschleifer DWE4237-QS

Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und dank seines flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingegengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
 - Spezielle Jetstream-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft
 - Elektronischer Sanftanlauf
 - Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
 - Mit Epoxid-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors
 - Selbstabschaltende Kohlebürsten
 - Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
 - Optimal positionierte Spindelarreterung
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Schnellwechsellmutter, Zusatzhandgriff



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0-11500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 8,3 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1382 |
| € | (999Z) | 171,00 |

Winkelschleifer DWE4237K-QS

Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und dank seines flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingegengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
 - Spezielle Jetstream-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft
 - Elektronischer Sanftanlauf
 - Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
 - Mit Epoxid-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors
 - Selbstabschaltende Kohlebürsten
 - Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
 - Optimal positionierte Spindelarreterung
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Schnellwechsellmutter, Zusatzhandgriff, Koffer



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0-11500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 8,3 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1386 |
| € | (999Z) | 181,00 |

Winkelschleifer DWE4357

Ein bürstenloser Winkelschleifer mit großflächige Griffgummierungen für komfortables Arbeiten.

Die Drehzahlregulierung ermöglicht ein Bearbeiten der unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.

Produkteigenschaften:

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
- Elektronischen Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung
- Vor abrasiven Staubpartikeln geschützter Motor
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz
- Spindelarreterung für schnellen Scheibenwechsel

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 2200-10500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 5,8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8711 |
| € | (999Z) | 239,00 |



Winkelschleifer DWE4257

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse. Die Drehzahlvorwahl sorgt für ein materialgerechtes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad
- Elektronischen Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung
- Vor abrasiven Staubpartikeln geschützter Motor
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2800–10000 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 125 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 9,1 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8718 |
| € | (999Z) | 182,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Schnellwechsellmutter, Zusatzhandgriff



Winkelschleifer D28498

Kraftvoller 2400 W Winkelschleifer mit ergonomischen Griffgummierungen für komfortables Arbeiten und optimalen Schutz für Anwender und Maschine.

Produkteigenschaften:

- Mit Nullspannungsschalter und Überlastschutz
- Elektronischen Sanftanlauf
- Optimal geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Ergonomische Gummierung in allen Griffbereichen
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schneller und einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- 2-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Schnellwechsellmutter, Zusatzhandgriff



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–6500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 5,0 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1392 |
| € | (999Z) | 246,00 |

Winkelschleifer DWE4579

Ein Winkelschleifer mit ergonomischen Griffgummierungen für komfortables Arbeiten und optimalen Schutz für Anwender und Maschine durch elektronische Sicherheitskupplung.

Produkteigenschaften:

- Neue Kühlluftführung ermöglicht einen optimalen Staubabtransport und schützt so vor abrasiven Beschädigungen
- Mit Nullspannungsschalter und Überlastschutz
- Elektronischen Sanftanlauf
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schneller und einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- 3-Positions-Zusatzhandgriff für vielseitigen und komfortablen Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spannflansch, Schnellspannmutter, Montagewerkzeug, Zusatzhandgriff



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2600 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–6500 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 230 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | m/s ² | 7,0 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1404 |
| € | (999Z) | 248,00 |

Kehlnahtschleifmaschine LLK 1503 VR

Dieser Kehlnahtschleifer ist mit einem hoch belastbaren Motor mit hohem Wirkungsgrad ausgestattet – für eine starke Abgabeleistung.

Produkteigenschaften:

- Schmäler Schleifkopf: komfortabel in Ecken schleifen und polieren
- Oberflächenfinish an Geländern, Rohrkonstruktionen
- VR-Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Profilierstein, FixTec-Schnellspannmutter, Kompaktschleifscheiben, L-BOXX

FLEX


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1500–4700 |
| Schleifscheiben-Ø | mm | 152 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Scheibenbohrung-Ø | mm | 25 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0794 |
| € | (999Z) | 759,00 |



Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BRE 14-3 125 Set

Dieser Rohrbandschleifer ist mit einem speziellen Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung ausgestattet. Er ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik – Drehzahlvorwahl, Drehzahl-Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- 3-facher Wicklungsschutz
- Schleifbandwechsel schnell und ohne Werkzeug
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarml aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen
- Einpoliger Schalter und Spindelarrretierung

Lieferumfang: Maschine, Schleifvorsatz Rohrband BR 125, je 1 Superfinishing-Band S 600 und S 1500, je 1 Schleifband MESHFLEX A 240 und A 400, je 5 Schleifbänder CORUFLEX P 80, P 120 und P 240, L-BOXX

FLEX


| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–3500 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 3,5–10 |
| Für Rohr-Ø | mm | 125 |
| Umschlingungswinkel | ° | 270 |
| Wandabstand min. | mm | 50 |
| Bandabmessung | mm | 40 x 760 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0816 |
| € | (999Z) | 925,00 |



Knabber JN1601J

Dieser Knabber eignet sich für Blechtafel-, Well- und Trapezblech. Letzteres ist durch die extralange Matrize gegeben, die ein sauberes Trennen ermöglicht.

Produkteigenschaften:

- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90°-Arretierung
- Schlanke Bauform von nur 75 mm
- Hubhöhe 7 mm
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 550 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2200 |
| Schnittleistung Stahl 200 N/mm ² | mm | 2,5 |
| Schnittleistung Stahl 400 N/mm ² | mm | 1,6 |
| Schnittleistung Stahl 600 N/mm ² | mm | 1,2 |
| Schnittleistung Stahl 800 N/mm ² | mm | 0,8 |
| Schneidspurbreite | mm | 5 |
| Startloch-Ø | mm | 22 |
| Kleinster Radius | mm | 45 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 8725 |
| € | (999Z) | 473,00 |

Lieferumfang: Maschine, Matrize, Kerbstift, Montagewerkzeug, MAKPAC



MAKPAC



Metallbandsäge Flex SBG 4910

Metallbandsäge mit schwenkbarem Rahmen für Sägen ohne Kühlflüssigkeit. Gut geeignet für den Einsatz in brandgefährdeter Umgebung für funkenfreies Trennen von Metall.

Produkteigenschaften:

- Mit Sägertisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- Mit Bügel-Sperrvorrichtung
- Sicherheitsschalter
- Durch Bi-Metallblatt keine Kühlung nötig

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Bi-Metall-Sägeband Ø 1335 x 13 mm

FLEX



| | | |
|-----------------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 850 |
| Spannung | V | 230 |
| Sägebandgeschwindigkeit | m/min | 60/80 |
| Schnittwinkel | ° | 0–45 |
| Sägebandabmessung | mm | 1335 x 13 x 0,65 |
| Schnittbereich 90° rund | mm | 80 |
| Schnittbereich 90° rechteck | mm | 100 x 80 |
| Schnittbereich 45° rund | mm | 68 |
| Schnittbereich 45° rechteck | mm | 68 x 55 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 640 x 310 x 390 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 18 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0854 |
| € | (999Z) | 419,00 |

Metall-Handkreissäge CSM 4060

Für exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit eignet sich diese Metallkreissäge.

Produkteigenschaften:

- Werkzeuglos verstellbare Führungsplatte
- Spänefangbehälter mit Schauglas
- Spezial-Hartmetall-Sägeblätter: Fast gratfreie Schnitte, Ablängen von Gewindestäben ohne Gewinde-Nachschneiden möglich
- Spindelarretierung
- Schalter mit Einschaltperre und Arretierung
- Maximale Schnittstärken: Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm; Rundmaterial: 20 mm; Hohlprofile: 63 mm

Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Sägeblätter Ø 185 x 20 mm, Ring-/Gabelschlüssel, Schutzbrille, Parallelanschlag, Koffer

FLEX



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–3800 |
| Schnitttiefe | mm | 63 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 185 x 20 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0862 |
| € | (999Z) | 465,00 |

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

Dieser Kompakt-Bandschleifer eignet sich zur Metallbearbeitung bei wenig Platz:
Für hohe Arbeitssicherheit sorgt dabei ein kontrollierter Funkenflug.

Produkteigenschaften:

- Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf
- Sofort einsetzbar, Kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm K 36 R

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 45 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7222 |
| € | (999Z) | 665,20 |

Bandschleifmaschine GX 75

Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignet sich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien.

Produkteigenschaften:

- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm; K 36 R, CEE-Stecker 16 A



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 3000 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 30 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 75 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7228 |
| € | (999Z) | 964,03 |

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

Vielseitig: Dieser Bandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich besonders für das Handwerk, für Kleinserien und für die Edelstahlbearbeitung.

Produkteigenschaften:

- Mit 2 Geschwindigkeiten
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm K 36 R, CEE-Stecker 16 A



| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 2000 |
| Spannung | V | 400 |
| Nennaufnahme in Aufheizphase | W | 1500/2000 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Stufe | min ⁻¹ | 0–1500/0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe | m/s | 15/30 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 75 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7235 |
| € | (999Z) | 1151,12 |



Radienschleifmodul GXR

Für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien lässt sich dieses Radienschleifmodul einsetzen.



Produkteigenschaften:

- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit austauschbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min⁻¹), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75 mm

Lieferumfang: Maschine, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Kontaktrolle Ø 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm K 36 R



| | | |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 180 |
| Spannung | V | 400 |
| Für Rohr-Ø | mm | 16–75 |
| Für Profile/Flachmaterial | mm | 75 x 75 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2250 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 640 x 335 x 600 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 54 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7242 |
| € | (999Z) | 1088,76 |

Rundschleifmodul GXC

Dieses Rundschleifmodul ermöglicht bestmögliche Oberflächen auf Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.



Produkteigenschaften:

- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen

Lieferumfang: Maschine, Nylon-Leitschiene, Messing-Leitschiene, CEE-Stecker 16 A



Abb. zeigt Rundschleifmodul mit Bandschleifer

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 180 |
| Spannung | V | 400 |
| Für Rohr-Ø | mm | 10–100 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 780 x 400 x 670 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 48 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7249 |
| € | (999Z) | 1103,56 |

Kühlschmiermodul GRIT GXW

Dieses Kühlschmiermodul sorgt für gute Arbeitsergebnisse beim Schleifen: Der Schleifstaub wird sofort gebunden. Durch die Kühlung erhöht sich die Standzeit der Schleifbänder. Das Oberflächenergebnis wird deutlich verbessert. Dank reduzierter Hitzeentwicklung beim Schleifen sinkt die Korrosionsgefahr bei Edelstahlrohren. Ein geschlossener Kreislauf sorgt für den sparsamen Umgang mit dem Kühlschmiermittel.

Produkteigenschaften:

- Für das Rundschleifmodul GXC
- Weitere Kombination mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) möglich

Lieferumfang: Modul, 1 l Kühlschmier-Emulsion (1:30)

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 120 |
| Spannung | V | 400 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 8,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7256 |
| € | (999Z) | 607,81 |



Entgratmaschine GRIT GXE

Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für das Handwerk und für Kleinserien.

Produkteigenschaften:

- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung
- Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 2200 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0-1500 |
| Werkzeug-Abmessungen Ø x Breite | mm | 250 x 60 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 350 x 380 x 400 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 32 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7223 |
| € | (999Z) | 772,70 |

- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
 - Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
 - Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, ohne Bürste



ZUBEHÖR



Maschinenständer GIXS

Produkteigenschaften:

- Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung
- Ohne Absaugung
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GIE/GXE

| Abmessung (L x B x H) mm | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 304 x 356 x 769 | 18 | 66 0800 7231 | 229,38 (999Z) |



Staubbehälter passend zu GX und GXE

Produkteigenschaften:

- Zum Funkenlöschen
- Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahlschlauch
- Aus Kunststoff mit seitlichen Tragegriffen

Lieferumfang: Behälter, Stahlschlauch, Spannband

| Aufnahmekapazität l | Bestell-Nr. | € |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 20 | 66 0800 7238 | 86,30 (999Z) |



Stahlbürste für GXE

Produkteigenschaften:

- Für GRIT GXE, GIXS und GIE
- Mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz

| Ø x Breite x Bohrung mm | Drahtstärke mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 250 x 60 x 51 | 0,2 | Stahl | 66 0800 7245 | 174,29 |
| 250 x 60 x 51 | 0,35 | Stahl | 66 0800 7252 | 159,43 |
| 250 x 60 x 51 | 0,35 | Edelstahl | 66 0800 7259 | 268,85 (999Z) |



Bandschleifmaschine GRIT GI 100

Dieser Bandschleifer im Kleinformat eignet sich für den universellen Einsatz mit kleineren Werkstücken. Er ist als Tischmaschine verwendbar und modular erweiterbar – mit einem stabilen Maschinenfuß und integrierter Absaugung.



Produkteigenschaften:

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Patentiertes Bandspannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen besonders geeignet

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm; K 60Z



| Typ | | GI 100 | GI 100 EF |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 | 1500 |
| Spannung | V | 400 | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3000 | 0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 30 | 30 |
| Bandabmessung | mm | 100 x 1000 | 100 x 1000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 28 | 29,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7273 | 66 0800 7266 |
| € | (999Z) | 921,74 | 1086,65 |

Bandschleifmaschine GI 75 2 H

Diese Bandschleifmaschine lässt sich bei Bedarf ausbauen – durch Zusatzmodule. Ihr äußerst robuster Drehstrom-Motor macht Schleifen mit konstanter Drehzahl möglich. Die Drehzahlen eignen sich in optimaler Form für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.



Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
 - Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
 - Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
 - Arbeitshöhe individuell einstellbar
 - Patentiertes Bandspannsystem
 - Vibrationsarm
 - Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung
- Lieferumfang:** Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm; K 36, CEE-Stecker 16 A



| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Nennaufnahme in Aufheizphase | W | 2600/3100 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Stufe | min ⁻¹ | 0–1500/0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe | m/s | 15/30 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7294 |
| € | (999Z) | 1801,21 |

Bandschleifmaschine GIS

Als Hochleistungsschleifer mit stabilem Fuß kommt diese Maschine bei Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung zum Einsatz. Sie erreicht eine konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung.



Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 36R, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender



| Typ | | GIS 75 | GIS 150 |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Leistung | W | 4000 | 4000 |
| Spannung | V | 400 | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3000 | 0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 30 | 30 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 | 150 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 74 | 93 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7280 | 66 0800 7287 |
| € | (999Z) | 1337,17 | 1608,83 |

Bandschleifmaschine GI 75

Ausbaufähig durch Zusatzmodule: Diese Bandschleifmaschine ermöglicht flexibles Arbeiten. Ihr äußerst robuster Drehstrom-Motor sichert das Schleifen mit konstanter Drehzahl.



Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
 - Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
 - Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
 - Arbeitshöhe individuell einstellbar
 - Patentiertes Bandspannsystem
 - Vibrationsarm
 - Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung
- Lieferumfang:** Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm K 36, CEE-Stecker 16 A



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 4000 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 30 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7301 |
| € | (999Z) | 1502,07 |


Bandschleifmaschine GRIT GI 150

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Der äußerst robuste Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm K 36R, CEE-Stecker 16 A

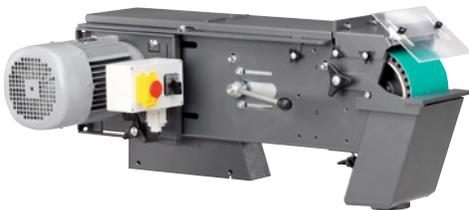

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 4000 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 30 |
| Bandabmessung | mm | 150 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 82 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7315 |
| € | (999Z) | 1814,95 |

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:

- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm K 36R, CEE-Stecker 16 A



| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Leistung | W | 2600–3100 |
| Spannung | V | 400 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Stufe | min ⁻¹ | 0–1500/0–3000 |
| Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe | m/s | 15/30 |
| Bandabmessung | mm | 150 x 2000 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 82 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7308 |
| € | (999Z) | 2117,27 |

ZUBEHÖR



Maschinenfuß GIB

Dieser Maschinenstandfuß ermöglicht flexible Einsätze: Die Arbeitshöhe ist per Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion

| Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---------------|--------------|--------|
| 17 | 66 0800 7322 | 252,63 |
| | | (999Z) |



Maschinenfuß mit integrierter Doppelabsaugung GIBE

Der Maschinenfuß mit doppelter Absaugung ist unempfindlich gegen Funken. Für den industriellen Einsatz ist er mit einem Metall-Spänefangkasten, mit Absaugschläuchen aus Stahl und mit einem Kassettenfilter ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche

Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder

| Leistung W | Spannung V | Gewicht kg | Bestell-Nr. | € |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 350 | 400 | 55 | 66 0800 7329 | 1438,65 |
| | | | | (999Z) |



Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BSE 14-3 INOX Set

Diese Satiniermaschine mit Rohrbandschleifer im Set ermöglicht flexibles Arbeiten: Der spezielle Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung sichert einen Wechsel der System-Vorsätze ohne Werkzeug.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahl-Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- 3-facher Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen – für die Umschlingung von Rohren bis maximal 270°
- Einpoliger Schalter
- Spindelarreterierung

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–3500 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 3,5–10 |
| Für Rohr-Ø | mm | 125 |
| Umschlingungswinkel | ° | 270 |
| Wandabstand min. | mm | 50 |
| Bandabmessung | mm | 40 x 760 |
| Werkzeug-Ø | mm | 125 |
| Werkzeugbreite | mm | 100 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 19 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7336 |
| € | (999Z) | 1029,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schleifvorsatz Rohrband BR 125, Schleifvorsatz Satinieren BS 100, Gummiluftwalze, Luftpumpe, je 1 Superfinishing-Band S 600 und S 1500, je 1 Schleifband MESHFLEX A 240 und A 400, je 5 Schleifbänder CORUFLEX (P 80, P 120 und P 240), L-BOXX

FLEX


Satiniermaschine BSE 14-3 100 Set

Mit diesem Maschinen-Set sind verschiedene Materialien zu bearbeiten – beim Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten und Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahl-Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Spezieller Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Vorsatz zum Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inklusive Parallelanschlag
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- 3-facher Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors
- Verstellbare Schutzhaube für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Einpoliger Schalter
- Spindelarreterierung

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–3500 |
| Werkzeug-Ø | mm | 125 |
| Werkzeugbreite | mm | 100 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 19 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7343 |
| € | (999Z) | 649,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schleifvorsatz Satinieren BS 100, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Schleifvlies A 280/fine, je 1 Superfinishing-Hülse S 600 und S 1500, Schleifhülse MESHFLEX A 400, je 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX (P 80 und P 120), 3 Schleifhülsen CERAFLEX K 120, 3 Schleifhülsen CORUFLEX P 180, L-BOXX

FLEX


Satiniermaschine BSE 14-3 100

Mit dieser Satiniermaschine sind verschiedene Materialien zu bearbeiten. Sie eignet sich auch zum Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten und Entrosten sowie zum Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahl-Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Spezieller Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Vorsatz zum Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inklusive Parallelanschlag
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–3500 |
| Werkzeug-Ø | mm | 125 |
| Werkzeugbreite | mm | 100 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 19 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 7350 |
| € | (999Z) | 415,00 |

- Komplet vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- 3-facher Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors
- Verstellbare Schutzhaube für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Einpoliger Schalter
- Spindelarrretierung

Lieferumfang: Maschine, Schleifvorsatz zum Satinieren BS 100



Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BRE 14-3 125 Set

Dieser Rohrbandschleifer ist mit einem speziellen Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung ausgestattet. Er ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik – Drehzahlvorwahl, Drehzahl-Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Komplet vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
- 3-facher Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifbandwechsel schnell und ohne Werkzeug
- Schleifbandabmessung 760 x 40 mm
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenrollen – für die bestmögliche Umschlingung von Rohren bis maximal 270°
- Einpoliger Schalter
- Spindelarrretierung

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–3500 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 3,5–10 |
| Für Rohr-Ø | mm | 125 |
| Umschlingungswinkel | ° | 270 |
| Wandabstand min. | mm | 50 |
| Bandabmessung | mm | 40 x 760 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0816 |
| € | (999Z) | 925,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schleifvorsatz Rohrband BR 125, je 1 Superfinishing-Band S 600 und S 1500, je 1 Schleifband MESHFLEX A 240 und A 400, je 5 Schleifbänder CORUFLEX (P 80, P 120 und P 240), L-BOXX



ZUBEHÖR



Schleifband CORUFLEX

Produkteigenschaften:

- Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- Besonders geeignet für den Feinschliff
- Passend für BRE 14-3 125 Set und BSE 14-3 INOX Set

| Körnung | Bandabmessung mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|------------------|----------|--------------|-------|
| P 80 | 40 x 760 | 10 | 66 0810 0009 | 26,90 |
| P 120 | 40 x 760 | 10 | 66 0810 0023 | 24,90 |
| P 180 | 40 x 760 | 10 | 66 0810 0016 | 24,90 |
| P 240 | 40 x 760 | 10 | 66 0810 0002 | 24,90 |

(999Z)



ZUBEHÖR

Schleifband MESHFLEX

Produkteigenschaften:

- Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
- Passend für BRE 14-3 125 Set und BSE 14-3 INOX Set



| Körnung | Bandabmessung mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|------------------|----------|--------------|-------|
| A 100 | 40 x 760 | 3 | 66 0810 0030 | 39,80 |
| A 240 | 40 x 760 | 3 | 66 0810 0037 | 39,80 |
| A 400 | 40 x 760 | 3 | 66 0810 0044 | 46,90 |

(999Z)

Superfinishing-Band

Produkteigenschaften:

- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen
- Passend für BRE 14-3 125 Set und BSE 14-3 INOX Set



| Körnung | Bandabmessung mm | Bestell-Nr. | €/Stück |
|---------|------------------|--------------|---------|
| S 600 | 40 x 760 | 66 0810 0058 | 16,30 |
| S1500 | 40 x 760 | 66 0810 0051 | 16,30 |

(999Z)

Bürstmaschine TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set

Zum staubarmen Arbeiten im Metall- und Edelstahlbereich. Ebenso zum Bürsten, strukturieren und Säubern von Holzoberflächen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System- Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Bürsten
- Bürstvorsatz mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken für ein geradliniges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000-3500 |
| Leistungsabgabe | W | 880 |
| Werkzeug-Ø | mm | 120 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0810 0065 |
| € | (999Z) | 675,00 |

- Komplet vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer



- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Bürstvorsatz, Nylonbürste D110/85 P 46, Litzendrahtbürste Stahl D100/85, Koffereinlage, L-BOXX



Bürstmaschine TRINOXFLEX BBE 14-3 110

Zum staubarmen Arbeiten im Metall- und Edelstahlbereich. Ebenso zum Bürsten, strukturieren und Säubern von Holzoberflächen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System- Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Bürsten
- Bürstvorsatz mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken für ein geradliniges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000-3500 |
| Leistungsabgabe | W | 880 |
| Werkzeug-Ø | mm | 120 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0810 0072 |
| € | (999Z) | 539,00 |

- Komplet vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer



- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Bürstvorsatz, Koffereinlage, L-BOXX



Basismotor TRINOXFLEX BME 14-3 L

Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen.

Produkteigenschaften:

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem

- Kompletter vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
 - Einpoliger Schalter
 - Spindelarretierung
- Lieferumfang:** Maschine

FLEX


| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–3500 |
| Leistungsabgabe | W | 880 |
| Werkzeug-Ø | mm | 125 |
| Werkzeugaufnahme | | Schnellkupplung |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0810 0079 |
| € | (999Z) | 275,00 |



ZUBEHÖR




Schleifvorsatz Rohrband BR 125

Produkteigenschaften:

- Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX
- Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar
- Vorsatz variabel verstellbar

| | |
|--------------|--------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0810 0086 | 718,00 |
| | (999Z) |


FLEX

Schleifvorsatz Bürsten BB 110

Produkteigenschaften:

- Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX
- Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm
- Für staubarmes Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter ergonomischer Handgriff
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel dank patentiertem Schnellwechselsystem

| Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---------|--------------|--------|
| 110 | 66 0810 0093 | 293,00 |
| | | (999Z) |


FLEX


Schleifvorsatz Satinieren BS 100

Produkteigenschaften:

- Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff
- Zum Satinieren für die TRINOXFLEX
- Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar

| | |
|--------------|--------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0810 0100 | 232,00 |
| | (999Z) |


FLEX

Absaughaube BG D 110

Produkteigenschaften:

- Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32)
- Für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm

| für Walzen-Ø | Bestell-Nr. | € |
|--------------|--------------|--------|
| 110 | 66 0810 0107 | 84,00 |
| | | (999Z) |


FLEX


Bandfeilmaschine FBE 8-140 Set

Diese Bandfeilmaschine ist mit einem hoch belastbaren Motor ausgestattet – mit hohem Wirkungsgrad für eine starke Abgabeleistung. Die Bandgeschwindigkeit lässt sich stufenlos vorwählen.

Produkteigenschaften:

- Drehzahl-Konstanthaltung, Überlastschutz, Temperatur-Überwachung
- Schleifkopf um 140° schwenkbar
- Schleifarmer mit 9 mm oder 30 mm verwendbar, verstellbar für Bandlängen von 520 mm und 533 mm

- Bearbeitungslänge des Schleifarms bis ca. 12 cm
- Lieferumfang:** Bandfeilmaschine, Schleifvorsatz BF 140 (inklusive Schleifarmer 9 und 30 mm), je 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX 4 mm (P 60 und P 120), je 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX 9 mm (P 60 und P 120), je 1 Schleifband MESHFLEX 9 mm und 30 mm A 240, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 5, L-BOXX

FLEX


| | | |
|---------------------|--------|----------------|
| Leistung | W | 800 |
| Spannung | V | 230 |
| Bandgeschwindigkeit | m/s | 3–8 |
| Bandabmessung | mm | 4–9/4–30 x 533 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0810 0114 |
| € | (999Z) | 459,00 |



ZUBEHÖR



Schleifband ZIRCOFLEX

Produkteigenschaften:

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
- Passend für FBE 8-4 140

FLEX

| Körnung | Bandabmessung mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|------------------|----------|--------------|-------|
| P 80 | 9 x 533 | 10 | 66 0810 0121 | 15,30 |
| P 80 | 30 x 533 | 10 | 66 0810 0128 | 18,50 |

(999Z)



Schleifband CERAFLEX

Produkteigenschaften:

- Flexibles Hochleistungsschleifband für bestmögliche Schleifleistungen mit hoher Abtragsleistung für den Vor- und Zwischenschliff von Edelstahl-Oberflächen
- Extrem hohe Standzeit durch selbstschärfendes, mikrokristallines Keramik Korn
- Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung
- Passend für FBE 8-4 140

FLEX

| Körnung | Bandabmessung mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|------------------|----------|--------------|-------|
| 60 | 9 x 533 | 10 | 66 0810 0163 | 16,30 |
| 80 | 9 x 533 | 10 | 66 0810 0142 | 16,30 |
| 120 | 9 x 533 | 10 | 66 0810 0170 | 16,00 |
| 60 | 30 x 533 | 10 | 66 0810 0156 | 28,20 |
| 80 | 30 x 533 | 10 | 66 0810 0149 | 28,20 |
| 120 | 30 x 533 | 10 | 66 0810 0135 | 28,20 |

(999Z)



Schleifband MESHFLEX


Produkteigenschaften:

- Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzugs entfernen
- Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
- Passend für FBE 8-4 140

FLEX

| Körnung | Bandabmessung mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|------------------|----------|--------------|-------|
| A 100 | 30 x 533 | 3 | 66 0810 0177 | 28,80 |

(999Z)

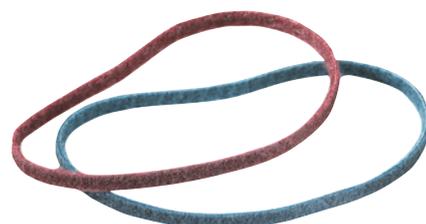

Fingerschleifmaschine ST 1005 VE

Ist ein perfektes Finish von Stahl- und Edelstahloberflächen an schwer zugänglichen Stellen gefragt, kommt diese Fingerschleifmaschine zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Lineare Schleifbewegung mit Hubzahlvorwahl
- Durch die lineare Bewegung des schräg gestellten Schleifkissens kommt der Fingerschleifer in Winkel und Kanten, insbesondere mit dem spitzen Schleifschuh
- Freie Sicht auf das Werkzeug

Lieferumfang: Maschine, 10 Klett-Schleifpapiere (P 60), 10 Klett-Schleifpapiere (P 120), 10 Klett-Schleifpapiere (P 180), 10 Klett-Vlies (A 240), 2 Schleifschuhe mit Klettschleifkissen

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1200–4500 |
| Hub | mm | 8 |
| Abmessung Schleifschuh | mm | 39 x 60 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0846 |
| € | (999Z) | 585,00 |

FLEX



ZUBEHÖR




Klett-Schleifpapier für Fingerschleifmaschine

Produkteigenschaften:

- Passend für ST 1005 VE

| Korn | Länge x Breite mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------|----------------------|-------------|--------------|-------|
| P 60 | 60 x 39 | 10 | 66 0810 0198 | 15,50 |
| P 120 | 60 x 39 | 10 | 66 0810 0191 | 15,50 |
| P 180 | 60 x 39 | 10 | 66 0810 0184 | 15,50 |

(999Z)

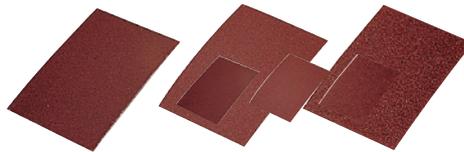

FLEX

Klett-Schleifvlies für Fingerschleifmaschine

Produkteigenschaften:

- Passend für ST 1005 VE

| Korn | Länge x Breite mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------|----------------------|-------------|--------------|-------|
| A 240 | 60 x 39 | 10 | 66 0810 0205 | 17,20 |

(999Z)



FLEX

Schleifschuh, rechteckig, für Fingerschleifmaschine

Produkteigenschaften:

- Mit Klett-Schleifkissen
- Passend für ST 1005 VE

| Bestell-Nr. | € |
|--------------|-------|
| 66 0810 0212 | 23,10 |

(999Z)



FLEX

Schleifschuh, spitz, für Fingerschleifmaschine

Produkteigenschaften:

- Mit Klett-Belag
- Passend für ST 1005 VE

| Bestell-Nr. | € |
|--------------|-------|
| 66 0810 0219 | 21,60 |

(999Z)



FLEX

Polierer PE 14-2 150 P-Set

Mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment ermöglicht dieser Polierer im Set ebenso flexibles wie gründliches Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Drehzahl-Konstanthaltung, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung, Wiederanlaufschutz und stufenlose Drehzahlvorwahl
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe – keine störende Abluft für den Anwender
- Extreme Geräuschreduzierung durch Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm, Polierschwamm PS-O 160, Polierschwamm PS-V 160, Polierfell TW-PT 160, Politur P03/06-LDX 250 ml, Politur P05/05-LDX 250 ml, Mikrofasertuch MW-P, L-BOXX

FLEX


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 380–2100 |
| Polierkörper-Ø | mm | 200 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0894 |
| € | (999Z) | 499,00 |

Polierer PE 14-3 125 P-Set

Mit VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl.

Produkteigenschaften:

- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarrretierung

Lieferumfang: Maschine, Klett-Teller, Polierschwamm PS-O 160, Polierschwamm PS-V 160, Politur P03/06-LDX 250 ml, Politur P05/05-LDX 250 ml, Mikrofasertuch, seitlicher Handgriff

FLEX


| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1100–3700 |
| Polierkörper-Ø | mm | 160 |
| Spindelgewinde | | M14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0898 |
| € | (763Z) | 359,00 |

Exzentrerschleifer ORE 3-150 EC

Handlicher 150 mm Exzentrerschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten auch für Über-Kopf-Arbeiten

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)

- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
 - Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Lieferumfang:** Maschine, Klett-Schleifteller (medium), PES-Microfilterpatrone mit Filter, Innensechskantschlüssel SW 5

FLEX

Bürstenloser Motor

KARTON



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 12000–20000 |
| Hub | mm | 3 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0756 |
| € | (999Z) | 279,00 |

Exzentrerschleifer ORE 3-150 EC Set

Handlicher 150 mm Exzentrerschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten auch für Über-Kopf-Arbeiten

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 12000–20000 |
| Hub | mm | 3 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0759 |
| € | (999Z) | 319,00 |

- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
 - Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Lieferumfang:** Maschine, Klett-Schleifteller (medium), PES-Microfilterpatrone mit Filter, Innensechskantschlüssel SW 5, L-BOXX

FLEX

Bürstenloser Motor



Exzentrerschleifer ORE 5-150 EC

Handlicher 150 mm Exzentrerschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten auch für Über-Kopf-Arbeiten

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 60000–10000 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 12000–20000 |
| Hub | mm | 5 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0761 |
| € | (999Z) | 279,00 |

- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
 - Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
 - Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Lieferumfang:** Maschine, Klett-Schleifteller (medium), PES-Microfilterpatrone mit Filter, Innensechskantschlüssel SW 5

FLEX

Bürstenloser Motor



Exzentrerschleifer ORE 5-150 EC Set

Handlicher 150 mm Exzentrerschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten auch für Über-Kopf-Arbeiten

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 12000–20000 |
| Hub | mm | 5 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,65 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0760 |
| € | (999Z) | 319,00 |

- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
 - Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
 - Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Lieferumfang:** Maschine, Klett-Schleifteller (medium), PES-Microfilterpatrone mit Filter, Innensechskantschlüssel SW 5, L-BOXX

FLEX

Bürstenloser Motor



Exzenterpolierer XCE 10-8 125 P-Set

Exzenterpolierer mit Zwangantrieb mit elektronischer Drehzahlkonstanzhaltung sorgt für beste Polierergebnisse. Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche.

Produkteigenschaften:

- VR-Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanzhaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Zwangantriebener 8 mm Polierhub für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- Ergonomisch geformt Griffhaube mit SoftGrip – angenehme Führung der Maschine in jeder Arbeitslage
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 140–430 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 2900–8600 |
| Polierkörper-Ø | mm | 160 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0701 |
| € | (999Z) | 435,00 |

Lieferumfang: Maschine, Spezial-Kletteller Ø 125 mm, je 1 Polierschwamm PS-O 140 und PSX-G 140, je 1 Flasche 250-ml-Politur P03/06-LDX und P05/05-LDX, Mikrofaser Tuch MW-C, 4 m Netzanschlusskabel, L-BOXX

FLEX



Exzenterpolierer XFE 7-15 150 P-Set

Dieser Exzenterpolierer ist ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche und liegt durch den ergonomisch geformten SoftGrip liegt die Maschine angenehm und sicher in der Hand.

Produkteigenschaften:

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanzhaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasbeschalter
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 410 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1500–4500 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3000–9000 |
| Polierkörper-Ø | mm | 160 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0708 |
| € | (999Z) | 425,00 |

Lieferumfang: Maschine, Spezial Klett-Teller Ø 125 mm, Spezial Klett-Teller Ø 150 mm, Polierschwamm PS-O 160, Polierschwamm PS-R 160, Politur P03/06-LDX (250 ml), Versiegelung W02/04 250 ml, Mikrofaser Tuch MW-C, L-BOXX

FLEX



Schwingschleifer B03711J

Dieser handliche Schwingschleifer eignet sich für Feinschliffarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Schwingzahlregler
- Große Spannhebel für einfachen Papierwechsel
- Schleifauflage und Grundplatte separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit durch Staubsack oder Fremdsaugung

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 190 |
| Spannung | V | 230 |
| Leerlaufschwingzahl | min ⁻¹ | 0–22000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Schleifschuh | mm | 93 x 185 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 3,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0705 |
| € | (999Z) | 127,00 |

Lieferumfang: Maschine, Staubbox komplett, Lochungsplatte, Schleifblatt

Makita



Sander SRE 3185

Vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht dieser Sander dank hoher Laufruhe.

Die Maschine lässt sich im Einsatz gut und sicher halten.

Produkteigenschaften:

- Leichter, handlicher Schleifer
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes

Lieferumfang: Maschine, Textil-Staubbeutel

metabo®



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 210 |
| Spannung | V | 230 |
| Leerlaufschwingzahl | min ⁻¹ | 8800–22300 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Schleifschuh | mm | 92 x 184 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 4 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0586 |
| € | (999Z) | 145,00 |

Sander SRE 4351 TurboTec

Unter anderem für den Feinschliff von Holz, für den Zwischenschliff von Lack und Farbe wie auch zum Verschleifen von Gipsplatten wird dieser Sander benutzt.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich
- Schutz der Maschine vor aggressiven Holz- und Mineralstäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel

metabo®



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 350 |
| Spannung | V | 230 |
| Leerlaufschwingzahl | min ⁻¹ | 8400–22000 |
| Schwingkreis | mm | 2,2 |
| Schleifplatte | mm | 114 x 229 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 3,3 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0707 |
| € | (999Z) | 305,00 |

Exzentrerschleifer SXE 3125

Dieser Exzentrerschleifer verfügt über eine Schleifplatte mit Multilochung. Das sorgt für eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:

- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allsaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo®



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 310 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4000–12000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 3 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,9 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0598 |
| € | (999Z) | 135,00 |

Exzentrerschleifer SXE 3150

Die Schleifplatte dieses Exzentrerschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:

- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allsaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo®



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 310 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4000–12000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 3 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 5,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0602 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Exzentrerschleifer SXE 425 TurboTec

Schleifteller mit Multilochung: Das sorgt beim Einsatz dieses Exzentrerschleifers für effektives Absaugen und für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
 - TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
 - Stütztellerbremse durch Power Control System
 - Eigenabsaugung mit Intec-Filterssystem, mehrfach zu reinigen
 - Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Lieferumfang:** Maschine, Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Faltenfilter, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 320 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4200–11000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 5 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 3,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0711 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Exzentrerschleifer SXE 450 TurboTec

Dieser Exzentrerschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.

Produkteigenschaften:

- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
 - TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
 - Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung
 - Eigenabsaugung mit Intec-Filterssystem, mehrfach zu reinigen
 - Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Lieferumfang:** Maschine, Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

metabo



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 350 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4200–11000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 2,8/6,2 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 35 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0713 |
| € | (999Z) | 275,00 |

Wand- und Deckenschleifer Giraffe mit Wechselkopfsystem GE 7 + MH-R + MH-X + SH

Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung

Produkteigenschaften:

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Ausgestattet mit Wechselköpfen, diese lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment
- Exzentrerschleifkopf mit 4 mm Hub, damit lassen sich mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielen
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr

- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
 - Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren
- Lieferumfang:** Maschine, Segmentschleifkopf MH-R, Exzentrerschleifkopf MH-X, Clip-Schnellspannung SH-FC 32, Antistatik-Saugerschlauch 32 mm Ø x 4 mm, Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregulierung, Transporttasche

FLEX



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1100–1650 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3100–4600 |
| Schleifteller-Ø | mm | 225 |
| Nutzlänge | mm | 1520 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 32 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0715 |
| € | (999Z) | 865,00 |



ZUBEHÖR

**Rundschleifkopf MH-O D225****Produkteigenschaften:**

- Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden
- Effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung

**FLEX**

| Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 225 | 66 0700 0717 | 184,00 <small>(999Z)</small> |

Segmentschleifkopf MH-R D225**Produkteigenschaften:**


- Mit drehbarem Randsegment
- Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden
- Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke
- Effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung
- 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten

**FLEX**

| Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 225 | 66 0700 0719 | 203,00 <small>(999Z)</small> |

Dreieckschleifkopf MH-T 290x290**Produkteigenschaften:**

- Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub
- Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt
- Die große Auflagefläche sorgt für eine bessere und ebenere Oberflächenqualität
- Mit wechselbaren Schutzdecken inkl. Gleitstreifen

**FLEX**

| Abmessung mm | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 290 x 290 | 66 0700 0721 | 203,00 <small>(999Z)</small> |

Exzentrerschleifkopf MH-X D225**Produkteigenschaften:**

- Innovativer Exzentrerschleifkopf mit 4 mm Hub
- Schleifteller mit Multi-Hole Lochung für optimale Staubabsaugung

**FLEX**

| Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 225 | 66 0700 0723 | 234,00 <small>(999Z)</small> |

Wand- und Deckenschleifer GE 5 + TB-L + SH

Staubfreies Arbeiten dank Absaugung: Der Wand- und Deckenschleifer im Set eignet sich besonders zum Verschleifen von Gipskarton- und Vollwärmeschutz-Styroporplatten sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
- Konstruktion reduziert das Gewicht am Kopf der Giraffe auf ein Minimum
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf für hohe Flexibilität und bestmögliche Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken
- Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Drehzahl-Konstanthaltung, Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Komfortabler Saug Schlauchanschluss per FLEX Clip-System

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1100–1650 |
| Schleifteller-Ø | mm | 225 |
| Nutzlänge | mm | 1520 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 32 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0860 |
| € | (999Z) | 749,00 |

Lieferumfang: Maschine, Klett-Schleifteller supersoft, Clip-Schnellspanning SH-FC 32, Antistatik-Saug Schlauch 32 mm Ø x 4 m, Transporttasche

FLEX


Wand- und Deckenschleifer GE 5 R + TB-L + SH

Gipskarton- und Vollwärmeschutz-Styroporplatten sind mit diesem Wand- und Deckenschleifer exakt und sauber zu verschleifen. Lackierungen lassen sich mit dem Werkzeug ebenso vorbereiten wie Polierarbeiten erledigen. Für staubfreies Arbeiten ist der Schleifer mit einem Saug Schlauch ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch flexible Antriebswelle
- Konstruktionsprinzip minimiert das Gewicht am Kopf der Giraffe
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimierte Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken
- Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels
- Drehzahl-Konstanthaltung, Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Komfortabler Saug Schlauchanschluss mittels FLEX Clip-System

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1100–1650 |
| Schleifteller-Ø | mm | 225 |
| Nutzlänge | mm | 1520 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 32 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0864 |
| € | (999Z) | 805,00 |

Lieferumfang: Maschine, Klett-Schleifteller supersoft, Clip-Schnellspanning SH-FC 32, Antistatik-Saug Schlauch 32 mm Ø x 4 m, Transporttasche

FLEX


ZUBEHÖR



Klett-Schleifpapier

Produkteigenschaften:

- Perforiert
- Zum Egalisieren von leichten Unebenheiten

| Körnung | Ø mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|---------|-------------|--------------|-------|
| P 60 | 225 | 25 | 66 0700 0729 | 81,00 |
| P 80 | 225 | 25 | 66 0700 0731 | 81,00 |
| P 100 | 225 | 25 | 66 0700 0733 | 77,00 |
| P 120 | 225 | 25 | 66 0700 0735 | 77,00 |
| P 150 | 225 | 25 | 66 0700 0737 | 77,00 |

(999Z)

**FLEX**

Klett-Schleifgitter

Produkteigenschaften:

- Perforiert

| Körnung | Ø mm | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|---------|-------------|--------------|-------|
| K 80 | 225 | 25 | 66 0700 0739 | 88,00 |
| K 100 | 225 | 25 | 66 0700 0741 | 88,00 |

(999Z)

**FLEX**

Klett-Teller supersoft

Produkteigenschaften:

- Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel
- Geeignet zum gefühlvollen Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen

| Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|---------|--------------|-------|
| 225 | 66 0700 0743 | 41,06 |

(999Z)

**FLEX**

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set

Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)

Produkteigenschaften

- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck
- Konstant hohe Saugleistung
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von $\leq 20 \text{ m/s}$
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch $\varnothing 32 \text{ mm}$, Schlauchhalter, Adapter $\varnothing 25\text{--}32 \text{ mm}$, PES-Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack Klasse L/M, PP-Entsorgungssack, Reinigungsset, L-BOXX Halterung




Nass-/Trocken-Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set

Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche).

Produkteigenschaften

- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck.
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von $\leq 20 \text{ m/s}$
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch $\varnothing 32 \text{ mm}$, Adapter $\varnothing 25\text{--}32 \text{ mm}$, Schlauchhalter, PES-Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack Klasse L/M, PP-Entsorgungssack, Reinigungsset, L-BOXX Halterung



| | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4500 |
| Unterdruck | mbar | 250 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Staubklasse | | M |
| Schutzklasse | | I |
| Schutzart | | IP X4 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung | mm | 565 x 385 x 565 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 15,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0745 |
| € | (999Z) | 755,00 |



| | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | W | 1400 |
| Luftmenge | l/min | 4500 |
| Unterdruck | mbar | 250 |
| Behältervolumen | l | 42 |
| Staubklasse | | M |
| Schutzklasse | | I |
| Schutzart | | IP X4 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung | mm | 565 x 385 x 650 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 16,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0747 |
| € | (999Z) | 795,00 |

ZUBEHÖR

**Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung SH-C 32x4m AS/NL****Produkteigenschaften:**

- Innen-Ø 32 mm
- Mit Universal-Geräteanschluss,
- Clip-System und Universal-Adapter
- Antistatisch
- Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf

**FLEX**

| Länge m | Bestell-Nr. | € |
|------------|--------------|---------------------------------|
| 4 | 66 0700 0749 | 120,00 <small>(999Z)</small> |

Reinigungsset CLE 32 AS

Lieferumfang: Krümmer antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 Verlängerungsrohre 350 mm, Clipbodendüse, Rundbürste, Polsterdüse, Fugendüse

**FLEX**

| Bestell-Nr. | € |
|--------------|--------------------------------|
| 66 0700 0751 | 75,30 <small>(999Z)</small> |

Vlies-Filtersack FS-F VCE L/M VE5

Aufgrund der größeren Bemaßung für Sicherheitssauger mit Behälter 33 und 44 einsetzbar.

Produkteigenschaften:


- Vlies-Filtersack der Klasse M
- Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken
- Langlebig
- Feuchtigkeitsresistent

**FLEX**

| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| 5 | 66 0700 0753 | 27,50 <small>(999Z)</small> |

PES Flachfaltenfilter FE VCE PES L/M/H**Produkteigenschaften:**

- Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M
- Auch verwendbar für L und H Sauger
- Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies
- Schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit
- Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer
- Für Nassarbeiten geeignet

**FLEX**

| Bestell-Nr. | €/Stück |
|--------------|--------------------------------|
| 66 0700 0755 | 53,40 <small>(999Z)</small> |

Bandschleifer 9404J

Dieser Bandschleifer ermöglicht professionelle Arbeitsergebnisse. Er lässt sich dank seiner Gewichtsverteilung gut handhaben.

Produkteigenschaften:

- Flaches Gehäuse ermöglicht stationären Einsatz (Stationär-Einrichtung im Sonderzubehör erhältlich)
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Geringe Geräusentwicklung
- Starke Absaugleistung in Staubsack, Fremdabsaugung anschließbar

| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Spannung | V | 230 |
| Bandgeschwindigkeit | m/min | 210–440 |
| Bandabmessung | mm | 100 x 610 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0757 |
| € | (999Z) | 385,00 |

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Schleifband, MAKPAC



MAKPAC



Bandschleifer BAE 75

Dieser Bandschleifer ist für den stationären Einsatz ausgerüstet: Sein stabiler Maschinenständer lässt sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug montieren.

Produkteigenschaften:

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
- Bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors

| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Spannung | V | 230 |
| Bandgeschwindigkeit | m/min | 240–450 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 533 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0580 |
| € | (999Z) | 315,00 |

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer



MultiMaster FMM 350 QSL QuickStart

Dieses Werkzeugsystem lässt sich bei Ausbau- und Renovierungsarbeiten einsetzen. Die Zubehör-Ausstattung ermöglicht verschiedenste Anwendungen – beim Schleifen, Sägen und Spachteln.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 350 Watt Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten
- Hohe Qualität und Stabilität durch Metalltriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone
- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 350 |
| Spannung | V | 230 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 10000–19500 |
| Oszillationswinkel | ° | 2 x 1,7 |
| Werkzeugwechsel | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | StarlockPlus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0776 |
| € | (999Z) | 232,00 |

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60/80/120/180), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, fester Spachtel, Koffer



MultiMaster FMM 350 QSL TOP

Bei Ausbaurbeiten und Renovierungen lässt sich dieses leistungsstarke und universell einsetzbare Werkzeugsystem verwenden – mit StarlockPlus-Aufnahme für verschiedenstes Zubehör zum Schleifen, Sägen und Spachteln.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 350 Watt Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten
- Sehr hohe Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- Softgrip-Zone

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 350 |
| Spannung | V | 230 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 10000–19500 |
| Oszillationswinkel | ° | 2 x 1,7 |
| Werkzeugwechsel | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | StarlockPlus |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0780 |
| € | (999Z) | 280,00 |

- StarlockPlus-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60/80/120/180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K 60/80/120/180), Schleifteller gelocht Ø 115 mm, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60/80/180), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt 35 mm, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, E-Cut-Long-Life-Sägeblatt 65 mm, HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel (Dreiecksform, gelocht), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, Koffer



SuperCut Construction FSC 500 QSL

Dieser Oszillierer mit Schnellspannsystem eignet sich zum Einsatz beim Ausbau und bei der Renovierung. Er hält dabei hoher Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Hohe Qualität und Stabilität durch Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Starke Oszillationsbewegung

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 450 |
| Spannung | V | 230 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 10000–19500 |
| Oszillationswinkel | ° | 2 x 2 |
| Werkzeugwechsel | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | StarlockMax |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0784 |
| € | (999Z) | 408,00 |

- Elektronische Drehzahlregelung
- Großes Zubehör-Programm für alle Anwendungen lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Koffer



SuperCut-Set FSC 500 QSL Innenausbau Holz

Als besonders leistungsstarkes System kommt dieses Set beim Ausbau und bei der Renovierung zum Einsatz. Mit seiner speziellen Zubehör-Ausstattung eignet es sich für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz.

Produkteigenschaften:

- Hohe Qualität und Stabilität durch Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Motor und Getriebe auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Starke Oszillationsbewegung
- Umrüstbar als Dreiecksschleifer

Lieferumfang: Maschine, HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, je 1 E-Cut Precision BiM-Sägeblatt (Form 205/208), je 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (Form 183/160/161/201/203), je 1 E-Cut-Sägeblatt Universal (Form 151/152), Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80/120/180), Tiefenanschlag, Koffer



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 450 |
| Spannung | V | 230 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 10000–19500 |
| Oszillationswinkel | ° | 2 x 2 |
| Werkzeugwechsel | | QuickIN |
| Werkzeugaufnahme | | StarlockMax |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0792 |
| € | (999Z) | 508,00 |



ZUBEHÖR



Zubehörsset Best of E-Cut

Produkteigenschaften:

- FEIN E-Cut-Sägeblätter mit Bi-Metall-Verzahnung
- Mit FEIN StarlockPlus-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- In der Kunststoff-Box

Lieferumfang: Je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (28 mm und 44 mm), je 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (35 mm und 65 mm)

| Ausführung | Form | Aufnahme | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6-teilig | 151, 152, 160 | StarlockPlus | 66 0700 0767 | 59,99 (999Z) |

FEIN
STARLOCK PLUS



E-Cut Standard-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- HCS, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien
- Hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit
- Mittlere Breite, taillierte Form für optimierte Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

FEIN
STARLOCK



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 133 | 35 | 50 | Starlock | 1 | 66 0700 0769 | 12,05 (999Z) |

E-Cut Standard-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- HCS, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien
- Hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit

FEIN
STARLOCK PLUS



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|------------------|
| 134 | 65 | 50 | StarlockPlus | 1 | 66 0700 0771 | 13,18 |
| 134 | 65 | 50 | StarlockPlus | 10 | 66 0700 0773 | 112,03 (999Z) |

E-Cut Universal-Sägeblätter

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

FEIN
STARLOCK



Form 222



Form 223

| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
| 222 | 28 | 55 | Starlock | 1 | 66 0700 0775 | 15,63 |
| 222 | 28 | 55 | Starlock | 3 | 66 0700 0777 | 44,55 |
| 222 | 28 | 55 | Starlock | 10 | 66 0700 0779 | 132,86 |
| 223 | 44 | 55 | Starlock | 1 | 66 0700 0781 | 16,41 |
| 223 | 44 | 55 | Starlock | 3 | 66 0700 0783 | 46,77 |
| 223 | 44 | 55 | Starlock | 10 | 66 0700 0785 | 139,49 (999Z) |

E-Cut Universal-Sägeblätter

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

FEIN
STARLOCK PLUS



Form 151



Form 152

| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 151 | 28 | 60 | StarlockPlus | 1 | 66 0700 0957 | 15,85 |
| 151 | 28 | 60 | StarlockPlus | 3 | 66 0700 0787 | 45,17 |
| 151 | 28 | 60 | StarlockPlus | 5 | 66 0700 0827 | 71,33 |
| 151 | 28 | 60 | StarlockPlus | 10 | 66 0700 0789 | 134,73 |
| 152 | 44 | 60 | StarlockPlus | 1 | 66 0700 0961 | 16,75 |
| 152 | 44 | 60 | StarlockPlus | 3 | 66 0700 0791 | 47,74 |
| 152 | 44 | 60 | StarlockPlus | 5 | 66 0700 0829 | 75,38 |
| 152 | 44 | 60 | StarlockPlus | 10 | 66 0700 0793 | 142,38 (999Z) |

ZUBEHÖR



E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall
- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------|
| 205 | 35 | 50 | Starlock | 1 | 66 0700 0940 | 15,90 |
| 205 | 35 | 50 | Starlock | 10 | 66 0700 0795 | 135,15 |

(999Z)

E-Cut Precision-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- HCS, mit doppelreihiger JAPAN-Verzahnung für höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| 127 | 65 | 50 | StarlockPlus | 1 | 66 0700 0797 | 15,98 |
| 127 | 65 | 50 | StarlockPlus | 10 | 66 0700 0799 | 135,83 |

(999Z)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|----------|--------------|--------|
| 160 | 35 | 50 | Starlock | 1 | 66 0700 0801 | 13,79 |
| 160 | 35 | 50 | Starlock | 3 | 66 0700 0803 | 39,30 |
| 160 | 35 | 50 | Starlock | 10 | 66 0700 0960 | 117,22 |

(999Z)

E-Cut Long-Life-Sägeblätter

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|----------|--------------|--------|
| 221 | 50 | 50 | Starlock | 1 | 66 0700 0805 | 14,90 |
| 221 | 50 | 50 | Starlock | 3 | 66 0700 0807 | 42,47 |
| 221 | 50 | 50 | Starlock | 10 | 66 0700 0809 | 126,65 |

(999Z)

E-Cut Long-Life-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| 161 | 65 | 50 | StarlockPlus | 1 | 66 0700 0811 | 15,25 |
| 161 | 65 | 50 | StarlockPlus | 3 | 66 0700 0813 | 43,46 |
| 161 | 65 | 50 | StarlockPlus | 10 | 66 0700 0967 | 129,63 |

(999Z)

E-Cut Sägeblatt Combo

Produkteigenschaften:

- Zubehörset mit den 3 wichtigsten FEIN E-Cut Sägeblättern für den universellen Einsatz
- Preisvorteil gegenüber Einzelbezug
- Für alle Säge-Anwendungen



Lieferumfang: je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit und 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 mm breit



| Ausführung | Form | Aufnahme | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------|----------|--------------|-------|
| 3-teilig | 221, 222, 223 | Starlock | 66 0700 0815 | 40,70 |

(999Z)

ZUBEHÖR



E-Cut Long-Life-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien
- Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt
- Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.
- Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------|
| 228 | 65 | 50 | Starlock | 1 | 66 0700 0817 | 13,82 |
| 228 | 65 | 50 | Starlock | 3 | 66 0700 0819 | 39,39 |
| 228 | 65 | 50 | Starlock | 5 | 66 0700 0821 | 62,19 |
| 228 | 65 | 50 | Starlock | 10 | 66 0700 0823 | 117,47 |
| 228 | 65 | 50 | Starlock | 50 | 66 0700 0825 | 518,25 |

(999Z)

E-Cut Precision BIM-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Sehr schneller Arbeitsfortschritt und extrem hohe Präzision
- Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------|
| 229 | 65 | 50 | StarLock | 1 | 66 0700 0831 | 13,99 |
| 229 | 65 | 50 | StarLock | 3 | 66 0700 0833 | 39,87 |
| 229 | 65 | 50 | StarLock | 5 | 66 0700 0835 | 62,96 |
| 229 | 65 | 50 | StarLock | 10 | 66 0700 0837 | 118,92 |
| 229 | 65 | 50 | StarLock | 50 | 66 0700 0839 | 524,63 |

(999Z)

HSS-Kreissägeblatt

Produkteigenschaften:

- Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Saubere, dünne Schnittlinie



| Sägeblatt-Ø mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|----------------|----------|----------|--------------|-------|
| 85 | Starlock | 2 | 66 0700 0841 | 36,96 |

(999Z)

Multimesser

Produkteigenschaften:

- Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe
- Mit 3 Schneidflächen



| Form | Breite mm | Länge mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------|-----------|----------|----------|----------|--------------|-------|
| 251 | 41 | 70 | Starlock | 1 | 66 0700 0843 | 19,65 |

(999Z)

Diamant-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben



| Schnittlinie mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|
| 2,2 | StarlockMax | 1 | 66 0700 1092 | 66,50 |
| 2,2 | StarlockMax | 5 | 66 0700 0845 | 299,90 |

(999Z)

ZUBEHÖR



Diamant-Sägeblatt

Produkteigenschaften:

- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Extra dünne Ausführung

| Schnittlinie mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-----------------|-------------|----------|--------------|--------|
| 1,2 | StarlockMax | 1 | 66 0700 1096 | 66,50 |
| 1,2 | StarlockMax | 5 | 66 0700 0847 | 299,90 |

(999Z)



Diamant-Kreissägeblatt Ø 105 mm

Produkteigenschaften:

- Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- und Zementtrassfugen
- Größter Durchmesser, höchster Arbeitsfortschritt, höchste Standzeit durch mehr Nutzlänge



| Sägeblatt-Ø mm | Schnittbreite mm | Aufnahme | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|----------------|------------------|-------------|----------|--------------|-------|
| 105 | 2,2 | StarlockMax | 1 | 66 0700 1089 | 91,52 |

(999Z)

SuperCut-Adapter StarlockMax/QuickIN

Produkteigenschaften:

- Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehöerteile mit Starlock-, StarlockPlus- oder StarlockMax-Aufnahme.



Lieferumfang: Adapter plus Spanschraube



| Bestell-Nr. | € |
|--------------|-------|
| 66 0700 0849 | 14,23 |

(999Z)

Reciprosäge JR3050T

Diese Reciprosäge hält auch großer Beanspruchung stand: Sie ist umfassend gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Produkteigenschaften:

- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Verstellbarer Führungsschuh zur effizienten Ausnutzung des Sägeblatts
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



| | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Sägeblattthub | mm | 28 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 20 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0110 |
| € | <small>(999Z)</small> | 146,00 |

Reciprosäge JR3060T

Für den Einsatz auf Dauer – auch unter schwierigen Bedingungen: Vor Staub und Spritzwasser ist diese Reciprosäge besonders geschützt.

Produkteigenschaften:

- Mit Rutschkupplung
- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



| | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Leistung | W | 1250 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Sägeblattthub | mm | 32 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 21 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0114 |
| € | <small>(999Z)</small> | 234,00 |

Säbelsäge SSE 1100

Mit dieser Säbelsäge lässt sich in jeder Position komfortabel arbeiten. Dafür verfügt die schlanke Maschine über einen Softgrip-Handgriff.

Produkteigenschaften:

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimierte Handhabung
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasbeschalter mit Arretier-Funktion für Dauerbetrieb
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2600 |
| Sägeblattthub | mm | 28 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 14 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0315 |
| € | (999Z) | 155,00 |

Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Diese Säbelsäge verfügt über einen Tiefenanschlag, der sich werkzeuglos verstellen lässt. Damit lässt sich das Sägeblatt bestmöglich ausnutzen und die Säge vielseitig verwenden – unter anderem für Tauchschnitte.

Produkteigenschaften:

- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
- Metabo VibraTech (MVT) – Reduzierung der Vibrationen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für bestmögliche Handhabung
- M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Gasbeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2800 |
| Sägeblattthub | mm | 32 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 12,9 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0319 |
| € | (999Z) | 305,00 |

Spezialsäge DWE397

Diese Spezialsäge eignet sich besonders zum Sägen von Hochlochziegeln bis zu einer Festigkeitsklasse von 12 N/mm².

Produkteigenschaften:

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Aluminium-Gehäuse
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- Verstärktes Schwert für hohe Genauigkeit und exakte Schnitte
- Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
- Schneller und einfacher Wechsel der Sägeblätter
- Gummierter Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblattsatz DT 2974



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3000 |
| Sägeblattthub | mm | 40 |
| Schnittlänge | mm | 430 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 5,4 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1416 |
| € | (999Z) | 459,00 |

Spezialsäge DWE396

Diese Spezialsäge eignet sich besonders für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine.

Produkteigenschaften:

- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- Mit Schnellstopp und Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Maschine, Sägeblattsatz DT2973 (für Porenbeton), Sägeblattschutz, Montagewerkzeug



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–3000 |
| Sägeblattthub | mm | 40 |
| Schnittlänge | mm | 295 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 4,1 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1001 |
| € | (999Z) | 355,00 |

Speziialsäge DWE398

Diese Speziialsäge inklusive HM-Sägeblattsatz eignet sich in besonderer Weise zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 20 N/mm².

Produkteigenschaften:

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Aluminium-Gehäuse
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- Verstärktes Schwert für hohe Genauigkeit und exakte Schnitte
- Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
- Schneller und einfacher Wechsel der Sägeblätter
- Gummierter Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblattsatz DT 2976



Speziialsäge DWE399

Diese Speziialsäge lässt sich für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen 2, 4 und 6) verwenden. Auch für Gips ist sie geeignet. Der neue integrierte Blattschutz sichert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung.

Produkteigenschaften:

- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit und exaktere Schnitte
- Lange Lebensdauer und geringes Gewicht dank Aluminium-Gehäuse
- Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
- Neues Sägeblattwechselsystem ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel
- Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Säge, HM-Sägeblattsatz DT2975, Innensechskantschlüssel



| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0-3000 |
| Sägeblatthub | mm | 40 |
| Schnittlänge | mm | 430 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 5,4 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1003 |
| € | (999Z) | 559,00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1700 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0-3000 |
| Sägeblatthub | mm | 40 |
| Schnittlänge | mm | 430 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 5,4 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1005 |
| € | (999Z) | 459,00 |


ZUBEHÖR



Speziialsägeblatt DT297 x 295 mm

Produkteigenschaften:

- 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt
- Abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Alligator Speziialsägen

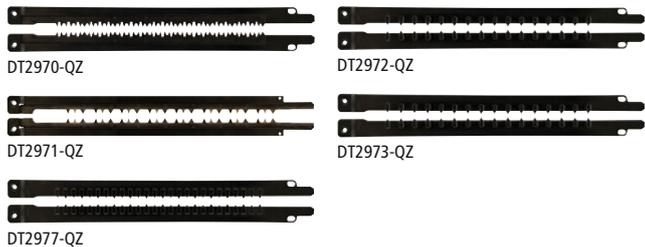


| Typ | Arbeitslänge mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|-----------|-----------------|--|--------------|--------|
| DT2970-QZ | 295 | Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton | 66 0700 1011 | 43,30 |
| DT2971-QZ | 295 | Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, nicht für Spanplatten | 66 0700 1007 | 42,20 |
| DT2972-QZ | 295 | Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff | 66 0700 1013 | 73,50 |
| DT2973-QZ | 295 | Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalistein | 66 0700 1015 | 70,10 |
| DT2977-QZ | 295 | Für einfache Schnitte in Hochloch-Leichtziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ² | 66 0700 1009 | 124,30 |

(999Z)

Speziialsägeblatt DT297 x 430 mm

Produkteigenschaften:

- 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt
- Abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Alligator Speziialsägen

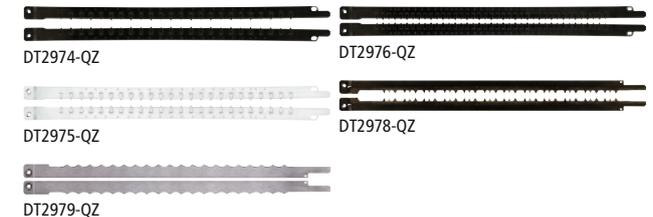

| Typ | Arbeitslänge mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|-----------|-----------------|---|--------------|--------|
| DT2974-QZ | 430 | Für einfache Schnitte in Hochloch-Leichtziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ² | 66 0700 1025 | 77,20 |
| DT2975-QZ | 430 | Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalistein | 66 0700 1019 | 77,20 |
| DT2976-QZ | 430 | Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ² | 66 0700 1021 | 160,90 |
| DT2978-QZ | 430 | Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, nicht für Spanplatten | 66 0700 1017 | 56,20 |
| DT2979-QZ | 430 | Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle | 66 0700 1023 | 62,20 |

(999Z)

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

Kraftvoll und schnell: Diese Pendelhubstichsäge bietet einen sehr leisen und vibrationsarmen Lauf.

Produkteigenschaften:

- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, Montagewerkzeug, MAKPAC



MAKPAC

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 720 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 800–2800 |
| Sägeblattthub | mm | 26 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 135/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0118 |
| € | (999Z) | 205,00 |

Pendelhubstichsäge STEB 70 Quick

Die niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut ermöglicht beim Einsatz dieser Pendelhubstichsäge besonders exakte Schnitte.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Zuschaltbare Späne-Blasfunktion
- Vario (V) – Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 570 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 900–3300 |
| Sägeblattthub | mm | 22 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 70/20/6 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0584 |
| € | (999Z) | 145,00 |

Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

Diese Pendel-Stichsäge lässt sich gut und sicher handhaben: Ihr Bügelgriff hat eine rutschfeste Softgrip-Oberfläche. Die Säge ist außerdem mit einem Absaugsystem zu kombinieren.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vario (V) – Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Mit Späneblasfunktion

Lieferumfang: Maschine, Schutzglas, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Metall, Sechskantschlüssel, Koffer



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 450 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 600–3000 |
| Sägeblattthub | mm | 18 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 65/18/6 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1035 |
| € | (999Z) | 105,00 |

Pendel-Stichsäge STE 140 Plus

Diese Pendel-Stichsäge bietet eine komfortable Anlauf-Automatik: Sie sorgt für eine automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen.

Produkteigenschaften:

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Griffbereich mit gummierten Flächen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende Sägeblattführung mit V-Nut
- Werkzeugloser Metabo Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistung | W | 750 |
| Spannung | V | 230 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1000–3100 |
| Sägeblattthub | mm | 26 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 140/35/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Neigung Fußplatte | ° | beidseitig bis 45 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1037 |
| € | (999Z) | 285,00 |

Handkreissäge 5143R

Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2200 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2700 |
| Schnitttiefe 90°/45°/60° | mm | 130/90/60 |
| Schrägstellung | ° | 0–60 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 355/30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 30/38 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 12,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0130 |
| € | (999Z) | 672,00 |

Handkreissäge HS 7101J1

Diese leichte Handkreissäge lässt sich bequem und kraftschonend einsetzen: Dafür sorgt ihr ergonomisches Design mit gepolsterten Griff-Elementen.

Produkteigenschaften:

- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Schnellschließende Schutzhaube
- Führungsschiene (im Sonderzubehör) über Adapter anschließbar
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit Doppel-LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Adapter für Führungsschiene, Montagewerkzeug, MAK PAC



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 5500 |
| Schnitttiefe 90°/50° | mm | 67/43,5 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 190/30 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0122 |
| € | (999Z) | 294,00 |

Handkreissäge SP6000J1

Diese Handkreissäge mit Eintauchfunktion lässt sich bei Bedarf auch mit MAKITA Führungsschienen kombinieren.

Produkteigenschaften:

- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für -1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Sägeblatt-Arretierung

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAK PAC



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1300 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2000–6400 |
| Schnitttiefe 90°/48° | mm | 56/40 |
| Schrägstellung | ° | 0 bis 48 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 165/20 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1039 |
| € | (999Z) | 505,00 |

Handkreissäge KS 55

Leicht, kompakt und vielseitig: Diese Handkreissäge empfiehlt sich für den Einsatz auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
 - Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
 - 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
 - Absaugmöglichkeit durch Anschluss einer externen Absaugung
- Lieferumfang:** Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 160 x 20 mm 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–5600 |
| Schnitttiefe 90°/45° | mm | 55/39 |
| Schrägstellung | ° | 0–47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 35 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1041 |
| € | (999Z) | 129,00 |

Handkreissäge KS 66 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).

metabo



Produkteigenschaften:

- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 190 x 30 mm 24Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–5000 |
| Schnitttiefe 90°/45° | mm | 66/47 |
| Schrägstellung | ° | 0–47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 190/30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 35 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1049 |
| € | (999Z) | 199,00 |

Handkreissäge DWE576K-QS

Kompakte, ausbalancierte und leicht zu führende Handkreissäge mit einer Schnitttiefe bis zu 62 mm (mit Führungsschiene 57 mm).

DEWALT



Produkteigenschaften:

- Leichte und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
- Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment
- Verwindungssteifer Sägeschuh, passend auf das neue DEWALT Führungsschienen-System
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 55°
- Justierschrauben sowie 90° und 45° Führungsnuten zur optimalen Befestigung bzw. Führung der Säge auf der Führungsschiene

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 190 x 30 mm 18Z, Parallelanschlag, Montagewerkzeug, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Koffer



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 0–5200 |
| Schnitttiefe 90°/45° | mm | 61/43 |
| Schrägstellung | ° | 0–57 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 190/30 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1420 |
| € | (999Z) | 273,00 |

Oberfräse OFE 738


Diese Oberfräse eignet sich besonders für wärmeempfindliche Materialien und Kunststoffe. Mit der Zwischenplatte lässt sie sich auch mit der im Zubehör erhältlichen Führungsschiene verwenden.

Produkteigenschaften:

- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindelarretierung für einfachen Fräser-Wechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

metabo



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 13000–34000 |
| Spannzangen-Ø | mm | 8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1045 |
| € | (999Z) | 315,00 |



Lackfräse LF 724 S

Diese Lackfräse kommt unter anderem bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz. Sie sorgt für bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu konventionellen Arbeitstechniken. Die Maschine eignet sich zum umweltschonenden Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenstern.

metabo



Produkteigenschaften:

- Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet
- Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Hartmetall-Wendemeser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, 4 HM-Wendemeser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher im Griff, Kombischlüssel, Koffer



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–10000 |
| Seitliche Fräshöhe | mm | 28 |
| Schneidenflugkreis | mm | 80 |
| Axiale Frästiefe | mm | 0–0,3 |
| Radiale Frästiefe | mm | 0,15 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1047 |
| € | (999Z) | 369,00 |

Oberfräse RT0700CX2J

Diese kraftvolle und präzise Einhandfräse eignet sich mit ihren Aufsätzen für verschiedene Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Robustes Gehäuse und Grundplatten aus Aluminium
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet

Lieferumfang: Maschine, Grundplatte, Grundplatte zum Eintauchen, Grundplatte schwenkbar, Parallelanschlag, 6 mm Spannzange, Kantenfräsemodul, Winkelfräsemodul, Oberfräsenmodul, Absaugstutzen, Adapter für Parallelanschlag, Führungsrolle, Kopierhülse 16 mm, Seitengriff 36, Spannschlüssel SW 13 und 22, Spannzange 8 mm, Kopierhülse 10 mm, MAKPAC

Makita



MAKPAC



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 710 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–30000 |
| Hubhöhe | mm | 0–40 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0142 |
| € | (999Z) | 240,00 |

Nass-/Trockensauger ASR 25 M SC

Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Produkteigenschaften:

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen
- **Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M**
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel

- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugerschlauch Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

metabo



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | W | 1400 |
| Luftmenge | l/min | 4380 |
| Unterdruck | mbar | 248 |
| Behältervolumen | l | 25 |
| Staubklasse | | M |
| Kabellänge | m | 8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1052 |
| € | (999Z) | 559,00 |



Falzobel KP0810J

An diesem Einhandobel ist die Spantiefe einfach und sehr exakt einzustellen – per Rastung.

Produkteigenschaften:

- Leichte und sehr handliche Maschine
- 3 verschiedene große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet

Lieferumfang: Maschine, HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Steckschlüssel SW 9, Montagewerkzeug, MAKPAC



MAKPAC



| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 850 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–16000 |
| Hobelbreite | mm | 82 |
| Hobelsohlenlänge | mm | 290 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 50 |
| Spanabnahme | mm | 0–4 |
| Falztiefe | mm | 0–25 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1051 |
| € | (999Z) | 311,00 |

Akku-Heißklebepistole neo1

Die Klebepistole hat das Anti-Tropf-System (ATS), automatischer Klebstoffrückzug, daher kein Verstopfen oder Verkleben der Düse.



Produkteigenschaften:

- Li-Ionen-Akku für kabelloses Arbeiten bis zu 30 Minuten im Dauerbetrieb
- Automatische Abschaltung 5 Minuten nach dem letzten Einsatz
- Klebestelle nach ca. 2 Minuten belastbar
- Für Klebearbeiten in allen Bereichen

Lieferumfang: Heißklebepistole, Micro-USB-Ladegerät, 3 Klebesticks



| | | |
|--------------|--------|--------------|
| Aufheizzeit | min | 0,25 |
| Klebestick-Ø | mm | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1111 |
| € | (886H) | 33,61 |

Akku-Heißklebepistole neo2

Die Klebepistole hat eine Automatische Abschaltung 5 Minuten nach dem letzten Einsatz.



Produkteigenschaften:

- Anti-Tropf-System (ATS): automatischer Klebstoffrückzug, daher kein Verstopfen oder Verkleben der Düse
- Li-Ionen-Akku für kabelloses Arbeiten bis zu 30 Minuten im Dauerbetrieb
- Klebestelle nach ca. 2 Minuten belastbar
- Für Klebearbeiten in allen Bereichen

Lieferumfang: Heißklebepistole, Micro-USB-Ladegerät, 3 Klebesticks



| | | |
|--------------|--------|--------------|
| Aufheizzeit | min | 0,25 |
| Klebestick-Ø | mm | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1113 |
| € | (886H) | 42,01 |

Heißklebepistole Gluefix

Die Klebepistole hat eine elektronische Temperaturregung durch PTC-Heiztechnik.



Produkteigenschaften:

- Kleine, leichte Ausführung
- Mechanischer Vorschub
- Klebestelle nach ca. 2 Minuten belastbar
- Für kreatives Arbeiten, Basteln und Dekorieren

Lieferumfang: Klebepistole, 2 Klebesticks



| | | |
|--------------|--------|--------------|
| Aufheizzeit | min | 7–8 |
| Klebestick-Ø | mm | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1115 |
| € | (886H) | 14,28 |

Heißklebepistole Gluematic 3002

Diese handliche Heißklebepistole mit Wechseldüsen eignet sich für Hobby und Handwerk. Sie hat eine hohe Förderleistung von 16 g pro Minute. Die Aufwärmzeit liegt bei nur 7 Minuten.

Produkteigenschaften:

- Elektronische Temperaturregelung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Hohe Schmelzleistung
- wechselbare Düsen zusätzlich erhältlich

Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks



| | | |
|------------------------------|--------|--------------|
| Nennaufnahme in Aufheizphase | W | 200 |
| Spannung | V | 230 |
| Aufheizzeit | min | 7 |
| Förderleistung | g/min | 16 |
| Vorschub | | mechanisch |
| Gewicht nach EPTA | kg | 0,32 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1117 |
| € | (886H) | 21,00 |

Heißklebepistole Gluematic 5000

Mit einer sehr hohen Förderleistung von gut 22 g in der Minute kommt diese Heißklebepistole im Hobbybereich und im Handwerk zum Einsatz. Sie lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel benutzen.

Produkteigenschaften:

- **Wärmespeicherung – bis 20 Minuten kabelloses Arbeiten**
- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperaturregelung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen

Lieferumfang: Pistole, Heizstation, 5 ULTRA Power-Sticks, inklusive Lang- und Standarddüse



| | | |
|------------------------------|--------|--------------|
| Nennaufnahme in Aufheizphase | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Aufheizzeit | min | 3–5 |
| Förderleistung | g/min | 22 |
| Vorschub | | mechanisch |
| Gewicht nach EPTA | kg | 0,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1119 |
| € | (886H) | 55,45 |


ZUBEHÖR



Heißklebestick Cristal

Produkteigenschaften:

- Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen
- Farbe: transparent



| Ø mm | Länge mm | Gewicht g | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | € |
|------|----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 7 | 150 | 6 | 16 | 66 0700 1121 | 3,18 |
| 7 | 150 | 6 | 40 | 66 0700 1123 | 5,87 |
| 11 | 250 | 25 | 10 | 66 0700 1125 | 5,71 |
| 11 | 250 | 25 | 20 | 66 0700 1127 | 7,97 |
| 11 | 250 | 25 | 40 | 66 0700 1129 | 14,28 |

(886H)

Heißklebestick Ultra Power

Produkteigenschaften:

- Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
- Farbe: transparent
- Für besonders starke Verbindungen verschiedener Materialien



| Ø mm | Länge mm | Gewicht g | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | € |
|------|----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 7 | 150 | 5 | 16 | 66 0700 1131 | 3,61 |
| 7 | 150 | 6 | 40 | 66 0700 1133 | 6,71 |
| 11 | 250 | 25 | 10 | 66 0700 1135 | 5,87 |
| 11 | 250 | 500 | 20 | 66 0700 1137 | 8,82 |
| 11 | 250 | 1000 | 40 | 66 0700 1139 | 15,12 |

(886H)

Heißklebestick-Set Color

Produkteigenschaften:

- Schmelzklebstoff zum Basteln und Dekorieren

Lieferumfang:

je 1 Klebestick braun; weiß
je 2 Klebesticks hellgrün; dunkelgrün; hellblau; dunkelblau; gelb; orange; rot



| Ø mm | Länge mm | Gewicht g | Inhalt Stück | Bestell-Nr. | € |
|------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 7 | 150 | 6 | 16 | 66 0700 1141 | 3,77 |

(886H)

Heißluftgebläse HL 1620 S

Geeignet zum Trocknen von Putz, Auftauen eingefrorener Wasserleitungen, Entfernen von Farben, trocknen frischer Anstriche und Schrumpfen von Kabeln.

Produkteigenschaften:

- Temperatur und Luftleistung 2-stufig einstellbar
- Mit integrierter Thermo-Sicherung gegen Überhitzung

Lieferumfang: Heißluftgebläse

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftvolumenstrom | l/min | 240–450 |
| Arbeitstemperatur | °C | 300–500 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1143 |
| € | (886H) | 33,61 |

Heißluftgebläse HL 1920 E

Geeignet zum Ablösen und Schweißen von Folien, Verschweißen von Kunststoffen, Kabel schrumpfen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen und Entfernen von Farben.

Produkteigenschaften:

- Temperatur stufenlos regulierbar, Luftmenge 3-stufig einstellbar
- Mit integrierter Thermo-Sicherung gegen Überhitzung und Aufhängemöglichkeit

Lieferumfang: Heißluftgebläse

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 2000 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftvolumenstrom | l/min | 150–500 |
| Arbeitstemperatur | °C | 80–600 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1145 |
| € | (886H) | 56,29 |

Heißluftgebläse HG 2120 E

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.

Produkteigenschaften:

- Einhand-Bedienung
- Motorlebensdauer von bis zu 750 h
- Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, wBreitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



| | | |
|------------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 2200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftstrom | l/min | 150–500 |
| Luftstrom-Einstellung | | 3-stufig |
| Temperaturbereich | °C | 80–630 |
| Temperatur-Einstellung | | stufenlos |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 5304 |
| € | (886H) | 83,95 |

Heißluftgebläse HG 2320 E

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:

- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



| | | |
|------------------------|--------|--------------------|
| Leistung | W | 2300 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftstrom | l/min | 150–500 |
| Luftstrom-Einstellung | | 2-stufig |
| Temperaturbereich | °C | 80–650 |
| Temperatur-Einstellung | | in 10-°C-Schritten |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 5312 |
| € | (886H) | 134,00 |

ZUBEHÖR



Schrumpfschlauch-Set

Produkteigenschaften:

- Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen
- Passend für HG 2120 E und HG 2320 E

| Typ | Ø mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|---------|---------|------------|--------------|------|
| Gr. I | 1,6–4,8 | 70-teilig | 66 0700 1149 | 4,19 |
| Gr. II | 4,8–9,5 | 32-teilig | 66 0700 1151 | 4,61 |
| Gr. III | 4–12 | 20-teilig | 66 0700 1153 | 5,03 |

(886H)



STEINEL[®]
PROFESSIONAL







AKKU-BANK
SEITE 2/9



AKKU-GEBLÄSE
SEITE 2/5



AKKU-GRASSCHERE
SEITE 2/7



AKKU-HECKENSCHERE
SEITE 2/4



AKKU-KETTENSÄGE
SEITE 2/9



AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB
SEITE 2/2



AKKU-RASENMÄHER
SEITE 2/7



AKKU-RASENTRIMMER
SEITE 2/6



SÄGEKETTE
SEITE 2/3

Akku-Multifunktionsantrieb DUX60Z

Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb kann mit den folgenden optional lieferbaren Aufsätze genutzt werden: Sense, Trimmer, Heckenschere, Rasenkantenschneider, Kultivator, Kkehrbürste, Kkehrwalze, Kettensäge und Schaftverlängerung. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit höhenverstellbarem Rundgriff
- Xtreme Protect Technology (XPT) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Active Feedback sensing Technology (AFT) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Rundgriff

| | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–5700/0–8200/–9700 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 4,1–8,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1173 |
| € | (999Z) | 251,26 |

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, Schultergurt, Zubehörtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Zubehör, ohne Aufsätze**

Makita

2 x
18,0
Volt



ZUBEHÖR



Sensenaufsatz EM404MP

Produkteigenschaften:

- Für Fadenkopf und Messer
- Teilbare Schutzhaube

Makita



| Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------|--------------|-----------------|
| 198768-1 | 66 0700 1175 | 91,60 (999Z) |

2-Fadenkopf Tap&Go

| Faden-Ø mm | Gewinde | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 2 | M8 x 1,25 LH | 198385-7 | 66 0700 1177 | 15,04 (999Z) |



Makita

Kettensägenvorsatz EY401MP

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller Aufsatz zum Entasten und Sägen
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe

| Sägeschne mm | Abmessung mm | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|--------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 250 | 1166 x 74 x 105 | 199927-0 | 66 0700 1179 | 251,26 (999Z) |



Makita

ZUBEHÖR



Sägekette

Produkteigenschaften:

- Für Elektro/Akku-Kettensägen

| für Schwertlänge mm | Ketten- teilung Zoll | Treibglied- stärke mm | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 250 | 3/8 | 1,3 | 196142-7 | 66 0700 1181 | 14,20 (999Z) |



Heckenscherenaufsatz EN410MP

Produkteigenschaften:

- Für Akku-Multifunktionsantrieb
- Kurzer Schaft und gummierter Handgriff
- Anstoßschutz
- Schneidet Äste bis Ø 22 mm

| Schnittlänge Ø mm | Gewicht kg | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|----------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 490 | 2 | 197726-4 | 66 0700 1183 | 184,03 (999Z) |



Rasenkantenaufsatz EE400MP

Produkteigenschaften:

- Für Akku-Multifunktionsantrieb
- Robuster Rasenkantenschneider
- Metallschutzhaube und Einrad-Führungshilfe
- Mit Metallmesser (Ø 200 mm)

| Abmessung mm | Gewicht kg | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 878 x 131 x 291 | 2,8 | 196752-0 | 66 0700 1185 | 133,61 (999Z) |



Ersatzmesser

| Abmessung mm | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 203 x 25,4 | 196745-7 | 66 0700 1187 | 13,36 (999Z) |



Schaftverlängerung LE400MP

Produkteigenschaften:

- Verlängert die Reichweite von Heckenschere- und Hochentasterausätze
- Die Verlängerung beträgt 100 cm

| Abmessung mm | Gewicht kg | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 1157 x 80 x 80 | 1,127 | 196032-4 | 66 0700 1189 | 116,81 (999Z) |



Kehrbürstenaufsatz BR400MP

Produkteigenschaften:

- Für Akku-Multifunktionsantrieb
- Zum Reinigen von unebenen Flächen und Pfaden
- Entfernt Sand, Splitt und Schnittgut, bis hin zu groben oder festsitzenden Schmutz

| Abmessung mm | Gewicht kg | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 1145 x 600 x 362 | 6,3 | 199318-5 | 66 0700 1191 | 335,29 (999Z) |



Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

Die Heckenschere erzielt einen sauberen Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°.

Produkteigenschaften:

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit eine längere Standzeit
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untergesetzte Getriebe

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schnittlänge | mm | 530 |
| Schnittstärke | mm | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 2700 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0607 |
| € | (999Z) | 209,00 |

Akku-Heckenschere DUH523Z

Leicht und handlich: Diese Heckenschere eignet sich für anspruchsvolle und lange Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schnittlänge | mm | 520 |
| Schnittstärke | mm | 15 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1350 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1193 |
| € | (999Z) | 105,04 |

Akku-Heckenschere DUH601Z

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform.

Produkteigenschaften:

- Neue Messerzahnform
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schnittlänge | mm | 600 |
| Schnittstärke | mm | 23,5 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 2000-4400 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1195 |
| € | (999Z) | 323,53 |

Akku-Heckenschere DUH651Z

Ob Krankenhäuser, Seniorenheime, Ferienanlagen oder Schulen: Diese Heckenschere eignet sich besonders für die Arbeit in geräuschempfindlichen Umfeldern.

Produkteigenschaften:

- Handgriff drehbar und in 0°, 45° und 90° (rechts/links) arretierbar
- Ausgewogene Gewichtsverteilung reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand
- Vielseitig einsetzbar durch variable Drehzahl
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Schnittlänge | mm | 650 |
| Schnittstärke | mm | 18 |
| Nenschlagzahl | min ⁻¹ | 2000-3600 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1197 |
| € | (999Z) | 276,47 |

- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
 - Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
 - Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
- Lieferumfang:** Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

18,0 Volt



- Einfach auswechselbares Schneidmesser
 - Rostfreies Scherblatt
 - Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang:** Maschine, Messerschutz, Schwert, ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita

18,0 Volt



- Lieferumfang:** Maschine, Messerschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita

18,0 Volt



CONSTANT ELECTRONIC



- Rostfreies Messer
 - Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge
- Lieferumfang:** Maschine, Messerschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita

2 x 18,0 Volt



Heckenschere HS

Zum Schutz des Anwenders arbeitet diese Heckenschere mit einer Sicherheits-Zweihand-Bedienung.

Produkteigenschaften:

- Beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung

| Typ | | HS 45 | HS 55 | HS 65 |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | W | 450 | 450 | 450 |
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
| Schnittlänge | mm | 450 | 550 | 650 |
| Schnittstärke | mm | 18 | 18 | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3100 | 3100 | 3100 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0612 | 66 0700 0616 | 66 0700 1199 |
| € | (999Z) | 109,00 | 129,00 | 159,00 |

- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung

Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz

metabo®



Heckenschere HS 87

Diese Heckenschere bietet eine bis zu 50 Prozent höhere Reichweite. Möglich macht das das patentierte Metabo Griffsystem.

Produkteigenschaften:

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremung

| Typ | | HS 8755 | HS 8765 |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Leistung | W | 560 | 560 |
| Spannung | V | 230 | 230 |
| Schnittlänge | mm | 550 | 650 |
| Schnittstärke | mm | 20 | 20 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3100 | 3100 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 | 4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0620 | 66 0700 0624 |
| € | (999Z) | 175,00 | 185,00 |

- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung

Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz

metabo®



Heckenschere HS 88

Diese Heckenschere kombiniert eine hohe Reichweite mit einer Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierten mechanischen Schnellabbremung.

Produkteigenschaften:

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Kohlebürstenwechselklappe zum einfachen Wechseln der Kohlebürsten

| Typ | | HS 8865 | HS 8875 |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Leistung | W | 660 | 660 |
| Spannung | V | 230 | 230 |
| Schnittlänge | mm | 650 | 750 |
| Schnittstärke | mm | 26 | 26 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 2900 | 2900 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,2 | 4,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 0628 | 66 0700 0632 |
| € | (999Z) | 259,00 | 269,00 |

- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-Automatic-Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung

Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz

metabo®



Akku-Gebläse DUB362Z

Dieses leistungsfähige Akku-Gebläse arbeitet geräuscharm und lässt sich in entsprechend sensiblen Bereichen einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–11400/0–21500 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | 54 |
| Luftdurchsatz | m ³ /min | 13,4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1201 |
| € | (999Z) | 234,45 |

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita®



Akku-Freischneider DUR368LZ

Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Automatic torque Drive Technology (ADT) – automatische Drehzahlregulierung
- Active Feedback sensing Technology (AFT) – stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeug
- Xtreme Protection Technology (XPT) Staub und Spritzwasser geschützt
- Rundgriff
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeld wie Krankenhäusern und Seniorenheimen

Lieferumfang: Maschine, Kunststoff Messerkopf, Schlagmesser Ø 230 x 25,4 mm 4Z, Schlagmesser 4Z, 2-Fadentopf Tap&Go 2 mm, Montageschlüssel 16–17, je 1 Sechskant Stiftschlüssel 4 und 5 mm, Zubehörtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–3500/0–5300/0–6500 |
| Schnittkreis | mm | 230/255/350 |
| Fadenstärke | mm | 2–2,4 |
| Spindelgewinde | | M10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1221 |
| € | (999Z) | 310,08 |

Akku-Rasentrimmer DUR368AZ

Wenn es darauf ankommt, möglichst leise und trotzdem effizient zu arbeiten, ist dieser Akku-Rasentrimmer dafür sehr gut geeignet. Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Schulen und Seniorenheimen.

Produkteigenschaften:

- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus
- Bürstenloser Motor
- Automatic torque Drive Technology (ADT) – automatische Drehzahlregulierung
- Active Feedback sensing Technology (AFT) – stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeug
- eXtreme Protection Technology (XPT) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Vierzahn-Schlagmesser, Kunststoff-messerkopf, Fadenkopf, Schutzhaube Schlagmesser, Schutzhaube Fadenkopf, Transportschutz, Montageschlüssel, je 1 Innensechskantschlüssel 4 und 5 mm, Werkzeugtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–3500/0–5300/0–6500 |
| Schnittkreis | mm | 255/350/255 |
| Fadenstärke | mm | 2–2,4 |
| Spindelgewinde | | M10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1223 |
| € | (999Z) | 343,70 |

ZUBEHÖR

Kunststoff Messerkopf



| Messerkopf-Ø mm | Zähnezahl | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 255 | 3 | 198383-1 | 66 0700 1205 | 19,24 (999Z) |

Vierzahn-Schlagmesser

Produkteigenschaften:

- Für Flächenarbeiten in hohem und zähem Gras sowie Wildwuchs aller Art
- Für Motorsense-/Freischneider DUR368LZ, DUX60Z, EM2600U, EX2650LHM



| Schlagmesser-Ø mm | Zähnezahl | Bohrungs-Ø mm | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------------|-----------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 230 | 4 | 25,4 | B-14118 | 66 0700 1227 | 9,50 (999Z) |

Akku-Grasschere DUM604ZX

Leicht und handlich: Mit wenigen Handgriffen ist die Akku-Grasschere als Strauchschere umzurüsten.

Produkteigenschaften:

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt
- Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 0–2500 |
| Schnittkreis | mm | 160 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1213 |
| € | (999Z) | 88,24 |

Lieferumfang: Maschine, Grasscherblatt 160 mm, Scherblatt 200 mm, 2 Schnittgutsammler 160/200 mm, Scherblattschutz Messerseite, Aufbewahrungsbehälter-Set, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



ZUBEHÖR

Griffverlängerung mit Rolle

Produkteigenschaften:

- Für Akku-Gras-/Strauchschere DUM604ZX, UM600DSMEX, UM600DZX

| Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------|--------------|-----------------|
| 198516-8 | 66 0700 1215 | 58,74 (999Z) |



Akku-Rasenmäher DLM460Z

Dieser Akku-Rasenmäher hat die 3 in 1 Funktion: Mähen, Sammeln Mulchen

Produkteigenschaften:

- Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- Automatic torque Drive technology (ADT) – automatische Drehzahlregulierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige am Griff im Sichtfeld des Anwenders
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Klappbarer Tragegriff für platzsparendes Verstauen
- Inklusive Mulchkeil
- eXtreme Protect Technology (XPT) Staub und Spritzwasser geschützt
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Mit Sperrschlüssel gegen ungewollte Inbetriebnahme
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

Lieferumfang: Rasenmäher, Sichelmesser, Grasfangkorb, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Schnittbreite | cm | 46 |
| Schnitthöhe | mm | 20–75 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 2200–3300 |
| Flächenleistung | m ² | 800 |
| Fangkorvvolumen | l | 60 |
| Abmessung | mm | 1518 x 532 x 1138 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 27,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1217 |
| € | (999Z) | 528,57 |

Akku-Rasenmäher DLM431Z

Dieser Akku-Rasenmäher ist für kleine und mittlere Rasenflächen ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- eXtreme Protection Technology (XPT) – Staub- und Spritzwasser geschützt
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- In die Haube integrierter Tragegriff
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Griffbügel, platzsparende Lagerung

Lieferumfang: Rasenmäher, Sichelmesser, Grasfangkorb, Sechskantschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Schnittbreite | cm | 43 |
| Schnitthöhe | mm | 20–75 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–3600 |
| Flächenleistung | m ² | 950 |
| Fangkorvvolumen | l | 50 |
| Abmessung | mm | 1490 x 460 x 1020 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 18 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1219 |
| € | (999Z) | 377,31 |

Akku-Kettensäge DUC254Z

Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet eXtreme Protection Technology (XPT) zum optimalen Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Produkteigenschaften:

- Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
- Bürstenloser Motor
- Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung (Torque Boost Mode) bei besonders schweren Anforderungen
- Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Schwertlänge | mm | 250 |
| Kettenteilung | " | 3/8 |
| Schienennutbreite | mm | 1,3 |
| Kettenöltank | ml | 140 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1229 |
| € | (999Z) | 231,09 |

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel, Zubehörtasche, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Kettensäge DUC252Z

Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet eine hohe Ketten-geschwindigkeit und sichert schnelle Schnitte. Sie ist nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.

Produkteigenschaften:

- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Ketten- und Motorbremse

| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Schwertlänge | mm | 250 |
| Kettenteilung | " | 3/8 |
| Schienennut | mm | 1,3 |
| Kettenöltank | ml | 120 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1233 |
| € | (999Z) | 226,05 |

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwert 25 cm, Sägekettenöl 100 ml, Rundfeile, Transportschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

Sägekette

Produkteigenschaften:

- Für Elektro/Akku-Kettensägen

| für Schwertlänge mm | Kettenteilung " | Schienennutbreite mm | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|
| 250 | 3/8 | 1,3 | 531492640 | 66 0700 1231 | 11,68 (999Z) |



Akku-Kettensäge DUC353Z

Kraftvoller Motor, hohe Kettengeschwindigkeit, schnelle Schnitte, leicht im Umgang: Diese Akku-Kettensäge ermöglicht professionelle Einsätze.

Produkteigenschaften:

- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor
- Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm
- eXtreme Protection Technology (XPT) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Kettenschmierung

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Schwertlänge | mm | 350 |
| Kettengeschwindigkeit | m/s | 20 |
| Kettenteilung | " | 3/8 |
| Schienennut | mm | 1,1 |
| Kettenöltank | ml | 200 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1235 |
| € | (999Z) | 318,49 |

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



ZUBEHÖR

Sägekette

Produkteigenschaften:

- Für Elektro/Akku-Kettensägen

| für Schwertlänge mm | Kettenteilung " | Schienennutbreite mm | Makita-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|
| 350 | 3/8 | 1,1 | 196741-5 | 66 0700 1237 | 15,04 (999Z) |



Akku-Gebläse DUB184Z

Dieses kräftige Akku-Gebläse mit langem Blasrohr beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit.

Produkteigenschaften:

- eXtreme Protection Technology (XPT) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Bürstenloser Motor
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Rutschfester, gummierter Handgriff

| | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–18000 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | 52,1 |
| Luftvolumen | m ³ /min | 0–13,0 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1210 |
| € | (999Z) | 200,84 |

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Blasrohr, Flachdüse, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



ZUBEHÖR

Rückentragbare Akku-Bank

Die praktische Akku-Bank sorgt für deutlich mehr Ausdauer bei vielen 18 V und 2 x 18 V Maschinen.

Produkteigenschaften:

- Mit 4 Akku-Steckplätzen erreicht die Akku-Bank bis zu 24 Ah bei 18 V Akku-Power
- Leere Akkus können entnommen werden, um diese während der Arbeit zu laden
- Damit ist kontinuierliches Arbeiten möglich

| | | |
|--------------------|--------|-----------------|
| Spannung | V | 2 x 18 |
| Makita-Nr. | | 191A59-5 |
| Abmessung | mm | 400 x 195 x 132 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1214 |
| € | (999Z) | 595,00 |







BODENGRUNDREINIGER

SEITE 3/25



HOCHDRUCKREINIGER

SEITE 3/3



INDUSTRIESAUGER

SEITE 3/19



KEHRMASCHINE

SEITE 3/23



NASS-/TROCKENSAUGER

SEITE 3/10



ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH

SEITE 3/5



TROCKENSAUGER

SEITE 3/7



VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH

SEITE 3/8

Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus

Wechselstrombetriebener, mobiler Hochdruckreiniger HD 6/15 M mit 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolbe. Kompaktes, zuverlässiges Gerät mit hoher Reinigungsleistung und Energieeffizienz für tägliche Einsätze.

Produkteigenschaften:

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor
- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät

| | | |
|------------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 3140 |
| Spannung | V | 230 |
| Betriebsdruck | bar | 150 |
| Fördermenge | l/h | 560 |
| Wasserzulauftemperatur | °C | 60 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 400 x 455 x 700 |
| Gewicht | kg | 30 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1218 |
| € | (999Z) | 850,00 |

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch, Handspritzpistole EASY!Force, 840 mm Stahlrohr, Powerdüse, Dreckfräse

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 7/16-4 M Cage

Der pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen sorgt für maximalen Schutz der Pumpeneinheit des Hochdruckreinigers und eignet sich auch zum einfachen Befestigen und Verzurren des Geräts im Servicefahrzeug.

Produkteigenschaften:

- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor
- Servo Control zur Regulierung von Druck und Wassermenge an der Pistole
- EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse, robust und langlebig für ein schnelles Zubehörhandling
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Druckabschaltung

| | | |
|------------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 4200 |
| Spannung | V | 400 |
| Betriebsdruck | bar | 30–160 |
| Fördermenge | l/h | 350–700 |
| Wasserzulauftemperatur | °C | 60 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 420 x 460 x 970 |
| Gewicht | kg | 47,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4376 |
| € | (999Z) | 999,00 |

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Handspritzpistole, 15 m Hochdruckschlauch, 840 mm Strahlrohr, Powerdüse

KÄRCHER
makes a difference



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX

Dieser Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel und 15 m Schlauch ist gut zu handhaben und zu transportieren. Er bietet ein sehr kompaktes und ergonomisches Upright-Design bei gleichzeitig hoher Leistung.

Produkteigenschaften:

- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport
- Chemikalienzumischung im Niederdruckbetrieb
- Patentierte Düsenttechnologie
- Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze
- Integrierte Schlauchtrommel
- Von außen entnehmbarer Wasserfilter

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 2700 |
| Spannung | V | 230 |
| Betriebsdruck | bar | 150 |
| Fördermenge | l/h | 450 |
| Wassertemperatur | °C | 30–80 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 618 x 618 x 1163 |
| Gewicht | kg | 72 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4378 |
| € | (999Z) | 1880,00 |

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 15 m Hochdruckschlauch, 550 mm Strahlrohr, Anti-Verdrehsystem, Druckabschaltung

KÄRCHER
makes a difference



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 U

Einstiegsgerät in der Klasse der Heißwasser-Hochdruckreiniger: Dieses System bietet ein innovatives Upright-Design. Die horizontale Gerätekonzeption führt zu einem geringen Gewicht und zu sehr kompakten Maßen.

Produkteigenschaften:

- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport, auch für kleinere Servicefahrzeuge
- Chemikalienzumischung im Niederdruckbetrieb
- Patentierte Düsenttechnologie
- Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze
- Große Räder für unbefestigte Oberflächen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 2700 |
| Spannung | V | 230 |
| Betriebsdruck | bar | 150 |
| Fördermenge | l/h | 450 |
| Wassertemperatur | °C | 30–80 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 618 x 618 x 994 |
| Gewicht | kg | 71,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4380 |
| € | (999Z) | 1730,00 |

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 10 m Hochdruckschlauch, 840 mm Strahlrohr

KÄRCHER
makes a difference



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

3-phasig und leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Dieses Gerät ist mit einem 4-poligen, wassergekühlten Elektromotor ausgestattet und bietet eine eco!efficiency-Stufe.

Produkteigenschaften:

- Eco-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Ablagefächer für Zubehör, Düsen
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 6000 |
| Spannung | V | 400 |
| Betriebsdruck | bar | 30–180 |
| Fördermenge | l/h | 300–800 |
| Wassertemperatur | °C | 30–155 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1215 x 650 x 920 |
| Gewicht | kg | 114 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4382 |
| € | (999Z) | 3090,00 |

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 15 m Hochdruckschlauch, 1050 mm Strahlrohr, Powerdüse, SDS-System

KÄRCHER
makes a difference



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C

Leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Dieses 3-phasige System arbeitet mit einem 4-poligen, wassergekühlten Elektromotor und mit eco!efficiency-Stufe.

Produkteigenschaften:

- Eco-Stufe für umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Ablagefächer für Zubehör, Düsen
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 6000 |
| Spannung | V | 400 |
| Betriebsdruck | bar | 30–180 |
| Fördermenge | l/h | 300–800 |
| Wassertemperatur | °C | 30–155 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1060 x 650 x 920 |
| Gewicht | kg | 112 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4384 |
| € | (999Z) | 2990,00 |

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole EASY!Force Advanced, 10 m Hochdruckschlauch, 1050 mm Strahlrohr, Powerdüse

KÄRCHER
makes a difference



ZUBEHÖR



Flächenreiniger FR 30

Dieser Flächenreiniger bietet eine bis zu 10-mal höhere Flächenleistung verglichen mit dem herkömmlichen Hochdruckstrahl. Das Kunststoffgehäuse sichert bestmögliche Manövrierfähigkeit. Die zweifache Keramiklagerung sorgt für lange Standzeiten und das flexible Anschlussgelenk für bequemes Arbeiten und eine integrierte Parkposition.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für alle unbeheizten und beheizten Profi-Hochdruckreiniger
- Wird über das Standard-Strahlrohr angeschlossen
- Handgriff für bequeme Reinigung senkrechter Flächen
- Rotationsarm, da in Keramik gelagert

Lieferumfang: Flächenreiniger, ohne Düsenkit



KÄRCHER

makes a difference

| Durchmesser mm | Betriebsdruck bar | Durchflussmenge l/h | Zulauftemperatur °C | Gewicht kg | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 300 | 180 | 850 | 60 | 2,3 | 2.111-011.0 | 66 0800 4386 | 335,00 |

(999Z)

Flächenreiniger FR 30 Me

Dieser hochwertige und heißwasserbeständige Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse eignet sich besonders für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Er verfügt über eine zweifache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen und einen integrierten Saugschlauch-Anschluss für die Absaugung des Spritzwassers.

Produkteigenschaften:

- Anschluss über das Standard-Strahlrohr
- 10-mal höhere Flächen-Reinigungsleistung als mit dem Standard-Hochdruckstrahl
- Handgriff für die bequeme Reinigung senkrechter Flächen
- Rotationsarm, da in Keramik gelagert

Lieferumfang: Flächenreiniger, ohne Düsenkit



KÄRCHER

makes a difference

| Durchmesser mm | Betriebsdruck bar | Durchflussmenge l/h | Zulauftemperatur °C | Gewicht kg | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 300 | 250 | 1100 | 80 | 4,2 | 2.111-013.0 | 66 0800 4388 | 490,00 |

(999Z)

Düsenkit für Flächenreiniger FR 30 + FR 30 Me

Produkteigenschaften:

- Bestehend aus Powerdüsen, Dichtungen und Verschraubungen

| Durchflussmenge l/h | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------------|-------------|--------------|-------|
| 500– 650 | 2.640-401.0 | 66 0800 4390 | 39,00 |
| 650– 850 | 2.639-187.0 | 66 0800 4392 | 39,00 |
| 850–1100 | 2.640-442.0 | 66 0800 4394 | 39,00 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

Schlauch für Rohrreinigung

Produkteigenschaften:

- Besonders flexibler PVC-Hochdruckschlauch für die Rohrrinnenreinigung
- Gewindeanschluss für Düse R 1/8"
- Minimales Gewicht und optimale Handhabung
- Kompatibel mit Rohrreinigungsdüsen

| Länge m | Betriebs- druck bar | Zulauf- temperatur °C | Anschluss " | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|--------|
| 20 | 140 | 40 | 1/8 | 6.110-049.0 | 66 0800 4396 | 150,00 |
| 30 | 140 | 40 | 1/8 | 6.110-050.0 | 66 0800 4398 | 190,00 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

ZUBEHÖR



Rohrreinigungsdüse

Produkteigenschaften:

- Mit Innengewinde
- Verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren
- Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht
- R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch

| Durchmesser mm | Düsengröße mm | Strahldüsen | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 16 | 65 | 1 x nach vorne 3 x 30° nach hinten | 5.763-020.0 | 66 0800 4601 | 28,00 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

Rotierende Waschbürste

Produkteigenschaften:

- Wasserangetriebene Rotation des Bürsteneinsatzes
- Für Hochdruckreiniger mit Fördermenge < 800 l/h
- Nylon-Beborstung zur Schonung der Oberflächen
- Hohe mechanische Reinigungswirkung
- Bürsteneinsatz wechselbar
- Zum direkten Anschluss an Strahlrohren mit Anschluss M18 x 1,5
- Feinstaub und Graufilm werden schonend entfernt
- Geringerer Zeitbedarf als mit Standardwaschbürsten

| Durchflussmenge l/h | Einsatztemperatur °C | Abmessung (L x B x H) mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------|
| 500–800 | 60 | 300 x 200 x 100 | 4.113-004.0 | 66 0800 4603 | 82,00 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

Becher-Schaumlanze Advanced 042

Produkteigenschaften:

- Behälter für Reinigungsmittel direkt an der Lanze
- Kompakte Bauweise
- Drehbarer Anschluss EASY!Lock
- Stufenlose Reinigungsmittel-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze
- Verstellbarer Strahlwinkel

| Behältervolumen ml | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|--------------------|-------------|--------------|--------|
| 1000 | 2.112-018.0 | 66 0800 4605 | 105,00 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

Systempflege RM 110 ASF

Produkteigenschaften:

- Effektiver Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Besonders geeignet für die Verwendung bei hartem Wasser
- NTA-frei

| Inhalt l | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|----------|-------------|--------------|-------|
| 1 | 6.295-624.0 | 66 0800 4607 | 11,50 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

Öl- und Fettlöser RM 81 ASF Konzentrat

Produkteigenschaften:

- Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat
- Für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet
- Alkalisches Konzentrat
- NTA-frei

| Inhalt l | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|----------|-------------|--------------|-------|
| 2,5 | 6.295-555.0 | 66 0800 4609 | 23,00 |
| 10 | 6.295-556.0 | 66 0800 4611 | 65,00 |

(999Z)



KÄRCHER

makes a difference

Trockensauger T 8/1 L

Dieser Trockensauger, langlebig und leistungsstark sowie mit einem ergonomischen Tragegurt ausgestattet, ist für den robusten Einsatz auf jeder Baustelle konzipiert. Sein extrem geringes Gewicht erleichtert nicht nur den Transport, sondern erlaubt auch Arbeiten, die mit schweren Geräten nur bedingt möglich sind wie beispielsweise auf Leitern oder Treppen.

Produkteigenschaften:

- Einfacher und müheloser Betrieb dank seines extrem leichten Gewichts
- Hohe Mobilität und Flexibilität durch ergonomischem Trage-/Schultergurt
- Zeitsparend aufgrund einer starken Reinigungsleistung
- Geringer Schalldruckpegel
- Staubklasse L Zertifizierung

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1000 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 2400 |
| Unterdruck | mbar | 230 |
| Behältervolumen | l | 8 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 63 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 375 x 285 x 325 |
| Gewicht | kg | 3,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4615 |
| € | (999Z) | 109,00 |

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, 300 mm Kombidüse, Fugendüse, 10 Fleece-Filterbeutel Staubklasse, Hauptfilterkorb

KÄRCHER

makes a difference



Trockensauger T 12/1 eco!efficiency

Sehr leistungsfähig und leise: Dieser Sauger eignet sich besonders für die Gebäudereinigung in Hotels, Restaurants, in Büros, Ladengeschäften und Krankenhäusern – aber auch in Haushalten.

Produkteigenschaften:

- Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz
- Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppel-Lenkrollen
- Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf
- Parkposition für die Bodendüse
- Steckdose für Elektroaugbürste
- Steckbares Netzkabel

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 500 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 2760 |
| Unterdruck | mbar | 185 |
| Behältervolumen | l | 12 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 60 |
| Kabellänge | m | 12 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 410 x 315 x 340 |
| Gewicht | kg | 6,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4617 |
| € | (999Z) | 319,00 |

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Bodendüse umschaltbar, Vlies-Filtertüte, Hauptfilterkorb waschbar

KÄRCHER

makes a difference



Trockensauger T 15/1

Der extrem leise Sauger verbindet ergonomischen Komfort mit vielen Funktionen: Dafür sorgen die integrierte Schlauch-, Kabel- und Zubehör-Aufnahme sowie 2 Parkpositionen für die Bodendüse. Sie bietet eine herausragende Saugkraft und einen sehr hohen Arbeitsradius.

Produkteigenschaften:

- Sehr wendiger Sauger mit Zubehörintegration
- Große Behälterkapazität, kompakte und robuste Konstruktion
- Gummierte Laufräder und zwei Lenkrollen
- Highflex-Kabel

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch, Teleskop-saugrohr, Bodendüse umschaltbar, Fugendüse, Heizkörperdüse, Polsterdüse, Vlies-Filtertüte, Hauptfilter waschbar

KÄRCHER
makes a difference



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 800 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3180 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 15 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 62 |
| Kabellänge | m | 15 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 435 x 315 x 400 |
| Gewicht | kg | 8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4625 |
| € | (999Z) | 389,00 |

ZUBEHÖR

Vliesfiltertüte

Produkteigenschaften:

- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüte
- Staubklasse M

| für Typ | Staub-klasse | Kärcher-Nr. | VE | Bestell-Nr. | €/VE |
|----------------|--------------|-------------|-------|--------------|-------|
| | | | Stück | | |
| T 7/1, T 8/1 | M | 6.904-084.0 | 10 | 66 0800 4619 | 13,00 |
| T 10/1, T12/1 | M | 6.904-315.0 | 10 | 66 0800 4621 | 27,00 |
| T 15/1, T 17/1 | M | 6.907-017.0 | 10 | 66 0800 4623 | 36,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference



Verlängerungsschlauch

Produkteigenschaften:

- Standard-Verlängerungsschlauch
- Für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System

| Länge m | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------|
| 2,5 | 32 | 4.440-911.0 | 66 0800 4627 | 22,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Saugschlauch

Produkteigenschaften:

- Für Sauger T 7, T 12 und T 15

| Länge m | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------|----------------|-------------|--------------|-------|
| 2,5 | 32 | 6.906-237.0 | 66 0800 4629 | 32,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Parkettdüse

Produkteigenschaften:

- Kunststoff-Kombidüse für harte und empfindliche Böden
- Mit Bürstenstreifen und zwei Rollen
- Nicht umschaltbar
- Geeignet für alle gewerblichen Trockensauger mit Nennweite 32 mm

| Arbeitsbreite mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------|----------------|-------------|--------------|-------|
| 360 | 32 | 6.905-078.0 | 66 0800 4634 | 31,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

Dieser handliche und kraftvolle Nass- und Trockensauger hat als Einstiegsgerät ein geringes Gewicht. Er ist für mobile Einsätze geeignet.

Produkteigenschaften:

- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
- Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
- Saugstutzen im Gerätekopf

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1350 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4260 |
| Unterdruck | mbar | 255 |
| Behältervolumen | l | 22 |
| Staubklasse | | L |
| Schutzklasse | | II |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Kabellänge | m | 6 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 380 x 372 x 503 |
| Gewicht | kg | 5,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4635 |
| € | (999Z) | 149,00 |

Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch mit Krümmer, Kunststoff-Verlängerungsrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Patronenfilter

KÄRCHER

makes a difference



Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Dieser Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatanlauf ist für Handwerker geeignet. Er bietet eine starke Saugleistung und empfiehlt sich als kompaktes und leichtes Einstiegsgerät.

Produkteigenschaften:

- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters
- Halbautomatische Filterabreinigung erhält die Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf
- Saugstutzen im Gerätekopf

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1350 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4260 |
| Unterdruck | mbar | 255 |
| Behältervolumen | l | 22 |
| Staubklasse | | L |
| Schutzklasse | | I |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Kabellänge | m | 6 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 380 x 372 x 503 |
| Gewicht | kg | 6,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4637 |
| € | (999Z) | 189,00 |

Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Patronenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

KÄRCHER

makes a difference



Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

Dieser Nass-/Trockensauger erfüllt alle Anforderungen für die Arbeit auf Baustellen und in Werkstätten.

Produkteigenschaften:

- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filterssystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 700–1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Staubklasse | | L |
| Schutzklasse | | I |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 560 x 370 x 580 |
| Gewicht | kg | 13,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4639 |
| € | (999Z) | 529,00 |

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Saugrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Werkzeugmuffe, Papierfiltertüte

KÄRCHER

makes a difference



Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L

Zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen ist dieser Nass-/Trockensauger für professionelle Anwender geeignet.

Produkteigenschaften:

- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filterssystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräterückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 700–1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Staubklasse | | L |
| Schutzklasse | | II |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 560 x 370 x 580 |
| Gewicht | kg | 13,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4641 |
| € | (999Z) | 459,00 |

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Saugrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Papierfiltertüte

KÄRCHER

makes a difference



Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

Der kompakte Nassreiniger garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter ein unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei.

Produkteigenschaften:

- Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
- Filterstandzeit von min. 180 kg Feinstaub
- Werkzeugmuffe mit Falschlufschieber und Gummiaufsatz
- Geräteresteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe
- Mit Stopp-Lenkrolle

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Schutzklasse | | I |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 560 x 370 x 580 |
| Gewicht | kg | 13,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4643 |
| € | (999Z) | 479,00 |

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer Adv, 2 Stahl-Verlängerungsröhre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Ablassschlauch, Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, PES-Flachfilter, Vliesfiltertüten

KÄRCHER

makes a difference



ZUBEHÖR



Vliesfiltertüte

- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüte
- Für Saugstutzen im Gerätekopf
- Staubklasse M



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Volumen l | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| NT 30/1 | 30 | M | 2.889-154.0 | 5 | 66 0800 4647 | 25,00 (999Z) |

Flachfilter PES

Produkteigenschaften:

- Polyester-Vlies
- Verrottungssicher
- Für Nassanwendungen und abrasives Sauggut
- Staubklasse M



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 611 | M | 6.904-360.0 | 66 0800 4645 | 53,00 (999Z) |

Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L

Dank integrierter Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit dieses Nass-/Trockensaugers mit Elektrowerkzeugen erleichtert. Ein neuer zentraler Drehschalter ermöglicht die einfache Auswahl von Saugprogrammen. Die Drehzahl kann mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden.

Produkteigenschaften:

- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Patentiertes „Eco Flachfalten-Filterssystem“
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehöralterung an der Geräterückseite
- Ein-/Ausschalter für Tact-System mit beleuchteter LED
- Mit ölbeständigem Ablassschlauch
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 700–1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Staubklasse | | L |
| Schutzklasse | | I |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 640 x 370 x 1045 |
| Gewicht | kg | 18,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4649 |
| € | (999Z) | 729,00 |

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge



Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic

Dieser 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit seinem 50-Liter-Behälter eignet sich besonders für Nass- und Grobschmutz aller Art.

Produkteigenschaften:

- Sauger mit 2 Turbinen
- Patronenfilter
- Robustes Fahrgestell
- Mit Schubbügel

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 2300 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 2x 3180 |
| Unterdruck | mbar | 225 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Schutzklasse | | I |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 580 x 510 x 850 |
| Gewicht | kg | 17,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4651 |
| € | (999Z) | 369,00 |

Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer Ø 35 mm, Saugrohr, Fugendüse, Patronenfilter



ZUBEHÖR



Vliesfiltertüte

Produkteigenschaften:

- Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüte
- Staubklasse M



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|
| NT 35 | M | 6.907-479.0 | 5 | 66 0800 4653 | 16,00 <small>(999Z)</small> |

Vliesfiltertüte – extra reißfest

Produkteigenschaften:

- Dreilagige, extra reißfeste Vliesfiltertüte
- Staubklasse M



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|
| NT 25, NT 35 | M | 6.904-351.0 | 5 | 66 0800 4657 | 26,00 <small>(999Z)</small> |

Sicherheitsfiltersack

Produkteigenschaften:

- Reißfest und feuchtigkeitsunempfindlich
- Mit Entsorgungsbeutel
- Sicheres Entsorgen gefährlicher Stäube ohne Staubkontakt
- Staubklasse H



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|
| NT 35/1 | H | 6.907-581.0 | 5 | 66 0800 4659 | 85,00 <small>(999Z)</small> |

Flachfaltenfilter PES

Produkteigenschaften:

- Polyester-Vlies
- Verrottungssicher
- Für Nassanwendungen und abrasives Sauggut
- Staubklasse M



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 611 | M | 6.904-360.0 | 66 0800 4645 | 53,00 <small>(999Z)</small> |

Flachfaltenfilter HEPA

Produkteigenschaften:

- Mit Glasfaserlagen
- Erhöht die Filterleistung bei gesundheitsgefährdende und krebserzeugende Stäuben
- Staubklasse H



KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | H | 6.904-242.0 | 66 0800 4655 | 95,00 <small>(999Z)</small> |

ZUBEHÖR



Saugschlauch

Produkteigenschaften:

- Saugschlauch DN 35
- Für NT-Modelle der L Klasse

| Länge m | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------|-------------------|-------------|--------------|-------|
| 2,5 | 35 | 2.889-134.0 | 66 0800 4661 | 31,00 |
| 4 | 35 | 2.889-135.0 | 66 0800 4663 | 41,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Fugendüse Kunststoff

| Länge mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|------|
| 210 | 35 | 6.900-385 | 66 0800 4665 | 4,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Fugendüse Metall

| Länge mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------|
| 500 | 35 | 6.900-922 | 66 0800 4667 | 49,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Bodendüse DN 35

Produkteigenschaften:

- Allzweckdüse aus Kunststoff
- Passend für NT Sauger Modelle. Inklusive wechselbare Einsätze: Bürststreifen/ Gummilippen

Lieferumfang: Allzweckdüse, Bürststreifen-Einsatz, Gummilippen-Einsatz

| Arbeitsbreite mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-------|
| 360 | 35 | 2.889-152.0 | 66 0800 4669 | 40,00 |

(999Z)



KÄRCHER
makes a difference

Nass-/Trockensauger NT 65/2 Ap

Dieser leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit ApClean-System bietet eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltensfilters.

Produkteigenschaften:

- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Integrierter Ablassschlauch – ölbeständig
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusenkopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
- Mit halbautomatischer Filterabreinigung ApClean
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltensfilter Papier (Staubklasse M)

KÄRCHER
makes a difference

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Leistung | W | 2760 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 8880 (2 x 4440) |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 65 |
| Schutzklasse | | II |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73 |
| Kabellänge | m | 10 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 600 x 480 x 920 |
| Gewicht | kg | 20 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4447 |
| € | <small>(999Z)</small> | 849,00 |



Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact²

Dieser Nass-/Trockensauger verfügt serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Er wird für die Entfernung großer Mengen feiner Stäube verwendet.

Produkteigenschaften:

- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Integrierter Ablassschlauch - ölbeständig
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
- Vollautomatische Filterabreinigung ApClean
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
- Antistatic-Schlauch

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 2760 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 8880 (2 x 4440) |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 65 |
| Schutzklasse | | I |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73 |
| Kabellänge | m | 10 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 575 x 490 x 880 |
| Gewicht | kg | 26,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4671 |
| € | (999Z) | 1100,00 |

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte Papier, Flachfilter Papier (Staubklasse M)

KÄRCHER

makes a difference



Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc

Dieser Nass-/Trockensauger bietet eine konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Zweimotoriger, leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit vollautomatischer, doppelter Filterabreinigung Tact²
- Tact² für eine konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen sowie bei 60-mm-Schläuchen
- Antistatic-System
- Ergonomisch und platzsparend dank verstellbarem Schubbügel
- Schutz vor Stößen bietet der massive Bumper am Fahrgestell
- Staufächer auf dem Saugerkopf ermöglichen die bequeme Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen
- Über den Ablassschlauch können Flüssigkeiten bequem entleert werden

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 2760 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 8880 (2 x 4440) |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 75 |
| Schutzklasse | | II |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73 |
| Kabellänge | m | 10 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 670 x 560 x 930 |
| Gewicht | kg | 27,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4673 |
| € | (999Z) | 1460,00 |

Lieferumfang: Sauger, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, 4 m Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, elektrostatisch geerdet, Flachfilter, Filtertüte-Papier

KÄRCHER

makes a difference

INOX



Nass-/Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc

Dieser 2-motorige Nass-/Trockensauger eignet sich für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

Produkteigenschaften:

- Halbautomatische Filterabreinigung ApClean
- Gewerblicher Nass-/Trockensauger für harte Einsätze in Industrie und Gewerbe
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Integrierter Ablassschlauch (ölbeständig)
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf für Werkzeug und Zubehör
- Edelstahlbehälter
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 2760 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 8880 (2 x 4440) |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 75 |
| Schutzklasse | | II |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73 |
| Kabellänge | m | 10 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 700x 505 x 995 |
| Gewicht | kg | 26,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4451 |
| € | (999Z) | 1180,00 |

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Papier, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)

KÄRCHER
makes a difference

INOX



Nass- und Trockensauger NT 70/3

Dieser Nass-/Trockensauger ist mit 3 leistungsstarken Motoren ausgestattet. Seine Einsatzgebiete sind die Nassanwendung und das Saugen von grobem Schmutz.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit großem Patronenfilter
- Mit 3 saugstarken, getrennt voneinander schaltbaren Motoren, optimiert zur Aufnahme von grobem Schmutz und Flüssigkeiten
- Beim Nasssaugen unterbricht der Schwimmer den Saugstrom, wenn der Behälter voll ist
- Die Flüssigkeit kann mithilfe des Ablassschlauches leicht abgelassen werden
- Der ergonomische Schubbügel und die großen, stabilen Räder machen den großen Behälter des Saugers mobil
- Mit praktischer Zubehöraufnahme und integriertem Kabelhaken an der Rückseite des Saugers
- Robustes Kunststoff-Chassis mit Bumper zum Schutz vor Stößen

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 3600 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 10800 (3 x 3360) |
| Unterdruck | mbar | 208 |
| Behältervolumen | l | 70 |
| Schutzklasse | | II |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 79 |
| Kabellänge | m | 10 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 510 x 740 x 1010 |
| Gewicht | kg | 27,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4675 |
| € | (999Z) | 759,00 |

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter, Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen

KÄRCHER
makes a difference



ZUBEHÖR



Papierfiltertüte

- Produkteigenschaften:**
- Dreilagige, reißfeste Papiertüte
 - Staubklasse M



KÄRCHER
makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------|
| NT 65, NT 70, NT 75 | M | 6.904-285.0 | 5 | 66 0800 4683 | 39,00 <small>(999Z)</small> |

Flachfaltenfilter Papier

- Produkteigenschaften:**
- Staubklasse M



KÄRCHER
makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap | M | 6.904-283.0 | 66 0800 4681 | 28,00 <small>(999Z)</small> |

Flachfaltenfilter PES

- Produkteigenschaften:**
- Polyester-Vlies
 - Verrottungssicher
 - Staubklasse M



KÄRCHER
makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | €/VE |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap | M | 6.904-284.0 | 66 0800 4685 | 76,00 <small>(999Z)</small> |

Siebkorb IVC

- Produkteigenschaften:**
- Kunststoff, perforiert
 - Mit Innengewinde
 - Zum Schutz des Ablassschlauches vor groben Spänen etc.



KÄRCHER
makes a difference

| für Typ | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|
| NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² | 5.731-645.0 | 66 0800 4679 | 215,00 <small>(999Z)</small> |

Patronenfilter Papier

- Produkteigenschaften:**
- Hauptfilter in der Trockenanwendung
 - Auch im Nassbetrieb einsetzbar
 - Staubklasse M



KÄRCHER
makes a difference

| für Typ | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------|-------------|--------------|--------------------------------|
| NT 70 | 6.907-038.0 | 66 0800 4687 | 60,00 <small>(999Z)</small> |

Saugschlauch

- Produkteigenschaften:**
- Nicht elektrisch leitender Saugschlauch
 - Mit geräteseitigem Bajonett- und C-40-Clip-Anschluss auf Zuhörseite



KÄRCHER
makes a difference

| Länge m | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------|----------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 4 | 40 | 4.440-678.0 | 66 0800 4689 | 100,00 <small>(999Z)</small> |

Industrieschlauch PVC

- Produkteigenschaften:**
- Industrieschlauch, PVC/Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt



KÄRCHER
makes a difference

| Länge m | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------|----------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 3 | 50 | 9.989-615.0 | 66 0800 4692 | 264,00 <small>(999Z)</small> |

Fahrbahndüse

- Produkteigenschaften:**
- Höhenverstellbare Metalldüse mit Bürstenstreifen und Gummilippe
 - Für alle NT-Modelle mit Kippchassis (Ausführung Tc)



KÄRCHER
makes a difference

| Arbeitsbreite mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 611 | 40 | 4.130-029.0 | 66 0800 4680 | 375,00 <small>(999Z)</small> |

ZUBEHÖR



Fugendüse Kunststoff

| Länge mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 290 | 40 | 6.903-033 | 66 0800 4693 | 5,00 <small>(999Z)</small> |



KÄRCHER
makes a difference

Bodendüse Kunststoff

Produkteigenschaften:

- Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff
- Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen
- Nur für NT-Sauger

| Arbeitsbreite mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 360 | 35 | 6907-409.0 | 66 0800 4695 | 30,00 <small>(999Z)</small> |



KÄRCHER
makes a difference

Bodendüse Aluminium

Produkteigenschaften:

- Allzweckdüse aus Aluminium
- Mit seitlichen, höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen und ölbeständigen Gummilippen
- Nur für NT-Sauger

| Arbeitsbreite mm | Nennweite Ø mm | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 370 | 40 | 6.903-018 | 66 0800 4697 | 115,00 <small>(999Z)</small> |



KÄRCHER
makes a difference

Industriesauger IVC 60/30 Tact²

Bei der Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen greift man auf diesen kompakten Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zurück. Mit seinem verschleißfreien Seitenkanalverdichter ist er auch für den Dauereinsatz geeignet und lässt sich als stationäre Absaugeinrichtung in Produktions- oder Verpackungsmaschinen einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Patentierte Filterabreinigung Tact²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandüberwachung
- Fahrbarer 60 l Behälter aus Edelstahl

Lieferumfang: Industriesauger, PES-Flachfaltenfilter

KÄRCHER
makes a difference

INOX

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Leistung | W | 3000 |
| Spannung | V | 400 |
| Luftmenge | l/min | 4080 |
| Unterdruck | mbar | 286 |
| Filterfläche | cm ² | 19000 |
| Behältervolumen | l | 60 |
| Einlass-Ø | mm | 72 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 77 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 970 x 690 x 1240 |
| Gewicht | kg | 95 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4701 |
| € | <small>(999Z)</small> | 4995,00 |



Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²

Dieser kompakte Industriesauger mit antistatischer Ausstattung eignet sich zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Er ist mit großen Rädern und Bremsrollen ausgestattet. Die automatische Filterabreinigung Tact² sichert eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.

Produkteigenschaften:

- 2 Gebläsemotoren
- Patentierte Filterabreinigung Tact²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandüberwachung
- Elektronisch gesteuerte Motoren
- Fahrbarer 60 l Behälter aus Edelstahl

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | W | 2400 (2 x 1200) |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 8880 (2 x 4440) |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Filterfläche | cm ² | 9500 |
| Behältervolumen | l | 60 |
| Einlass-Ø | mm | 72 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 73 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 970 x 690 x 995 |
| Gewicht | kg | 60 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4703 |
| € | (999Z) | 2780,00 |

Lieferumfang: Industriesauger, PES-Flachfaltenfilter

KÄRCHER

makes a difference

INOX



Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Mit seinem 100 l Behältervolumen und seiner autonomen Fassungspumpe eignet sich dieser Industriesauger zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Metallspänen.

Produkteigenschaften:

- Kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell
- Geeignet zum Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen und weitestgehend staubfreier Feststoffe wie Späne
- Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen
- Edelstahlausführung auch zum Aufsaugen korrosiver Medien
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich
- Um 360° drehbarer Schlauchanschluss am Saugkopf
- Schnelles, bequemes Entleeren des Behälters durch Kippfahrgestell
- Füllstandanzeige am Entleerschlauch
- Autonome Fassungspumpe zur Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau
- Ölfeste Rollen und Netzkabel für hohe Lebensdauer im harten industriellen Einsatz
- Stapleraufnahme möglich

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Leistung | W | 2400 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 8880 (2 x 4440) |
| Unterdruck | mbar | 235 |
| Filterfläche | cm ² | 0,45 |
| Behältervolumen | l | 100 |
| Einlass-Ø | mm | 52 |
| Schutzklasse | | I |
| Schutzart | | IP X4 |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 68 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 740 x 620 x 1180 |
| Gewicht | kg | 68 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4707 |
| € | (999Z) | 4295,00 |

Lieferumfang: Industriesauger

KÄRCHER

makes a difference

INOX



Nass-/Trocken-Sicherheitsauger NT 30/1 Tact Te M

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt dieser Nass- und Trockensauger sicher und zuverlässig. Das kompakte Gerät verfügt über einen 30-Liter-Behälter.


Produkteigenschaften:

- **Sicherheitsauger der Staubklasse M**
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanente hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Geräter Steckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



makes a difference



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 560 x 370 x 580 |
| Gewicht | kg | 13,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4709 |
| € | (999Z) | 656,10 |

Nass-/Trocken-Sicherheitsauger NT 30/1 Tact Te H

Mit einer Filtrationseffizienz von 99,995 % eignet sich dieser Nass- und Trockensauger zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklassen L, M und H.


Produkteigenschaften:

- **Zugelassen zur Asbestsanierung, zur Beseitigung von asbesthaltigen und anderen gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stoffen**
- Doppelfiltration zur Beseitigung großer Staubmengen
- Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Geräter Steckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Vlies-Filtertüte, Flachfilter (Glasfaser), Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



makes a difference



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Staubklasse | | H |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 560 x 370 x 580 |
| Gewicht | kg | 13,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4711 |
| € | (999Z) | 829,00 |

Nass-/Trocken-Sicherheitsauger NT 50/1 Tact Te M

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubdübeln ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- **Sicherheitsauger der Staubklasse M**
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanente hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
- Geräter Steckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



makes a difference



| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 1380 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 4440 |
| Unterdruck | mbar | 254 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 640 x 370 x 1045 |
| Gewicht | kg | 18,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4713 |
| € | (999Z) | 939,00 |

Nass-/Trockensauger NT 75/1 ME Ec H Z22

Dieser leistungsstarke und einmotorige Sicherheitssauger lässt sich als Nass-/Trockensauger einsetzen. Er ist speziell für explosionsgefährdete Bereiche und zur Aufnahme von explosivem Staub geeignet. Zugelassen ist er für die Beseitigung brennbarer Stäube in der Staubexplosionsklasse Zone 22 sowie zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für asbestbelastete Stäube
- Durchgängiges Antistatik-System
- Bürstenloser EC-Motor sichert Lebensdauer von 5000 Stunden
- Edelstahlbehälter

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 1000 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3660 |
| Unterdruck | mbar | 220 |
| Behältervolumen | l | 75 |
| Staubklasse | | H |
| Schutzklasse | | I |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 76 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 640 x 540 x 925 |
| Gewicht | kg | 24,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4715 |
| € | (999Z) | 2690,00 |

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte-Vlies, Flachfaltenfilter, Glasfaser, Schubdügel

KÄRCHER

makes a difference

INOX

Bürstenloser Motor

ANTISTATIK

H

ATEX
Zone
22



ZUBEHÖR

Papierfiltertüte

Produkteigenschaften:

- Verstärkte Außenlage
- Staubklasse M

KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------|
| NT 611, NT 40, NT 45, NT 55 | M | 6.904-208.0 | 5 | 66 0800 4719 | 20,00 |

(999Z)

Flachfaltenfilter PES

Produkteigenschaften:

- Polyester-Vlies
- Verrottungssicher
- Für Nassanwendungen und abrasives Sauggut
- Staubklasse M

KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 611 | M | 6.904-360.0 | 66 0800 4645 | 53,00 |

(999Z)

Flachfaltenfilter HEPA

Produkteigenschaften:

- Mit Glasfaserlagen
- Erhöht die Filterleistung bei gesundheitsgefährdende und krebserzeugende Stäuben
- Staubklasse H

KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | H | 6.904-242.0 | 66 0800 4655 | 95,00 |
| NT 55/2, NT 65/2, NT 75/1, NT 75/2 | H | 6.904-364.0 | 66 0800 4717 | 155,00 |

(999Z)

Sicherheits-Filtersack

Produkteigenschaften:

- Zur staubfreien/-armen Entleerung
- Mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend
- Staubklasse H

KÄRCHER

makes a difference



| für Typ | Staubklasse | Kärcher-Nr. | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------|
| NT 75/1 Me Ec H Z22 | H | 6.904-420.0 | 5 | 66 0800 4721 | 225,00 |

(999Z)

Kehrmaschine KM 70/15 C

Für die Reinigung kleiner Flächen im Innen- und Außenbereich. Der stufenweise einstellbare Seitenbesen ermöglicht die bestmögliche Anpassung an den Untergrund und an das Kehrgut.

Produkteigenschaften:

- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen stufenlos verstellbar

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antrieb Kehrwalze/Besen | | mechanisch |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Schmutzbehältervolumen | l | 42 |
| Flächenleistung | m ² /h | 2800 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1300 x 810 x 1040 |
| Gewicht | kg | 20 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4491 |
| € | (999Z) | 400,00 |

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze

KÄRCHER
makes a difference



Kehrmaschine KM 70/20 C

Diese manuelle Kehrmaschine dient der Reinigung kleiner Flächen im Innen- und im Außenbereich. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt oder angehoben werden.

Produkteigenschaften:

- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und des Seitenbesens
- Mit Handgreifer

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antrieb Kehrwalze/Besen | | mechanisch |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Schmutzbehältervolumen | l | 42 |
| Flächenleistung | m ² /h | 2800 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1300 x 765 x 1035 |
| Gewicht | kg | 22 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4725 |
| € | (999Z) | 465,00 |

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, Seitenbesen, Filtereinsatz, Handgreifer

KÄRCHER
makes a difference



Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB

Diese manuelle Kehrmaschine dient der Reinigung kleiner Flächen im Innen- und im Außenbereich. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Metallantrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt oder angehoben werden.

Produkteigenschaften:

- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Einstellen der Kehrwalze und des Seitenbesens
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antrieb Kehrwalze/Besen | | mechanisch |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 920 |
| Schmutzbehältervolumen | l | 42 |
| Flächenleistung | m ² /h | 3680 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1300 x 765 x 1035 |
| Gewicht | kg | 26 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4723 |
| € | (999Z) | 590,00 |

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, 2 Seitenbesen

KÄRCHER

makes a difference



Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Advance

Gute Kehrwirkung sowohl in Links- wie auch in Rechtskurven: Diese Handkehrmaschine eignet sich für die Innen- und Außenreinigung. Hinzu kommen ein Staubfilter mit Absaugung, ein robuster Kunststoffrahmen sowie eine leicht einstellbare Hauptkehrwalze und ein stufenlos einstellbarer Seitenbesen.

Produkteigenschaften:

- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren durch Absaugvorrichtung
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Antrieb Kehrwalze/Besen | | elektrisch (12 V/195 W) |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Filterfläche | m ² | 0,61 |
| Schmutzbehältervolumen | l | 42 |
| Flächenleistung | m ² /h | 2800 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1240 x 710 x 1150 |
| Gewicht | kg | 47 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4727 |
| € | (999Z) | 1580,00 |

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/26,0 Ah, Ladegerät, Absaugvorrichtung

KÄRCHER

makes a difference

12,0
Volt

INKLUSIVE
AKKU



Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack

Gute Kehrwirkung sowohl in Links- wie auch in Rechtskurven: Diese Handkehrmaschine eignet sich für die Innen- und Außenreinigung. Hinzu kommen ein Staubfilter mit Absaugung, ein robuster Kunststoffrahmen sowie eine leicht einstellbare Hauptkehrwalze und ein stufenlos einstellbarer Seitenbesen.

Produkteigenschaften:

- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren durch Absaugvorrichtung
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Antrieb Kehrwalze/Besen | | elektrisch (12 V/150 W) |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Schmutzbehältervolumen | l | 42 |
| Filterfläche | m ² | 0,61 |
| Flächenleistung | m ² /h | 2800 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1240 x 710 x 1150 |
| Gewicht | kg | 44 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4729 |
| € | (999Z) | 1400,00 |

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/26,0 Ah, Ladegerät, ohne Absaugvorrichtung

KÄRCHER

makes a difference

12,0
Volt



Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

Für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich ist diese handgeführte Kehrsaugmaschine gedacht – als Batterieversion inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.

Produkteigenschaften:

- Stufenlos regelbarer Fahrbetrieb von 0–4,5 km/h
- Mit Grobschmutzklappe
- Durch Überkopf-Kehrprinzip nahezu vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- Zuschaltbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegel-Einstellung
- Schubbügel auf unterschiedliche Bedienergrößen einstellbar
- Flachfaltenfilter aus Polyester mit patentierter, manueller Filterabreinigung

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Antriebsart | | elektrisch (24 V/400 W) |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 550 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 750 |
| Schmutzbehältervolumen | l | 40 |
| Filterfläche | m ² | 1,8 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 4,5 |
| Steigfähigkeit | % | 12 |
| Flächenleistung | m ² /h | 3375 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1430 x 780 x 1180 |
| Gewicht | kg | 124 |
| Bestell-Nr. | | 66 0800 4731 |
| € | (999Z) | 3790,00 |

Lieferumfang: Maschine, einstellbare Hauptkehrwalze mit Universal-Beborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung, 2 Akkus 12 V/60,0 Ah, Ladegerät und Tiefentladeschutz

KÄRCHER

makes a difference

24,0
Volt



ZUBEHÖR



Grundreiniger RM 752 ASF, 10 L

Produkteigenschaften:

- Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen

| Inhalt l | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 10 | 6.295-813.0 | 66 0800 4733 | 48,00 (999Z) |


KÄRCHER

makes a difference

Bodengrundreiniger RM 69 SF

Produkteigenschaften:

- Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden, entfernt die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen

| Inhalt l | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 10 | 6.296-049.0 | 66 0800 4736 | 46,00 (999Z) |


KÄRCHER

makes a difference

Wischpflege RM 746

Produkteigenschaften:

- Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger
- Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm
- Sehr einfach aufpolierbar
- Erzeugt strahlenden Hochglanz

| Inhalt l | Kärcher-Nr. | Bestell-Nr. | € |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 10 | 6.295-156 | 66 0800 4737 | 44,00 (999Z) |


KÄRCHER

makes a difference







ABSAUGMOBILE

SEITE 50



AKKU-BOHRHAMMER

SEITE 5



AKKU-BOHRSCHRAUBER

SEITE 2



AKKU-DÄMMSTOFFSÄGEN

SEITE 14



AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

SEITE 6



AKKU-HANDKREISSÄGEN

SEITE 11



AKKU-RUTSCHER

SEITE 8



AKKU-STICHSÄGEN

SEITE 13



ARBEITSLEUCHTEN

SEITE 18



BANDSCHLEIFER

SEITE 22



DÜBELFRÄSEN

SEITE 32



HANDKREISSÄGEN

SEITE 26



HOBEL

SEITE 29



LANGHALSSCHLEIFER

SEITE 46



RADIOS

SEITE 19



RÜHRWERKE

SEITE 47



RUTSCHER

SEITE 20



SCHWERTSÄGEN

SEITE 27



STICHSÄGEN

SEITE 23



ZUGSÄGEN

SEITE 36

Akku-Bohrschrauber TXS Li 2,6 Plus

Der 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber in T-Form besitzt ein sehr hohes Drehmoment. Er ist besonders gut an schwer zugänglichen Stellen verwendbar. Seine kompakte Bauweise sowie seine ausgewogene Gewichtsverteilung empfehlen ihn für Arbeiten über Kopf.

Produkteigenschaften:

- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Lithium-Ionen Akku-Technologie für hohe Ausdauerleistung
- Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Maschine, 2 BP-XS Akku 10,8 V/2,6 Ah, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, 10 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL

10,8 Volt

2,6 Ah

LED

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

2 Akkus

SYSTAINER



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 10,8 |
| Kapazität | Ah | 2,6 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-430/0-1300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 12/8 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1-10 |
| Gewicht inkl. Akku | | 0,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6118 |
| € | (999Z) | 235,00 |

Akku-Bohrschrauber TXS Li 2,6 Set

Dieser 10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber in der klassischen T-Form bietet ein hohes Drehmoment. Er ist auch an schwer zugänglichen Stellen sehr gut einsetzbar. Mit seiner sehr kompakten Bauform und seiner ausgewogenen Balance eignet er sich besonders für Arbeiten über Kopf.

Produkteigenschaften:

- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Lithium-Ionen Akku-Technologie für hohe Ausdauerleistung
- Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Maschine, 2 BP-XS Akku 10,8 V/2,6 Ah, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, 10 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, Winkelvorsatz XS, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL

10,8 Volt

2,6 Ah

LED

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

2 Akkus

SYSTAINER

IM SET



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 10,8 |
| Kapazität | Ah | 2,6 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-430/0-1300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 12/8 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 10/16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1-10 |
| Gewicht inkl. Akku | | 0,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6112 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Akku-Bohrschrauber CXS LI 2,6-Set

Seine extrem kompakte Bauform und die ausgewogene Gewichtsverteilung machen diesen Akku-Bohrschrauber gut einsetzbar für Arbeiten über Kopf. Ausdauernde Lithium-Ionen-Akkus mit Ladestandsanzeige richten das Gerät auf professionelles Arbeiten aus.

Produkteigenschaften:

- Kompakte und handliche Form erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
- Integriertes LED-Licht

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 10,8 |
| Kapazität | Ah | 2,6 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0-430/0-1300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 12/8 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 10/16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1-10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 0,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6100 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP-XS-Akku 10,8 V/2,6 Ah, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Winkelvorsatz XS, 10 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, Winkelvorsatz, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL

10,8 Volt

2,6 Ah

LED

SCHNELL-
SPANN-
SYSTEM

2 Akkus

SYSTAINER

IM SET



Akku-Bohrschrauber CXS Li 2,6-Plus


Dieser Akku-Bohrschrauber ist besonders kompakt gebaut und besitzt eine ausgewogene Gewichtsverteilung. So ist er sehr gut für Arbeiten über Kopf und in engen Bereichen einsetzbar. Mit ausdauernden Lithium-Ionen-Akkus und Ladestandsanzeige wurde er auf den professionellen Bereich ausgerichtet.

Produkteigenschaften:

- Die kompakte und handliche Form erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
- Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Maschine, 2 BP-XS Akkus 10,8 V/2,6 Ah, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, 10 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 10,8 |
| Kapazität | Ah | 2,6 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–430/0–1300 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 12/8 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 10/16 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1–10 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 0,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6106 |
| € | (999Z) | 235,00 |

Akku-Bohrschrauber C 18 Li 5,2 -Set


Das C-Design dieses Akku-Bohrschraubers verleiht ihm einen besonders guten Schwerpunkt. Er liegt auch bei anspruchsvollen Arbeiten immer gut ausbalanciert in der Hand. Ein bürstenloser EC-TEC-Motor sowie hochwertige Lithium-Ionen-Akkus machen das Gerät leicht, stark und ausdauernd.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
- Höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit: Akkus der gleichen Spannungsklasse können verwendet werden
- Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 AS Akkus, Ladegerät TCL 6, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, 13 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, FastFix-Winkelvorsatz, FastFix-Exzentervorsatz, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1500 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 40/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 27/45 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6103 |
| € | (999Z) | 614,00 |

Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 5,2-Set

Mit diesem kompakten Akku-Bohrschrauber lässt sich bequem und zügig arbeiten: Seine klassische T-Bauform mit optimiertem Schwerpunkt sorgt für eine sehr gute Kraftaufnahme. Die bürstenlose EC-TEC-Motorentechnologie sichert eine besonders hohe Leistung bei langer Lebensdauer.

Produkteigenschaften:

- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
- Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
- Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 AS Akkus, Ladegerät TCL 6, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, 13 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, FastFix-Winkelvorsatz, FastFix-Exzentervorsatz, Bit PZ 2, Gürtelclip, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 0–450/0–1500 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 45/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 35/50 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6109 |
| € | (999Z) | 614,00 |

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4 Li 5,2-Plus

Der bürstenlose EC-TEC-Motor dieses Akku-Bohrschraubers ist auf eine hohe Standzeit und einen sehr hohen Wirkungsgrad ausgelegt. Das universelle QUADRIVE 4-Gang-Metallgetriebe ermöglicht drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern. Die FastFix-Schnittstelle erlaubt den schnellen, werkzeuglosen Wechsel, etwa vom Kraft- zum Bauschrauber.

Produkteigenschaften:

- EC-TEC-Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- QUADRIVE 4-Gang-Getriebe
- Kraftvolles Schrauben im 1. Gang für maximale Schrauben in Holz bis 10 x 300 mm
- Akku-Ladestandsanzeige
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 AS Akkus, Ladegerät TCL 6, CENTROTEC Werkzeugfutter, Bit PZ 2, 13 mm Schnellspannbohrfutter FastFix, Zusatzhandgriff, CENTROTEC Bithalter, SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC



FESTOOL

18,0 Volt

5,2 Ah

Bürstenloser Motor

LED

SCHNELL-SPANN-SYSTEM

2 Akkus

SYSTAINER

Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4 Li 5,2-Plus

Stehen drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern an, empfiehlt sich der Einsatz dieses Akku-Schlagbohrschraubers.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- 4-Gang-Getriebe
- Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk
- LED-Beleuchtung, separat zuschaltbar
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 AS Akkus, Ladegerät TCL 6, CENTROTEC-Werkzeugfutter, Bit PZ 2, 13-mm-Schnellspannbohrfutter FastFix, Zusatzhandgriff, CENTROTEC-Bithalter, SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC



FESTOOL

18,0 Volt

5,2 Ah

Bürstenloser Motor

LED

2 Akkus

SYSTAINER

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Neendrehzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0-400/0-850/0-1850/0-3800 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 50/13 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 40/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6121 |
| € | (999Z) | 552,00 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Neendrehzahl 1./2./3./4. Gang | min ⁻¹ | 0-400/0-850/0-1850/0-3800 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 76000 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | mm | 50/13/10 |
| Drehmoment weich/hart | Nm | 40/60 |
| Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5-13 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6127 |
| € | (999Z) | 562,00 |

Akku-Schlagschrauber TID 18 C 3,1-Plus

Ausgestattet mit einem Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment, für ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Bürstenlose EC-Motorentechnologie
- 3 elektronisch voreinstellbare Dreh-/Schlagzahl-Stufen
- Handgelenkschonende Schraubarbeiten ohne Rückdrehmoment
- Leistungsstarkes Schlagwerk mit hoher Genauigkeit
- LED-Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige
- Werkzeuglose 1/4"-Aufnahme und integrierte Bit-Garage

| | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Neendrehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0-1200/0-2000/0-3200 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 4500 |
| Drehmoment | Nm | 180 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6129 |
| € | (999Z) | 491,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 C Akkus, Ladegerät TCL 6, Gürtelclip, SYSTAINER SYS3 M 187

FESTOOL

6,3 mm
1/4"

18,0 Volt

3,1 Ah

Bürstenloser Motor

LED

2 Akkus

SYSTAINER



Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

Ausgestattet mit einem Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment, für ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Bürstenlose EC-Motorentechologie
 - 3 elektronisch voreinstellbare Dreh-/Schlagzahl-Stufen
 - Handgelenkschonende Schraubarbeiten ohne Rückdrehmoment
 - Leistungsstarkes Schlagwerk mit hoher Genauigkeit
 - LED-Arbeitslicht
 - Akku-Ladestandanzeige
 - Werkzeuglose 1/4"-Aufnahme und integrierte Bit-Garage
- Lieferumfang:** Maschine, Gürtelclip, SYSTAINER SYS3 M 187, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl 1./2./3. Gang | min ⁻¹ | 0–1200/0–2000/0–3200 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 4500 |
| Drehmoment | Nm | 180 |
| Werkzeugaufnahme | mm | 6,3 |
| Werkzeugaufnahme | " | Innensechskant 1/4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6131 |
| € | (999Z) | 290,00 |

Akku-Bohrhammer BHC 18 Li 5,2 I-Plus

Dank seiner Kombination aus EC-TEC-Motor und C-Bauform besitzt dieser Akku-Bohrhammer ein sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis. Sein niedriges Gewicht und seine gute Balance empfehlen ihn für den Dauereinsatz beim Innenausbau, der Montage oder zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und sehr hohe Leistung
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bohren mit pneumatischem Schlag in Beton, Stein und Mauerwerk
- Bohren und Schrauben ohne Hammerschlag, wie beispielsweise beim Anbohren von Fliesen
- Dosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät TCL 6, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SYSTAINER SYS 2 T-LOC



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4895 |
| Einzelschlagenergie | J | 1,8 |
| Bohr-Ø Beton | mm | 18 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | m/s ² | 3 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6133 |
| € | (999Z) | 578,00 |


Akku-Bohrhammer BHC 18 Li 3,1 I-Compact

Dank seiner Kombination aus EC-TEC-Motor und C-Bauform besitzt dieser Akku-Bohrhammer ein sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis. Sein niedriges Gewicht und seine gute Balance empfehlen ihn für den Dauereinsatz beim Innenausbau, der Montage oder zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und sehr hohe Leistung
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bohren mit pneumatischem Schlag in Beton, Stein und Mauerwerk
- Bohren und Schrauben ohne Hammerschlag, wie beispielsweise beim Anbohren von Fliesen
- Dosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 CI Akkus, Schnellladegerät TCL 6, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

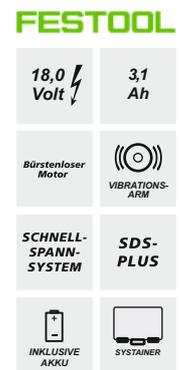

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4895 |
| Einzelschlagenergie | J | 1,8 |
| Bohr-Ø Beton | mm | 18 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | m/s ² | 3 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6139 |
| € | (999Z) | 525,00 |



Akku-Bohrhammer BHC 18 Li-Basic

Dank seiner Kombination aus EC-TEC-Motor und C-Bauform besitzt dieser Akku-Bohrhammer ein sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis. Sein niedriges Gewicht und seine gute Balance empfehlen ihn für den Dauereinsatz beim Innenausbau, der Montage oder zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen.


Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und sehr hohe Leistung
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bohren mit pneumatischem Schlag in Beton, Stein und Mauerwerk
- Bohren und Schrauben ohne Hammerschlag, wie beispielsweise beim Anbohren von Fliesen
- Dosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–1100 |
| Nennschlagzahl | min ⁻¹ | 0–4895 |
| Einzelschlagenergie | J | 1,8 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | mm | 18 |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | m/s ² | 3 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6145 |
| € | (999Z) | 320,00 |

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SYSTAINER SYS 2 T-LOC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

FESTOOL



Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125 Li 3,1 I-Set


Dieser Exzentrerschleifer ist kompakt gebaut, leicht und sehr gut ausbalanciert. Sein Akku kann bei Bedarf gegen ein Netzkabel getauscht werden.

Produkteigenschaften:

- Für senkrechte Flächen oder Arbeiten über Kopf sehr gut geeignet
- Einhandschleifen kleiner und schmaler Flächen
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik "Multi Material Control" mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku optional gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Jetstream Prinzip für weniger Verstaubung, Hitze, Zusetzen und für längere Standzeiten
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen
- Patentierte VS-Wuchtung für optimierte Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 ERGO-I Akkus, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18-V-ERGO (inklusive plug it-Netzkabel), StickFix-Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTAINER SYS-COMBI 2

FESTOOL



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 2 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6151 |
| € | (999Z) | 632,00 |

Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125 Li 3,1 I-Plus

Dieser Exzentrerschleifer ist kompakt gebaut, leicht und sehr gut ausbalanciert. Sein Akku kann bei Bedarf gegen ein Netzkabel getauscht werden.

Produkteigenschaften:

- Für senkrechte Flächen oder Arbeiten über Kopf sehr gut geeignet
- Einhandschleifen kleiner und schmaler Flächen
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik "Multi Material Control" mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku optional gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Jetstream Prinzip für weniger Verstaubung, Hitze, Zusetzen und für längere Standzeiten
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen
- Patentierte VS-Wuchtung für optimierte Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18,0 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 2,0 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6157 |
| € | (999Z) | 500,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 ERGO-I Akkus, Ladegerät TCL 6, StickFix-Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL

18,0
Volt

3,1
Ah

CONSTANT
ELECTRONIC

2 Akkus

SYSTAINER

IM SET



Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125 Li-Basic

Kompakter Exzentrerschleifer mit sehr gut ausbalancierter Gewichtsverteilung und geringem Gewicht. Der Akku kann gegen ein Netzkabel getauscht werden.

Produkteigenschaften:

- Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten
- StickFix Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

Lieferumfang: Maschine, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT, Festool PROTECTOR, Longlife Staubfangbeutel, SYSTAINER SYS 2 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL

18,0
Volt

CONSTANT
ELECTRONIC

SYSTAINER



| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 2 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6163 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Akku-Rutscher RTSC 400 Li 3,1 I-Set

Für senkrechte Flächen, Arbeiten über Kopf und zum Einhandschleifen kleiner und schmaler Flächen: Dieser ergonomische Einhand-Akku-Rutscher bietet eine ausbalancierte Gewichtsverteilung und ein geringes Gewicht. Sein Akku lässt sich gegen ein Netzkabel austauschen.


Produkteigenschaften:

- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen
- Patentierte VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Schleifschuh | mm | 80 x 130 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6169 |
| € | (999Z) | 632,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 ERGO-I Akkus, Ladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18-V-ERGO (inklusive plug it-Netzkabel), StickFix-Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTEMAINER SYS-COMBI 2

FESTOOL



Akku-Rutscher RTSC 400 Li 3,1 I-Plus

Für senkrechte Flächen, Arbeiten über Kopf und zum Einhandschleifen kleiner und schmaler Flächen: Dieser ergonomische Einhand-Akku-Rutscher bietet eine ausbalancierte Gewichtsverteilung und ein geringes Gewicht. Sein Akku lässt sich gegen ein Netzkabel austauschen.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen
- Patentierte VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Schleifschuh | mm | 80 x 130 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6175 |
| € | (999Z) | 500,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 ERGO-I Akkus, Ladegerät TCL 6, StickFix-Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Akku-Rutscher RTSC 400 Li Basic

Für senkrechte Flächen, Arbeiten über Kopf und zum Einhandschleifen kleiner und schmaler Flächen: Dieser ergonomische Einhand-Akku-Rutscher bietet eine ausbalancierte Gewichtsverteilung und ein geringes Gewicht.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigen Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln
- Patentierte VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Schleifschuh | mm | 80 x 130 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6181 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Lieferumfang: Maschine, StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife Staubfangbeutel, SYSTEMER SYS 2 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL

18,0
Volt



Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li 3,1 I-Set

Ebenso mobil wie kraftschonend: Ohne Kabel und Schlauch und mit bestmöglicher Ergonomie lässt sich mit diesem Akku-Deltaschleifer arbeiten – mit geringer Bauhöhe und geringem Gewicht. Hinzu kommt die Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder die Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Produkteigenschaften:

- Für den elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- Patentierte VS-Wuchtung für bestmögliche Laufruhe beim Schleifen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 ERGO-I Akkus, Ladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18-V-ERGO (inklusive plug it-Netzkabel), StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife Staubfangbeutel, SYSTEMER SYS-Combi 2

FESTOOL

18,0
Volt

3,1
Ah



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Delta-Schleifplatte | mm | 100 x 150 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6187 |
| € | (999Z) | 632,00 |



Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li 3,1 I-Plus

Ebenso mobil wie kraftschonend: Ohne Kabel und Schlauch und mit bestmöglicher Ergonomie lässt sich mit diesem Akku-Deltaschleifer arbeiten – mit geringer Bauhöhe und geringem Gewicht. Hinzu kommt die Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder die Kombination mit einem Festool Absaugmobil.


Produkteigenschaften:

- Für den elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- Patentierte VS-Wuchtung für bestmögliche Laufruhe beim Schleifen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Delta-Schleifplatte | mm | 100 x 150 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6193 |
| € | (999Z) | 500,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 ERGO-I Akkus, Ladegerät TCL 6, StickFix-Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li-Basic

Mobil und ermüdungsarm: Dieser Akku-Deltaschleifer kommt ohne Kabel und Schlauch aus. Er bietet bestmögliche Ergonomie, eine geringe Bauhöhe und ein geringes Gewicht.


Produkteigenschaften:

- Für den elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akku optional gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Turbo-Staubabsaugung mit dem Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies oder in Kombination mit einem Festool Absaugmobil
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindung zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Patentierte VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen
- PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Delta-Schleifplatte | mm | 100 x 150 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6199 |
| € | (999Z) | 295,00 |

Lieferumfang: Maschine, StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife Staubfangbeutel, Systemainer SYS 2 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL



ZUBEHÖR



Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo

Unbegrenzte Laufzeit: Für den elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der 18-V-ERGO-Akku gegen diesen plug it-Netzadapter tauschen, in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Produkteigenschaften

- Für den elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 (nicht für andere Akkumaschinen geeignet)
- Ergonomische, leichte Bauform

| | | |
|------------------|--------|--------------|
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ausgangsspannung | V | 18–20 |
| Leistung | W | 150 |
| Gewicht | kg | 0,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6205 |
| € | (999Z) | 118,30 |

Lieferumfang: Netzadapter, Plug it-Netzkabel 4 m

FESTOOL



Akku-Handkreissäge HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420

Diese Handkreissäge kombiniert eine hohe Schnittleistung mit effizienter Akkutechnik. Das ermöglicht stromnetzunabhängige Einsätze – mit ihrem leistungsstarken 18 V Lithium-Ionen Akku. Für flexibles Arbeiten sorgen koppelbare Kappschienen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC Motor
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefen-Einstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50°
- Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/42 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6211 |
| € | (999Z) | 806,00 |

- Bluetooth Akku startet Bluetooth-fähiges Absaugmobil im AUTO-Modus automatisch.

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät SCA 8, HM-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL

18,0 Volt

5,2 Ah

Bürstenloser Motor



2 Akkus



Akku-Handkreissäge HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420

Diese Handkreissäge kombiniert eine hohe Schnittleistung mit effizienter Akkutechnik. Das ermöglicht stromnetzunabhängige Einsätze – mit einem separat erhältlichen leistungsstarken 18-V-Lithium-Ionen-Akku. Für flexibles Arbeiten sorgen koppelbare Kappschienen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefen-Einstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50°
- Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 42/38 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6217 |
| € | (999Z) | 516,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK420, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL

18,0 Volt

Bürstenloser Motor



SYSTAINER



Akku-Handkreissäge HKC 55 Li EBI-Plus SCA

Diese Akku-Handkreissäge bietet Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18-V-Li-Ionen-Akku und koppelbaren Kappschienen. Der bürstenlose EC-TEC-Motor kombiniert mit Li-Ionen-Akkus stehen für maximale Schnittleistung der Maschine.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC Motor
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefen-Einstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50°
- Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/42 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6223 |
| € | (999Z) | 656,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät SCA 8, HM-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL

18,0 Volt

5,2 Ah

Bürstenloser Motor



2 Akkus



Akku-Handkreissäge HKC 55 Li EB-Basic

Diese Handkreissäge kombiniert eine hohe Schnittleistung mit effizienter Akkutechnik. Das ermöglicht stromnetzunabhängige Einsätze – mit einem separat erhältlichen leistungsstarken 18 V Lithium-Ionen-Akku. Für flexibles Arbeiten sorgen koppelbare Kappschienen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefen-Einstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50°
- Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 0–4500 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 42/38 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6229 |
| € | (999Z) | 366,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL

18,0 Volt 



Akku-Tauchsäge TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS

Diese Tauchsäge ermöglicht einen flexiblen und damit anwendungsgerechten Einsatz von Akkus – mit ihrem Doppelakku-Konzept: Das erlaubt wahlweise einen Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akku, wenn im Einsatz ein geringes Gewicht gefordert ist.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-Ionen-Akkus für maximale Schnittleistung
- Hohe Drehzahlen für sehr gute Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten
- Neue FastFix Generation: einfacher und schneller Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät SCA 8, HM-Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL

18,0 Volt 

5,2 Ah 



Akku-Tauchsäge TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA

Diese Tauchsäge ermöglicht einen flexiblen und damit anwendungsgerechten Einsatz von Akkus – mit ihrem Doppelakku-Konzept: Das erlaubt wahlweise einen Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akku, wenn im Einsatz ein geringes Gewicht gefordert ist.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-Ionen-Akkus für maximale Schnittleistung
- Hohe Drehzahlen für sehr gute Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten
- Neue FastFix Generation: einfacher und schneller Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät SCA 8, HM-Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL

18,0 Volt 

5,2 Ah 



| | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Spannung | V | 18/36 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 2650–3800/5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/43 |
| Schrägstellung | ° | -1 bis 47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,6/5,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6235 |
| € | (999Z) | 859,00 |



| | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Spannung | V | 18/36 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 2650–3800/5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/43 |
| Schrägstellung | ° | -1 bis 47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,6/5,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6241 |
| € | (999Z) | 783,00 |

Akku-Tauchsäge TSC 55 Li REB-Basic

Diese Tauchsäge ermöglicht einen flexiblen und damit anwendungsgerechten Einsatz von Akkus – mit ihrem Doppelakku-Konzept: Das erlaubt wahlweise einen Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akku, wenn im Einsatz ein geringes Gewicht gefordert ist.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-Ionen-Akkus für maximale Schnittleistung
- Hohe Drehzahlen für sehr gute Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten
- Neue FastFix Generation: einfacher und schneller Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten

| | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Spannung | V | 18/36 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2650–3800/5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/43 |
| Schrägstellung | ° | -1 bis 47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 4,6/5,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6247 |
| € | (999Z) | 499,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 Li 5,2 EBI-Set

Diese Akku-Pendelhubstichsäge hat ein hervorragendes Kurvenverhalten: Dafür sorgen ihre dreifache Sägeblattführung und die verdrehsteife Hubstange. Ausführung mit zusätzlichem Zubehör.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägeforschnitt

Lieferumfang: Maschine, 1 BP 18 Li 5,2 ASI Akku, Ladegerät TCL 6, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 2 T-LOC, Zubehörsystainer



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1500–3800 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 120/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6266 |
| € | (999Z) | 702,00 |

Akku-Pendelhubstichsäge CARVEX PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set

Diese Akku-Pendelhubstichsäge mit Bügelgriff hat ein hervorragendes Kurvenverhalten: Dafür sorgen ihre dreifache Sägeblattführung und die verdrehsteife Hubstange. Ausführung mit zusätzlichem Zubehör.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägeforschnitt

Lieferumfang: Maschine, 1 BP 18 Li 5,2 ASI Akku, Ladegerät TCL 6, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 2 T-LOC, Zubehörsystainer



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1500–3800 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 120/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6269 |
| € | (999Z) | 702,00 |

Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus

Diese Akku-Pendelhubstichsäge hat ein hervorragendes Kurvenverhalten: Dafür sorgen ihre dreifache Sägeblattführung und die verdrehsteife Hubstange. Ausführung mit zusätzlichem Zubehör.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1500–3800 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 120/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6272 |
| € | (999Z) | 503,00 |

Lieferumfang: Maschine, 1 BP 18 Li 5,2 ASI Akku, Ladegerät TCL 6, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTEMER SYS 2 T-LOC, Zubehörsystainer



FESTOOL



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact

Diese Akku-Dämmstoffsäge ist sehr mobil verwendbar. Sie kann vielfältig eingesetzt werden und arbeitet schnell und effizient.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
- FastFix erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen
- Gut ausbalancierte Bauform
- Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3000 |
| Hublänge | mm | 26 |
| Schnittlänge | mm | 240 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6397 |
| € | (999Z) | 613,00 |

- Optionale Führungsschiene oder Winkelanschlag für besonders effizienten Materialzuschnitt und maßgenaue Winkelschnitte
- Bluetooth-Akkutechnologie

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 3,1 CI Akkus, Ladegerät TCL 6, Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, SYSTEMER SYS 3 T-LOC



FESTOOL



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

Diese mobile Akku-Dämmstoffsäge ist vielseitig einsetzbar. Sie ermöglicht präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- FastFix erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen
- Gut ausbalancierte Bauform
- Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm
- Schnellerer Wiedereinsatz von Akkus dank AIRSTREAM-Ladetechnologie

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3000 |
| Hublänge | mm | 26 |
| Schnittlänge | mm | 240 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6403 |
| € | (999Z) | 666,00 |

- Optionale Führungsschiene oder Winkelanschlag für besonders effizienten Materialzuschnitt und maßgenaue Winkelschnitte
- Bluetooth-Akkutechnologie

Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät TCL 6, Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, SYSTEMER SYS 3 T-LOC



FESTOOL



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li EB-Basic

Vielseitigkeit und hohe Mobilität: Diese Akku-Dämmstoffsäge arbeitet sehr effizient.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
- FastFix erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen
- Gut ausbalancierte Bauform
- Schneidgarntur für Schnitttiefen bis 350 mm

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3000 |
| Hublänge | mm | 26 |
| Schnittlänge | mm | 240 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6409 |
| € | (999Z) | 408,00 |

- Optionale Führungsschiene oder Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) für besonders effizienten Materialzuschnitt und maßgenaue Winkelschnitte

• Bluetooth-Akkutechnologie
Lieferumfang: Maschine, Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS

Diese mobile Akku-Dämmstoffsäge ist vielseitig einsetzbar. Sie ermöglicht präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen.


Produkteigenschaften:

- Bürstenloser EC-TEC-Motor
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- FastFix erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen
- Gut ausbalancierte Bauform
- Schneidgarntur für Schnitttiefen bis 350 mm
- Schnellerer Wiedereinsatz von Akkus dank AIRSTREAM-Ladetechnologie

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 3000 |
| Hublänge | mm | 26 |
| Schnittlänge | mm | 240 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht inkl. Akku | kg | 2,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6415 |
| € | (999Z) | 842,00 |

- Optionale Führungsschiene oder Winkelanschlag für besonders effizienten Materialzuschnitt und maßgenaue Winkelschnitte

• Bluetooth-Akkutechnologie
Lieferumfang: Maschine, 2 BP 18 Li 5,2 ASI Akkus, Ladegerät TCL 6, Führungsschiene FS 1400/2, Winkelanschlag, Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, Systemainer 3 T-LOC

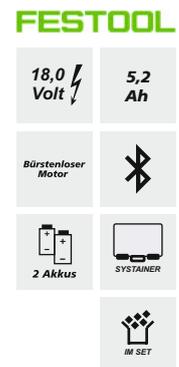

Ladegerät TCL 3

Produkteigenschaften:

- Einfache Wandbefestigung durch Langlöcher auf der Rückseite
- LED-Anzeige zur Darstellung des Ladestatus
- Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, C 18, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, HKC 55, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500
- Ladegerät für NiCd-, NiMH- und Li-Ionen-Akkus



| | | |
|------------------|--------|--------------|
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ausgangsspannung | V | 12-18 |
| Ladestrom | A | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6208 |
| € | (999Z) | 55,00 |

Schnellladegerät TCL 6

Produkteigenschaften:

- Schneller einsatzbereit dank Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus (außer CXS/TXS)
- LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus
- Einfache Wandbefestigung durch Langlöcher auf der Rückseite



| | | |
|------------------|--------|--------------|
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ausgangsspannung | V | 10,8-18 |
| Ladestrom | A | 6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6265 |
| € | (999Z) | 58,10 |

Schnellladegerät SCA 8

Produkteigenschaften:

- Schnellerer Wiedereinsatz von Akkus dank AIRSTREAM-Technologie (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung
- LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus

| | | |
|------------------|--------|--------------|
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ausgangsspannung | V | 10,8–18 |
| Ladestrom | A | 8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6271 |
| € | (999Z) | 89,80 |

- Einfache Wandbefestigung durch Langlöcher auf der Rückseite
- Für Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten



FESTOOL

10,8 Volt

14,4 Volt

18,0 Volt

Ersatz-Akku BP 18 Li 5,2 AS/BP 18 Li 6,2 AS

Produkteigenschaften:

- Schnellerer Wiedereinsatz von Akkus dank AIRSTREAM-Kühltechnologie und deutlich erhöhter Ladeleistung
- Ladestandanzeige zur schnellen Anzeige der verfügbaren Restkapazität
- Integrierter Gummirahmen zum Schutz des Werkstücks und des Akkus sowie zur sicheren Auflage der Maschine auf schiefen Flächen und Dächern

| Typ | | BP 18 Li 5,2 AS | BP 18 Li 6,2 AS |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| Spannung | V | 18 | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 | 6,2 |
| Festool-Nr. | | 200181 | 201774 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6277 | 66 0700 6283 |
| € | (999Z) | 100,00 | 130,60 |

- Die Akkus sind nicht geeignet für CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400



5,2 Ah



6,2 Ah

FESTOOL

18,0 Volt

5,2 Ah

6,2 Ah

Ersatz-Akku BP 18 Li 3,1 C

Produkteigenschaften:

- Geringes Gewicht für Leichtigkeit und gutes Handling beim Bohren und Schrauben
- LED-Anzeige zur schnellen Darstellung der Restkapazität
- Integrierter Gummirahmen zum Schutz und zur sicheren Auflage der Maschine auf schiefen Flächen
- Einstieg in das Festool 18 Volt System

FESTOOL

18,0 Volt

3,1 Ah



| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Festool-Nr. | | 201789 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6289 |
| € | (999Z) | 73,40 |

Ersatz-Akku BP 18 Li 3,1 Ergo

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 18 V ERGO Akku in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC-Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- Akkus mit 3,1 Ah Kapazität mit einer längeren Lauf- als Ladezeit
- Ladezustandsanzeige zur schnellen Anzeige der verfügbaren Restkapazität
- Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der 18 V ERGO Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Geeignet für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125

FESTOOL

18,0 Volt

3,1 Ah



| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Festool-Nr. | | 202499 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6295 |
| € | (999Z) | 73,40 |

Ersatz-Akku BP 18 Li 3,1 CI

Produkteigenschaften:

- Kommuniziert über Bluetooth
- Geringes Gewicht für Leichtigkeit und gutes Handling beim Bohren und Schrauben
- LED-Anzeige zur schnellen Darstellung der Restkapazität
- Integrierter Gummirahmen zum Schutz und zur sicheren Auflage der Maschine auf schiefen Flächen

FESTOOL

18,0 Volt

3,1 Ah



| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Festool-Nr. | | 203799 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6301 |
| € | (999Z) | 93,80 |

Ersatz-Akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker 18 V ERGO Akku in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC-Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- Ladezustandsanzeige zur schnellen Anzeige der verfügbaren Restkapazität
- Bluetooth startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch
- Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der 18 V ERGO Akku gegen den plug it-Netzadapter tauschen
- Geeignet für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 (mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel)

FESTOOL

18,0 Volt

3,1 Ah



| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 3,1 |
| Festool-Nr. | | 202497 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6307 |
| € | (999Z) | 93,80 |

HighPower Ersatz-Akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Produkteigenschaften:

- Ermüdungsarm arbeiten: Mit nicht einmal 600 Gramm 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standardakku
- Volle Leistung: Dank Li-HighPower Zelltechnologie kraftvoll genug für jede Anwendung
- Ladezustandsanzeige zur schnellen Anzeige der verfügbaren Restkapazität
- Bluetooth startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch

| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 18 |
| Kapazität | Ah | 4,0 |
| Festool-Nr. | | 205034 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6275 |
| € | (999Z) | 100,00 |

- Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400)

FESTOOL

18,0 Volt

4,0 Ah



Ersatz-Akku BP 18 Li 5,2 ASI/BP 18 Li 6,2 ASI

Produkteigenschaften:

- Airstream Bluetooth-Akku
- Kraftvoller, extrem ausdauernder Akku, für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen
- In Kombination mit AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8 schnell und effektiv mit aktiver Kühlung während des Ladevorgangs
- Integrierte LED-Anzeige am Akku informiert jederzeit über aktuellen Ladezustand

| Typ | | BP 18 Li 5,2 ASI | BP 18 Li 6,2 ASI |
|-------------|--------|------------------|------------------|
| Spannung | V | 18 | 18 |
| Kapazität | Ah | 5,2 | 6,2 |
| Festool-Nr. | | 202479 | 201797 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6313 | 66 0700 6319 |
| € | (999Z) | 120,40 | 151,00 |

- Die Akkus sind nicht passend für die Modelle CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400

FESTOOL

18,0 Volt

5,2 Ah

6,2 Ah



5,2 Ah



6,2 Ah

Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo

Produkteigenschaften:

- Für den elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 (nicht für andere Akkumaschinen geeignet)
- Ergonomische, leichte Bauform

| | | |
|------------------|--------|--------------|
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ausgangsspannung | V | 18–20 |
| Leistung | W | 150 |
| Gewicht | kg | 0,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6205 |
| € | (999Z) | 118,30 |

Lieferumfang: Netzadapter, Plug it-Netz kabel 4 m

FESTOOL

18,0 Volt



Kabel plug-it

Produkteigenschaften:

- Gummikabel 240 V plug it
- Zeitsparender Gerätewechsel in Sekunden durch einfaches Umstecken des Kabels
- Kein "Kabelsalat" und keine Stolperfallen durch mehrfach ausgelegte Kabel
- Ein Kabel für alle Geräte – durch das plug it-System für nahezu alle Festool Werkzeuge

| Typ | | schwarz | grün, PUR-Gummikabel (abriebfrei) | schwarz |
|-------------|--------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Kabellänge | m | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltyp | | H05 RN-F-4 | H05 BQ-F-4 | H05-RN-F4/3 |
| VE | Stück | 1 | 1 | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6325 | 66 0700 6337 | 66 0700 6331 |
| €/VE | (999Z) | 21,90 | 30,80 | 42,60 |

FESTOOL



schwarz

grün (abriebfrei)

Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II

Diese Arbeitsleuchte ermöglicht präzises Arbeiten durch eine breit gestreute und homogene Ausleuchtung mittelgroßer Flächen.

Produkteigenschaften:

- Hervorragende Leuchtleistung durch 12 Hochleistungs-LEDs
- Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
- Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230-V-Steckernetzteil sowie das Kfz-Ladekabel
- Verschiedene Akkulademöglichkeiten des internen 7,2-V-Akkus für maximale Einsatzbereitschaft
- Enorm breiter Streuwinkel von 170°

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 7,2/230 |
| Kapazität | Ah | 2,9 |
| LED | Stück | 12 |
| Lichtstrom 1./2. Stufe | lm | 310/769 |
| Leuchtdauer 1./2. Stufe | min | 290/120 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6838 |
| € | (999Z) | 175,00 |

- Wärmeisolierte Griffschale zum Schutz des Anwenders und der Leuchte
- Lange Leuchtdauer dank leistungsstarkem Li-Ion-Akku mit 7,2 V/2,9 Ah

Lieferumfang: Lampe, integrierter Li-Ion Akku 7,2 V/2,9 Ah, 230 V Netzladeadapter, Kfz-Ladeadapter, Transporttasche



Baustrahler SYSLITE DUO-Plus

Dieser Baustrahler lässt sich flexibel positionieren – wahlweise stehend am Boden oder auf Flächen, auf dem separat erhältlichen Festool Stativ oder beliebig an Haken mit der Aufhängung an der Rückseite.

Produkteigenschaften:

- Spezielle LED-Anordnung für 180°-Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- Hohe Leuchtkraft (8000 lm) erzielt großflächig eine sehr gute Beleuchtung
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- Robust und langlebig mit 10000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken

| | | |
|----------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | W | 112 |
| Lichtstrom | lm | 8000 |
| Farbtemperatur | K | 5000 |
| Schutzart | | IP 55 |
| Kabellänge | m | 4,8 |
| Gewicht | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6844 |
| € | (999Z) | 327,00 |

- Resistent gegen Staub, Wasser, Stürze und Stöße (Schutzklasse IP 55)
- Alle Berührungsflächen erwärmen sich maximal auf 90 °C
- 4,8 m Kabellänge für großen Einsatzbereich, ordentlich verstaut in der Kabel-Aufwicklung

Lieferumfang: Baustrahler, SYSTEMER SYS 3 T-LOC



Baustrahler SYSLITE DUO-Set

Dieser Baustrahler inklusive Stativ lässt sich am Boden oder auf Flächen aufstellen oder bei Bedarf an Haken anbringen – mit der Aufhängung an der Rückseite des Strahlers.

Produkteigenschaften:

- Spezielle LED-Anordnung für 180°-Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- Hohe Leuchtkraft (8000 lm) erzielt großflächig eine sehr gute Beleuchtung
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- Robust und langlebig mit 10000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken
- Resistent gegen Staub, Wasser, Stürze und Stöße (Schutzklasse IP 55)
- Alle Berührungsflächen erwärmen sich maximal auf 90 °C
- 4,8 m Kabellänge für großen Einsatzbereich, ordentlich verstaut in der Kabel-Aufwicklung
- Schnell aufzubauen, extrem robust und äußerst standsicher

| | | |
|----------------|--------|--------------|
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | W | 112 |
| Lichtstrom | lm | 8000 |
| Farbtemperatur | K | 5000 |
| Schutzart | | IP 55 |
| Stativhöhe | cm | 150–200 |
| Kabellänge | m | 4,8 |
| Gewicht | kg | 3,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6850 |
| € | (999Z) | 449,00 |

Lieferumfang: Baustrahler, SYSTEMER SYS 3 T-LOC, Stativ ST DUO 200



ZUBEHÖR



Stativ ST DUO 200

Produkteigenschaften:

- Robuste Bauweise und pulverlackbeschichtet
- Zuverlässige Arretierung der SYSLITE DUO mit einem Arretierstift
- Mit isolierenden Kunststoff-Füßen, sicherer Stand durch den bis zu 115 cm großen Fußkreis
- Kabelklemme zur Führung des Kabels der SYSLITE DUO

| | | |
|-------------|--------|--------------|
| Arbeitshöhe | cm | 150–200 |
| Gewicht | kg | 5,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6856 |
| € | (999Z) | 144,00 |



FESTOOL

Baustellenradio SYSROCK BR 10

Dieses FM-Radio verfügt über 10 Watt Neodymium-Lautsprecher. Sie liefern einen besonders guten, raumfüllenden Klang. Eine Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprechfunktion erlaubt Telefonate, ohne das Smartphone aus dem Arbeits-Outfit nehmen zu müssen.

Produkteigenschaften:

- AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone, MP3-Player, Tablet
- Einfache Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LED-Display
- Kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne
- Robuste Rundum-Gummierung
- Betrieb mit Festool Akkus (idealerweise mit BPC 18 Li-Ion) oder Netzkabel

| | | |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| Spannung | V | 18/230 |
| Empfangsfrequenz | | UKW (FM) |
| Speicherplätze | | 4 |
| Anschlüsse | | Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang |
| Abmessung | mm | 94 x 102 x 149 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6220 |
| € | (999Z) | 148,00 |

Lieferumfang: Radio, Netzladeadapter, AUX-IN-Kabel, Tasche, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL

18,0
Volt

Digitalradio SYSROCK BR 10 DAB+

Das Baustellenradio bietet verschiedene Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten. So besitzt es eine Bluetooth- und eine AUX-IN-Schnittstelle. Zudem steht eine Freisprechfunktion zur Verfügung.

Produkteigenschaften:

- Als Analog- oder Digitalradio erhältlich
- Integrierte USB-Schnittstelle zum Laden von externen Geräten, etwa Mobile Devices (bei BR 10 DAB+)
- Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display
- Sehr guter Klang im modernen und robusten Design
- Robuste Rundum-Gummierung
- Kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne

| | | |
|-------------------|--------|------------------------------------|
| Spannung | V | 18/230 |
| Empfangsfrequenz | | DAB, DAB+, UKW (FM) |
| Speicherplätze | | 2 x 4 |
| Anschlüsse | | Bluetooth, 3,5 mm AUX-Eingang, USB |
| Abmessung | mm | 94 x 102 x 149 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 0,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6343 |
| € | (999Z) | 183,00 |

Lieferumfang: Radio, Netzladeadapter, AUX-IN-Kabel, in Tasche, ohne Akku, ohne Ladegerät

FESTOOL

18,0
Volt

USB



Rutscher RTS 400 REQ-Plus

Mit diesem Rutscher lässt sich besonders effizient, sauber und gründlich arbeiten: Mit seiner neuen MMC-Regelelektronik entspricht die Leerlaufdrehzahl der Arbeitsdrehzahl. Sie überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche.

Produkteigenschaften:

- Kompakte, ergonomische Bauform und ausbalancierte Gewichtsverteilung
- Wahlweise in der Staubfrei-Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR
- Longlife-Staubfangbeutel entleerbar, wiederverwendbar aus extra langlebigem Polyester-Vlies für dauerhaften Einsatz

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 250 |
| Leerlaufschwanzzahl | min ⁻¹ | 6000–12000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Schleifschuh | mm | 80 x 130 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert | m/s ² | 2,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6349 |
| € | (999Z) | 335,00 |

- Integrierter Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saug Schlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges

Lieferumfang: Maschine, StickFix-Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Exzentrerschleifer ETS 125 REQ-Plus

Dieser Exzentrerschleifer ist handlich und bei der Arbeit gut zu führen. Das liegt an seiner kompakten, ergonomischen Bauform, seinem mit 1,2 kg geringen Gewicht und an der ausbalancierten Gewichtsverteilung.

Produkteigenschaften:

- Neue MMC-Regelelektronik: Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl, überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- Betrieb mit Absaugsystem oder Staubfangbeutel möglich
- Entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel
- Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saug Schlauches mit dem Absaugstutzen
- Einhandschleifen an geformten und gewölbten Teilen
- Randnahes Schleifen verschiedener Materialien

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 250 |
| Nennendrehzahl | min ⁻¹ | 6000–12000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 125 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 2 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 3,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6355 |
| € | (999Z) | 335,00 |

Lieferumfang: Maschine, StickFix-Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Exzentrerschleifer ETS 150/3 EQ-Plus

Der Finish-Schleifer wird zum Fein- und Feinstschliff auf Lacken, Holz und Kunststoffen eingesetzt. Eine lange Lebensdauer sichert sein doppelreihiges Kugellager.


Produkteigenschaften:

- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Turbo-Absaugung für saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten
- MULTI-JETSTREAM-2-Prinzip zum Schleifen mit eingebautem Staubtransport
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten
- StickFix-Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln
- VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 310 |
| Nennendrehzahl | min ⁻¹ | 4000–10000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 3 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6361 |
| € | (999Z) | 391,00 |

Lieferumfang: Maschine, M8-Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 superweich, Filterkassette, Bedienwerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Dieser Zwischenschleifer bietet eine hohe Abtragsleistung. Er eignet sich für große Flächen und auch für Detailarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- Turbo-Absaugung für saubere, staubfreie Luft und freie Sicht
- MULTI-JETSTREAM-2-Prinzip zum Schleifen mit eingebautem Staubtransport
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 310 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4000–10000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 5 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6367 |
| € | (999Z) | 391,00 |

- StickFix-Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln
- VS-Wuchtung für Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, M8-Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 weich, Filterkassette, Bedienwerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ-Plus

Dieser Zwischenschleifer ist kompakt und präzise – mit nur 116 mm Bauhöhe und einem bürstenlosen EC-Motor. Verwendet wird er für den Fein- und Feinstschliff auf Lacken, Holz und Kunststoffen.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Vibrations- und Absaugerkennung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- MULTI-JETSTREAM-2-Prinzip zum Schleifen mit eingebautem Staubtransport

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 5 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6378 |
| € | (999Z) | 552,00 |

- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix-Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln
- VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen und gesundheitsschonendes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, M8-Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 weich, Bedienwerkzeug, SYSTAINER SYS 3 M 187



Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ-Plus

Für den Fein- und Feinstschliff auf Lacken, Holz und Kunststoffen wird dieser Finish-Schleifer mit bürstenlosem EC-Motor eingesetzt.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Vibrations- und Absaugerkennung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- MULTI-JETSTREAM-2-Prinzip zum Schleifen mit eingebautem Staubtransport

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6000–10000 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 3 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 4,8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6380 |
| € | (999Z) | 552,00 |

- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss
- StickFix-Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln
- VS-Wuchtung für Laufruhe beim Schleifen und gesundheitsschonendes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, M8-Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 weich, Bedienwerkzeug, SYSTAINER SYS3 M 187



Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Dieser universelle 3-in-1-Exzentrerschleifer eignet sich zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren.

Produkteigenschaften:


- FastFix mit werkzeuglosem Schleiftellerwechsel
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- Randnahes Schleifen mit Festool PROTECTOR
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 720 |
| Nenn Drehzahl (Exzenter) | min ⁻¹ | 3300–6800 |
| Nenn Drehzahl (Rotation) | min ⁻¹ | 320–660 |
| Schleifteller-Ø | mm | 150 |
| Schwingkreis-Ø | mm | 5 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | m/s ² | 6,5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6385 |
| € | (999Z) | 609,00 |

- StickFix-Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten
- Schleifen mit eingebautem MULTI-JETSTREAM-2-Staubtransport
- Starker Abtrag durch ROTEX-Kurvenbahn

Lieferumfang: Maschine, FastFix-Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 weich, Festool PROTECTOR, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Bandschleifer BS 75 E-Set

Dieser Bandschleifer lässt sich in der Werkstatt bei Bedarf auch fest installieren – mit seinem Stationär-Set.

Produkteigenschaften:

- Planschleifen von Flächen
- Anschleifen von hochwertigen, furnierten Flächen
- Leisten schleifen mit der Stationär-Einrichtung
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunkt-lage des längsliegenden Motors

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, Absaugadapter, Schleifband P 100, SYSTAINER SYS MAXI

FESTOOL



| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Bandgeschwindigkeit | m/min | 200/380 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 533 |
| Schleiffläche | mm | 75 x 135 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6383 |
| € | (999Z) | 582,00 |

Bandschleifer BS 75 E-Plus

Dieser Bandschleifer lässt sich in der Werkstatt bei Bedarf auch fest installieren – durch einfachen Einbau in die Stationäreinrichtung.

Produkteigenschaften:

- Planschleifen von Flächen
- Anschleifen von hochwertigen, furnierten Flächen
- Leisten schleifen mit der Stationär-Einrichtung
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunkt-lage des längsliegenden Motors

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, stationäre Einrichtung, Absaugadapter, Schleifband P 100, SYSTAINER SYS MAXI

FESTOOL



| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Bandgeschwindigkeit | m/min | 200/380 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 533 |
| Schleiffläche | mm | 75 x 135 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6386 |
| € | (999Z) | 454,00 |

ZUBEHÖR

Schleifrahmen FSR-BS 75

Produkteigenschaften:

- Passend für Bandschleifer BS 75

| | |
|--------------|--------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0700 6389 | 173,00 |
| | (999Z) |



FESTOOL

Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus

Kompakt gebaut und als Eckenschleifer zu benutzen: Dieser Deltaschleifer hat ein geringes Gewicht und ist handlich. Das erleichtert gerade auch das Arbeiten über Kopf.

Produkteigenschaften:

- Ergonomische und leichte Bauform
- Mit bis zu 25 % mehr Abtrag durch die MMC-Regelelektronik, Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl
- LongLife-Staubfangbeutel mit aufsteckbarem PROTECTOR oder optional in der Staubfrei-Kombination mit Absaugmobil
- Qualität und Haltbarkeit auch beim Staubsack – entleerbarer, wiederverwendbarer LongLife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 250 |
| Nennndrehzahl | min ⁻¹ | 6000–12000 |
| Schleifhub | mm | 2 |
| Abmessung Schleifschuh | mm | 100 x 150 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6391 |
| € | (999Z) | 335,00 |

Lieferumfang: Maschine, StickFix-Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, LongLife-Staubfangbeutel, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Für präzise und winkeltreue Schnitte sorgt die patentierte, dreifache Sägeblattführung dieser Pendelhubstichsäge.

Produkteigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Keine Nacharbeiten durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix-Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 720 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1000–2900 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 120/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Schrägstellung | ° | 0–45 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6382 |
| € | (999Z) | 307,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL



Pendelstichsäge CARVEX PS 420 EBQ-Set

Diese Pendelstichsäge zeigt ein sehr gutes Kurvenverhalten: Das wird durch die dreifache Sägeblattführung und die verdrehsteife Hubstange ermöglicht.

Produkteigenschaften:

- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbaren plug-it-Kabel
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 550 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1500–3800 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 120/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6388 |
| € | (999Z) | 581,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 1 T-LOC, Zubehör-Systainer ZH-SYS-PS 420 (Inhalt: 5 x Splitterschutz, Laufsohle soft, Laufsohle hard, Laufsohle Stahl, StickFix Laufsohle, Winkeltisch, Adapter-tisch, Kreisschneider, StickFix Filz)

FESTOOL



Pendelstichsäge CARVEX PS 420 EBQ-Plus

Im Einsatz bietet die Stichsäge ein sehr gutes Kurvenverhalten. Dafür sorgen die dreifache Sägeblattführung und die verdrehsteife Hubstange.

Produkteigenschaften:

- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbare plug-it-Kabel
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 550 |
| Nennhubzahl | min ⁻¹ | 1500–3800 |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | mm | 120/20/10 |
| Pendelhubstufen | | 4 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6394 |
| € | (999Z) | 381,00 |

Lieferumfang: Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL

LED



Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

Diese Kombination aus Tauchsäge und Führungsschiene ermöglicht exakte und ausrissfreie Schnitte bis 55 mm – ohne Nacharbeit. Der federnd gelagerte Führungskeil verhindert den Rückschlag und minimiert damit die Verletzungsgefahr.

Produkteigenschaften:

- Flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- Winklereinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von –1 bis 47°
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch transparentes und verschiebbares Sichtfenster
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- MMC-Elektronik

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 2000–5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/43 |
| Schrägstellung | ° | –1 bis 47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6401 |
| € | (999Z) | 576,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, SYSTAINER SYS 3 M 337

FESTOOL



Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus

Diese Kombination aus Tauchsäge und Führungsschiene ermöglicht exakte und ausrissfreie Schnitte bis 55 mm – ohne Nacharbeit. Der federnd gelagerte Führungskeil verhindert den Rückschlag und minimiert damit die Verletzungsgefahr.

Produkteigenschaften:

- Flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- Winklereinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von –1 bis 47°
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch transparentes und verschiebbares Sichtfenster
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- MMC-Elektronik

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 2000–5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/43 |
| Schrägstellung | ° | –1 bis 47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6404 |
| € | (999Z) | 483,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Feinzahn-Sägeblatt W48, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, SYSTAINER SYS 3 M 337

FESTOOL



Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

Diese kompakte Tauchsäge mit Führungsschiene eignet sich für den Dauereinsatz bei konstanter Präzision: Sie ist mit einem dreifach gelagerten und leistungsstarken Motor mit MMC-Elektronik ausgestattet und lässt sich auf der Führungsschiene ohne Werkzeug einstellen.

Produkteigenschaften:

- FastFix für einfachen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Schnellbremse für sicheres Arbeiten
- Aufsteckbarer Splitterschutz

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 1350–3550 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 75/55 |
| Schrägstellung | ° | 0–47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 210/30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6412 |
| € | (999Z) | 795,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL



Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus

Diese kompakte Tauchsäge ist für den Einsatz auf Dauer gemacht: Sie verfügt über einen dreifach gelagerten und leistungsstarken Motor mit MMC-Elektronik.

Produkteigenschaften:

- FastFix für einfachen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
- Schnellbremse für sicheres Arbeiten
- Aufsteckbarer Splitterschutz

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 1350–3550 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 75/55 |
| Schrägstellung | ° | 0–47 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 210/30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6418 |
| € | (999Z) | 717,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL



Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus-FSK 420

Diese Handkreissäge in Kombination mit der FSK-Kappschiene lässt sich im Holzbau vielseitig nutzen: Das neue Kappsägensystem kombiniert Präzision und Effizienz. Es lässt sich einfach bedienen und gut handhaben – dank optimierter Ergonomie.

Produkteigenschaften:

- Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil
- Winkelleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad
- Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 2000–5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/42 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6430 |
| € | (999Z) | 517,00 |

Lieferumfang: Maschine, Kappschiene FSK 420, HM-Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL



Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus

Diese Handkreissäge empfiehlt sich für den Holzbau: Sie bietet ein sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefen-Einstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil.

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2000–5200 |
| Schnitttiefe 90° | mm | 55/42 |
| Schrägstellung | ° | 0–50 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 160/20 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6424 |
| € | (999Z) | 369,00 |

Produkteigenschaften:

- Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad

Lieferumfang: Maschine, HM-Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC



FESTOOL



Handkreissäge HK 85 EB-Plus-FSK 420

Diese robuste Handkreissäge mit FSK-Kappschiene ermöglicht verschiedenste Einsätze im Holzbau: Mit ihr lässt sich Massivholz ablängen. Auch Abbundarbeiten und der Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern sind damit zügig und exakt zu erledigen. Zapfen kann die Maschine ebenso sägen wie Plattenwerkstoffe.

Produkteigenschaften:

- Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2300 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1500–3300 |
| Schnitttiefe 90°/45°/60° | mm | 85/62/47 |
| Schrägstellung | ° | 0–60 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 230/30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6442 |
| € | (999Z) | 773,00 |

- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60 Grad
- Mit dem Zubehör-Umbausatz Verstellnutter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

Lieferumfang: Maschine, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, HM-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, SYSTAINER SYS 5 T-LOC



FESTOOL



Handkreissäge HK 85 EB-Plus

Allrounder für den Holzbau: Diese Handkreissäge lässt sich beim Ablängen von Massivholz, bei Abbundarbeiten sowie beim Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern einsetzen. Auch Zapfen und Plattenwerkstoffe jeder Art sind mit ihr zu sägen.

Produkteigenschaften:

- Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2300 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1500–3300 |
| Schnitttiefe 90°/45°/60° | mm | 85/62/47 |
| Schrägstellung | ° | 0–60 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 230/30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6436 |
| € | (999Z) | 625,00 |

- Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60 Grad
- Mit dem Zubehör-Umbausatz Verstellnutter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

Lieferumfang: Maschine, Bedienungswerkzeug, HM-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, SYSTAINER SYS 5 T-LOC



FESTOOL



ZUBEHÖR

Nuteinrichtung VN-HK85 130x16-25

Durch den Einbau dieser Nuteinrichtung lässt sich die Handkreissäge HK 85 als Nutfräse einsetzen.

Produkteigenschaften:

- Hohe Oberflächenqualität durch Hartmetall-Wendemesser und Vorschneider
- Zwischenringe zum Einstellen gewünschter Nutbreiten
- Zum Fräsen von Quer- und Längsnuten; Frästiefe 0–35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16–25 mm

| | | |
|--------------------------|--------|--------------|
| Anschluss Staubsaugung Ø | mm | 36 |
| Gewicht | kg | 0,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6448 |
| € | (999Z) | 524,30 |

Lieferumfang: Spannflansch, Wendepatten HM-WP 14 x 14 x 2 mm, Verstellnutter Ø 130 x 16–25 mm, Distanzscheiben, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Gegenflansch, SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL



Schwertsäge UNIVERS SSU 200 EB-Plus-FS

Mit einem ziehenden Schnitt ermöglicht diese Schwertsäge zügiges und ruckfreies Arbeiten bei einer sehr hohen Schnittqualität. Sie eignet sich für den Zuschnitt druckfester Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, PUR und Polystyrol. Kapp-, Gehrungs-, Längs- und Schifterschnitte in Holz lassen sich mit der Schwertsäge erledigen.

Produkteigenschaften:

- Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos
- Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers
- Hochwertige Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen
- Verschiedene Kettengarnituren für den jeweils besten Schnitt in Holz und Dämmstoffen



| | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4600 |
| Leerlaufschnittgeschwindigkeit | m/s | 10,6 |
| Schnitttiefe 0°/45°/60° | mm | 200/140/100 |
| Gehrungsschnitte | ° | 0–60 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6464 |
| € | (999Z) | 1049,00 |

Lieferumfang: Maschine, Sägekette UNI SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, Führungsschiene FS 800/2, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung, SYSTAINER SYS 5 T-LOC



Schwertsäge UNIVERS SSU 200 EB-Plus

Mit einem ziehenden Schnitt ermöglicht diese Schwertsäge zügiges und ruckfreies Arbeiten bei einer sehr hohen Schnittqualität. Sie eignet sich für den Zuschnitt druckfester Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, PUR und Polystyrol. Kapp-, Gehrungs-, Längs- und Schifterschnitte in Holz lassen sich mit der Schwertsäge erledigen.

Produkteigenschaften:

- Integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz auf einer Führungsschiene
- Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos
- Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers
- Hochwertige Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen
- Verschiedene Kettengarnituren für den jeweils besten Schnitt in Holz und Dämmstoffen

| | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 4600 |
| Leerlaufschnittgeschwindigkeit | m/s | 10,6 |
| Schnitttiefe 0°/45°/60° | mm | 200/140/100 |
| Gehrungsschnitte | ° | 0–60 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6467 |
| € | (999Z) | 1011,00 |

Lieferumfang: Maschine, Sägekette UNI SC 3/8"-91U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung, SYSTAINER SYS 5 T-LOC



ZUBEHÖR



Führungsschiene FS

Produkteigenschaften:

- Zum sicheren und schnurgeraden Führen der Maschine
- Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
- Haftunterlage zum guten Positionieren auch auf glatten Materialien
- Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen

- Zusätzliche Nut für die Zubehör-Nutzung
- Gleitbelag für leichtes Laufen auf der Führungsschiene



| Länge mm | Bestell-Nr. | € |
|----------|--------------|--------|
| 800 | 66 0700 6466 | 62,40 |
| 1080 | 66 0700 6472 | 78,90 |
| 1400 | 66 0700 6478 | 93,30 |
| 1900 | 66 0700 6484 | 160,10 |
| 2400 | 66 0700 6490 | 229,90 |
| 2700 | 66 0700 6496 | 267,50 |
| 3000 | 66 0700 6502 | 287,30 |
| 5000 | 66 0700 6508 | 473,10 |

(999Z)



Führungsschiene FSK

Produkteigenschaften:

- Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 können einfach über einen Schnellverschluss mit der Kappschiene zu einer Einheit gekoppelt werden
- Kapp-Sägesystem erleichtert die Arbeit durch schnelle, geführte und winkeltgerechte Kappschnitte
- Anschlagssystem für wiederholgenaue Winkelschnitte
- Rückzugfunktion bringt die Säge nach dem Sägevorgang zurück in die Ausgangsposition
- Splitterschutz für ausrissfreies Sägen

- Haftunterlage schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
- Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Kappschiene



| Länge mm | Winkelbereich ° | Bestell-Nr. | € |
|----------|-----------------|--------------|--------|
| 250 | -45 bis +60 | 66 0700 6514 | 145,00 |
| 420 | -60 bis +60 | 66 0700 6520 | 167,40 |
| 670 | -60 bis +60 | 66 0700 6526 | 189,70 |

(999Z)



Multifunktions Tisch MFT/3

Der Multifunktions Tisch lässt sich je nach Anwendung mit dem passenden Zubehör ausstatten: Mit der Führungsschiene oder Kombi-Schmiege wird alles sicher befestigt. Die MFT/3-Verlängerung ermöglicht den Einsatz aller CMS-Module zum Sägen, Fräsen und Schleifen. Der Schiebetisch erlaubt Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.

Lieferumfang: Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklammer



Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Präzision – mit Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages
- Sicheres Sägen und exaktes Fräsen dank der Führungsschiene
- Sicheres Spannen und Fixieren von Werkstücken unterschiedlichster Form und Größe
- Präzises Bearbeiten der Werkstücke auch durch die Anbindung an das Compact Modul System CMS
- Erweiterte Spann- und Fixiermöglichkeiten durch das Vakuum-Spannsystem VAC SYS, kann mittels Adapter mit dem MFT/3 verbunden werden

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Tischabmessung | mm | 1157 x 773 |
| Tischhöhe ausgeklappt | mm | 900 |
| Tischhöhe eingeklappt | mm | 180 |
| max. Werkstückstärke | mm | 78 |
| max. Werkstückbreite | mm | 700 |
| Belastbarkeit | kg | 120 |
| Gewicht | kg | 28 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6532 |
| € | <small>(999Z)</small> | 708,00 |



Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus

Einknopf-Bedienung und griffige Rippen am Gehäuse: Das sorgt beim Einsatz dieses Hobels für guten Halt. So lässt er sich sowohl waagrecht als auch senkrecht, ein- oder beidhändig sowie mit links oder rechts immer gut führen.

Produkteigenschaften:

- Kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen
- Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
- Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte
- Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts
- Durch schnellen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt aufwendiges Einstellen des Flugkreises

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 720 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 15600 |
| Hobelbreite | mm | 65 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Spanabnahme | mm | 0–4 |
| Falztiefe | mm | 0–23 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6371 |
| € | (999Z) | 313,00 |

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Hobel HL 850 EB-Plus

Mit diesem Hobel lässt sich ebenso exakt wie sauber arbeiten: Seine effiziente Absaugung – frei wählbar, ob links oder rechts – erübrigt nachträgliches Reinigen.

Produkteigenschaften:

- Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfes
- Präzises Anfasen – durch 90°-V-Nut in der Hobelsohle
- Stufenlose Spantiefeneinstellung
- Erhöhte Präzision beim Falzen und Abrichten
- Konstante Schnittgeschwindigkeit auch bei maximaler Spantiefe
- Glattes Hobelbild durch Spiralmesser
- Schneller Messerwechsel

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 850 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 12000 |
| Hobelbreite | mm | 82 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 36 |
| Spanabnahme | mm | 0–3,5 |
| Falztiefe | mm | ∞ |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6377 |
| € | (999Z) | 569,00 |

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Oberfräse OF 1010 EBQ-Set

Vielseitig, exakt und gut zu handhaben: Diese Oberfräse lässt sich frei und auf der Schiene führen. Ihre Größe und das geringe Gewicht empfehlen sie für die Einhand-Bedienung – präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen. Profilieren, Nuten, Falzen und Zinken fräsen – die Oberfräse ermöglicht flexibles Arbeiten.


Produkteigenschaften:

- Einfacher Fräswerchsel dank Spindelstopp
- Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe
- Mehr Sicherheit dank Schnellbremse
- MMC-Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Im Frästisch integrierte Spanabsaugung

| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–24000 |
| Fräser-Ø | mm | 50 |
| Frästiefen-Feineinstellung | mm | 8 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–8 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6592 |
| € | (999Z) | 512,00 |

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus

Diese Oberfräse ist besonders vielseitig, präzise und einfach zu handhaben: Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene – die Fräse ist als Einhand-Gerät zu benutzen. Dank ihrer Größe und ihres geringen Gewichts kann sie mit nur einer Hand präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden. Einsetzen lässt sich die Fräse zum Profilieren, Nuten, Falzen und Zinken fräsen.

Produkteigenschaften:

- Niedriges Gewicht und Einhand-Bedienung
- Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
- Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe
- Mehr Sicherheit dank Schnellbremse (OF 1010 EBQ)


| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1010 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–24000 |
| Fräser-Ø | mm | 50 |
| Frästiefen-Feineinstellung | mm | 8 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–8 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6598 |
| € | (999Z) | 468,00 |

- MMC-Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung

- Im Frästisch integrierte Spanabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

Handlich und vielseitig: Diese Oberfräse wiegt nur 4,5 kg und bietet eines der geringsten Maschinengewichte ihrer Klasse. 70 mm Fräshub helfen beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässhablonen. Zudem verfügt die Fräse über eine Ausstattung, mit der sich diverse Fräsaufgaben erledigen lassen.

Produkteigenschaften:


- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschen-Prinzip
- Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe
- Schnellbremse und MMC-Electronic
- Werkzeugloser Kopierriechwechsel
- Bis 99 % Absaugung mit Spannfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten

| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–22500 |
| Fräser-Ø | mm | 63 |
| Frästiefen-Feineinstellung | mm | 8 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–12,7 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6604 |
| € | (999Z) | 648,00 |

- Fräsen von Mineralwerkstoffen (maximaler Fräser-Ø 45 mm)

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierriech 30 mm, Absaughaube oben, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL



Oberfräse OF 2200 EB-Plus

Diese Oberfräse bietet hohe Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit. Dafür sorgt die doppelte Führungssäulen-Klemmung. Bis zu 99 % Absaugung werden beim Kantenfräsen erreicht – durch den absenkenden Absaugring und Spannfänger.

Produkteigenschaften:

- Höchste Kraftentfaltung und hoher Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräasers
- Werkzeugloser Kopierriech- und Laufsohlenwechsel
- Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschen-Prinzip

| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–22000 |
| Fräser-Ø | mm | 80 |
| Frästiefen-Feineinstellung | mm | 20 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–12,7 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 8,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6610 |
| € | (999Z) | 906,00 |

- Schnelle Profilfräser-Einstellung durch ein- und auskoppelbare Grundplatte
- Einfache Frästiefeneinstellung auf 1/10 mm genau
- Stationärfraßen mit der Tischfräse TF 2200 bis Fräser Ø 60 mm

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierriech Ø 30 mm, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL



Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R3

Das Fasen, Abrunden, Profilieren und Nuten lässt sich mit dieser Kantenfräse erledigen – gleichmäßig, sauber und splinterfrei. Sie eignet sich auch für senkrecht und waagrecht Arbeiten. Besonderes Fräfersystem: Alle Werkzeuge sind im Außendurchmesser gleich. Dadurch wurde die Tischöffnung auf ein Minimum reduziert. Das vermeidet ein Abkippen beim Fräsen im problematischen Eckbereich.

Produkteigenschaften:

- Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Optimierte Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 450 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 28000 |
| Fräser-Ø | mm | 28 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6616 |
| € | (999Z) | 356,00 |

Lieferumfang: Maschine, Abrundfräser HW R3-OFK, Absaughaube, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R2

Fasen, Abrunden, Profilieren und Nuten: Das lässt sich gleichmäßig, sauber und splinterfrei mit dieser Kantenfräse erledigen. Sie eignet sich auch für senkrechte und waagerechte Einsätze. Eine Besonderheit ist das Fräfersystem: Alle Werkzeuge sind im Außendurchmesser gleich. Dadurch wurde die Tischöffnung auf ein Minimum reduziert, was ein Abkippen beim Fräsen im problematischen Eckbereich vermeidet.

Produkteigenschaften:

- Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Optimierte Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 450 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 28000 |
| Fräser-Ø | mm | 28 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6622 |
| € | (999Z) | 356,00 |

Lieferumfang: Maschine, Abrundfräser HW R2-OFK, Absaughaube, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Kantenfräse OFK 700 EQ-Plus

Diese Kantenfräse lässt sich auf Geraden wie in Kurven einsetzen. Sie ermöglicht einfaches Bündigfräsen von Kanten- und Flächenüberständen – unabhängig von der Größe und Form des Werkstücks. Der große und rasch umsteckbare Frästisch sichert in jeder Position eine stabile Auflagefläche und gute Führung der Maschine.

Produkteigenschaften:

- Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage
- Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch
- Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild
- Schneller und einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 720 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 10000–26000 |
| Fräser-Ø | mm | 26 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–8 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6628 |
| € | (999Z) | 595,00 |

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16 mm, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Modul-Kantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus

Die modulare Bauweise macht diese Kantenfräse zu einem Allrounder: Gewechselt wird nur der Frästäsch, nicht die ganze Fräse – zum Einsatz bei allen Aufgaben rund um die Eck- und Kantenbearbeitung. Auf dem passenden Tisch können dann zum Beispiel Umleimer oder Nuten gefräst sowie Kanten abgerundet und profiliert werden.

Produkteigenschaften:

- Gute Sicht auf das Werkstück – Absaugung direkt am Tisch
- Sehr gute Arbeitsergebnisse mit exakter Feineinstellung
- Sichere Führung durch großen Auflagetisch
- Kantenfräse speziell zum Bündigfräsen und Abrunden von Kantenüberständen
- Spezielle Kugellagerbremse sorgt für streifenfreie, perfekte Arbeitsergebnisse
- Bündigfräsen von 0–45° Schrägkanten (fräserabhängig) möglich

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 720 |
| Neumdrehzahl | min ⁻¹ | 10000–26000 |
| Fräser-Ø | mm | 32 |
| Spannzangen-Ø | mm | 6–8 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 1,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6634 |
| € | (999Z) | 390,00 |

Lieferumfang: Maschine, Kugellagerbremse und Spannfänger, Spannzange Ø 8 mm, Bedienungswerkzeug, SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL



Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Plus

Diese Dübelfräse gehört zum DOMINO-System, das die Präzision eines Runddübels mit der Flexibilität eines Flachdübels verbindet. Zum Einsatz kommt es bei Plattenverbindungen. Die Fräse ist auf Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm ausgelegt.

FESTOOL



Produkteigenschaften:

- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position
- Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO-Dübel

Lieferumfang: Maschine, DOMINO-Fräser D 5, Bedienungswerkzeug, SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 420 |
| Neumdrehzahl | min ⁻¹ | 25500 |
| Fräshöhenverstellung | mm | 5–30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6646 |
| € | (999Z) | 831,00 |

Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Set

Dieses Dübelfräsen-Set mit Leisten- und Queranschlag ist Teil des DOMINO-Systems, das die Präzision eines Runddübels mit der Flexibilität eines Flachdübels verbindet. Zum Einsatz kommt es bei Plattenverbindungen. Die Fräse ist auf Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm ausgelegt.

FESTOOL



Produkteigenschaften:

- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position
- Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO-Dübel

Lieferumfang: Maschine, DOMINO-Fräser D 5, Leistenanschlag, Queranschlag, Bedienungswerkzeug, SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC



| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 420 |
| Neumdrehzahl | min ⁻¹ | 25500 |
| Fräshöhenverstellung | mm | 5–30 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6640 |
| € | (999Z) | 914,00 |

Dübelfräse DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

Diese Dübelfräsen-Ausrüstung gehört zum DOMINO-System und kombiniert die Präzision eines Runddübels mit der Flexibilität eines Flachdübels. Zum Einsatz kommt es bei Plattenverbindungen. Es sichert eine sehr hohe Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm.

Produkteigenschaften:

- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Für Massivholz-Möbel in Rahmen- und Stollenbauweise, Haustüren und Innentüren in Rahmenkonstruktion

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 720 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 21000 |
| Fräshöhenverstellung | mm | 10–50 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6652 |
| € | (999Z) | 1151,00 |

- Zur Herstellung von Tisch- und Stuhlgestellen, stabilen Gehrungsverbindungen, gefalzte und profilierte Rahmentüren im Möbelbau, Verbindung breiter Friesen (zum Beispiel Tischplatten), Rahmen- und Ständerkonstruktionen im nichttragenden Holzbau (Außen- und Innenbereich)

Lieferumfang: Maschine, DOMINO-Fräser D 12, 2 leere Dübelboxen, Bedienungswerkzeug, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL



Kantenanleimer CONTURO KA 65 Set

Diese Kantenanleimer-Ausstattung lässt sich mobil einsetzen, wenn Kanten schnell nachzuarbeiten sind. Stationär ist es einsetzbar für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und für die Schrägkantenverleimung – im Winkel von 0 bis 47°.

Produkteigenschaften:

- Zum Bekanten von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten
- Als Ergänzung zum Bearbeitungszentrum, zum Bekanten komplexer Freiform- und Rundformelemente
- Schneller Farbwechsel durch Patronenleimsystem
- Fugenqualität mit hoher Haftung durch exakte Leimdosierung
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand
- Geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes
- Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust
- Einfaches Handling, ergonomische Konstruktion, gute Sicht auf das Werkstück
- Kompatibel mit Zubehör- und Verbrauchsmaterialsystem

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Kantendicke | mm | 0,5–30 |
| Kantenbreite | mm | 18–65 |
| Innenradius | mm | 50 |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 2–4 |
| Aufheizzeit | min | 8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6658 |
| € | (999Z) | 2842,00 |

Lieferumfang: Führungstisch, 4 EVA-Kleber natur, Kantenspeicher, 20 StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz, Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL



ZUBEHÖR



Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS

Dieses Zubehörset eignet sich für den Kantenanleimer KA 65. Zum Einsatz kommt es bei der Kantenverarbeitung und beim Kantenfinish.

Lieferumfang: Kantenspeicher, 20 StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL



| | |
|--------------|--------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0700 6421 | 432,40 |
| | (999Z) |

ZUBEHÖR



Multifunktionsstisch MFT/3 Conturo-AP

Mit diesem Multifunktionsstisch lässt sich gerade auch an Kleinserien arbeiten: Er unterstützt den Einsatz an geraden Kanten, Freiformelementen und Schrägkantenverleimungen im Winkel von 0–47°.

Produkteigenschaften:

- Zum stationären Einsatz des Kantenleimers CONTURO KA 65
- Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstücks
- Ermöglicht das Schwenken der Maschine (0–47°) im Tisch und damit die horizontale Auflage des Werkstücks beim Bekanten

Lieferumfang: Tisch mit Lochplatte und Klappbeine, Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3



| | | |
|----------------|--------|--------------|
| Tischabmessung | mm | 1157 x 773 |
| Tischhöhe | mm | 900 |
| Gewicht | kg | 29 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6664 |
| € | (999Z) | 824,80 |

Schmelzkleber EVA

Produkteigenschaften:

- Klebstoff mit hohem Schmelzpunkt daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit geeignet
- Zur Verklebung / Bekantung von Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten an unterschiedliche Plattenwerkstoffen im Möbelbau
- Ungefüllter EVA-Kleber
- Passend Festool-Kantenanleimer KA 65



| Abmessung Ø x H mm | Farbton | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|--------------------|---------|----------|--------------|--------|
| 63 x 26 | Natur | 48 | 66 0700 6427 | 112,60 |
| 63 x 26 | Weiß | 48 | 66 0700 6439 | 112,60 |
| 63 x 26 | Braun | 48 | 66 0700 6445 | 112,60 |
| 63 x 26 | Schwarz | 48 | 66 0700 6451 | 112,60 |

(999Z)



Natur



Braun



Weiß



Schwarz

PU-Klebstoff

Produkteigenschaften:

- Klebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit, hervorragende Kälteelastizität und gute Lösungsmittelbeständigkeit
- Für wasser- und hitzebeständige Verleimungen
- Zur Verklebung/Bekantung von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten
- Temperaturbeständigkeit: –40 bis 140 °C

Hinweis: Nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden.



| Abmessung Ø x H mm | Farbton | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|--------------------|---------|----------|--------------|-------|
| 63 x 42 | Natur | 4 | 66 0700 6433 | 61,80 |

(999Z)

Spülmittel PU spm 4x-KA 65

Produkteigenschaften:

- Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Kleber
- Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden
- Max. 12 Monate lagerfähig



| Inhalt kg | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-----------|----------|--------------|-------|
| 0,56 | 4 | 66 0700 6457 | 50,40 |

(999Z)

Mobile Werkstatt MW 1000

Produkteigenschaften:

- Bestücken, transportieren und arbeiten in einem
- Ideal für mobiles und halbstationäres Arbeiten auf der Baustelle
- Gute Treppengängigkeit dank großer vollgummierter und stoßresistenter 200-mm-Räder
- Winkelverstellbarer Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde an der Wanne für eine einfache Verladung ins Fahrzeug durch eine Person
- Müheloser Auf- und Abbau und kompakte Abmessungen
- Individuell erweiterbare Arbeits- und Ablagefläche – hinzufügen mehrerer Multifunktions-tische und SYSTAINER-Auszüge problemlos möglich

Lieferumfang: Mobile Werkstatt,
Auszug SYS-AZ-MW 100,
Tisch TSB/1-MW 1000

FESTOOL



| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Tischabmessung | mm | 445 x 363 |
| Arbeitshöhe | mm | 900 |
| Tragkraft gesamt | kg | 100 |
| Tragkraft Schublade | kg | 20 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 641 x 600 x 1185 |
| Gewicht | kg | 31 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6463 |
| € | (999Z) | 715,20 |

Mobile Werkstatt MW 1000 Basic

Produkteigenschaften:

- Bestücken, transportieren und arbeiten in einem
- Ideal für mobiles und halbstationäres Arbeiten auf der Baustelle
- Gute Treppengängigkeit dank großer vollgummierter und stoßresistenter 200-mm-Räder
- Winkelverstellbarer Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde an der Wanne für eine einfache Verladung ins Fahrzeug durch eine Person
- Müheloser Auf- und Abbau und kompakte Abmessungen
- Individuell erweiterbare Arbeits- und Ablagefläche – hinzufügen mehrerer Multifunktions-tische und SYSTAINER-Auszüge problemlos möglich

Lieferumfang: Mobile Werkstatt,
Auszug SYS-AZ-MW 100

FESTOOL



| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Tischabmessung | mm | 445 x 363 |
| Arbeitshöhe | mm | 900 |
| Tragkraft gesamt | kg | 100 |
| Tragkraft Schublade | kg | 20 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 641 x 600 x 1076 |
| Gewicht | kg | 19 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6469 |
| € | (999Z) | 479,60 |

ZUBEHÖR

Auszug SYS-AZ-MW 1000

Produkteigenschaften:

- Schneller Zugriff auf Maschinen, Handwerkzeug und Verbrauchsmaterial. Vollauszug für vollständiges Öffnen der SYSTAINER-Deckel
- Tablarboden zur Aufbewahrung der SYSTAINER dank Arretierung, auch während dem Transport sicher verstaut

FESTOOL



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Tragkraft Schublade | kg | 20 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 493 x 373 x 118 |
| Gewicht | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6475 |
| € | (999Z) | 67,80 |

Tisch TSB/1-MW 1000

Produkteigenschaften:

- Ergänzungstisch zur flexiblen Erweiterung der Arbeitsfläche – für Mobile Werkstatt und MFT
- Mit stabiler Arbeitsfläche, bestehend aus Lochplatte und Aluprofil, bietet flexible Klemm- und Befestigungsmöglichkeiten
- Individuell erweiterbare Arbeitsfläche – Aluprofil und Lochplatte ermöglichen einfaches Hinzufügen weiterer Multifunktions-tische
- Durch aufstellbare Klappbeine ist der Tisch sofort einsatzfähig

FESTOOL



| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Arbeitshöhe | mm | 900 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 1045 x 500 x 74 |
| Gewicht | kg | 12,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6481 |
| € | (999Z) | 276,30 |

Leistensäge SYMMETRIC SYM 70 RE

Bei dieser Leistensäge erübrigt sich das Winkel ausmessen und die Berechnung von Winkelhalbierenden ebenso wie die Einstellung des Schnittwinkels an der Kappsäge. Auch stumpfe und spitze Winkel können problemlos sägen.

Produkteigenschaften:

- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagssystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 – lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden
- Materialgerecht arbeiten dank MMC-Electronic
- Links- und Rechtshandbedienung dank schlankem, mittigem Kappaggregat

| | | |
|---------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1150 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2700–5200 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 216 |
| Gewicht | kg | 9,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6487 |
| € | (999Z) | 822,00 |

Lieferumfang: Maschine, HW-Feinzahnsägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-UG XL-Set

Gut zu transportieren und sicher zu handhaben – auf der Baustelle wie auf der Montage: Diese Kapp-Zugsäge hat ergonomisch angeordnete Tragegriffe, eine Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Ihre kompakte Bauform verdankt sie bündig abschließenden Führungsstangen.

Produkteigenschaften:

- Zweifach gelagerte Festool Doppelsäulenführung für sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts
- Sauber arbeiten auch bei längeren Werkstücken: Tischverbreiterung ausziehbar
- Zwischenfüße erhöhen Tisch auf Höhe eines SYSTAINER SYS 1, lange Werkstücke werden sicher abgestützt
- Untergestell ist Stand- und Transportgestell in einem
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit Absaugmobil die Späne dort ab, wo sie entstehen
- Sägeblätter abgestimmt auf KAPEX KS 60 und Werkstoffe
- Untergestell erleichtert Anwendungen der KAPEX-Kapp-Zugsäge

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 36 Z, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Bedienungswerkzeug

FESTOOL

LED



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1300–3500 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 60/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/46 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 60 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 20 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 216/30 |
| Gewicht | kg | 17,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6493 |
| € | (999Z) | 1484,00 |

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-UG-Set

Diese Kapp-Zugsäge eignet sich ebenso für den Baustellenbetrieb wie für die Montage. Sie verfügt über ergonomisch angeordnete Tragegriffe, eine Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Für eine besonders kompakte Bauform sorgen bündig abschließende Führungsstangen.

Produkteigenschaften:

- Zweifach gelagerte Festool Doppelsäulenführung für sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts
- Sauber arbeiten auch bei längeren Werkstücken: Tischverbreiterung ausziehbar
- Zwischenfüße erhöhen den Tisch auf Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC, lange Werkstücke werden sicher abgestützt
- Untergestell ist Stand- und Transportgestell in einem
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1300–3500 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 60/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/46 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 60 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 20 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 216/30 |
| Gewicht | kg | 17,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6499 |
| € | (999Z) | 1098,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 36 Z, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-Set

Diese Kapp-Zugsäge lässt sich besonders gut handhaben. Dafür sorgen ergonomisch angeordnete Tragegriffe sowie die Kabelaufwicklung und die Transportsicherung. Hinzu kommt eine äußerst kompakte Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen.

Produkteigenschaften

- Zweifach gelagerte Festool Doppelsäulenführung zur sicheren und reibungslosen Führung des Sägeblatts
- Ausziehbare Tischverbreiterung für längere Werkstücke
- Zwischenfüße erhöhen den Tisch auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC, lange Werkstücke werden sicher abgestützt
- Noch mobiler mit Untergestell als Stand- und Transportgestell in einem
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit Absaugmobil Späne dort ab, wo sie entstehen
- Sägeblätter abgestimmt auf KAPEX KS 60 und Werkstoffe

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1300–3500 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 60/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/46 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 60 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 20 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 216/30 |
| Gewicht | kg | 17,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6505 |
| € | (999Z) | 793,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 36 Z, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E

Die Doppelsäulenführung dieser Kapp-Zugsäge sichert eine reibungslose Führung des Sägeblatts.

Produkteigenschaften:

- Ausziehbare Tischverbreiterung für längere Werkstücke
- Zwischenfüße erhöhen den Tisch auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC
- Untergestell UG-KAPEX als Stand- und Transportgestell in einem
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit Festool-Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht
- Materialgerecht arbeiten: Festool-Sägeblätter sind abgestimmt auf KAPEX KS 60 und Werkstoffe

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1300–3500 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 60/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/46 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 60 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 20 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 216/30 |
| Gewicht | kg | 17,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6511 |
| € | (999Z) | 685,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 36 Z, Schraubzwinde FSZ 120, Bedienungswerkzeug

FESTOOL

LED



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 88 RE-Set-UG

Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für hohe Präzision. Doppelt gedichtet für lange Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel.

Produkteigenschaften:

- Ausziehbare Tischverbreiterung für längere Werkstücke
- Zwischenfüße erhöhen den Tisch auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC
- Untergestell UG-KAPEX als Stand- und Transportgestell in einem
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit Festool-Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 60 Z, Anschlagreiter, ausklappbarer Standfuß, Werkstückklemme, Teleskopauszug mit Skala, Untergestell, Bedienungswerkzeug

FESTOOL

LED



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1400–3400 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 50/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/47 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 88 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 88 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 260 x 30 |
| Gewicht | kg | 22,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6500 |
| € | (999Z) | 1699,00 |

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 88 RE

Zweifach kugellagerte Doppelsäulenführung für hohe Präzision.
Doppelt gedichtet für lange Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel.

Produkteigenschaften:

- Ausziehbare Tischverbreiterung für längere Werkstücke
- Zwischenfüße erhöhen den Tisch auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit Festool-Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 1400–3400 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 50/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/47 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 88 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 88 |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | mm | 260 x 30 |
| Gewicht | kg | 22,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6503 |
| € | (999Z) | 1011,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 60 Z, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug

FESTOOL

LED



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB-Set-MFT

Die zweifach kugellagerte Doppelsäulenführung sorgt dafür, dass diese Kapp-Zugsäge besonders exakt und ohne Spiel präzise arbeitet. Mit Multifunktionsstisch MFT.

Produkteigenschaften:

- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis maximal 120 mm
- FastFix-Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinienlaser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 60 Z, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Multifunktionsstisch MFT, Spannsatz, je 1 Kappanschlag links/rechts, 2 Winkelabstützungen, Bedienungswerkzeug

FESTOOL

SCHNELLSTOPP



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 1400–3400 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 50/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/47 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 88 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 55 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 260 |
| Gewicht | kg | 23,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6506 |
| € | (999Z) | 2240,00 |

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB-Set-UG

Die zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung sorgt dafür, dass diese Kapp-Zugsäge besonders exakt und ohne Spiel präzise arbeitet.

Produkteigenschaften:

- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis maximal 120 mm
- FastFix-Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinienlaser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 60 Z, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1400–3400 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 50/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/47 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 88 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 55 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 260 |
| Gewicht | kg | 23,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6517 |
| € | (999Z) | 2006,00 |

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB

Die zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung sorgt dafür, dass diese Kapp-Zugsäge besonders exakt und ohne Spiel präzise arbeitet.

Produkteigenschaften:

- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis maximal 120 mm
- FastFix-Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinienlaser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 60 Z, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1400–3400 |
| Gehrungswinkel links/rechts | ° | 50/60 |
| Neigungswinkel links/rechts | ° | 47/47 |
| Schnittbereich 90°/90° | mm | 305 x 88 |
| Schnittbereich 45°/45° | mm | 215 x 55 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 260 |
| Gewicht | kg | 23,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6523 |
| € | (999Z) | 1329,00 |

Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG-Set

Maschine mit werkzeuglosem FastFix-Sägeblattwechsel und Multifunktions-Zuggriff – ein Griff, alle Funktionen in einer Hand. Das schnelle Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag sowie der mitfahrende Splitterschutz runden die Funktionen der Maschine professionell ab.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff – ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Sägeblattgarage – Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit (als Zubehör erhältlich)
- Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
- Bei 45°-Kappschnitte bis 200 mm Breite
- Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1600–4200 |
| Sägeblattneigung | ° | 0 (–2) bis 45 (+47) |
| Schnitthöhe 90° | mm | 52 |
| Schnitthöhe 45° | mm | 37 |
| Zuglänge | mm | 304 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 190 |
| Tischabmessung | mm | 585 x 400 |
| Tischhöhe ausgeklappt | mm | 900 |
| Tischhöhe eingeklappt | mm | 333 |
| Gewicht | kg | 42,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6529 |
| € | (999Z) | 2157,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, 3 Splitterschutze, Absaug-Set, Schiebstock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug



Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG

Ob im Innenausbau, beim Möbel- oder im Messebau: Diese Tischzugsäge ermöglicht exakte Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie zum Beispiel auf Montage, hat sie sich bewährt – dank ihres niedrigen Gewichts und vieler Funktionen.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff – ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Sägeblattgarage – Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit (als Zubehör erhältlich)
- Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
- Bei 45°-Kappschnitte bis 200 mm Breite
- Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

| | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1600–4200 |
| Sägeblattneigung | ° | 0 (–2) bis 45 (+47) |
| Schnitthöhe 90° | mm | 52 |
| Schnitthöhe 45° | mm | 37 |
| Zuglänge | mm | 304 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 190 |
| Tischabmessung | mm | 585 x 400 |
| Arbeitshöhe | mm | 900/316 |
| Gewicht | kg | 21,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6535 |
| € | (999Z) | 1311,00 |

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3 Splitterschutze, Absaug-Set, Schiebstock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug



Tischzugsäge PRECISIO CS 70 EBG-Set

70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt. Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag. Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz. Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente.

Produkteigenschaften:

- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
- Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, 3 Splitterschutze, Absaug-Set, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Leistung | W | 2100 |
| Neundrehzahl | min ⁻¹ | 2000–4200 |
| Sägeblattneigung | ° | 0 (-2) bis 45 (+47) |
| Schnitthöhe 90° | mm | 70 |
| Schnitthöhe 45° | mm | 48 |
| Zuglänge | mm | 320 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 225 |
| Tischabmessung | mm | 690 x 500 |
| Tischhöhe ausgeklappt | mm | 900 |
| Tischhöhe eingeklappt | mm | 375 |
| Gewicht | kg | 68,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6541 |
| € | (999Z) | 2856,00 |

Tischzugsäge PRECISIO CS 70 EBG

70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt. Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag. Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz. Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente.

Produkteigenschaften:

- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
- Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Lieferumfang: Maschine, HM-Universal-Sägeblatt 32 Z, 3 Splitterschutze, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug

FESTOOL



| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Leistung | W | 2100 |
| Neundrehzahl | min ⁻¹ | 2000–4200 |
| Sägeblattneigung | ° | 0 (-2) bis 45 (+47) |
| Schnitthöhe 90° | mm | 70 |
| Schnitthöhe 45° | mm | 48 |
| Zuglänge | mm | 320 |
| Sägeblatt-Ø | mm | 225 |
| Tischabmessung | mm | 690 x 500 |
| Tischhöhe ausgeklappt | mm | 900 |
| Tischhöhe eingeklappt | mm | 375 |
| Gewicht | kg | 37 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6547 |
| € | (999Z) | 1802,00 |

Bürstmaschine BMS 180 E

Diese Bürstmaschine vereint drei Arbeitsgänge in einem Gerät – Strukturieren, Zwischenschleifen und Glätten.

Produkteigenschaften:

- Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- Schneller und einfacher Bürstenwechsel
- Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Gesundheitsschonend arbeiten durch Staubabsaugung
- MMC-Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 800–4000 |
| Schleifkörper Ø x B | mm | 150 x 85 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 7,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6250 |
| € | (999Z) | 1057,00 |

Lieferumfang: Maschine, Bürste LD 85, Bürste KB 85, Absaughaube, Aufnahmedorn, Spannflansche, Bedienungswerkzeug, Koffer

FESTOOL



Renovierungsfräse RG 80 E-Set SZ

Diese Renovierungsfräse ist laufruhig und vibrationsarm. Dafür sorgt ihre Schwingungsdämpfung. Die Fräse entfernt Kleber, Farben, Anstriche, Kunstharzputze, Porenbeton und Kalksandstein.

Produkteigenschaften:

- Ideale Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien
- Einsatz von DIA-Werkzeugen möglich
- Kompakt, handlich und leistungsstark
- Tacho-Generator für konstante Drehzahl
- Überlastungsschutz
- Materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl
- Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung
- Zusatzgriff VIBRASTOP mit Polyurethanmantel

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1100 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 2000–5900 |
| Fräskopf-Ø | mm | 80 |
| Werkzeugaufnahme | | 2 x M5 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6754 |
| € | (999Z) | 758,00 |

Lieferumfang: Maschine, Werkzeugkopf SZ-RG 80, Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E-Set DIA HD

Dieser Diamantschleifer wird benutzt, wenn Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen zu entfernen sind. Er eignet sich für größere Flächen oder lokale Anwendungen auf Wand, Decke und Boden.

Produkteigenschaften:

- Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1600-Watt-Motor
- Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- Sichere und schnelle Arbeit an der Wand durch integrierten Wandanschlag
- Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz
- Sehr gute Handhabung und Balance auf Böden, Wänden und Decken
- Werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-Zusatzhandgriff

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 3000–7700 |
| Schleifteller-Ø | mm | 130 |
| Werkzeugaufnahme | | D25/M14 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6760 |
| € | (999Z) | 839,00 |

Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe DIA HARD D130, Spannflanschgarnitur, Führungstisch, Stirnlochschlüssel, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL



Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Set SZ

Diese Renovierungsfräse arbeitet besonders laufruhig und vibrationsarm durch gedämpfte Griffe und Werkzeuge. Zum Einsatz kommt sie zur Entfernung von Estrich, Beschichtungen und Kleberresten.

Produkteigenschaften:

- Tacho-Generator für konstante Drehzahl
- Überlastungsschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung
- Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz
- Ideale Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen
- Robust und durchzugstark durch 1600-Watt-Motor
- Bequeme und sichere Handhabung durch „D-Griffe“
- Aufhängeöse für Federzug

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 1000–2200 |
| Fräskopf-Ø | mm | 150 |
| Werkzeugaufnahme | | D14/M8 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 5,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6766 |
| € | (999Z) | 1244,00 |

Lieferumfang: Maschine, Werkzeugkopf SZ-RG 150, Abzieher, Steckschlüssel, SYSTAINER SYS 5 T-LOC

FESTOOL



Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 Plus-FS

Dieses System ermöglicht schnelles und staubarmes Trennen mineralischer Materialien.

Produkteigenschaften:

- Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle
- Tauchfunktion, Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich
- Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 3500–11000 |
| Scheiben-Ø | mm | 125 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht (Haube/System) | kg | 2,2/4,1 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6778 |
| € | (999Z) | 402,00 |

Lieferumfang: Maschine, Absaughaube DCC-AG 125, Diamant-Scheibe ALL-D125 Premium, Führungsschiene FS 800/2, SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL



Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 FH-Plus

Zum Zuschneiden und Ablängen mineralischer Plattenwerkstoffe wird dieses Diamant-Trennsystem benutzt. Es eignet sich unter anderem für Fliesen und Naturstein. Verwendet wird es auch bei der Riss-Sanierung und beim Schneiden von Dehnfugen.

Produkteigenschaften:

- Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1400 |
| Spannung | V | 230 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 3500–11000 |
| Scheiben-Ø | mm | 125 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 0,6/2,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6784 |
| € | (999Z) | 308,00 |

Lieferumfang: Maschine, Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamant-Scheibe ALL-D 125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL



Diamant-Trennsystem DSC-AG 230 FS

Dieses Diamant-Trennsystem eignet sich für mineralische Materialien. Im Einsatz arbeitet es ebenso schnell wie staubarm.

Produkteigenschaften:

- Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle
- Drehgriff für beste Schalterposition und bequemes Arbeiten
- Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich
- Einsetzbar auf Festool-Führungsschiene für präzise Schnitte

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 2600 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 6500 |
| Scheiben-Ø | mm | 230 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 27/36 |
| Gewicht (Haube/System) | kg | 3,2/8,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6790 |
| € | (999Z) | 608,00 |

Lieferumfang: Maschine, Absaughaube DCC-AG 230, Diamant-Scheibe ALL-D 230 Premium, Führungsschiene FS 800/2, Koffer

FESTOOL



Langhals Schleifer PLANEX LHS 225-SW/CTM36-Set

Dieses Set aus Langhals Schleifer und Nass-/Trockensauger arbeitet effizient und variabel. Die Arbeitslänge des Langhals Schleifers lässt sich einfach verstellen, sodass aus dem Gerät ein Kurzhals-, Langhals- oder bei Bedarf auch Superlanghals Schleifer gemacht werden kann. Das Absaugmobil ist zugelassen für die Staubklasse M und sorgt für staubarmes Arbeiten und einen sauberen Einsatzort. **Set bestehend aus:**

Langhals Schleifer LHS 225-SW

Produkteigenschaften:

- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Einfache Handhabung durch optimierten Schwerpunkt
- Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung
- Randnahes Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment
- Problemloses und zuverlässiges Absaugen hoher Staubvolumen
- Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten
- Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung
- StickFix-Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln

Technische Daten:

| | |
|------------------|---------------------------|
| Nennaufnahme: | 550 W |
| Drehzahl: | 340–910 min ⁻¹ |
| Schleifteller-Ø: | 215 mm |
| Absaugstutzen-Ø: | 36 mm |
| Nutzlänge: | 1,10/1,60 m |
| Gewicht: | 3,80/4,60 kg |

| | |
|--------------|---------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0700 6763 | 2092,00 |
| | (999Z) |



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC-PLANEX

Produkteigenschaften:

- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Sustainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filter sack im Behälter
- Mit AUTOCLEAN-Funktion

Technische Daten:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Nennaufnahme: | 350–1200 W |
| Luftmenge: | 3900 l/min |
| Unterdruck: | 240 mbar |
| Behältervolumen: | 36 l |
| Staubklasse: | M |
| Schalldruckpegel: | 71 dB(A) |
| Abmessungen L x B x H: | 630 x 365 x 596 mm |
| Gewicht: | 15,2 kg |

Lieferumfang: Schleifer, StickFix-Schleifteller Ø 215 mm (superweich), Klettverbinder, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, SYSTAINER SYS MAXI

FESTOOL



Langhals Schleifer PLANEX LHS 225 EQ-Plus/SW

Gipskarton und Trockenbauspachtel lassen sich mit diesem Langhals Schleifer bearbeiten. Gleiches gilt für das Entfernen von Tapetenresten.

Produkteigenschaften:

- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
- Leichtgefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung
- Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- Randnahe Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment

| | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 550 |
| Nenn Drehzahl | min ⁻¹ | 340–910 |
| Schleifteller-Ø | mm | 215 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 36/27 |
| Gewicht (Länge 1,1 m) | kg | 3,8 |
| Gewicht (Länge 1,6 m) | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6802 |
| € | (999Z) | 1113,00 |

Lieferumfang: Maschine, StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), Klettverbinder, Plug-it Kabel, SYSTEMAINER SYS MAXI

FESTOOL



Langhals Schleifer PLANEX LHS-E 225/CTM 36-Set

Dieses Set, bestehend aus Langhals Schleifer und Nass-/Trockensauger, sorgt für sauberes und präzises Arbeiten. Das Absaugmobil verfügt über eine automatische Hauptfilterabreinigung und einen knickfesten Saugschlauch. Zugelassen ist das Absaugmobil für die Staubklasse M.

Set bestehend aus:

Langhals Schleifer LHS-E 225

Produkteigenschaften:

- Dank dem leistungsstarken PLANEX-Spezialsauger wird das hohe Staubvolumen des neuen Planex easy optimal abgesaugt
- Der Sauger liefert eine gleichbleibend hohe Absaugleistung durch das Filter-Abreinigungssystem
- Die Filterporen werden ohne Arbeitsunterbrechung gereinigt
- Einfach länger schleifen: der erste Langhals Schleifer von Festool ohne Zusammenbauen und Einstellen
- Mit der ausgewogenen Balance zwischen Führungsverhalten und vorteilhafter Gewichtsverteilung können Sie ausdauernd arbeiten
- Leichter schleifen – das geringe Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten

Technische Daten:

| | |
|------------------|---------------------------|
| Nennaufnahme: | 400 W |
| Drehzahl: | 400–920 min ⁻¹ |
| Schleifteller-Ø: | 215 mm |
| Absaugstutzen-Ø: | 36/27 mm |
| Länge: | 1,60 m |
| Gewicht: | 4,0 kg |

Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC-LHS

Produkteigenschaften:

- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Sustainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filtersockel im Behälter
- Mit AUTOCLEAN-Funktion

Technische Daten:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Nennaufnahme: | 350–1200 W |
| Luftmenge: | 3900 l/min |
| Unterdruck: | 240 mbar |
| Behältervolumen: | 36 l |
| Staubklasse: | M |
| Schalldruckpegel: | 71 dB(A) |
| Abmessungen L x B x H: | 630 x 365 x 596 mm |
| Gewicht: | 15,2 kg |

Lieferumfang: Schleifer, StickFix-Schleifteller Ø 215 mm, Transporttasche LHS-E 225-BAG, Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS

FESTOOL



| | |
|--------------|---------|
| Bestell-Nr. | € |
| 66 0700 6781 | 1711,00 |
| | (999Z) |

Langhals Schleifer PLANEX LHS-E 225 EQ

Sind Tapetenreste, Farbanstriche, Klebereste, loser Putz und andere Beschichtungen zu beseitigen, greift man auf diesen Langhals Schleifer zurück. Das Schleifen von Decken und Wänden ist mit ihm ebenso möglich wie der Einsatz bei Gipskarton und Trockenbauspachtel.

Produkteigenschaften:

- Gute Führung und Gewichtsverteilung für den Dauereinsatz
- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Krafterausnutzung
- Leichtgefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 400 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 400–920 |
| Schleifteller-Ø | mm | 215 |
| Nutzlänge | mm | 1600 |
| Absaugstutzen-Ø | mm | 36/27 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6787 |
| € | (999Z) | 777,00 |

- Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- Randnahe Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment
- Hohe Lebensdauer und geringe Ausfallzeiten dank robustem EC-Direktantrieb ohne flexible Welle
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug

Lieferumfang: Maschine, StickFix Schleifteller-Ø 215 mm, Klettverbinder, Transporttasche LHS-E 225 BAG

FESTOOL


Rührwerk MX 1000 E EF HS3R

Die MX-Rührwerke MX passen sich der Größe des Anwenders an – durch die ErgoFix-Höhenverstellung. So arbeitet man aufrecht und schont den Rücken. Die starken Motoren sorgen für eine intensive und schnelle Material-Durchmischung.

Produkteigenschaften:

- ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Sanftanlauf und Drehzahl-Regulierung
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1020 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 360–630 |
| Mischmenge | l | 40 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14/ErgoFix |
| Spannhals-Ø | mm | 57 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,5 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6808 |
| € | (999Z) | 255,00 |

- Schutzkappe mit Labyrinth-Führung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz
- Für Mischanwendungen bis 40 l

Lieferumfang: Maschine, Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel

FESTOOL


Rührwerk MX 1200 E EF HS3R

Rückenschonend: Dieses Rührwerk passt sich dank der ErgoFix-Höhenverstellung der Körpergröße an. Das ermöglicht aufrechtes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Start durch Sanftanlauf mit Gasbeschalter
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Stabile Gummiecken schützen die Maschine vor Beschädigungen
- Schutzkappe mit Labyrinth-Führung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nennrehzahl | min ⁻¹ | 360–630 |
| Mischmenge | l | 60 |
| Rührkorb-Ø | mm | 140 |
| Werkzeugaufnahme | | M14/ErgoFix |
| Spannhals-Ø | mm | 57 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6814 |
| € | (999Z) | 356,00 |

- Für jedes Material die richtige Rührgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung
- Für Mischanwendungen bis 60 l

Lieferumfang: Maschine, Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel

FESTOOL


Rührwerk MX 1000/2 E EF HS3R

Das 2-Gang-Getriebe dieses Rührwerks ermöglicht schnelleres und leichteres Mischen mit sehr guten Drehzahlen. Die MX-Rührwerke passen sich der Größe des Benutzers an – durch die ErgoFix-Höhenverstellung. So arbeitet man aufrecht und schont den Rücken, während der starke Motor für eine intensive und schnelle Durchmischung des Materials sorgt.

Produkteigenschaften:

- ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen
- Drehzahlregelung
- Schutzkappe mit Labyrinth-Führung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Leistung | W | 1020 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 360–630/580–1010 |
| Mischmenge | l | 40 |
| Rührkorb-Ø | mm | 120 |
| Werkzeugaufnahme | | M14/ErgoFix |
| Spannhals-Ø | mm | 57 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 4,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6820 |
| € | (999Z) | 305,00 |

- Für Mischanwendungen bis 40 l
- 1. Gang mit maximaler Kraft ist ideal für Daueranwendungen und schwere Materialien
- 2. Gang ist der Schnellmischgang zum noch leichteren und schnelleren Mischen, zum Beispiel von Farbe und Fliesenkleber

Lieferumfang: Maschine, Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel

FESTOOL



Rührwerk MX 1600/2 E EF HS3R

Wenn zähes und schweres Material zu verarbeiten ist, lässt sich dieses Rührwerk einsetzen. Es arbeitet mit einem hohen Drehmoment und mit einem 2-Gang-Getriebe. Mit der ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion wird es auf die Körpergröße eingestellt. Das sichert rückenchonendes und kraftsparendes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung
- Stabile Gummiecken schützen die Maschine vor Beschädigungen
- Gasgebeshalter und elektronische Drehzahlregelung

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 150–300/320–650 |
| Mischmenge | l | 90 |
| Rührkorb-Ø | mm | 160 |
| Werkzeugaufnahme | | M14/ErgoFix |
| Spannhals-Ø | mm | 57 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6826 |
| € | (999Z) | 492,00 |

- Schutzkappe mit Labyrinth-Führung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz
- Für Mischanwendungen bis 90 l
- 1. Gang mit maximaler Kraft für Daueranwendungen und schwere Materialien
- Hohe Drehzahlen im 2. Gang für flüssiges Rührgut

Lieferumfang: Maschine, Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel

FESTOOL



Rührwerk MX 1200/2 E EF HS3R

Für zähes und schweres Material eignet sich dieses Rührwerk – mit hohem Drehmoment und 2-Gang-Getriebe. Mit der ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion lässt es sich auf die Körpergröße einstellen – für rückenchonendes und kraftsparendes Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung
- Stabile Gummiecken schützen die Maschine vor Beschädigungen
- Drehzahlregelung

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Nenn Drehzahl 1./2. Gang | min ⁻¹ | 150–360/320–780 |
| Mischmenge | l | 70 |
| Rührkorb-Ø | mm | 140 |
| Werkzeugaufnahme | | M14/ErgoFix |
| Spannhals-Ø | mm | 57 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 6,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6832 |
| € | (999Z) | 436,00 |

- Schutzkappe mit Labyrinth-Führung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz
- Für Mischanwendungen bis 70 l
- 1. Gang mit maximaler Kraft für Daueranwendungen und schwere Materialien
- Hohe Drehzahlen im 2. Gang für flüssiges Rührgut

Lieferumfang: Maschine, Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel

FESTOOL



Vorabscheider CT-VA-20

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

Produkteigenschaften:

- Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie
- Konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters
- Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarem Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise
- Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten
- Zur Kombination mit allen Festool Absauggeräten CT 26/36/48 mit und ohne AUTOCLEAN Funktion
- Zugelassen für Staubklasse L und M

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Behältervolumen | l | 20 |
| Staubklasse | | M/L |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 395 x 295 x 515 |
| Gewicht | kg | 7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6811 |
| € | (999Z) | 364,90 |

- Optimaler Einsatz bei Maschinen und Anwendungen mit hohem Staubaufkommen
- Vermindert die Ansaugunterstützung bei LHS 225 EQ

Lieferumfang: Zyklon-Systemer, Auffangbehälter VAB-20, Systemer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel

FESTOOL



ZUBEHÖR



Auffangbehälter VAB-20

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht.

Produkteigenschaften:

- Einfache und sichere Entsorgung großer Staubmengen, mit Deckel sauber verschließbar
- Bequemes Einsehen des Füllstandes durch transparentes Material

| Typ | | VAB-20/1 | VAB-20/3 |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Behältervolumen | l | 20 | 20 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 395 x 295 x 350 | 395 x 295 x 350 |
| VE | Stück | 1 | 3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6817 | 66 0700 6823 |
| €/VE | (999Z) | 73,00 | 161,70 |

- Gute Griffmöglichkeiten und kompakte Abmessungen für gutes Handling
- Stapelbar, mit kompakten Abmessungen, guten Griffmöglichkeiten und robuster Bauweise
- Mit Deckel (im Lieferumfang enthalten) für den Transport gut verschließbar

Lieferumfang: Auffangbehälter VAB-20, Behälterdeckel

FESTOOL



Entsorgungssack ENS-VA-20/10

Produkteigenschaften:

- Sichere Entsorgung von Stäuben der Staubklasse L und M
- Zur Verwendung des Vorabscheiders CT-VA in Kombination mit Festool Absauggeräten CT 26/36/48
- Ideale Form für den Auffangbehälter des Vorabscheiders CT-VA 20

- Zum Einsatz im Auffangbehälter VAB-20

Lieferumfang: Entsorgungssack

FESTOOL



| | | |
|-----------------|--------|--------------|
| Behältervolumen | l | 20 |
| VE | Stück | 10 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6829 |
| €/VE | (999Z) | 23,50 |

Anschlusskabel CT-VA AK

Produkteigenschaften:

- Schnell und einfach nachrüstbar - einfach in den vorgesehenen Schacht am Vorabscheider CT-VA einschieben
- Zusätzliche Steckdose direkt am Vorabscheider CT-VA
- Macht den Einsatz des plug it Saugschlauches mit dem Vorabscheider CT-VA besonders bequem

- Zum Nachrüsten des Vorabscheiders CT-VA mit zusätzlicher Steckdose
- Ermöglicht besonders einfaches Verbinden des Saugschlauch plug it mit dem Vorabscheider CT-VA

FESTOOL



| | | |
|---------------|--------|--------------|
| Anschlusswert | W | 2400 |
| Kabellänge | m | 0,85 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6835 |
| € | (999Z) | 36,50 |

Absaugmobil CLEANTEC CTL SYS

Kompakter Sauger im Systainer-Format: Er ermöglicht die Absaugung in Kombination mit Elektrowerkzeugen – dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik. Der Sauger eignet sich für den mobilen Einsatz bei der Montage und bei Servicearbeiten. Die Endreinigung nach der Arbeit erledigt er schnell und sicher.

Produkteigenschaften:

- Für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität
- Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Saugschlauch mit glatter Außenhaut

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | W | 1000 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3000 |
| Unterdruck | mbar | 200 |
| Behältervolumen | l | 4,5 |
| Filterbeutelvolumen | l | 3,5 |
| Filteroberfläche | cm ² | 5357 |
| Staubklasse | | L |
| Arbeitsgeräusch | dB(A) | 67 |
| Kabellänge | m | 5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 396 x 296 x 270 |
| Gewicht | kg | 4,6 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6841 |
| € | (999Z) | 348,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3 m Saugschlauch mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Polsterdüse, Fugendüse, Tragegurt, Filtersack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL MINI I

Mit raffinierten Details wie intuitivem Touch-Bedienkonzept, innenliegendem Schlauchdepot und durchdachter Kabelabwicklung.

Produkteigenschaften:

- Für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
- Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
- Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth Akku oder Fernbedienung automatisch
- Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
- Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
- Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
- SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen
- Mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3700 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 10 |
| Filtersackvolumen | l | 7,5 |
| Staubklasse | | L |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 470 x 320 x 455 |
| Gewicht | kg | 11 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6847 |
| € | (999Z) | 439,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, High Performance Hauptfilter, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, SELFCLEAN-Filtersack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I

Der erste Montagesauger in Staubklasse M saugt jetzt auch gesundheitsschonend auf der Baustelle Stube der Klasse M. Zusatzlich ausgestattet mit automatischer Saugschlauchererkennung fur Arbeiten ohne Zeitverlust – Einstellen auf Saugschlauchdurchmesser erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften:


- **Fur Stube der Staubklasse M**
- Der erste Kompaktsauger fur gesundheitsgefahrdende Stube der Staubklasse M und automatischer Saugschlauchererkennung
- Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth Technologie startet das Absaugmobil uber Bluetooth Akku oder Fernbedienung automatisch
- Touch-Bedienung fur intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollstandigen Filtersackfullung dank manueller Abreinigung
- Innenliegendes Schlauchdepot fur einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
- Ebene Ablageflache – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von auen
- Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie fur reibungslose Ablaufe ohne Einhaken und starke Saugleistung

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3700 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behaltervolumen | l | 15 |
| Filtersackvolumen | l | 12,5 |
| Staubklasse | | M |
| Kabellange | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 470 x 320 x 495 |
| Gewicht | kg | 11,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6853 |
| € | (999Z) | 581,00 |

- Auen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
- SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen

- Mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
- Lieferumfang:** Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Absaugmuffe mit Bypass, SELFCLEAN-Filtersack, High Performance Hauptfilter

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I

Mit integrierter Bluetooth Technologie - startet das Absaugmobil uber den Bluetooth Akku oder die Fernbedienung automatisch.

Produkteigenschaften:

- **Fur Stube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³**
- Optimal fur unterwegs durch kompakte Mae, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Touch-Bedienung fur intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollstandigen Filtersackfullung dank manueller Abreinigung
- Innenliegendes Schlauchdepot fur einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
- Ebene Ablageflache – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von auen
- Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie fur reibungslose Ablaufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
- Auen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
- SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen
- Mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3700 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behaltervolumen | l | 15 |
| Filtersackvolumen | l | 12,5 |
| Staubklasse | | L |
| Kabellange | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 470 x 320 x 495 |
| Gewicht | kg | 11,3 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6859 |
| € | (999Z) | 479,00 |

- Lieferumfang:** Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, SELFCLEAN-Filtersack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E-Set

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, saugt Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.

Produkteigenschaften:

- Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten und im Absaugmobil untergebracht
- Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Arbeitsmaterialien
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3700 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 15 |
| Filtersackvolumen | l | 12,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 470 x 320 x 430 |
| Gewicht | kg | 10,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6861 |
| € | (999Z) | 345,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 27/32 mm, SELFCLEAN-Filtersack SC-FIS-CT, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, saugt Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.

Produkteigenschaften:

- Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten und im Absaugmobil untergebracht
- Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Arbeitsmaterialien
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3700 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 15 |
| Filtersackvolumen | l | 12,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 470 x 320 x 430 |
| Gewicht | kg | 10,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 1863 |
| € | (999Z) | 310,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch Ø 27/32 mm, SELFCLEAN-Filtersack SC-FIS-CT, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM 26 E

Absaugmobil mit Hochleistungsturbine: Für Stube der Staubklasse M ist dieser Nass- und Trockensauger zugelassen. Flexibel und sauber ist er in der Werkstatt und auf der Baustelle dank seiner kompakten Bauform einzusetzen.

Produkteigenschaften:

- **Zugelassen fur Stube der Staubklassen M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³**
- Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle uberwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl fur materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern uber SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung fur mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filter sack im Behalter
- Individuell aufrustbar mit zusatzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart uber Bluetooth Akku

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behaltervolumen | l | 26 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellange | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 540 |
| Gewicht | kg | 13,9 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6865 |
| € | (999Z) | 807,00 |

Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart uber Bluetooth Akku

- Steckplatzsystem fur bis zu 3 zusatzliche Module – Strom, Druckluft und EAA

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, High Performance Hauptfilter, Verschlussdeckel fur Ansaugstutzen, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELF-CLEAN-Filter sack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL 26 E

Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform: Dieses Absaugmobil verfugt uber eine Hochleistungsturbine. Zugelassen ist es fur Stube der Staubklasse L.

Produkteigenschaften:

- **Geeignet fur Stube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³**
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl fur materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern uber SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung fur mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filter sack im Behalter
- Individuell aufrustbar mit zusatzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart uber Bluetooth Akku

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behaltervolumen | l | 26 |
| Staubklasse | | L |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellange | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 540 |
| Gewicht | kg | 13,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6871 |
| € | (999Z) | 606,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELF-CLEAN-Filter sack, High Performancefilter

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E

Kompaktes und flexibel einsetzbares Absaugmobil mit Hochleistungsturbine – zugelassen für Stäube der Staubklasse M: Dieser Nass- und Trockensauger empfiehlt sich für die Baustelle und die Werkstatt.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Stäube der Staubklassen M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Wirtschaftlich dank optimierter Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 36 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 596 |
| Gewicht | kg | 14,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6877 |
| € | (999Z) | 925,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5-m-Saugschlauch, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELFCLEAN-Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, High Performance Hauptfilter

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E

Kompaktes Absaugmobil mit Hochleistungsturbine: Dieser Nass- und Trockensauger ist **zugelassen für Stäube der Staubklasse L**. Flexibel und sauber arbeitet das System in der Werkstatt wie auch auf der Baustelle – dank seiner kompakten Bauform.

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 36 |
| Staubklasse | | L |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 596 |
| Gewicht | kg | 14,4 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6883 |
| € | (999Z) | 731,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELFCLEAN-Filtersack, High Performance Hauptfilter

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM 48 E

Absaugmobil mit großem Fassungsvermögen und Hochleistungsturbine: Zugelassen ist dieser Nass- und Trockensauger für Stäube der Staubklasse M. Sein großes Volumen ist auf hohe Staubmengen und grobe Späne ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- **Zugelassen für Stäube der Staubklassen L und M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³**
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Leichte Handhabung durch Schubbügel, Lenkrollen und Feststellbremse
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filtersack im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 48 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 740 x 406 x 1005 |
| Gewicht | kg | 18,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6889 |
| € | (999Z) | 1022,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELF-CLEAN-Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schubbügel, High Performance Hauptfilter

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL 48 E

Dieses kompakte Absaugmobil für die Baustelle und die Werkstatt bietet ein großes Fassungsvermögen und eine Hochleistungsturbine. **Zugelassen ist es für Stäube der Staubklasse L.**


Produkteigenschaften:

- **Geeignet für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³**
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Leichte Handhabung durch Schubbügel, Lenkrollen und Feststellbremse
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filtersack im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku
- Große, schwenkbare Rollen und integrierte Feststellbremse für Mobilität und sicheren Stand

| | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 48 |
| Staubklasse | | L |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 740 x 406 x 1005 |
| Gewicht | kg | 18,8 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6895 |
| € | (999Z) | 836,00 |

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELF-CLEAN-Filtersack, Schubbügel, High performance Hauptfilter

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM 26 E AC

Zugelassen für Stäube der Staubklasse M: Als kompaktes Absaugmobil mit Hochleistungsturbine und automatischer Hauptfilter-Abreinigung kommt dieses System im Werkstatt- und Baustellenbetrieb zum Einsatz – flexibel und sauber.

Produkteigenschaften:

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Manuelle Abreinigung bei stark zugesetzten Filtern
- **Geeignet für Stäube der Staubklassen M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³**
- Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Optimale Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systemen über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 26 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 540 |
| Gewicht | kg | 14,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6901 |
| € | (999Z) | 906,00 |

- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku
- Steckplatzsystem für bis zu 3 zusätzliche Module – Strom, Druckluft und EAA

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELFCLEAN-Filtersack, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL 26 E AC

Kompakt und kraftvoll für die Werkstatt und auf der Baustelle: Dieses Absaugmobil mit Hochleistungsturbine und automatischer Hauptfilter-Abreinigung ist für **Stäube der Staubklasse L zugelassen**.

Produkteigenschaften:

- Automatische Hauptfilter-Abreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungs-Intervallen für konstant hohe Saugleistung
- Manuelle Abreinigung bei stark zugesetzten Filtern
- **Geeignet für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³**
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systemen über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 26 |
| Staubklasse | | L |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 540 |
| Gewicht | kg | 14,7 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6907 |
| € | (999Z) | 710,00 |

- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELFCLEAN-Filtersack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC

Flexibel einsetzbar für eine saubere Werkstatt und Baustelle: Eine kompakte Bauform und Hochleistungsturbine hat dieses Absaugmobil mit automatischer Hauptfilter-Abreinigung zu bieten. Zugelassen ist es für Stäube der Staubklasse M.

Produkteigenschaften:

- Automatische Hauptfilter-Abreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Manuelle Abreinigung bei stark zugesetzten Filtern
- Geeignet für Stäube der Staubklassen M mit Grenzwerten $> 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 36 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 596 |
| Gewicht | kg | 15,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6913 |
| € | (999Z) | 1024,00 |

- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
 - Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku
- Lieferumfang:** Sauger, 3,5 m Saugschlauch, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELFCLEAN-Filtersack, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC

Zugelassen für Stäube der Staubklasse L: Das kompakte Absaugmobil mit Hochleistungsturbine und automatischer Hauptfilterabreinigung eignet sich für den Einsatz in der Werkstatt wie auch auf der Baustelle.


Produkteigenschaften:

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Manuelle Abreinigung bei stark zugesetzten Filtern
- Geeignet für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 36 |
| Staubklasse | | L |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 630 x 365 x 596 |
| Gewicht | kg | 15,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6919 |
| € | (999Z) | 835,00 |

- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELFCLEAN-Filtersack im Behälter
 - Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku
- Lieferumfang:** Sauger, 3,5 m Saugschlauch, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC-Funktion, Kabelaufwicklung, SELFCLEAN-Filtersack

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC HD

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, kommt dieser Baustellensauger zum Einsatz – mit automatischer Abreinigung und High Performance Hauptfilter. Zugelassen ist er für Stäube der Staubklasse M.

Produkteigenschaften:

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Manuelle Abreinigung bei stark zugesetzten Filtern
- Geeignet für Stäube der Staubklassen M mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systemen über SYS-Dock
- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 36 |
| Staubklasse | | M |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 673 x 365 x 522 |
| Gewicht | kg | 15,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6925 |
| € | (999Z) | 1004,00 |

- Wirtschaftlich dank Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN-Filterstapel im Behälter
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch mit drehbaren Anschlussmuffen, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, SELF-CLEAN-Filterstapel, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox

FESTOOL



Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX

Baustellensauger mit automatischer Abreinigung und High Performance Hauptfilter: Die extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern, Stahlachse und schwenkbaren Lenkrollen sorgen für Stabilität auf jedem Untergrund – bei gleichzeitig hoher Mobilität. Zugelassen ist der Nass- und Trockensauger für Stäube der Staubklasse L.

Produkteigenschaften:

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Manuelle Abreinigung bei stark zugesetzten Filtern
- Geeignet für Stäube der Staubklasse L mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systemen über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------|
| Leistung | W | 350–1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Luftmenge | l/min | 3900 |
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Behältervolumen | l | 36 |
| Staubklasse | | L |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 673 x 365 x 522 |
| Gewicht | kg | 15,2 |
| Bestell-Nr. | | 66 0700 6931 |
| € | (999Z) | 815,00 |

- Integrierter Bajonetverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akku

Lieferumfang: Sauger, 3,5 m Saugschlauch mit drehbaren Anschlussmuffen, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox

FESTOOL



ZUBEHÖR



Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus

Produkteigenschaften:

- Standard-Reinigungsset für die Basisausstattung an Zubehör
- 4 verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Bodenbeläge
- Fugendüse für das Absaugen von Staub an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: Handrohr gebogen HR-K AS, Verlängerungsrohre VR-K AS, Bodendüse 4-teilig BD270, Fugendüse FD-210, Polsterdüse PD, SYSTAINER 1 T-LOC

FESTOOL



| Nennweite Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|----------------|--------------|-----------------|
| 36 | 66 0700 6937 | 78,10 (999Z) |

Handwerker-Reinigungsset D 36 HW-RS-Plus

Produkteigenschaften:

- Reinigungsset für Handwerker
- Inklusive umschaltbarer Bodendüse für flexible Reinigungsarbeiten

Lieferumfang: 3,5 m Antistatik-Saugschlauch Ø 36 mm glatt, Handrohr gebogen HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig VR-M3x, Teppichdüse TD, Fugendüse FD-210, Polsterdüse PD, Saugpinsel SP, SYSTAINER 5 T-LOC

FESTOOL



| Nennweite Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|----------------|--------------|------------------|
| 27/36 | 66 0700 6943 | 246,60 (999Z) |

Reinigungsset D 36 BU-RS

Produkteigenschaften:

- Reinigungsset für Büroräume

Lieferumfang: 3 m Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichdüse TD, Polsterdüse PD, Fugendüse FD-210

FESTOOL



| Nennweite Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|----------------|--------------|------------------|
| 36 | 66 0700 6949 | 128,90 (999Z) |

Bau-Reinigungsset D 36 BA-RS

Produkteigenschaften:

- Reinigungsset für die Baustelle

Lieferumfang: 3 m Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Bodendüse 4-teilig BD270, Fugendüse FD-210, Saugpinsel SP

FESTOOL



| Nennweite Ø mm | Bestell-Nr. | € |
|----------------|--------------|------------------|
| 36 | 66 0700 6955 | 128,90 (999Z) |

ZUBEHÖR

Fernbedienung CT-F I/M-Set

Bluetooth Fernbedienung für CT 26, 36, 48.
Die Kombination von Bluetooth Modul am CLEANTEC Absaugmobil und Fernbedienung am Absaugschlauch spart den Weg zum Sauger.



Produkteigenschaften:

- Absaugung einfach direkt am Schlauch mit der Fernbedienung starten
- Für kurze Reinigungsarbeiten zwischendurch
- Modul zum Einbau in den freien Modulschacht
- Einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus, auch wenn das Absaugmobil sich im AUTO-Modus befindet

Lieferumfang:

Sauger-Fernbedienung CT-F I, Empfangsmodul (für CT 26, 36, 48)



| Reichweite m | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 10 | 66 0700 6961 | 88,60 <small>(999Z)</small> |

Fernbedienung CT-F I

Die Kombination aus dem Bluetooth Modul am CLEANTEC Absaugmobil und der Fernbedienung am Absaugschlauch spart den Weg zum Sauger.



Produkteigenschaften:

- Absaugung einfach direkt am Schlauch mit der Fernbedienung starten
- Für kurze Reinigungsarbeiten zwischendurch
- Einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus, auch wenn das Absaugmobil sich im AUTO-Modus befindet

Lieferumfang: Fernbedienung,

2 Befestigungsbänder Ø 27/36 mm



| Reichweite m | Bestell-Nr. | € |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 10 | 66 0700 6967 | 46,90 <small>(999Z)</small> |

Longlife-Filtersack LL-FIS CT SYS

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CTL-SYS
- Nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar
- Aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies
- Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben



| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 66 0700 6973 | 62,90 <small>(999Z)</small> |

Longlife-SELCLEAN-Filtersack FIS-CT MIDI/5

Produkteigenschaften:

- für CTL MIDI bis Baujahr 2018
- optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack
- Hochwertiger Vliesfiltersack
- Reinigt Staubablagerungen im Innern des Filtersackes selbständig ab




| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 5 | 66 0700 6979 | 116,00 <small>(999Z)</small> |

Hauptfilter HF-CT MINI/MIDI-2/CT15

Produkteigenschaften:

- Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15
- Hauptfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst
- Problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen

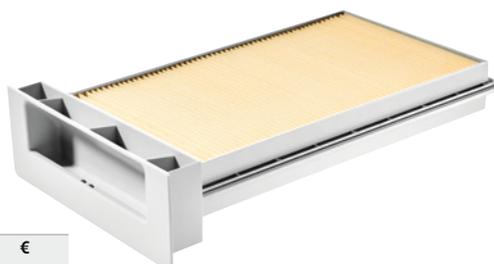

| Bestell-Nr. | € |
|--------------|--------------------------------|
| 66 0700 6982 | 19,40 <small>(999Z)</small> |

SELCLEAN-Filtersack SC FIS-CT 26/5

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CT 26
- Hochwertiger Vliesfiltersack
- Reinigt Staubablagerungen im Innern des Filtersackes selbstständig ab
- Bestmögliche Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack



| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| 5 | 66 0700 7015 | 41,60 <small>(999Z)</small> |

ZUBEHÖR



Longlife-Filtersack FIS-CT

Produkteigenschaften:

- Nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar
- Aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies



| Typ | Passend für | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-----------|-------------|----------|--------------|--------|
| FIS-CT 26 | CT 26 | 1 | 66 0700 6985 | 160,70 |
| FIS-CT 36 | CT 36 | 1 | 66 0700 6991 | 169,20 |
| FIS-CT 48 | CT 48 | 1 | 66 0700 6997 | 177,70 |

(999Z)

SELCLEAN-Filtersack SC FIS-CT SYS/5

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CTL-SYS
- Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Bestmögliche Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies
- SELFCLEAN-Filterbeutel aus Vlies




| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|----------|--------------|-------|
| 5 | 66 0700 7003 | 16,20 |

(999Z)

SELCLEAN-Filtersack SC FIS-CT MIDI/5

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CTL MIDI bis Baujahr 2018
- Hochwertiger Vliesfiltersack
- Reinigt Staubablagerungen im Inneren des Filtersackes selbstständig ab
- Bestmögliche Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filterbeutel

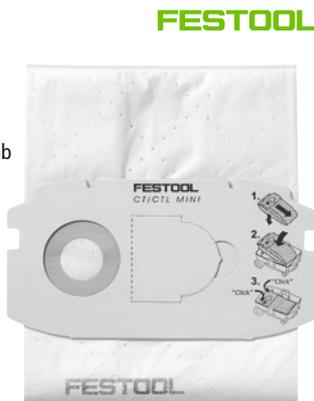

| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|----------|--------------|-------|
| 5 | 66 0700 7009 | 27,20 |

(999Z)

SELCLEAN-Filtersack SC FIS-CT 36/5

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CT 36
- Hochwertiger Vliesfiltersack
- Reinigt Staubablagerungen im Inneren des Filtersackes selbstständig ab
- Bestmögliche Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filterbeutel



| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|----------|--------------|-------|
| 5 | 66 0700 7021 | 45,50 |

(999Z)

Nassfilter NF-CT MINI/MIDI-2/CT15

Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019. Beim Saugen von Flüssigkeiten zwingend zu verwenden.

Produkteigenschaften:

- Schneller und sauberer Filterwechsel: Problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen
- Zum Saugen von Flüssigkeiten
- Nassfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst
- Problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen



| Bestell-Nr. | € |
|--------------|-------|
| 66 0700 7027 | 19,40 |

(999Z)

SELCLEAN-Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5

Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019.

Produkteigenschaften:

- Einfache und sichere Entsorgung von Stäuben der Staubklasse L und M
- Zur optimalen Verwendung mit CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019
- Optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem SELFCLEAN-Filtermaterial



| Füllvolumen l | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|---------------|----------|--------------|-------|
| 15 | 5 | 66 0700 7033 | 18,90 |

(999Z)

ZUBEHÖR



Longlife-Filtersack LL-FIS-CT MINI/MIDI-2

FESTOOL

Nur für trockene, nicht gesundheitsgefährdende Stäube verwendbar. Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben. Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019.

Produkteigenschaften:

- Sichere Entsorgung von trockenen, nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben
- Nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar
- Aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies
- Nicht für Feinstaub geeignet



| Füllvolumen l | VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 15 | 1 | 66 0700 7039 | 132,60 (999Z) |

Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5

FESTOOL

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CT 36 AC/CTL 36 E AC HD
- Zum Absaugen von Stäuben mit dem CT 36 mit Autoclean
- Nicht für CT-Modelle in der Standardausführung (ohne AC-Typenbezeichnung) geeignet



| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|-----------------|
| 5 | 66 0700 7045 | 39,60 (999Z) |

Entsorgungssack ENS-CT 26 AC/5

FESTOOL

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CT 26 AC
- Zum Absaugen von Stäuben mit dem CT 26 mit Autoclean
- Nicht für CT-Modelle in der Standardausführung (ohne AC-Typenbezeichnung) geeignet



| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|-----------------|
| 5 | 66 0700 7051 | 36,30 (999Z) |

SELF-CLEAN-Filterbeutel SC FIS-CT 48/5

FESTOOL

Produkteigenschaften:

- Geeignet für Gerätetyp CT 48
- Hochwertiger Vliesfiltersack
- Reinigt Staubablagerungen im Inneren des Filtersackes selbstständig ab
- Bestmögliche Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filterbeutel
- Verhindert das Zusetzen des Filtersackes, da das flexible Vliesmaterial beim Ausschalten in sich zusammenfällt, dabei wird der Feinstaub abgeschüttelt



| VE Stück | Bestell-Nr. | €/VE |
|-------------|--------------|-----------------|
| 5 | 66 0700 7057 | 49,30 (999Z) |





Für Industrie und Handwerk seit 1911!



DER DIREKTE KONTAKT

Telefon 0 75 72 / 76 50-10

Telefax 0 75 72 / 76 50-50

E-Mail: werkzeuge@schanz-mengen.de

Schanz
Der Fachmarkt